



Vogelmann GmbH • Vogelsangstraße 5 • 71254 Ditzingen

WEG Ritterstr. 17 + 19/Hintere Str. 4, Schöckingen:
 c/o Schwarz Hausverwaltungen
 Herr Stefan Schwarz
 Schloßstraße 11
 71254 Ditzingen

**WEG Ritterstr. 17 + 19/Hintere Str. 4, Schöckingen:
 Sanierung der Wände TG-Einfahrt und TG-
 Treppenabgang**

Sehr geehrter Herr Schwarz

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Leistungen.
 Anbei der gewünschte Kostenvoranschlag über die auszuführenden Arbeiten, wie mit Ihnen
 besprochen:

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
1			Wände TG-Einfahrt		
1.1	80,15	m ²	Untergrundvorbereitung an Wänden, Mauerkrone und Podest/Fußweg Reinigen, bzw. abstrahlen mit dem Hochdruckreiniger (bis 300 bar),	2,60	208,39 €
1.2			Betonsanierung an Schadstellen Schadhaften Beton abschlagen, Schutt entsorgen, freigelegten Bewehrungsstahl entrostet oder bei zu geringer Betonüberdeckung austrennen, Reprofilierung der vorbereiteten und mattfeucht vorgeässten Ausbruchstellen mit einem kunststoffmodifizierten Zementmörtel mit integriertem Korrosionsschutz, StoCrete SM P, 1-2 x mit Feinspachtel überziehen und der Struktur des Betons anpassen, ausgebesserte Betonoberfläche mit Grundanstrichstoff grundieren		
	6	Std	Facharbeiter,	46,00	276,00 €

Kostenvoranschlag

Datum : 08.10.2018
 Kdnr/PNr : 00204/18035
 Beleg : 182191
 Ust.-Id.: DE 146017008

- Malerarbeiten
- Raumgestaltung
- Fassadengestaltung
- Tapeten
- Gardinen
- Bodenbeläge
- Farbenfachhandel
- Gerüstbau
- Fachliche Beratung
-
-

Übertrag 208,39 €

Seite 2

Übertrag 208,39 €

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
	6		Materialkosten, anteilig aus der Lohnsumme	9,20	55,20 €
1.3	29,00	lfm	Abdichtung Mauerkrone (waagerechte Oberfläche) Aufbringen einer Grundierung auf die Oberflächen mit lösemittelfreiem, 2-komponentigem Epoxidharz, anschließendes Abstreuen mit Quarzsand	20,70	600,30 €
1.4	29,00	lfm	Mauerkrone (waagerechte Oberfläche) Zwischen- und Schlußbeschichtung mit einer Versiegelung aus einem wassergelösten, pigmentierten, einkomponentigen Acrylat, Ausführung in zwei Arbeitsgängen, Produkt: StoCryl BF 100.	15,60	452,40 €
1.5	68,55	m ²	Wände eine Zwischenbeschichtung und eine Schlußbeschichtung mit seidenmatter, kohlendioxid-dichter Betonschutzfarbe, wasser verdünnbar, Farbton weiß oder leicht getönt	13,90	952,85 €
1.6	9,00	lfm	Bauteiltrennfugen Fugenmasse ausschneiden, Mörtel austrennen Fugenflanken reinigen, entstauben und grundieren, Hinterfüllprofil liefern und einbauen, elastische PU-Fuge einbauen	41,00	369,00 €
2			TG-Treppenabgang		
2.1			Wände und Boden Reinigen, bzw. abstrahlen mit dem Hochdruckreiniger (bis 300 bar)	Pauschal	150,00 €

Übertrag 3.064,14 €

Seite 3

Übertrag 3.064,14 €

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
2.2			Betonsanierung an Schadstellen Schadhaften Beton abschlagen, Schutt entsorgen, freigelegten Bewehrungsstahl entrostern oder bei zu geringer Betonüberdeckung austrennen, Reprofilierung der vorbereiteten und mattfeucht vorgeässten Ausbruchstellen mit einem kunststoffmodifizierten Zementmörtel mit integriertem Korrosionsschutz, StoCrete SM P, 1-2 x mit Feinspachtel überziehen und der Struktur des Betons anpassen, ausgebesserte Betonoberfläche mit Grundanstrichstoff grundieren		
	8,00	Std	Facharbeiter,	46,00	368,00 €
	8,00		Materialkosten, anteilig aus der Lohnsumme	9,20	73,60 €
2.3			Wände eine Zwischenbeschichtung und eine Schlußbeschichtung mit seidenmatter, kohlendioxid-dichter Betonschutzfarbe, wasserverdünnbar, Farbton grau getönt, wie Bestandsfarbton Fassadensockel	Pauschal	200,00 €
2.4			Stufen und Bodenfläche Aufbringen einer Grundierung auf die Bodenflächen mit lösemittelfreiem, 2-komponentigem Epoxidharz, anschließendes Abstreuen mit Quarzsand	Pauschal	225,00 €
2.5			Stufen und Bodenfläche Kratzspachtelung zum Ausgleich von Unebenheiten durch die Untergrundvorbereitung mit lösemittelfreiem, 2-komponentigem Epoxidharz und Quarzsand	Pauschal	300,00 €

Übertrag 4.230,74 €

Seite 4

Übertrag 4.230,74 €

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
2.6			Stufen und Bodenfläche Aufbringen einer Deckversiegelung als Zwischenbeschichtung aus einem pigmentierten, matten, wasserverdünnbaren, zweikomponentigen Epoxidharz, StoPox WL 200.	Pauschal	312,00 €
2.7			Stufen und Bodenfläche Aufbringen einer Deckversiegelung als Schlußbeschichtung aus einem pigmentierten, matten, wasserverdünnbaren, zweikomponentigen Epoxidharz, StoPox WL 200. Standardfarbton	Pauschal	312,00 €
2.8			Sockelbeschichtung Sockel einmessen und mit der Boden-Deckversiegelung ausbilden	Pauschal	170,00 €
Nettosumme					5.024,74 €
+ Mwst. 19,00 %					954,70 €
Endsumme					5.979,44 €

Die Ausführung, Abrechnung und Gewährleistung der Arbeiten bieten wir auf der Grundlage unserer einseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB) an.


Die aufgeführten Preise gelten bei Beauftragung der Arbeiten innerhalb 6 Wochen nach Angebotserstellung verbindlich. Bei einer späteren Beauftragung behalten wir uns eine Anpassung der Einzelpreise an die aktuelle Preisentwicklung vor.

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir hoffen, das Angebot entspricht Ihren Vorstellungen. Über Ihren Auftrag würden wir uns freuen. Schon heute sichern wir Ihnen eine fachgerechte und saubere Ausführung der Arbeiten zu.

Seite 5

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Maler- und Lackierermeister

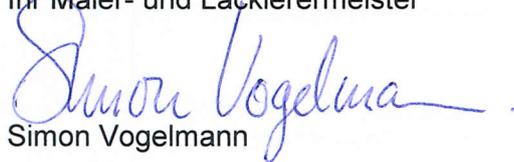

Simon Vogelmann

>>> Besuchen Sie uns auch im Internet: www.maler-vogelmann.de <<<