



MOBILO 800

Technische Daten:

Gerüstdlänge: 2,60 m

Gerüstbreite: 0,80 m

Belastbarkeit: 200 kg/m²


Das Fahrgerüst entspricht der Gerüstgruppe 3, DIN 4422.

Als Alternative kann das MOBILO 800 mit dem für alle gängigen Fahrgerüsttypen und Gerüstsystemen verwendbaren Universal-Fahrbalken ausgerüstet werden.

MOBILO INDOOR 800 mit Arbeitsbühne aus Alu/Sperrholz

Arbeitshöhe m	Gewicht ca. kg
------------------	-------------------

ohne Fahrbalken	3,50	74
	4,50	118
	5,50	177
	6,70	187
	7,70	203
	8,70	239
	9,70	262
	10,70*	279
	11,70	288
	12,70	298
	13,70	340
	14,70*	350

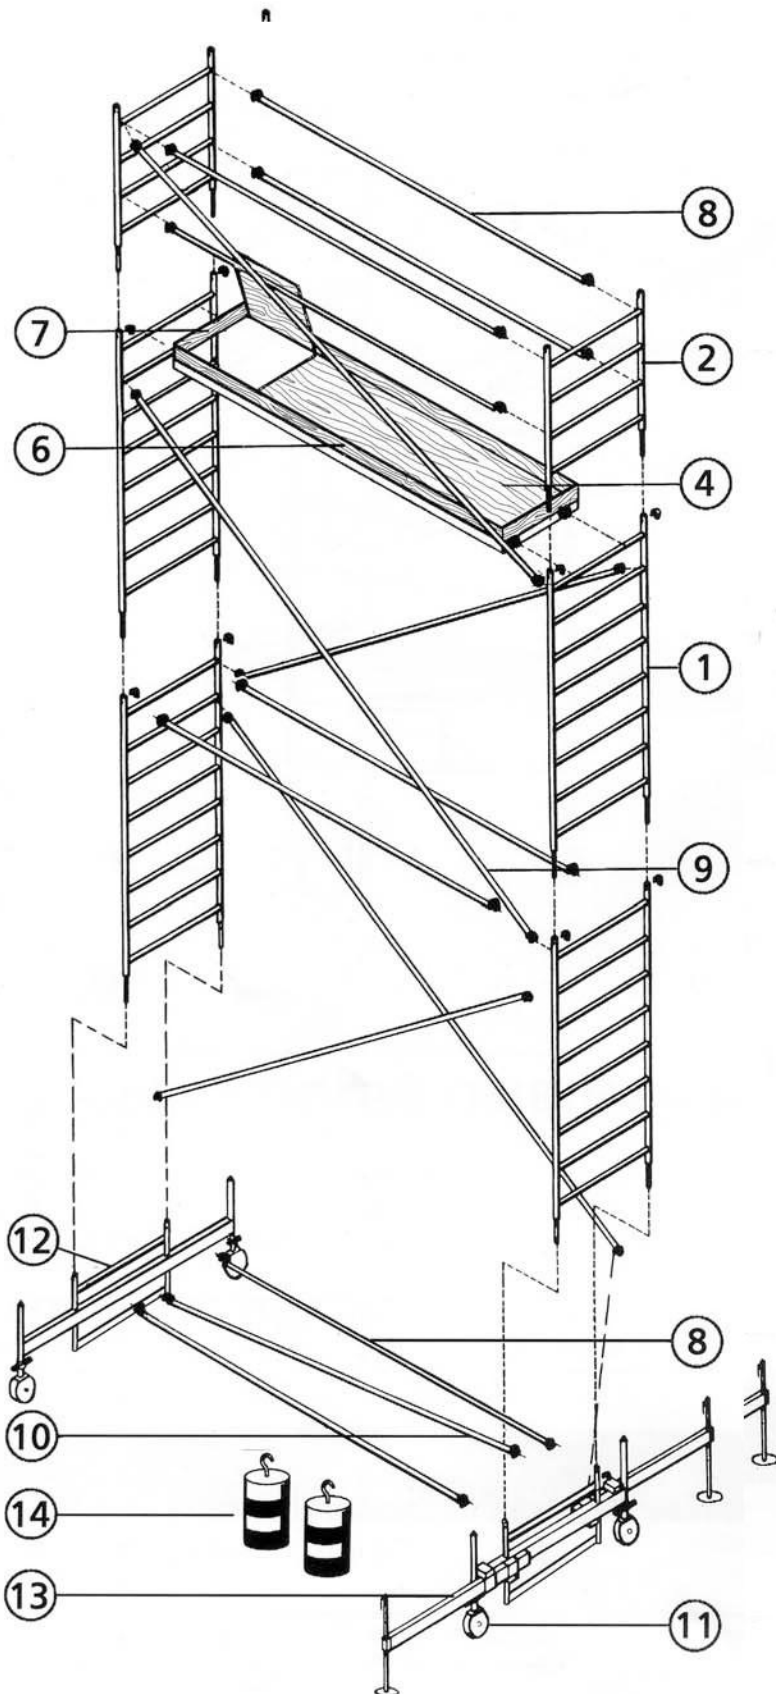

Bauteile und Arbeitshöhen MOBILO 800

			innen											
			ohne Fahrbalken			außen								
Arbeitshöhe m			3,50	4,50	5,50	6,70	7,70	8,70	9,70	10,70*	11,70	12,70	13,70	14,70*
Artikel-Nr.	Geländerrahmen m			3,50	4,50	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70*	10,70	11,70	12,70	13,70
Standhöhe m				2,50	3,50	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70*	9,70	10,70	11,70	12,70*
①	02458	Alu-Aufsetzleiter 2000/800	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
②	02459	Alu-Aufsetzleiter 1000/800	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2
③	02560	Federstecker	–	4	4	12	12	16	16	20	20	24	24	28
④	02546	Bühne 2600/800 m. Klappe aus Sperrholz/Aluminium	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
			optional*											
⑥	02592	Holz-Längsbordbrett 2600	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
⑦	02462	Holz-Querbordbrett 800	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
⑧	02549	Alu-Geländer 2600	4	6	8	8	12	12	14	14	18	18	20	20
⑨	02548	Alu-V-Diagonale 3100	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
⑩	02457	Alu-H-Diagonale 2800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
⑪	02449	Lenkrolle 3,0 kN [®]	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
⑪	02563	Lenkrolle 5,0 kN [®]	–	–	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4
⑫	04975	Fahrbalken 1200	–	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Ballastierung u. Auszugslängen MOBILO 800 mit Teleskoparmen

Positionen ① – ⑫ aus obiger Tabelle werden übernommen.

⑬ 02556	12,80 kg	Teleskoparm ^o (bei Benutzung von Teleskoparmen werden generell 4 Stück benötigt)
⑭ 02555	15,00 kg	Ballastgewicht ^o (gemäß nebenstehender Tabelle)

Zusätzliche Hinweise:

- Die oben aufgeführten Teleskoparme und Ballastgewichte sind im Grundpreis nicht enthalten.
- Bis 5,50 m Arbeitshöhe sind 4 Lenkrollen serienmäßig, ab 6,70 m Arbeitshöhe zusätzlich 2 Fahrbalken 1200.

Bei der Verwendung von Teleskoparmen für das MOBILO 800 bis Arbeitshöhe 5,50 m, müssen 2 Fahrbalken 1200 zusätzlich berücksichtigt werden.

* Anmerkung:


Bei Arbeitshöhen ab 10,70 m (außen) bzw. 14,70 m (innen) ist das Fahrgerüst wandseitig zug- und druckfest zu verankern. Zum Verfahren ist das Gerüst bis zur jeweils zulässigen maximalen Höhe zu demontieren (Vgl. DIN 4420).

Stückzahl Ballastgewichte

14,70*					0	
13,70					0	
12,70					0	
11,70					0	
10,70*					0	0
9,70					0	0
8,70					0	0
7,70					0	0
6,70	27				0	0
5,50	19	34			0	0
4,50	11	19			0	0
3,50	0	0			0	0
Arbeitshöhe (m)	innen	außen	innen	außen	innen	außen
	ohne Fahrbalken		mit Fahrbalken ohne Teleskoparme		mit Fahrbalken und max. Auszugslänge der Teleskoparme	



MOBILO 1400

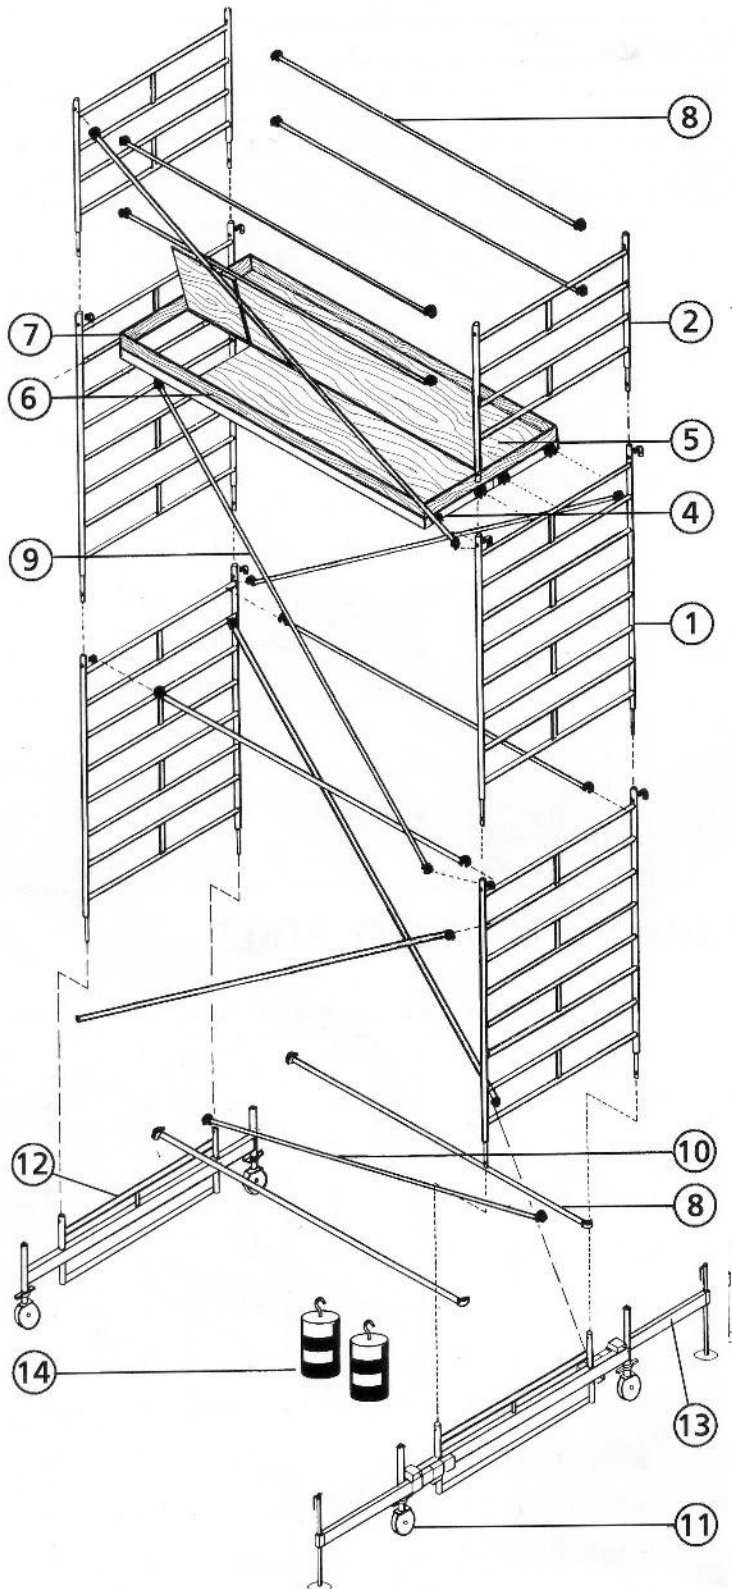

Technische Daten:

Gerüstlänge: 2,60 m

Gerüstbreite: 1,40 m

Belastbarkeit: 200 kg/m²

Das Fahrgerüst entspricht der Gerüstgruppe 3, DIN 4422.

Als Alternative kann das MOBILO 1400 mit dem für alle gängigen Fahrgerüsttypen und Gerüstsystemen verwendbaren Universal-Fahrbalken ausgerüstet werden.

MOBILO 1400 mit Arbeitsbühne aus Alu/Sperrholz

Arbeitshöhe m	Gewicht ca. kg
3,50	116
4,50	163
5,50	182
6,50	200
7,50	233
8,50	327
9,70	350
10,70*	363
11,70	383
12,70	415
13,70	458
14,70*	471

ohne Fahrbalken



Bauteile und Arbeitshöhen MOBILO 1400

			innen											
			ohne Fahrbalken						außen					
Arbeitshöhe m			3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,70	10,70*	11,70	12,70	13,70	14,70*
Artikel-Nr.	Geländerrahmen m			3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,70	9,70*	10,70	11,70	12,70	13,70*
	Standhöhe m			2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,70	8,70*	9,70	10,70	11,70	12,70*
① 02497	Alu-Aufsetzleiter 2000/1400		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
② 02498	Alu-Aufsetzleiter 1000/1400		–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2
③ 02560	Federstecker		–	4	4	8	8	10	16	20	20	24	24	28
④ 02546	Bühne 2600/800 m. Klappe aus Sperrholz/Aluminium		1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
⑤ 02543	Bühne ohne Klappe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 optional*
⑥ 02592	Holz-Längsbordbrett 2600		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
⑦ 02501	Holz-Querbordbrett 1400		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
⑧ 02549	Alu-Geländer 2600		4	6	8	8	13	13	15	15	20	20	22	22
⑨ 02548	Alu-V-Diagonale 3100		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
⑩ 02496	Alu-H-Diagonale 3200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
⑪ 02563	Lenkrolle 5,0 kN ^o		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
⑫ 04979	Fahrbalken 1800		–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	2

Ballastierung u. Auszugslängen MOBILO 1400 mit Teleskoparmen

Positionen ① – ⑫ aus obiger Tabelle werden übernommen.

⑬ 02556	12,80 kg	Teleskoparm ^{oo} (bei Benutzung von Teleskoparmen werden generell 4 Stück benötigt)
⑭ 02555	15,00 kg	Ballastgewicht ^o (gemäß nebenstehender Tabelle)

Zusätzliche Hinweise:

- Die oben aufgeführten Teleskoparme und Ballastgewichte sind im Grundpreis nicht enthalten.
- Bis 8,70 m Arbeitshöhe sind 4 Lenkrollen serienmäßig, ab 9,70 m Arbeitshöhe zusätzlich 2 Fahrbalken 1800.
- Bei der Verwendung von Teleskoparmen für das MOBILO 1400 bis zu einer Arbeitshöhe von 8,70 m müssen 2 Fahrbalken 1800 zusätzlich berücksichtigt werden.

* Anmerkung:

Bei Arbeitshöhen ab 10,70 m (außen) bzw. 14,70 m (innen) ist das Fahrgerüst wandseitig zug- und druckfest zu verankern. Zum Verfahren ist das Gerüst bis zur jeweils zulässigen maximalen Höhe zu demontieren (Vgl. DIN 4420).

Stückzahl Ballastgewichte

14,70*	27	—	8	—	0	—
13,70	23	—	5	—	0	—
12,70	20	nicht zulässig	3	nicht zulässig	0	nicht zulässig
11,70	16	—	2	—	0	—
10,70*	16	28	2	12	0	0
9,70	12	28	0	12	0	0
8,50	9	17	0	5	0	0
7,50	5	17	0	5	0	0
6,50	5	10	0	1	0	0
5,50	1	9	0	1	0	0
4,50	0	3	0	0	0	0
3,50	0	0	0	0	0	0
Arbeitshöhe (m)	innen	außen	innen	außen	innen	außen
	ohne Fahrbalken		mit Fahrbalken ohne Teleskoparme		mit Fahrbalken und max. Auszugslänge der Teleskoparme	