

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 127 DEL 28 GIUGNO 2024 PUBBLICATO IN GURI

N.213 DEL 11.09.2024

(Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	LOTTO/009/2025
Anno	2025
Prodotto	EOW063

Anagrafica del produttore di carta e cartone recuperati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto

Anagrafica del produttore di carta e cartone recuperati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto		
Denominazione sociale MARINO COSTRUZIONI SRL		CF/P.IVA 05599020962 / 05599020962
Indirizzo, Numero civico VIA MAESTRI DEL LAVORO 9		Iscrizione Registro Imprese 05599020962
CAP 20070	Comune San Zenone al Lambro	Provincia MI
Autorizzazione/Ente rilasciante 2068/2025 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		Data di rilascio 03 MARZO 2025

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in massa:
2.000 MC
- Il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024 pubblicato in Guri 11 settembre 2024 n.213;
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella .

Caratteristiche dell'aggregato recuperato

Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (allegato 2)
UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strada UNI EN 13242	b)

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (ar

San Zenone al Lambro lì, 28 agosto 2025

Rapporto di prova n°:	RP250725-01R2	MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	31/07/2025		
Richiedente:	MARINO COSTRUZIONI s.r.l. Via Maestri del lavoro, 19/21 20070 San Zenone al Lambro (MI)		
Sito di Produzione:	San Zenone al Lambro (MI) - Via Maestri del lavoro 9		
Nome commerciale prodotto:	EoW 0/63 Lotto 9		
Ubicazione prelievo:	Cumulo di stoccaggio		
Data prelievo:	25/07/2025		
Data ritiro/consegna:	25/07/2025		
Verbale di prelievo:	RP250725-01R2		
Responsabile Campionamento:	Tecnico LGV		
PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT)			
Normativa di riferimento per la certificazione del prodotto:	UNI EN 13242 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade UNI 11531-1 - Criteri per l'impiego dei Materiali - Parte 1: Terre e miscele di aggregati non legati		
CONCLUSIONI			
NORMATIVA	DESIGNAZIONE PRODOTTO	STATO CONFORMITA'	
UNI EN 13242	Aggregato in frazione unica 0/63 G _A 85	CONFORME	
UNI 11531-1		CONFORME prospetto 4a Corpo del rilevato	
DM 127/24	Allegato 2 (Art. 4)	B	
OSSERVAZIONI			
Allegato Analisi Chimica SVR Srl n° 1908 del 30/07/2025			
I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi.			
E' vietata la riproduzione e divulgazione del presente documento senza esplicita autorizzazione di LGV srl			

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:	RP250725-01R2	MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
PROVE ESEGUITE SECONDO LE SEGUENTI NORMATIVE			
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura	UNI EN 933-1		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento	UNI EN 933-3		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma	UNI EN 933-4		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	UNI EN 933-5		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia	UNI EN 933-8		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova del blu di metilene.	UNI EN 933-9		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Classificazione dei costituenti negli aggregati grossi riciclati	UNI EN 933-11		
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval).	UNI EN 1097-1		
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione.	UNI EN 1097-2		
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua	UNI EN 1097-6		
Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Prova al solfato di magnesio	UNI EN 1367-2		
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione dei solfati solubili in acido/solfati idrosolubili	UNI EN 1744-1		
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione del contenuto totale di zolfo	UNI EN 1744-1		
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione del contenuto di sostanze organiche	UNI EN 1744-1		
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor	UNI EN 13286-2		
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47: Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento.	UNI EN 13286-47		
Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 4: Determinazione della distribuzione granulometrica	UNI CEN ISO/TS 17892-4		
Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 12: Determinazione dei limiti di Atterberg	UNI CEN ISO/TS 17892-12		
Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni HBR-AASHTO	UNI EN 11531-1		

Tecnico del Laboratorio




Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:			RP250725-01R2				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20	
Data emissione RdP:			31/07/2025		Data inizio prove:		25/07/2025		
UNI 11531-1						Aggregato in frazione unica 0/63 GA85			
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura							UNI EN 933-1		
Serie	Aperture mm	Requisiti	CURVA	ITT	Scostamento da ITT	Limite inf.	Limite sup.	N.C.	
ISO 3310-2	125,0	2D	100,0	100	0	100	100		
ISO 3310-2	80,0	1,4D	100,0	100	0	98	100		
ISO 3310-2	63,0	D	91,0	91	0	85	99		
ISO 3310-2	40,0		73,3	73	0				
ISO 3310-2	31,5		69,2	69	0				
ISO 3310-2	20,0		53,2	53	0				
ISO 3310-2	16,0		48,2	48	0				
ISO 3310-2	14,0		45,3	45	0				
ISO 3310-2	12,5		38,2	38	0				
ISO 3310-2	10,0		36,6	37	0				
ISO 3310-2	8,0		30,2	30	0				
ISO 3310-2	6,3		28,2	28	0				
ISO 3310-2	4,0		24,4	24	0				
ISO 3310-1	2,0		19,9	20	0				
ISO 3310-1	1,0		16,0	16	0				
ISO 3310-1	0,500		13,3	13	0				
ISO 3310-1	0,250		10,2	10	0				
ISO 3310-1	0,125		8,2	8	0				
ISO 3310-1	0,063	d	7,7	8	0,0				

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA

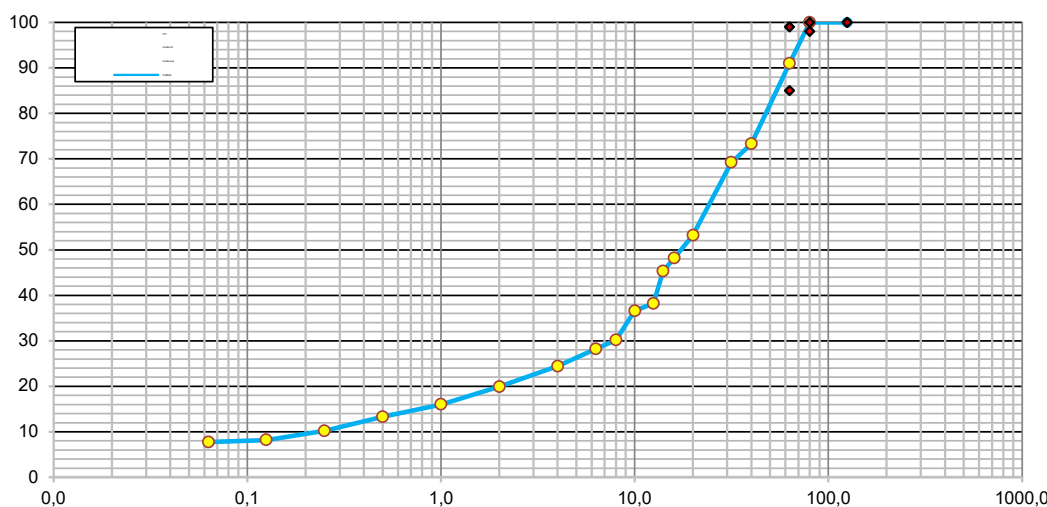

CONCLUSIONE:	Percentuale materiale passante allo staccio D ≤ 99% FACOLTATIVO DICHIARARE GRANULOMETRIA TIPICA
--------------	--


Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:			RP250725-01R2				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:			31/07/2025		Data inizio prove:		25/07/2025	
Materiale Analizzato:			EoW 0/63 Lotto 9		RFI - CAPITOLATO - PARTE II - SEZIONE 18 Codifica: RFI DTC SI GE SP IFS 003 A			
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura							UNI EN 933-1	
Serie	Aperture mm	Requisiti	CURVA	Trattenuto Parziale	Requisiti	Limite inf.	Limite sup.	N.C.
ISO 3310-2	200,0	Blocchi	100,0	3,0				
ISO 3310-2	150,0		100,0	0,0				
ISO 3310-2	125,0		100,0	0,0	2D	100	100	
ISO 3310-2	80,0	Ghiaia	100,0	0,0	1,4D	95	100	
ISO 3310-2	63,0		91,0	9,0	D	90	100	
ISO 3310-2	40,0		73,3	17,7				
ISO 3310-2	31,5		69,2	4,1				
ISO 3310-2	20,0		53,2	16,0				
ISO 3310-2	16,0		48,2	5,0				
ISO 3310-2	14,0		45,3	2,9				
ISO 3310-2	12,5		38,2	7,1				
ISO 3310-2	10,0		36,6	1,6				
ISO 3310-2	8,0		30,2	6,4				
ISO 3310-2	6,3		28,2	2,0				
ISO 3310-2	4,0		24,4	3,8				
ISO 3310-1	2,0	Sabbia	19,9	4,5				
ISO 3310-1	1,0		16,0	3,9				
ISO 3310-1	0,500		13,3	2,7				
ISO 3310-1	0,400		12,6	0,7	0,4	8	100	
ISO 3310-1	0,250		10,2	2,4				
ISO 3310-1	0,125		8,2	2,0				
ISO 3310-1	0,063		7,7	0,5	0,1	0,0	15,0	
Coeff. Uniformità "U" e Curvatura "C"			U	U=d ₆₀ /d ₁₀	100,0	C	C=d ² ₃₀ /(d ₆₀ *d ₁₀)	10,2

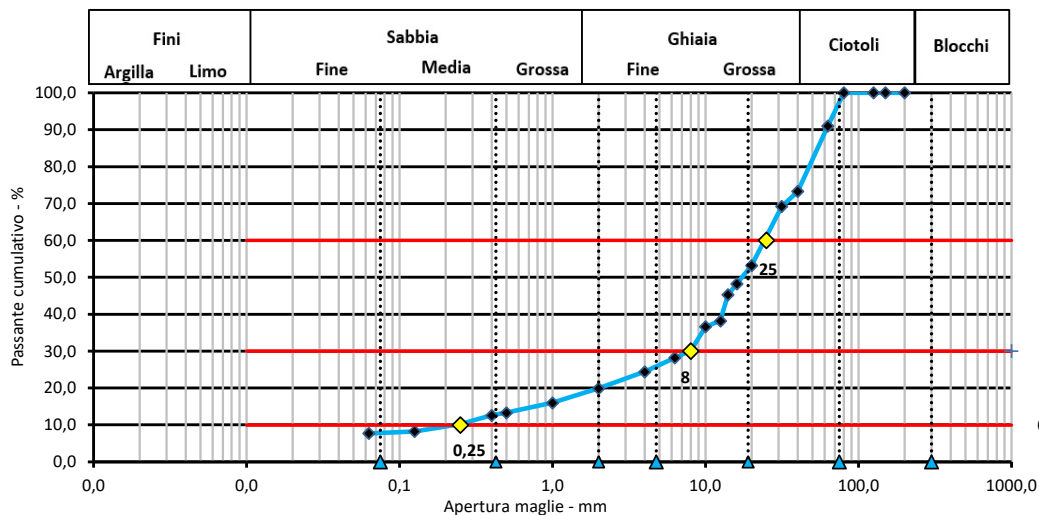

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:			RP250725-01R2				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:			31/07/2025		Data inizio prove:		25/07/2025	
UNI 11531-1						Aggregato in frazione unica 0/63 GA85		
Classificazione dei costituenti negli aggregati grossi riciclati							UNI EN 933-11	
DM 127/2024 Allegato 2 (Art. 4)			A	B	C-F	D-F	D-F	E
Costituente	Descrizione	% in massa	Limiti UNI 11531-1:2024					
			Prospetto 4a			Prospetto 4b		Prospetto 4c
			Colmate/dune/rimodellazioni/rinterri	Corpo del rilevato	Sottofondo	Fondazione non legata	Base non legata	Drenaggi/Vespai
			0/63	0/63	0/31,5	0/31,5	0/31,5	d≥1 D>2
Rc	Calcestruzzo, prodotti in calcestruzzo, malte, ecc. Elementi di muratura in calcestruzzo	74,3%	Rcu ₅₀	Rcu ₅₀	Rcu ₇₀	Rcu ₉₀	Rcu ₉₀	Rcu ₅₀
Ru	Aggregato non legato, aggregato naturale, aggregato legato da legante idraulico	9,9%						
Rb	Muratura di laterizio (mattoni, piastrelle, ecc.) Elementi di muratura di silicato di calcio Gassose non flottante di cemento	14,8%	Rb ₅₀₋	Rb ₅₀₋	Rb ₃₀₋	Rb ₁₀₋	Rb ₁₀₋	Rb ₅₀₋
Ra	Materiali bituminosi	1,0%	-	Ra ₄₀₋	Ra ₃₀₋	Ra ₅₋	Ra ₁₋	-
Rg	Vetro	0,0%	-	Rg ₅₋	Rg ₅₋	Rg ₅₋	Rg ₅₋	-
FL	Materiale flottante in volume	0,0%	FL ₁₀₋	FL ₁₀₋	FL ₅₋	FL ₅₋	FL ₅₋	FL ₁₀₋
	0,02 cm³/kg							
X	Altro: coesivo (argilla e terra) vario: metalli (ferrosi e non ferrosi), legno non flottante, plastica e gomma, malta di gesso	0,0%	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:	RP250725-01R2		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	31/07/2025	Data inizio prove:	25/07/2025	
UNI 11531-1		Aggregato grosso 20/63 GC85-15		
Classificazione dei costituenti negli aggregati grossi riciclati			UNI EN 933-11	
RFI - CAPITOLATO - PARTE II - SEZIONE 18 Codifica: RFI DTC SI GE SP IFS 003 A				
Tabella 18.5.1.3-1: Caratteristiche del calcestruzzo riciclato				
Componenti		Valore	Limite	
Componenti Principali	Calcestruzzo (massavolumica apparente dei granuli > 2,1 t/m ³)	74,3%	> 80	
	materiali litoidi frantumati	9,9%	≤ 10	
Altri componenti	muratura frantumata	14,8%	≤ 10	
	malte e/o conglomerati bituminosi frantumati	1,0%	≤ 10	
	Complessivamente:	15,8%	≤ 10	
Altre sostanze	Componenti non litoidi	0,0%	≤ 0,1	
	argilla e limo	0,0%	≤ 1	
Sostanze organiche	Complessivamente:	0,0%	≤ 0,1	
ESITO:	NON CONFORME			
Tabella 18.5.1.3-2: Caratteristiche delle macerie				
Componenti		Valore	Limite	
Componenti Principali	Scarti edilizi di murature, rivestimenti e allettamenti (massa volumica apparente dei granuli > 1,6t/m ³) Calcestruzzo (massa volumica apparente dei granuli > 2,1 t/m ³) e roccia frantumata	99,0%	> 80	
Altri componenti	Componenti litoidi e terre incoerenti con massa volumica apparente dei granuli < 1,6t/m ³	0,0%	≤ 20	
	malte e/o conglomerati bituminosi frantumati	1,0%	≤ 5	
	Complessivamente:	1,0%	≤ 20	
Altre sostanze	Componenti non litoidi e argilla	0,0%	≤ 1	
Sostanze organiche	Complessivamente:	0,0%	≤ 0,1	
ESITO:	CONFORME			

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:		RP250725-01R2			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:		31/07/2025	Data inizio prove:		25/07/2025	
Tipo di prova		Normativa	Valore	u.m.	Codice marcatura	Limite UNI 11531-1
PROVE PER DETERMINARE LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEGLI AGGREGATI						
Sopravaglio		UNI EN 933-1	91,0	%	OC	OC ₈₅
Contenuto di polveri		UNI EN 933-1	7,7	%	f/UF	UF ₃₅
Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento		UNI EN 933-3	12	%	FI	FI ₅₀
Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma		UNI EN 933-4	28	%	SI	-
Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi		UNI EN 933-5	85	C _{tc} %	C	-
			87	C _c %		
			13	C _r %		
			1	C _{tr} %		
Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia*		UNI EN 933-8	33	%	SE	SE ₂₀
Classe Granulometrica	< 2 mm					
Valutazione dei fini - Prova del blu di metilene*		UNI EN 933-9	1,2	%	MB	MB ₅
Classe Granulometrica MB	< 2 mm		N.R.	%	MB _F	-
Classe GranulometricaMB _F	< 0,125 mm					
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE DEGLI AGGREGATI						
Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua		UNI EN 1097-6	2,52	Mg/m ³	P _A	-
			2,30		P _{rd}	
			2,39		P _{ssd}	
			3,85	%	WA ₂₄	
NOTE:		* Obbligatoria solo con contenuto di polveri ≥ 3 %				
OSSERVAZIONI:	N.P.D. Prova non determinata					
	N.R. Prova non richiesta					
	N.R.* Prova non applicabile al tipo di materiale					

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio




Rapporto di prova n°:	RP250725-01R2			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	31/07/2025	Data inizio prove:		25/07/2025	
Tipo di prova	Normativa	Valore	u.m.	Codice marcaturo	Limite UNI 11531-1
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' CHIMICHE DEGLI AGGREGATI					
Analisi chimica - Determinazione dei solfati solubili in acido	UNI EN 1744-1	< 0,2	%	AS	-
Analisi chimica - Determinazione dei solfati idrosolubili*	UNI EN 1744-1	< 0,2	%	SS	SS _{0,2}
Analisi chimica - Determinazione del contenuto totale di zolfo	UNI EN 1744-1	<1	%	S	-
Analisi chimica - Determinazione del contenuto di sostanze organiche	UNI EN 1744-1	Assente	%	Valore dichiarato	-
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' TERMICHE E LA DEGRAGABILITA' DEGLI AGGREGATI					
Determinazione della resistenza al gelo e disgelo - Prova al solfato di magnesio	UNI EN 1367-2	N.P.D.	%	MS	-
Classe Granulometrica	da 6,3 a 10				
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE DEGLI AGGREGATI					
Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval)	UNI EN 1097-1	28	%	M _{DE}	-
Classe granulometrica analizzata (mm)	da 10 a 14				
Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	UNI EN 1097-2	39	%	LA	LA ₅₀
Classe granulometrica analizzata (mm)	da 12,5 a 16				
NOTE:	* Solo per riciclati				
OSSERVAZIONI:	N.P.D. Prova non determinata N.R. Prova non richiesta N.R.* Prova non applicabile al tipo di materiale				

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio

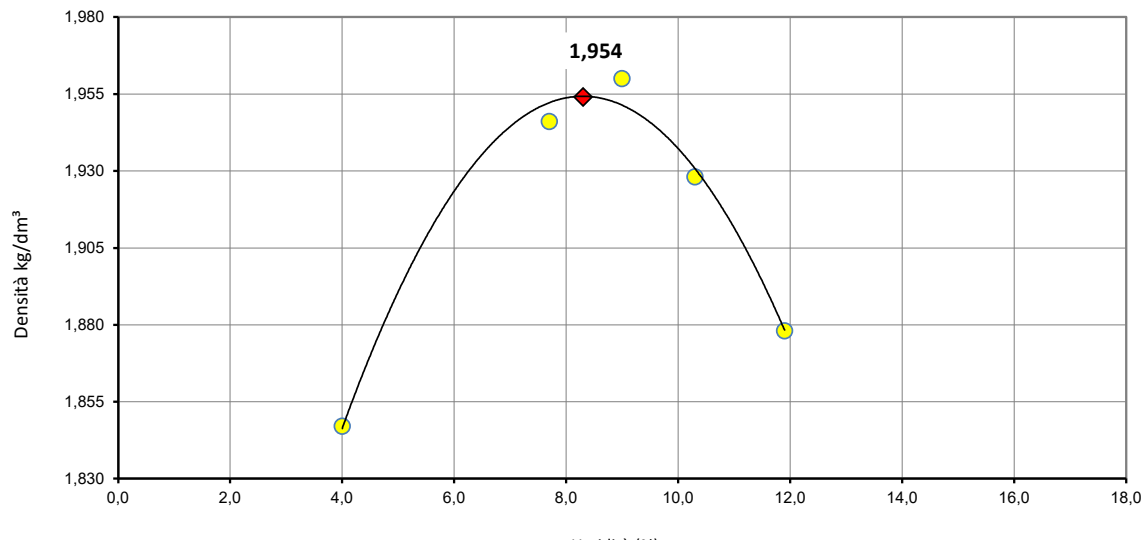

Rapporto di prova n°:		RP250725-01R2		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20			
Data emissione RdP:		31/07/2025	Data inizio prova:	25/07/2025				
Materiale Analizzato:		EoW 0/63 Lotto 9						
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor								
UNI EN 13286-2								
Prova di costipamento di una terra								
								
Stampo Proctor		Tipologia Proctor		Disco spaziatore altezza - mm				
B		Modificata		-				
Stampo/Mould		Martello		Procedura		Energia di compattazione MJ/m³		
Diametro mm	Altezza mm	Massa kg	Diametro mm	altezza caduta mm	Numero strati		Numero colpi per strato	
152,4 ± 0,2	116,4 ± 0,2	4,535 ± 0,005	51,0 ± 0,5	457	5	56	2,667 ÷ 2,696	
Umidità %				4,0	7,7	9,0	10,3	11,9
Densità Secca Mg/m³				1,847	1,946	1,960	1,928	1,878
Umidità Ottimale di costipazione %				8,3				
Densità Secca Massima Mg/m³				1,954				

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio




Rapporto di prova n°:		RP250725-01R2				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20			
Data emissione RdP:		31/07/2025		Data inizio prova:		25/07/2025				
Materiale Analizzato:		EoW 0/63 Lotto 9								
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47: Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento.							UNI EN 13286-47			
Stampo Proctor		Tipologia Proctor			Disco spaziatore altezza - mm					
B		Modificata			61,3 ± 0,2					
Stampo/Mould		Martello			Procedura		Energia di compattazione MJ/m ³			
Diametro mm	Altezza mm	Massa kg	Diametro mm	altezza caduta mm	Numero strati	Numero colpi per strato				
152,4 ± 0,2	116,4 ± 0,2	4,535 ± 0,005	51,0 ± 0,5	457	5	56	2,667 ÷ 2,696			
Anello di sovraccarico n.1 peso in kg		Anello di sovraccarico n.2 peso in kg		Anello di sovraccarico n.3 peso in kg		Anelli di sovraccarico peso totale in kg				
2,0		0		0		2,0				
Massima massa volumica del secco P_d				UNI EN 13286-2		(Mg/m ³)	1,954			
Determinazione del contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato - W%		Pre- prova		UNI EN 1097-5		%	8,4			
		Post-prova					9,2			
Data preparazione provino		Maturazione all'aria								
		Tempo gg.		Temperatura °C		Umidità %				
26/07/25		0		20		95				
Data inizio saturazione provino		Maturazione in acqua								
		Tempo gg.		Temperatura °C		Umidità %				
26/07/25		4		20		100				
<table border="1"> <tr> <td>Dosaggio legante (sul peso secco del terreno)</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Espansione durante maturazione in acqua</td> <td>0,08%</td> </tr> </table>							Dosaggio legante (sul peso secco del terreno)	0,0%	Espansione durante maturazione in acqua	0,08%
Dosaggio legante (sul peso secco del terreno)	0,0%									
Espansione durante maturazione in acqua	0,08%									
<table border="1"> <tr> <td>Indice di portanza CBR a 2,5 mm</td> <td>58,5%</td> </tr> <tr> <td>Indice di portanza CBR a 5,0 mm</td> <td>77,3%</td> </tr> </table>							Indice di portanza CBR a 2,5 mm	58,5%	Indice di portanza CBR a 5,0 mm	77,3%
Indice di portanza CBR a 2,5 mm	58,5%									
Indice di portanza CBR a 5,0 mm	77,3%									

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio

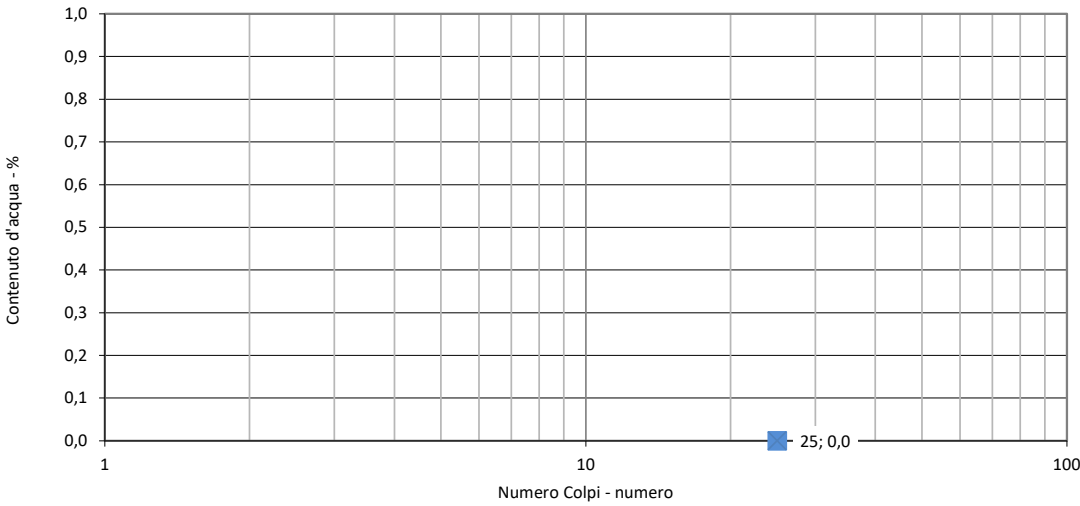

Rapporto di prova n°:	RP250725-01R2				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	31/07/2025	Data inizio prove:	25/07/2025			
Materiale Analizzato:	EoW 0/63 Lotto 9					
Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 12: Determinazione dei limiti di Atterberg					UNI CEN ISO/TS 17892-12	
Determinazione	n°	1	2	3	4	
Tara	grammi					
Colpi	n.					
Provino umido + tara	grammi					
Provino secco + tara	grammi					
Acqua	%					
Limite Liquido - LL	%	N.D.				
 Contenuto d'acqua - % Numero Colpi - numero 25; 0,0						
Determinazione - Limite Plastico PL	n°	1	2	3	4	
Tara	grammi					
Provino umido + tara	grammi					
Provino secco + tara	grammi					
Acqua	%					
Limite Plastico - PL	%	N.D.				
INDICE DI PLASTICITA' (LL - PL)						
Indice di Plasticità - PI	%	N.P.				
Note:	N.D. non determinabile N.P. non plastico					

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio




Rapporto di prova n°:	RP250725-01R2		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	31/07/2025	Data inizio prove:	25/07/2025	
Materiale Analizzato:	EoW 0/63 Lotto 9			

Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 4: Determinazione della distribuzione granulometrica	UNI CEN ISO/TS 17892-4
--	------------------------

Serie	Aperture mm	Requisiti	CURVA	Limite inferiore	Limite superiore	Trattenuto Parziale
ISO 3310-2	200,0	Aggregato grosso	100,0	-	-	0,0
ISO 3310-2	175,0		100,0	-	-	0,0
ISO 3310-2	150,0		100,0	-	-	0,0
ISO 3310-2	125,0		100,0	-	-	0,0
ISO 3310-2	80,0		100,0	-	-	0,0
ISO 3310-2	63,0		91,0	-	-	9,0
ISO 3310-2	40,0		73,3	-	-	17,7
ISO 3310-2	31,5		69,2	-	-	4,1
ISO 3310-2	20,0		53,2	-	-	16,0
ISO 3310-2	16,0		48,2	-	-	5,0
ISO 3310-2	14,0		45,3	-	-	2,9
ISO 3310-2	12,5		38,2	-	-	7,1
ISO 3310-2	10,0		36,6	-	-	1,6
ISO 3310-2	8,0		30,2	-	-	6,4
ISO 3310-2	6,3		28,2	-	-	2,0
ISO 3310-2	4,0		24,4	-	-	3,8
ISO 3310-1	2,0	Aggregato fine	19,9	-	-	4,5
ISO 3310-1	1,0		16,0	-	-	3,9
ISO 3310-1	0,500		13,3	-	-	2,7
ISO 3310-1	0,250		10,2	-	-	3,1
ISO 3310-1	0,125		8,2	-	-	2,0
ISO 3310-1	0,063		7,7	-	-	0,5

ASTM n°10	UNI 2332	2,0	19,9	≤ 50	Setacci caratteristici secondo HBR-AASHTO(UNI EN 11531-1)
ASTM n°40	UNI 2332	0,4	12,6	≤ 30	
ASTM n°200	UNI 2332	0,063	7,7	≤ 15	

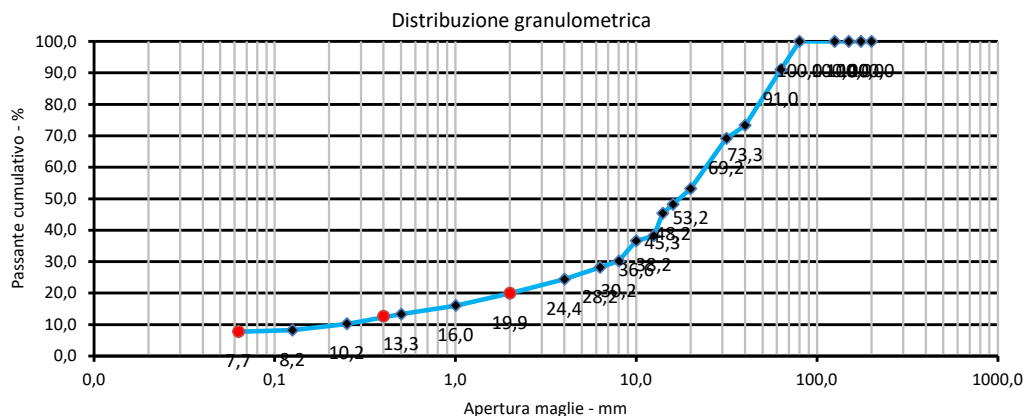


Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio

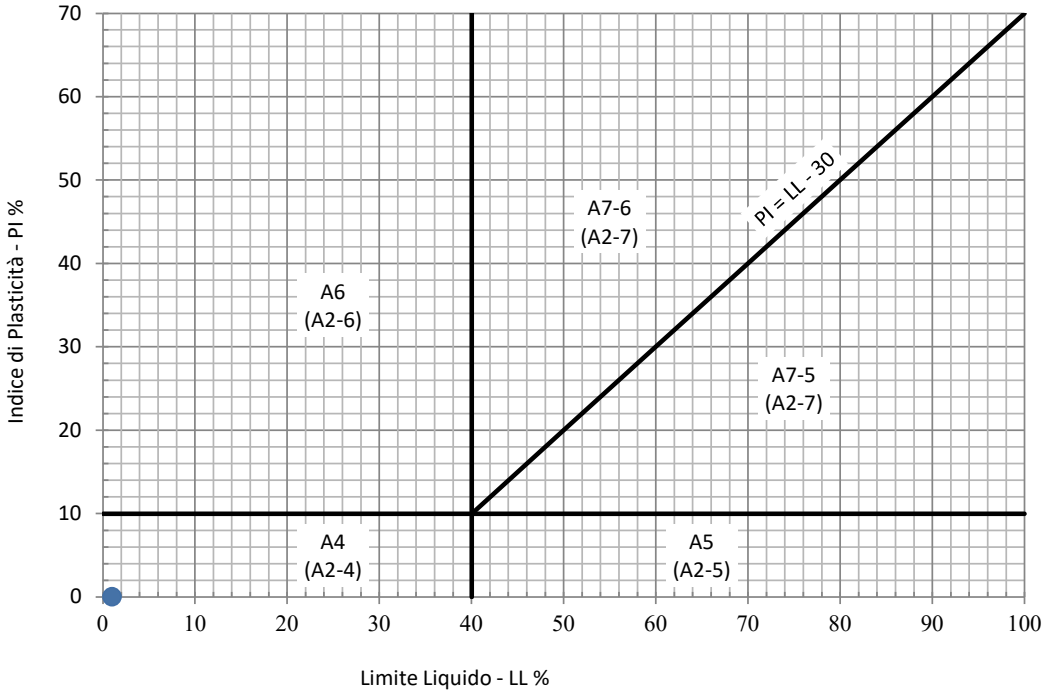

Rapporto di prova n°:	RP250725-01R2		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20					
Data emissione RdP:	31/07/2025	Data inizio prove:	25/07/2025						
Materiale Analizzato:	EoW 0/63 Lotto 9								
Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni HBR-AASHTO			UNI EN 11531-1						
PASSANTE ASTM 10	%	19,9	≤ 50						
PASSANTE ASTM 40	%	12,6	≤ 30						
PASSANTE ASTM 200	%	7,7	≤ 15						
Limite Liquido - LL	%	N.D.	-						
Indice di Plasticità - PI	%	N.P.	≤ 6						
Indice di Gruppo - IG	-	0,0	0						
Carta di Plasticità  CLASSIFICAZIONE HBR-AASHTO <table border="1"> <tr> <td>Gruppo</td><td>A1</td><td>Sottogruppo</td><td>A1-a</td><td>BRECCIA SABBIOSA</td></tr> </table> Note: N.D. - LL non determinabile N.P. - PI non plastico					Gruppo	A1	Sottogruppo	A1-a	BRECCIA SABBIOSA
Gruppo	A1	Sottogruppo	A1-a	BRECCIA SABBIOSA					

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



N°. **1908** del **30/07/2025**

N°.Protocollo : **1420**

Committente: **Marino Costruzioni Srl Via Maestri del lavoro, 19/21 - San Zenone al Lambro - 20070 - MI**

Data ricevimento Campioni in laboratorio: **25/07/2025**

Data Campionamento: **25/07/2025**

Data Inizio Prove: **25/07/2025**

Data Fine Prove: **30/07/2025**

Ns. Codice: **000001013 - 000 - TO001**

Codice C.E.R.:

Origine: **Impianto stoccaggio di Via Maestri del Lavoro, 9 - San Zenone al Lambro (MI)**

Prelevato da: **Marino Costruzioni Srl**

Relativo a: **Aggregato recuperato EOW 0/63 mm - lotto 9/2025**

Aspetto: **Materiale eterogeneo frantumato**

Metodica	Parametri	U.M.	Limite lettera A	Limite lettere da B a G	Risultato
----------	-----------	------	------------------	-------------------------	-----------

Analisi secondo D.M. 28/6/2024 n. 127 tab. 2

DM 06/09/1994 SO GU n.288 10/12/1994 +M.U. 1978:06	Amianto	mg/kg s.s.	100	100	<100
EPA 5021A 2014+EPA 8015C 2007	Benzene	mg/kg s.s.	0,1	2	<0,05
EPA 5021A 2014+EPA 8015C 2007	Toluene	mg/kg s.s.	0,5	50	<0,05
EPA 5021A 2014+EPA 8015C 2007	Etilbenzene	mg/kg s.s.	0,5	50	<0,05
EPA 5021A 2014+EPA 8015C 2007	Xilene	mg/kg s.s.	0,5	50	<0,05
EPA 5021A 2014+EPA 8015C 2007	Stirene	mg/kg s.s.	0,05	50	<0,05
EPA 5021A 2014+EPA 8015C 2007	Sommatoria organici aromatici	mg/kg s.s.	1	100	<0,1
ISO 18287:2006	Benzo(a)antracene	mg/kg s.s.	0,5	10	<0,05
ISO 18287:2006	Benzo(a)pirene	mg/kg s.s.	0,1	10	<0,05
ISO 18287:2006	Benzo(b)fluorantene	mg/kg s.s.	0,5	10	<0,05
ISO 18287:2006	Benzo(k)fluorantene	mg/kg s.s.	0,5	10	<0,05
ISO 18287:2006	Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg s.s.	0,1	10	<0,05
ISO 18287:2006	Crisene	mg/kg s.s.	5	50	<0,05
ISO 18287:2006	Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg s.s.	0,1	10	<0,05
ISO 18287:2006	Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg s.s.	0,1	10	<0,05
ISO 18287:2006	Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg s.s.	0,1	10	<0,05
ISO 18287:2006	Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg s.s.	0,1	10	<0,05
ISO 18287:2006	Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg s.s.	0,1	10	<0,05
ISO 18287:2006	Indeno(1,2,3-c,d)pirene	mg/kg s.s.	0,1	5	<0,05
ISO 18287:2006	Pirene	mg/kg s.s.	5	50	<0,05
ISO 18287:2006	Sommatoria IPA (come da legge)	mg/kg s.s.	10	100	<0,5
EPA 3550C 2007+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2014	Fenolo	mg/kg s.s.	1	60	<0,5

Il Responsabile Tecnico

(Dott. **Andrea Revelli**)



N°. **1908** del **30/07/2025**N°.Protocollo : **1420**Committente: **Marino Costruzioni Srl Via Maestri del lavoro, 19/21 - San Zenone al Lambro - 20070 - MI**Data ricevimento Campioni in laboratorio: **25/07/2025**Data Campionamento: **25/07/2025**Data Inizio Prove: **25/07/2025**Data Fine Prove: **30/07/2025**Ns. Codice: **000001013 - 000 - TO001**

Codice C.E.R.:

Origine: **Impianto stoccaggio di Via Maestri del Lavoro, 9 - San Zenone al Lambro (MI)**Prelevato da: **Marino Costruzioni Srl**Relativo a: **Aggregato recuperato EOW 0/63 mm - lotto 9/2025**Aspetto: **Materiale eterogeneo frantumato**

Metodica	Parametri	U.M.	Limite lettera A	Limite lettere da B a G	Risultato
EPA 3550C 2007+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2014	PCB (Aroclor 1260-1254-1242)	mg/kg s.s.	0,06	5	<0,03
UNI EN ISO 16703:2011	Idrocarburi C >12 (da C12 a C40)	mg/kg s.s.	50	750	<40
UNI EN 933-11	Materiali galleggianti	cm3/Kg	<5	<5	<0,5
UNI EN 933-11	Frazioni estranee	%	<1	<1	<0,1
Metodica	Parametri	U.M.	Limite	Risultato	

Analisi secondo D.M. 28/6/2024 n. 127 tab. 3

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Nitrati	mg/l	50	<1,0
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Fluoruri	mg/l	1,5	<0,5
APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	Cianuri	µg/l	50	<20
UNI EN ISO 11885:2009	Bario	mg/l	1	<0,10
UNI EN ISO 11885:2009	Rame	mg/l	0,05	0,35
UNI EN ISO 11885:2009	Zinco	mg/l	3	<0,10
UNI EN ISO 11885:2009	Berillio	µg/l	10	<5
UNI EN ISO 11885:2009	Cobalto	µg/l	250	<25
UNI EN ISO 11885:2009	Nichel	µg/l	10	<5
UNI EN ISO 11885:2009	Vanadio	µg/l	250	<25
APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003	Arsenico	µg/l	50	22
APAT CNR IRSA 3120 B Man 29 2003	Cadmio	µg/l	5	<1
UNI EN ISO 11885:2009	Cromo totale	µg/l	50	36
APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003	Piombo	µg/l	50	<10
APAT CNR IRSA 3260 A Man 29 2003	Selenio	µg/l	10	<5
APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso pt 6.2)	Mercurio	µg/l	1	<0,5

Il Responsabile Tecnico

(Dott. Andrea Reveli)



N°. **1908** del **30/07/2025**N°.Protocollo : **1420**Committente: **Marino Costruzioni Srl Via Maestri del lavoro, 19/21 - San Zenone al Lambro - 20070 - MI**Data ricevimento Campioni in laboratorio: **25/07/2025**Data Campionamento: **25/07/2025**Data Inizio Prove: **25/07/2025**Data Fine Prove: **30/07/2025**Ns. Codice: **000001013 - 000 - T0001**

Codice C.E.R.:

Origine: **Impianto stoccaggio di Via Maestri del Lavoro, 9 - San Zenone al Lambro (MI)**Prelevato da: **Marino Costruzioni Srl**Relativo a: **Aggregato recuperato EOW 0/63 mm - lotto 9/2025**Aspetto: **Materiale eterogeneo frantumato**


Metodica	Parametri	U.M.	Limite	Risultato
APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	Richiesta chimica d'ossigeno (COD)	mg/l	30	27
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Solfati	mg/l	750	302
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Cloruri	mg/l	750	89
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	pH		5,5-12,0	9,5

Il Responsabile Tecnico
(Dott. **Antonio Revelli**)

N°. **1908** del **30/07/2025****NOTE :**

- 1) Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto alle prove.
- 2) Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione del Laboratorio.
- 3) Il Campione solido viene conservato, salvo richiesta diversa del committente, per un periodo di mesi tre dalla data di ricevimento, il campione liquido viene conservato per un periodo di 15 giorni.
- 4) L'analisi effettuata sul campione non implica l'approvazione del prodotto analizzato da parte del laboratorio o da parte dell'organismo di accreditamento

Il Responsabile Ambientale
Franco Vanzini

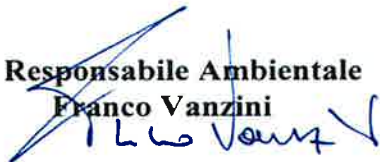**Note**

Per idrocarburi C>12, IPA, PCB, pest. azofosforati e pest. clorurati, il recupero calcolato in fase di validazione del metodo è compreso tra 85% e 115%; il risultato non viene corretto per la % di recupero.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Declaration of Performance, DoP

1. Codice del prodotto-tipo: Identificazione del prodotto (tipo, lotto o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione):	aggregato: "EoW 0/63" Nota: Il lotto di produzione è identificato dalla data riportata sul DDT. La presente DoP è valida per i lotti di produzione consegnati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva																																																																																																																							
2. Usi previsti del prodotto:	Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade																																																																																																																							
3. Nome e indirizzo del fabbricante:	MARINO COSTRUZIONI s.r.l. Sede Legale: Via Maestri del Lavoro, 19/21 - 20070 San Zenone al Lambro (MI) Impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 – 20070 San Zenone al Lambro (MI)																																																																																																																							
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).																																																																																																																							
5. Sistema di Verifica della prestazione:	Sistema 2+																																																																																																																							
6a. Norma Armonizzata Organismi notificati di controllo:	UNI EN 13242:2002+A1:2007 Q-Aid (2716/CPR/0449)																																																																																																																							
6b. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono "norme tecniche armonizzate").																																																																																																																							
7. Prestazione dichiarata :	Tipo di Aggregato : frazione unica - RICICLATO																																																																																																																							
<table><tr><td>Norma Tecnica armonizzata</td><td>UNI EN</td><td>Prestazione</td><td>13242</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Designazione granulometrica</td><td>933-1</td><td>d/D</td><td>0/63</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Categoria granulometrica</td><td>933-1</td><td>Categoria</td><td>G₈₅</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Categoria di tolleranza</td><td>933-1</td><td>Categoria</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pulizia – passante 0.063 mm</td><td>933-1</td><td>%</td><td>7.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Contenuto di polveri</td><td>933-1</td><td>f</td><td>f₉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forma dei Granuli - Appiattimento</td><td>933-3</td><td>FI</td><td>FI₂₀</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forma dei Granuli – Forma</td><td>933-4</td><td>SI</td><td>SI₄₀</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Percentuale superfici frantumate</td><td>933-5</td><td>C</td><td>C_{90/3}</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equivalente in Sabbia</td><td>933-8</td><td>SE4</td><td>SE₄₃₃</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Classificazioni costituenti riciclati</td><td>933-11</td><td>Categoria</td><td>Rc₇₀ Rcug₇₀ Rb₃₀- Ra₁- Rg₂- X₁- FL₅-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resistenza all'usura micro-Devall</td><td>1097-1</td><td>M_{DE}</td><td>M_{DE30}</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resistenza alla frammentazione LA</td><td>1097-2</td><td>LA</td><td>LA₄₀</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Durabilità al gelo/disgelo</td><td>1367-2</td><td>MS</td><td>MS_{NR}</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Solfati solubili in acido</td><td>1744-1</td><td>AS</td><td>AS_{0,2}</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Solfati idrosolubili</td><td>1744-1</td><td>SS</td><td>SS_{0,2}</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zolfo</td><td>1744-1</td><td>S</td><td>S₁</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Norma Tecnica armonizzata	UNI EN	Prestazione	13242				Designazione granulometrica	933-1	d/D	0/63				Categoria granulometrica	933-1	Categoria	G ₈₅				Categoria di tolleranza	933-1	Categoria	-				Pulizia – passante 0.063 mm	933-1	%	7.7				Contenuto di polveri	933-1	f	f ₉				Forma dei Granuli - Appiattimento	933-3	FI	FI ₂₀				Forma dei Granuli – Forma	933-4	SI	SI ₄₀				Percentuale superfici frantumate	933-5	C	C _{90/3}				Equivalente in Sabbia	933-8	SE4	SE ₄₃₃				Classificazioni costituenti riciclati	933-11	Categoria	Rc ₇₀ Rcug ₇₀ Rb ₃₀ - Ra ₁ - Rg ₂ - X ₁ - FL ₅ -				Resistenza all'usura micro-Devall	1097-1	M _{DE}	M _{DE30}				Resistenza alla frammentazione LA	1097-2	LA	LA ₄₀				Durabilità al gelo/disgelo	1367-2	MS	MS _{NR}				Solfati solubili in acido	1744-1	AS	AS _{0,2}				Solfati idrosolubili	1744-1	SS	SS _{0,2}				Zolfo	1744-1	S	S ₁				
Norma Tecnica armonizzata	UNI EN	Prestazione	13242																																																																																																																					
Designazione granulometrica	933-1	d/D	0/63																																																																																																																					
Categoria granulometrica	933-1	Categoria	G ₈₅																																																																																																																					
Categoria di tolleranza	933-1	Categoria	-																																																																																																																					
Pulizia – passante 0.063 mm	933-1	%	7.7																																																																																																																					
Contenuto di polveri	933-1	f	f ₉																																																																																																																					
Forma dei Granuli - Appiattimento	933-3	FI	FI ₂₀																																																																																																																					
Forma dei Granuli – Forma	933-4	SI	SI ₄₀																																																																																																																					
Percentuale superfici frantumate	933-5	C	C _{90/3}																																																																																																																					
Equivalente in Sabbia	933-8	SE4	SE ₄₃₃																																																																																																																					
Classificazioni costituenti riciclati	933-11	Categoria	Rc ₇₀ Rcug ₇₀ Rb ₃₀ - Ra ₁ - Rg ₂ - X ₁ - FL ₅ -																																																																																																																					
Resistenza all'usura micro-Devall	1097-1	M _{DE}	M _{DE30}																																																																																																																					
Resistenza alla frammentazione LA	1097-2	LA	LA ₄₀																																																																																																																					
Durabilità al gelo/disgelo	1367-2	MS	MS _{NR}																																																																																																																					
Solfati solubili in acido	1744-1	AS	AS _{0,2}																																																																																																																					
Solfati idrosolubili	1744-1	SS	SS _{0,2}																																																																																																																					
Zolfo	1744-1	S	S ₁																																																																																																																					
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:	non si applicano le "procedure semplificate" (Art. 36,37,38 CPR 305-2011").																																																																																																																							
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni sopra dichiarate. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato																																																																																																																								
Luogo e data di emissione: San Zenone al Lambro (MI) li, 04/08/2025																																																																																																																								
Legale Rappresentante																																																																																																																								

 2716	SCHEDA DI MARCATURA CE Nome commerciale: EoW 0/63	 
	Certificato CE: 2716/CPR/0449	Scheda CE riferita alla DoP EoW-0/63-LOTTO 9/2025 SAN ZENONE AL LAMBRO

MARINO COSTRUZIONI s.r.l. Sede Legale: Via Maestri del Lavoro, 19/21 - 20070 San Zenone al Lambro (MI) Impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 - 20070 San Zenone al Lambro (MI) 25
--

EN 13242:2002+A1:2007 Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Prove iniziali secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento	EN 13242			Descrizione Petrografica
Descrizione dell'aggregato	fraz unica			Aggregato riciclato
Dimensioni d/D	0/63			
Categoria granulometrica	G _A 85			
Categoria di tolleranza	-			
Forma delle particelle				
Indice di appiattimento FI	FI ₂₀			Composizione aggregato riciclato
Indice di forma SI	SI ₄₀			
Massa Volumica delle particelle				
p Massa volumica in mucchio Mg/m ³	NPD			
p _a Massa volumica apparente dei granuli Mg/m ³	2,52			
p _{rs} Massa volumica dei granuli pre-essiccati Mg/m ³	2,30			Rc R c ₇₀
p _{ssi} Massa volumica dei granuli saturi sup. asciutta Mg/m ³	2,39			Curva Granulometrica
Assorbimento di acqua WA ₂₄	3,85			
Pulizia - passante 0,063 mm %	7,7			
Contenuto di polveri f	f ₃			
Qualità delle polveri - Equivalente in sabbia SE	SE4 ₃₃			
Qualità delle polveri - Blu di metilene MB	MB _{1.2}			Rcug R cug ₇₀
Contenuto di conchiglie SC	SC _{NR}			Rb R b ₃₀₋
Percentuale di superfici frantumate C	C _{90/3}			Ra R a ₁₋
Spigolosità aggregati fini E _{CS}	-			Rg R g ₂₋
Affinità aggregati ai leganti bituminosi				X X ₁₋
media a 6 ore %	-			FL FL ₅₋
media a 24 ore %	-			
Resistenza alla frammentazione - Los Angeles LA	LA ₄₀			
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura				
Resistenza all'usura - micro-Deval M _{DE}	M _{DE} 30			
Resistenza alla levigabilità VL/PSV	-			Apertura mm
Resistenza all'abrasione AAV	-			Passante %
Abrasione pneumatici scolpiti A _N	-			
Resistenza allo shock termico V _{LA}	-			
Composizione/contenuto				
Composizione aggregato riciclato	vedi tabella			
Cloruri %C	-			125,0 100
Solfati sol. in acido AS	AS _{0,2}			80,0 100
Solfati idrosolubili SS	SS _{0,2}			63,0 91
Zolfo %S/S	S ₁			40,0 73
Carbonato CO ₂ %	-			31,5 69
Contaminati leggeri %/m _{LPC}	-			20,0 53
Sostanza humica	Assente			16,0 48
Emissione di radioattività artificiale/naturale	Assente			10,0 37
Rilascio metalli pesanti	Assente			8,0 30
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente			4,0 24
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente			2,0 20
Stabilità di volume				1,0 16
Ritiro per essiccamento %WS	-			0,500 13
Durabilità				0,063 7,7
Resistenza gelo-disgelo F	F _{NR}			
Massima degradabilità al MgSO ₄ MS	MS _{NR}			
Durabilità agli agenti atmosferici SB	SB _{NR}			
Durabilità alla reazione alcali-silice %	-			

Scheda CE
aggiornata al
04/08/2025