




**Voraussetzung Untergrund:**

- › gerades Gelände: kein Fundament, nur Kiesstreifen mit darüber liegender Sandschicht erforderlich
- › unebenes Gelände: auf Schraubfundamenten plan- und bebaubar

Auch individuelle Wünsche wie Fenster, Schwing-, Flügel-, Roll- oder Sektionaltor können auf Anfrage natürlich umgesetzt werden.



**Unsere Torvarianten:**

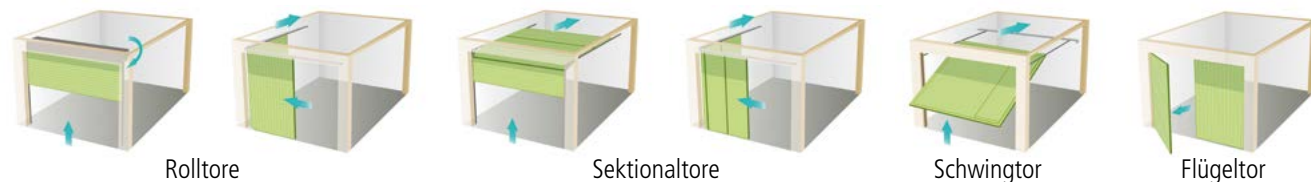

**HOLZBAU Glaß GmbH**  
 Am Dorfanger 11  
 86647 Buttenwiesen/Pfaffenhofen

T 0 82 74-3 80  
 F 0 82 74-60 06  
 info@holzbau-glass.de



Copyright Holzbau Glaß – Irrtümer und Druckfehler vorbehalten!  
 Bildverzeichnis: Holzbau Glaß, AdobeStock: Lus Palenik, Ayamap



Vergessen Sie hässliche Fertigbeton-Garagen!

# Easy-Modul aus Holz

schick, modern, ökologisch nachhaltig





**NEU**

# Easy-Modul –

**das praktische, mobile, knapp 17 m<sup>2</sup> große, schicke Holzgebäude zum kleinen Preis!**

Ideal als Garage, Showroom, Office, Abstell- und Lagerraum, Hobby-Werkstatt, Gartenhaus u.v.a.m. nutzbar – besser als jeder Carport, da abschließbar! Passt optisch wunderbar zu modernen wie auch klassischen Wohngebäuden aus Ziegel, Beton oder Holz, ein Eye-Catcher in Ihrem Hof oder Garten!

**Preisbeispiel Easy-Modul BASIC\*** (ohne Abbildung):

Abmessungen innen (L x B x H) ca.: 5,90 x 2,85 x 2,80 m bereits ab **9.999,- €\*\***

**Auch  
zum  
Mieten!**

**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage mit Ihren individuellen Wünschen!**

\*BASIC-Modul beinhaltet ein Holzmodul, 3seitig geschlossen, 1seitig offen, inkl. Flachdach und beschichtetem 2K-PU-Harz-Innenboden, ohne Fenster, Tor und Fassade

\*\*inkl. MwSt., Kosten für Lieferung und Aufbau abhängig von Standort und Lage



## Ihre Vorteile:

- › geringeres Eigengewicht als Stahlbeton
- › freitragendes Dach
- › Tür- und Fensterausschnitt an jeder beliebigen Stelle, auch im Nachhinein möglich
- › Verkleidung der Wände innen wie außen beliebig möglich
- › hohe Lasten-Tragfähigkeit
- › hoher Brandwiderstand und chemische Resistenz
- › hohe Schall- und Wärmedämmeigenschaften
- › ökologisch nachhaltiger Baustoff
- › formstabil und erdbebensicher
- › **kein Fundament erforderlich**
- › wird innerhalb von nur einem Tag geliefert und aufgestellt!



## Spezifikation:

- › Boden, Wand und Decke aus 8 cm starken, formstabilen und dauerhaften grossformatigen Holzplatten, sturm- und wetterfest miteinander verschraubt. Gesamt-Gewicht ca. 3.500 kg
- › Material: Fichten-Brettsperrholz (BSP) mit 3lagigem kreuzweise miteinander verleimtem Aufbau, geschliffen, naturbelassen aus nachhaltig bewirtschafteten europ. Wäldern
- › Flachdach mit 1,5 mm UV-beständiger, wasser- und wetterfester nachhaltig produzierter Marken-Folie verklebt (10 Jahre GARANTIE), mit Attikablech sturmfest verkleidet! optional mit Kiesschüttung
- › Bodenplatte innen mit 10 cm Rand, wasserdicht sowie salz- und säurebeständig mit 2-Komponenten-Polyurethan-Harz beschichtet, Bodenplatte außen mit 1,5 mm starker EPDM-Folie vollflächig verklebt, 3 mm Edelstahl-Bodenschiene am Einfahrtsbereich wasserfest verklebt und verschraubt

