



Maschinen

Reversierbare Rüttelplatten 264 – 475 kg
AVP 3920 / 4920 / 5920

www.ammann-group.com



Universeller Verdichtungseinsatz



Die Universellen

Einfach - wirtschaftlich

Mit der Entwicklung der neuen Modellreihe **AVP 3920, 4920 und 5920** haben wir unser Programm in der mittleren und schweren reversierbaren Gewichtsklasse ergänzt.

Alle Modelle zeichnen sich durch einfache Handhabung und universelle Einsatzmöglichkeiten aus.

Hohe Wendigkeit dank stufenlosen hydraulischen Vor- und Rücklaufs einschließlich Punktrüttelung sowie schneller Vortrieb sind selbstverständlich.

Gleichzeitig bestehen die Maschinen durch eine außerordentliche Steigfähigkeit.

Leistungsstarke Diesel- und Benzinmotoren sowie sinnvolle Zusatzausrüstungen wie

- Elektrostart für die Dieselvariante
- Anbauwinkel für verschiedene Arbeitsbreiten
- Vulkollanplattenrunden das Profil ab.

Auf das typische Merkmal, die unsere vollhydraulischen Rüttelplatten einschließlich der Maschinen mit der 3-Wellen-Erregertechnik auszeichnet, wird auch bei diesen drei neuen Modellen nicht verzichtet: ein geschlossener, aufklappbarer Oberwagen bietet optimalen Schutz der Funktionsteile und die leichte Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.


Alle drei Modelle eignen sich in idealer Weise zum Einsatz in Mietparks, sind aber natürlich auch die Problemlöser für alle Unternehmen in der Bauindustrie und im Garten- und Landschaftsbau.




hydraulischer Vor- und Rücklauf



Elektrostart

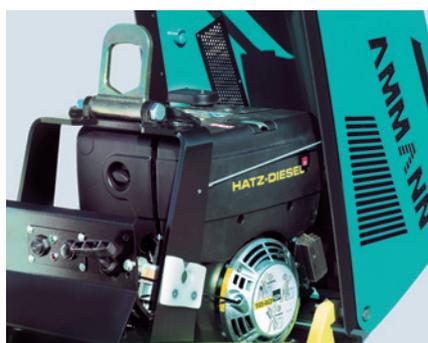

Funktionelles Design:
Die Funktionsteile sind gut geschützt und voll zugänglich

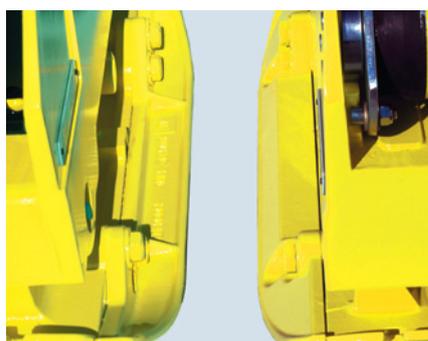

Anbauplatten in 2 Arbeitsbreiten

• AVP 4920 •

Alle Vorteile auf einen Blick

geschlossener, aufklappbarer Oberwagen bietet optimalen Schutz der Funktionsteile und leichte Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten

leistungsstarker Benzin- oder Dieselmotor


bedienerfreundliche vibrationsgedämpfte Führungsdeichsel, klappbar für einfachen Transport, einstellbar auf die individuelle Körpergröße
stufenloser hydrostatischer Vor- und Rücklauf einschließlich Punktrüttelung

stufenlos verstellbare Rüttelfrequenz

gut geschützte, robuste Fliehkraftkupplung mit verschleißarmem Keilriemen

wartungsfreundlicher 2-Wellen-Erreger mit langer Lebensdauer

verschleißfeste, selbstreinigende Grundplatte sorgt für ausgewogene Laufeigenschaften, kraftvollen Vortrieb und hohe Steigfähigkeit

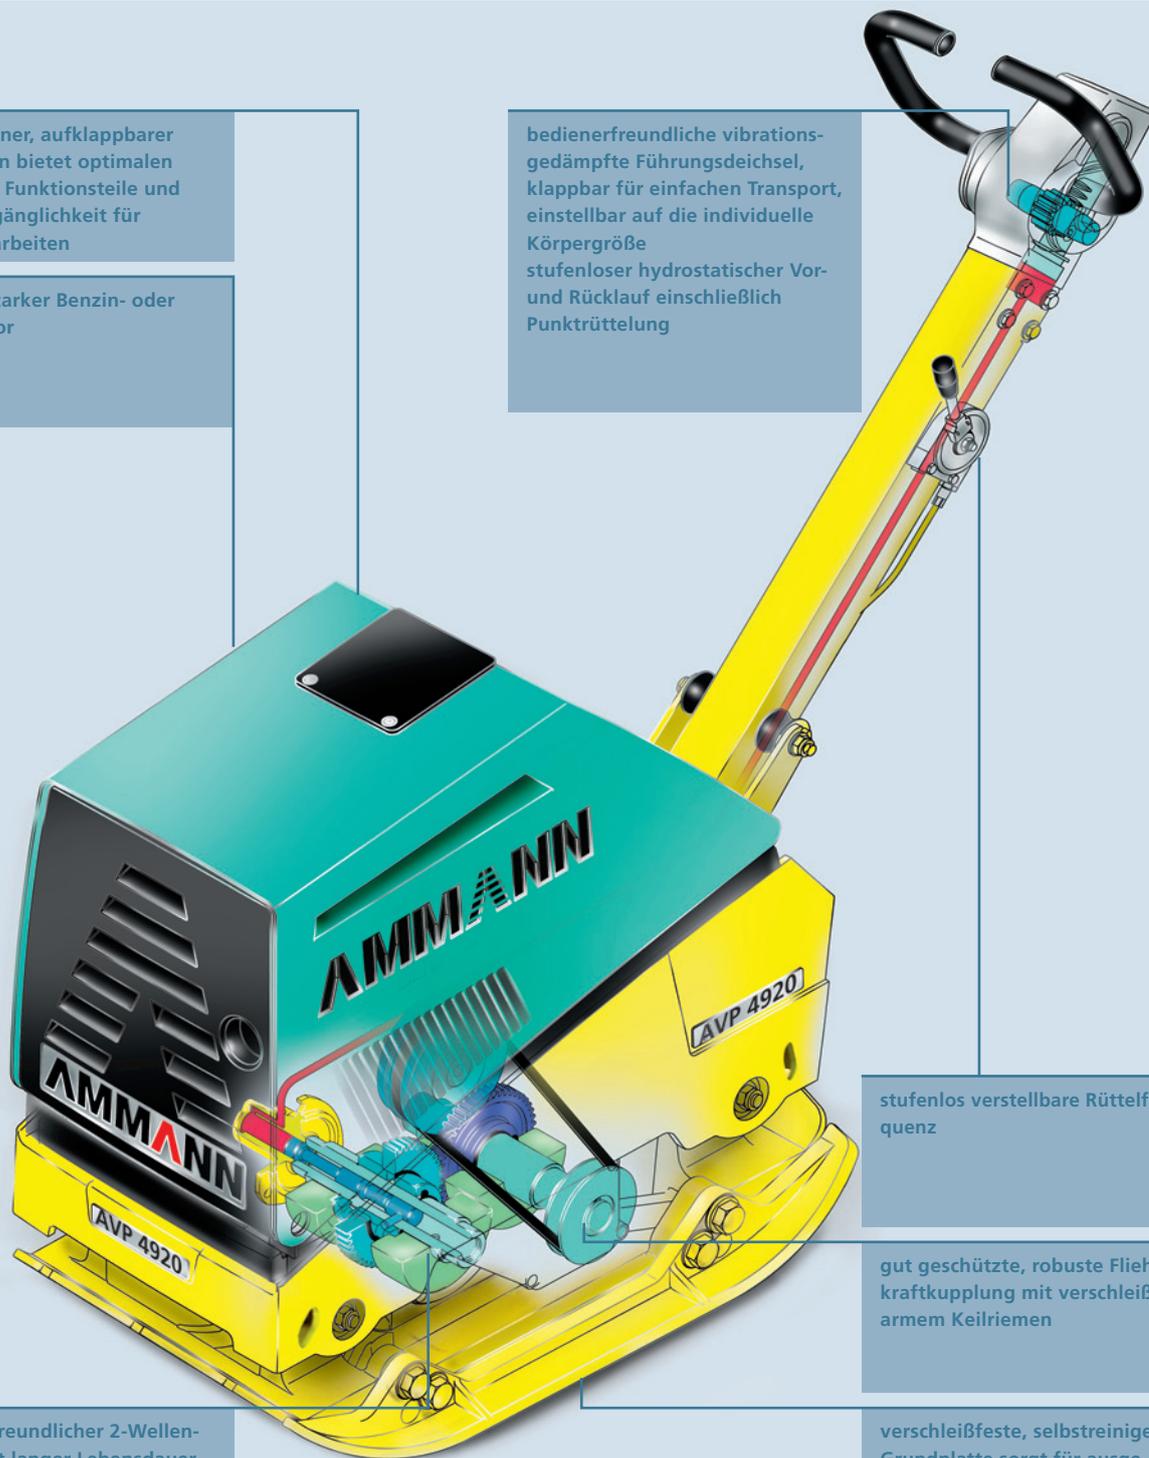




Technische Daten


	AVP 3920	AVP 3920	AVP 4920	AVP 4920	AVP 5920	AVP 5920	
	Honda	Hatz	Honda	Hatz	Honda	Hatz	
	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel	
Betriebsgewicht	kg	264	272	333	350	425	442
mit Anbauwinkel 75 mm	kg	279	287	348	365	440	460
mit Anbauwinkel 150 mm	kg	289	297	358	375	453	475
Arbeitsbreite	mm	450	450	450	450	450	450
mit Anbauwinkeln 75/150 mm	mm	600/750	600/750	600/750	600/750	600/750	600/750
Motor	Honda	Hatz	Honda	Hatz	Honda	Hatz	
Type	GX 270	1 B 30	GX 390	1 B 40	GX 390	1 B 40	
Leistung	PS/kW	8,6/6,3	6,1/4,5	11,1/8,2	9,0/6,6	11,1/8,2	9,0/6,6
Drehzahl	U/min.	3000	2900	3000	2900	3000	2900
Kraftstoffinhalt	l	6,0	5,0	6,5	5,0	6,5	5,0
Kraftstoffverbrauch	l/h	2,1	1,3	2,5	1,6	2,5	1,6
Zentrifugalkraft	kN	39	39	49	49	59	59
Rüttelfrequenz	Hz	65	65	65	65	65	65
max. Verdichtungstiefe*	cm	50	50	60	60	70	70
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min.	0 - 24	0 - 24	0 - 30	0 - 30	0 - 33	0 - 33
max. Steigfähigkeit	%	30	30	30	30	30	30
max. Schräglage	°	20	25	20	25	20	25
max. Flächenleistung	m ² /h	648	648	810	810	891	891
mit Anbauwinkel 75 mm	m ² /h	864	864	1080	1080	1188	1188
mit Anbauwinkel 150 mm	m ² /h	1080	1080	1350	1350	1485	1485
Sonderzubehör:							
Anbauwinkel 75 mm	x	x	x	x	x	x	
Anbauwinkel 150 mm	x	x	x	x	x	x	
Vulkollanplatte	x	x	x	x	x	x	
Elektrostart	-	x	-	x	-	x	

*je nach Bodenbeschaffenheit


Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

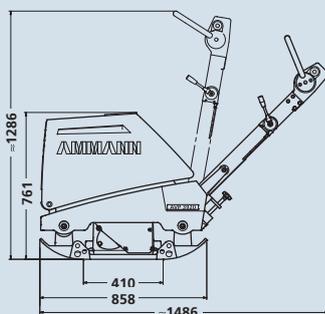




AVP 3920

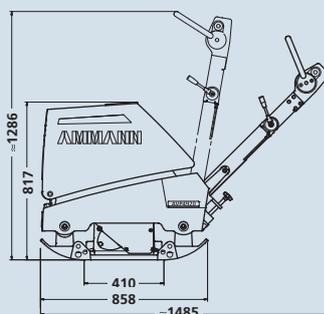

AVP 4920

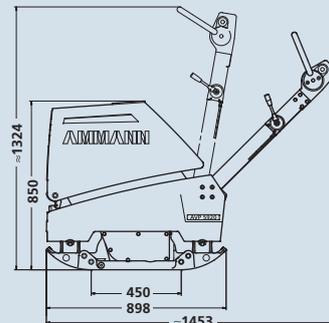

AVP 5920

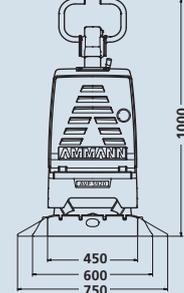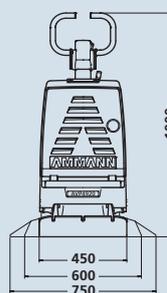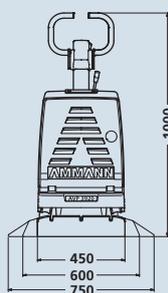

**Ammann Vertriebsfirmen für
Verdichtungsmaschinen in:**

Deutschland:

Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 88 02 59
info.avd@ammann-group.com

Frankreich:

Ammann France SA
F-94046 Créteil/Cedex
Tel +33 1 45 17 08 88
Fax +33 1 45 17 08 90
info.afr@ammann-group.com

Grossbritannien:

Ammann Equipment Ltd.
Bearley Stratford-upon-Avon
GB-Warwickshire, CV37 OTY
Tel +44 1789 414 525
Fax +44 1789 414 495
info.ael@ammann-group.com

Amerika:

Ammann America Inc.
Ponte Vedra, Florida 32082, USA
Tel +1 904 543 1691
Fax +1 904 543 1781
info@ammann-america.com

Polen:

Ammann Polska sp.zo.o.
02-230 Warszawa
Tel +48 22 33 77 900
Fax +48 22 33 77 929
info.aep@ammann-group.com

Russland:

Ammann Russland o.o.o.
RU-129343 Moskau
Tel +7 495 933 35 61
Fax +7 495 933 35 67
info.aru@ammann-group.com

**Ammann Herstellerfirmen für
Verdichtungsmaschinen in:**

Schweiz:

Ammann Schweiz AG
CH-4901 Langenthal
Tel +41 62 916 63 56
Fax +41 62 916 64 03
info.aag@ammann-group.com

Deutschland:

Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 88 02 59
info.avd@ammann-group.com

Tschechien:

Ammann Czech Republic a.s.
CZ-54901 Nové Město nad Metují
Tel +420 491 476 111
Fax +420 491 470 405
info.acz@ammann-group.com

