



NYTO

Dezent, mit einem besonderen Akzent



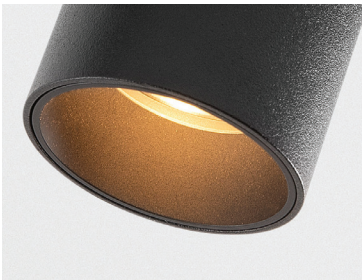

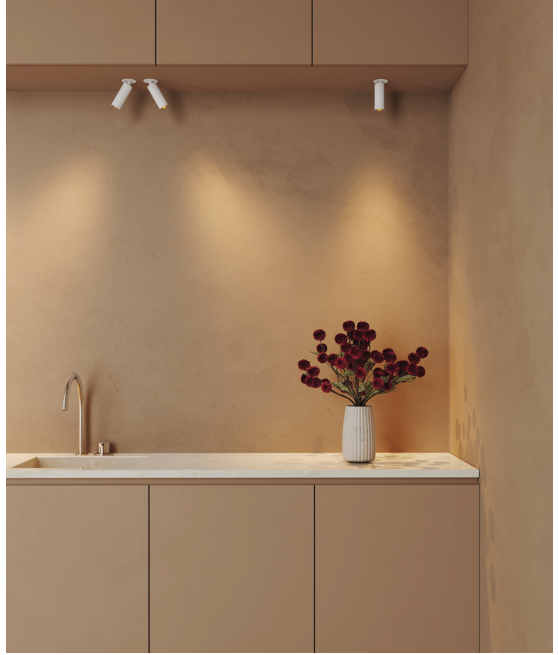


NYTO

Sehr subtil – Nyto ist unser kleinster zylindrischer Spot, der sich gerne unauffällig in seine Umgebung einfügt. Noch mehr, wenn er die Farbe der Oberfläche annimmt, auf der er montiert ist.

Mit einer Vielzahl an Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsoptionen ist Nyto ideal für viele Orte und Räume.

So kompakt er auch ist, dieser Zylinder bietet eine große Auswahl an Beleuchtungstechnologien und Optionen. Wählen Sie aus drei Nyto-Größen und fünf Abstrahlwinkeln. Auch verschiedene Farbtemperaturen stehen zur Verfügung. Dank der TIR-Linsentechnologie und einem mattschwarzen Frontring zur Gewährleistung des visuellen Komforts liefert dieses kleine Designpaket eine beeindruckende Lichtleistung!

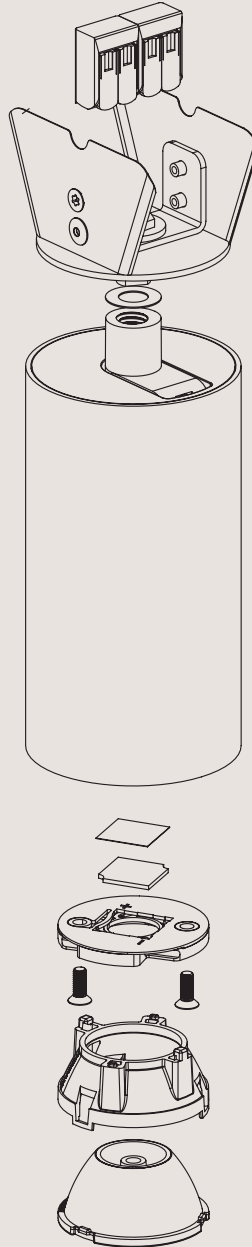

DURCHMESSER:
Ø30MM, Ø40MM, Ø50MM

EINBAUDURCHMESSER:
Ø45MM

FARBTEMPERATUR:
2700K, 3000K, 3500K, 4000K,
WARM DIM

ABSTRAHLWINKEL:
SUPERSPOT (0° - 10°) - Ø50MM
SPOT (10° - 20°) - ALLE
MEDIUM (20° - 30°) - ALLE
FLOOD (30° - 50°) - ALLE
WIDE FLOOD (+50°) - Ø40MM, Ø50MM

STANDARDOPTIONEN

Farbe



SCHWARZE
STRUKTUR



WEISSE
STRUKTUR

Durchmesser



Ø30MM



Ø40MM



Ø50MM

Typ



SEMI
RECESSED (DE)



TRACK 48V
1X



TRACK 48V
2X

Farbtemperatur



2700K



3000K



WARM DIM

Abstrahlwinkel



SUPER SPOT
0° - 10°

Ø50MM



SPOT
10° - 20°

ALL



MEDIUM
20° - 30°

ALL



FLOOD
30° - 50°

ALL



WIDE FLOOD
+50°

Ø40MM, Ø50MM

Empfohlener Preis* (2700K & 3000K)

	SEMI RECESSED (DE)	48V 1X NON DIM 1-10V DALI	48V 2X 1-10V DALI
Ø30MM S - M - F	€ 145	€ 175 € 210 € 230	€ 345 € 375
Ø40MM S - M - F - WF	€ 165	€ 195 € 230 € 250	€ 375 € 405
Ø50MM SS - S - M - F - WF	€ 190	€ 220 € 255 € 275	€ 420 € 450

* Unverbindliche Preisempfehlung 2025, exkl. MwSt. Für Nicht-EU-Länder versteht sich der Listenpreis ohne Einfuhrzölle und lokale Steuern. Benötigen Sie eine andere Kombination? Bitte sehen Sie in der Preisliste nach.

STANDARDANPASSUNG

Schritt 1 - Farbe



SCHWARZE STRUKTUR



WEISSE STRUKTUR

Schritt 2 - Durchmesser



Ø30MM



Ø40MM



Ø50MM

Schritt 3 - Typ



SEMI RECESSED (DE)



TRACK 48V 1X



TRACK 48V 2X

Schritt 4 - Farbtemperatur



3500K



4000K

Schritt 5 - Abstrahlwinkel



SUPER SPOT
0° - 10°
Ø50MM



SPOT
10° - 20°
ALL



MEDIUM
20° - 30°
ALL



FLOOD
30° - 50°
ALL



WIDE FLOOD
+50°
Ø40MM, Ø50MM

Empfohlener Preis* (3500K & 4000K)

	SEMI RECESSED (DE)	48V 1X NON DIM 1-10V DALI	48V 2X 1-10V DALI
Ø30MM S - M - F	€ 150	€ 180 € 215 € 235	€ 350 € 380
Ø40MM S - M - F - WF	€ 170	€ 200 € 235 € 255	€ 380 € 410
Ø50MM SS - S - M - F - WF	€ 195	€ 225 € 260 € 280	€ 425 € 455

* Unverbindliche Preisempfehlung 2025, exkl. MwSt. Für Nicht-EU-Länder versteht sich der Listenpreis ohne Einfuhrzölle und lokale Steuern. Benötigen Sie eine andere Kombination? Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter hq@supermodular.com.

VOLLSTÄNDIGE ANPASSUNG

Neben schwarzer und weißer Struktur kann das zylindrische Gehäuse auch in jeder RAL-Farbe ausgeführt werden. So können Sie dem Raum eine persönliche Note verleihen oder eine Verbindung zu einer bestehenden Farbnuance im Innenraum herstellen.

Schritt 1 - Farbe



RAL / NCS
FARBE

Schritt 3 - Durchmesser



Ø30MM



Ø40MM



Ø50MM

Schritt 2 - Finish



STRUKTUR



GLÄNZENDER



MATT

Schritt 4 - Typ



SEMI
RECESSED (DE)



TRACK 48V
1X



TRACK 48V
2X

Schritt 5 - Farbtemperatur



2700K



3000K



3500K



4000K



WARM DIM

Schritt 6 - Abstrahlwinkel



SUPER SPOT
0° - 10°

Ø50MM



SPOT
10° - 20°

ALL



MEDIUM
20° - 30°

ALL



FLOOD
30° - 50°

ALL



WIDE FLOOD
+50°

Ø40MM, Ø50MM

Schritt 7 - Menge

MINDESTENS 20 STÜCK

Empfohlener Preis*

STANDARDOPTION + ZUSCHLAG 25 EUR/ PRO LEUCHTE

* Unverbindliche Preisempfehlung 2025, exkl. MwSt. Für Nicht-EU-Länder versteht sich der Listenpreis ohne Einfuhrzölle und lokale Steuern.

FARBPALETTEN-INSPIRATION

Rosy Radiance

DULL APRICOT
030 70 20

AMARANTH
BLOSSOM
020 30 40

RUSTY RED
010 20 25




Dusk Blooms

NAVY BLUE
240 30 15

MIMOSA YELLOW
095 80 70

MICACEOUS
LIGHT GREY
080 80 05




TIR-LINSE



Das richtige Licht am richtigen Ort.

Eine TIR-Linse (Total Internal Reflection) gewährleistet einen hohen Lichtaustritt.

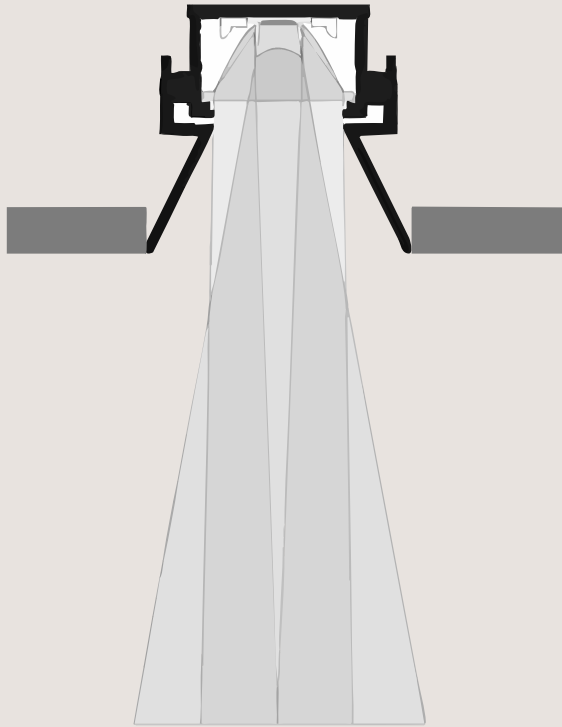

Das Licht wird vollständig durch die Linse geleitet, sodass es auf kontrollierte Weise austritt. Das Ergebnis ist ein Licht, das vollständig im Strahl konzentriert ist.

NÄCHSTE SCHRITTE - ANGEBOT ANFORDERN

WWW.SUPERMODULAR.COM/DE/LEISTUNGEN/LEISTUNGEN-UNTERNEHMEN/REQUEST-A-QUOTE



**H I E R
SCANNEN**

