

ALFALUM[®]

Armazones para puertas correderas

Catálogo General
2015



FOCKE REVOCADO

Armazón para pared de muro, FOCKE es el modelo más simple y esencial para recalificar el ambiente y valorar de este modo el espacio.

Indicado para pequeños espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.




Montaje de guía sencillo y rápido mediante sistema de clip.

CERTIFICADO
EN
200.000
APERTURAS

UNE EN 1191:2000

CERTIFICADO
RESISTENCIA
A LA
CORROSIÓN

48 HORAS DE
EXPOSICIÓN

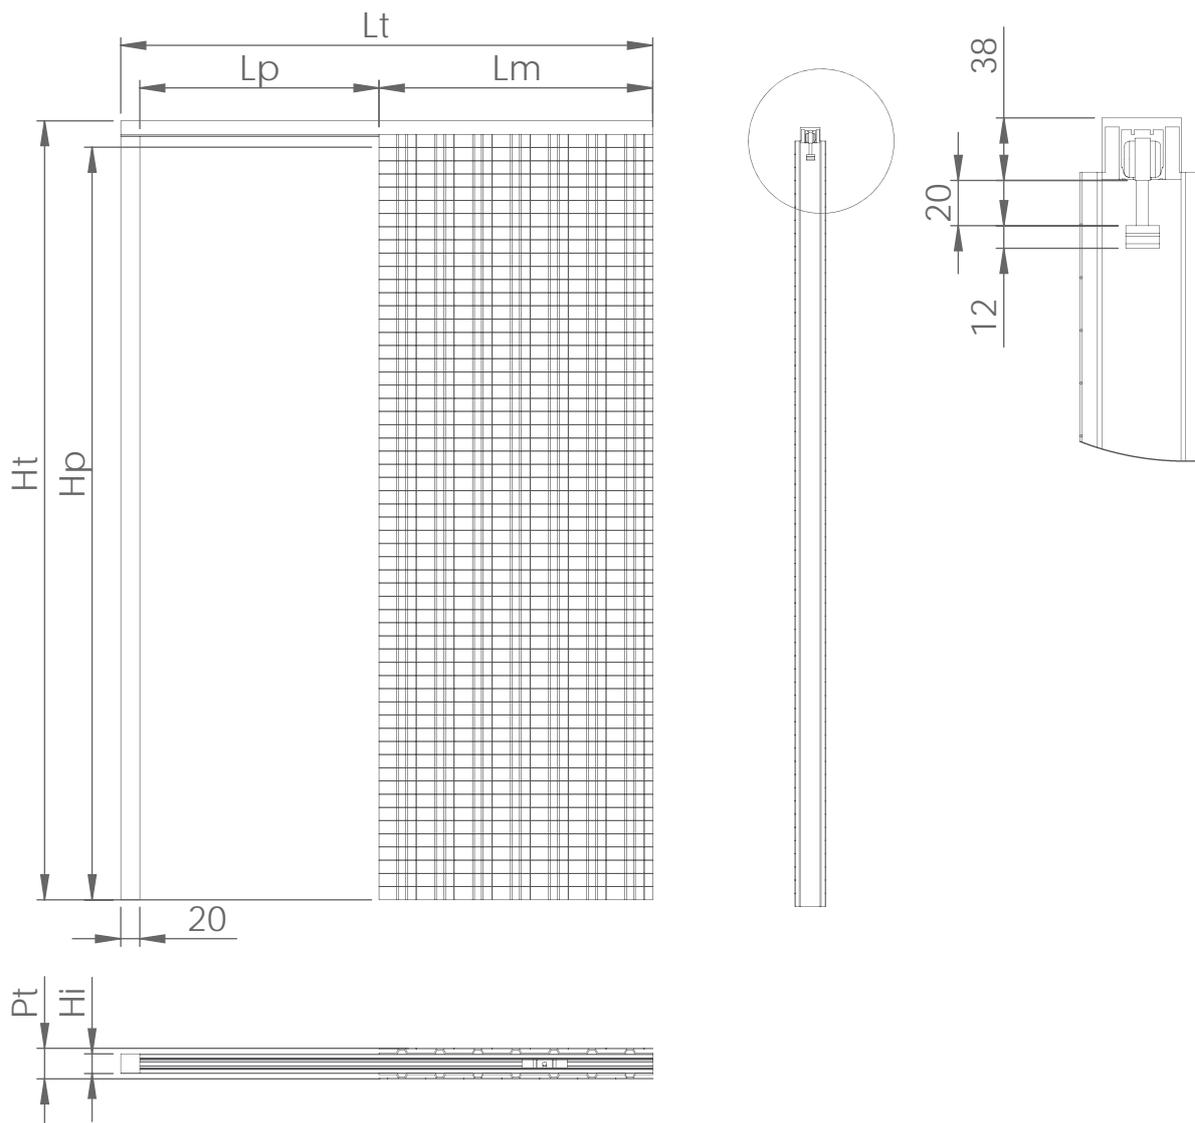


Lm Ancho de armazón = **Lp** Ancho de paso + 40

Lt = **Lm** Ancho de armazón + **Lp** Ancho de paso + 40 + 20 tabla madera

MEDIDAS ESTÁNDAR*

Lp Ancho de paso	Hp Altura de paso	Lt x Ht Ocupación premarco	Pt / Hi Pared terminada / Hueco interior
600	2030 / 2110	1300 x 2100 / 2180	90/52 105/67 125/87
700	2030 / 2110	1500 x 2100 / 2180	90/52 105/67 125/87
800	2030 / 2110	1700 x 2100 / 2180	90/52 105/67 125/87
900	2030 / 2110	1900 x 2100 / 2180	90/52 105/67 125/87
1000	2030 / 2110	2100 x 2100 / 2180	90/52 105/67 125/87
1100	2030 / 2110	2300 x 2100 / 2180	90/52 105/67 125/87
1200	2030 / 2110	2500 x 2100 / 2180	90/52 105/67 125/87
1300	2030 / 2110	2700 x 2100 / 2180	90/52 105/67 125/87
1400	2030 / 2110	2900 x 2100 / 2180	90/52 105/67 125/87

* Medidas especiales máx. 2700 mm. alto hoja de puerta (Ir a [pág. 10](#))

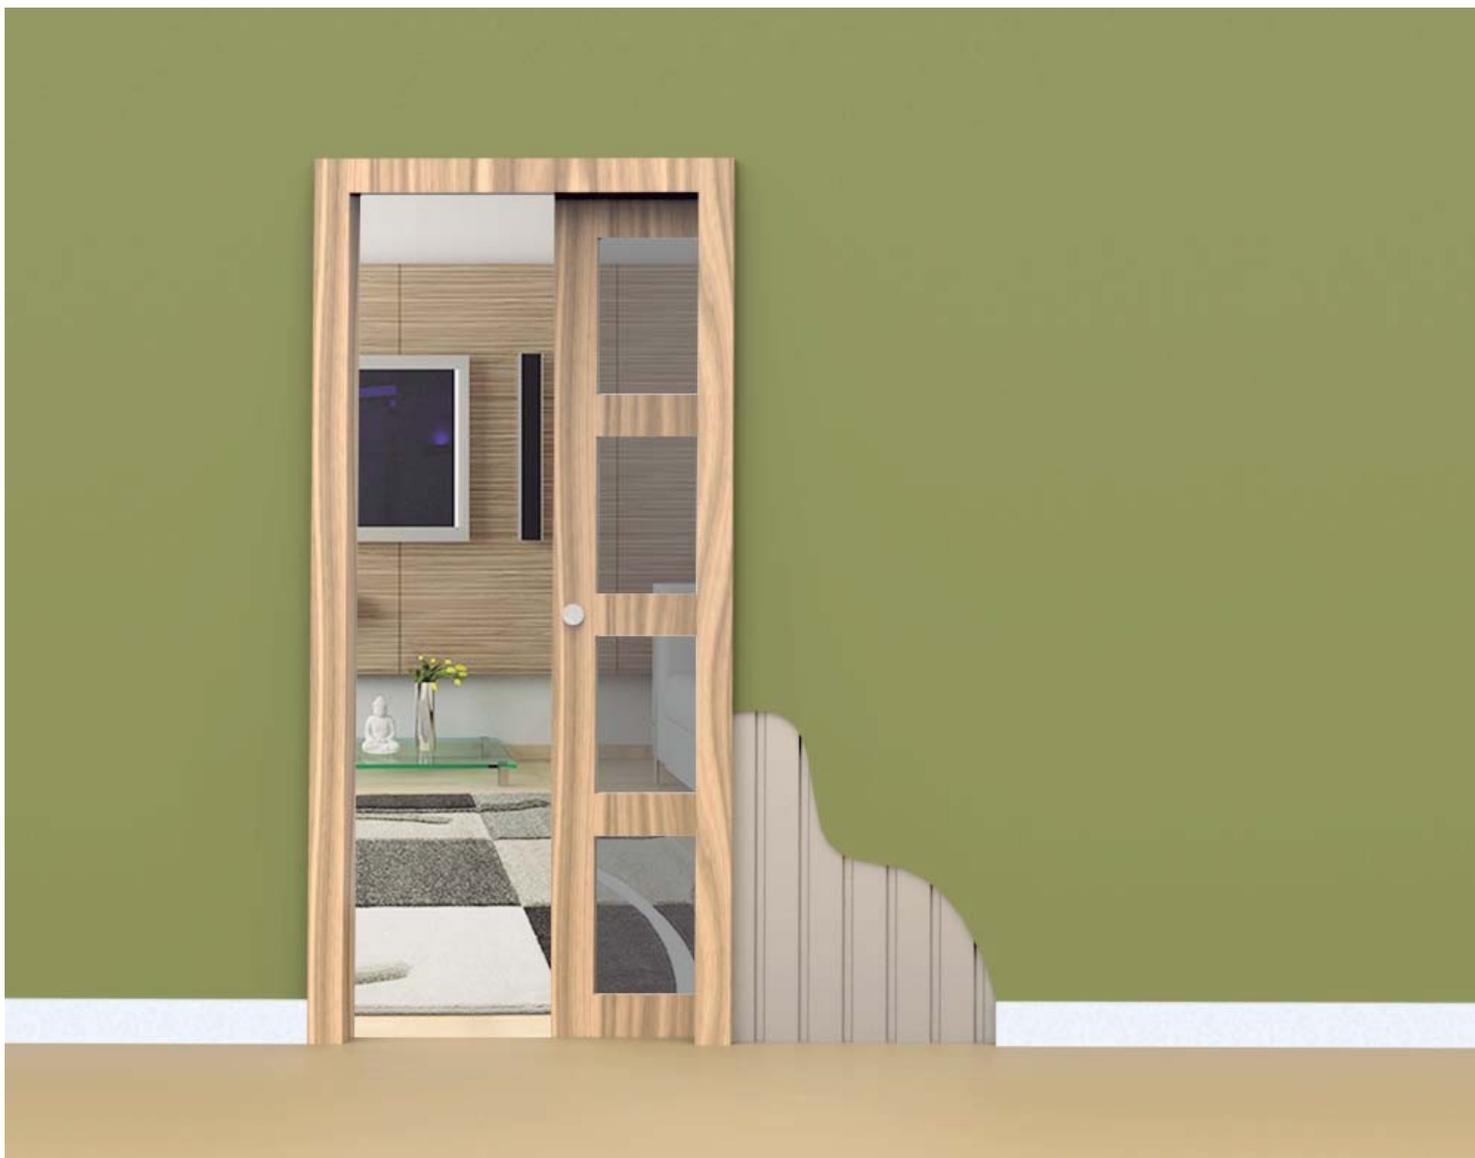

FUTURA CARTÓN-YESO

Armazón para pared de cartón-yeso, FUTURA es ideal para cocinas, vestidores y baños. Fácil de colocar en cualquier ambiente doméstico, como hoteles o restaurantes.

Indicado para pequeños espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.




Montaje sin tornillos mediante el doblado de varias pestañas.

**CERTIFICADO
EN
200.000
APERTURAS**

UNE EN 1191:2000

**CERTIFICADO
RESISTENCIA
A LA
CORROSIÓN**

48 HORAS DE
EXPOSICIÓN

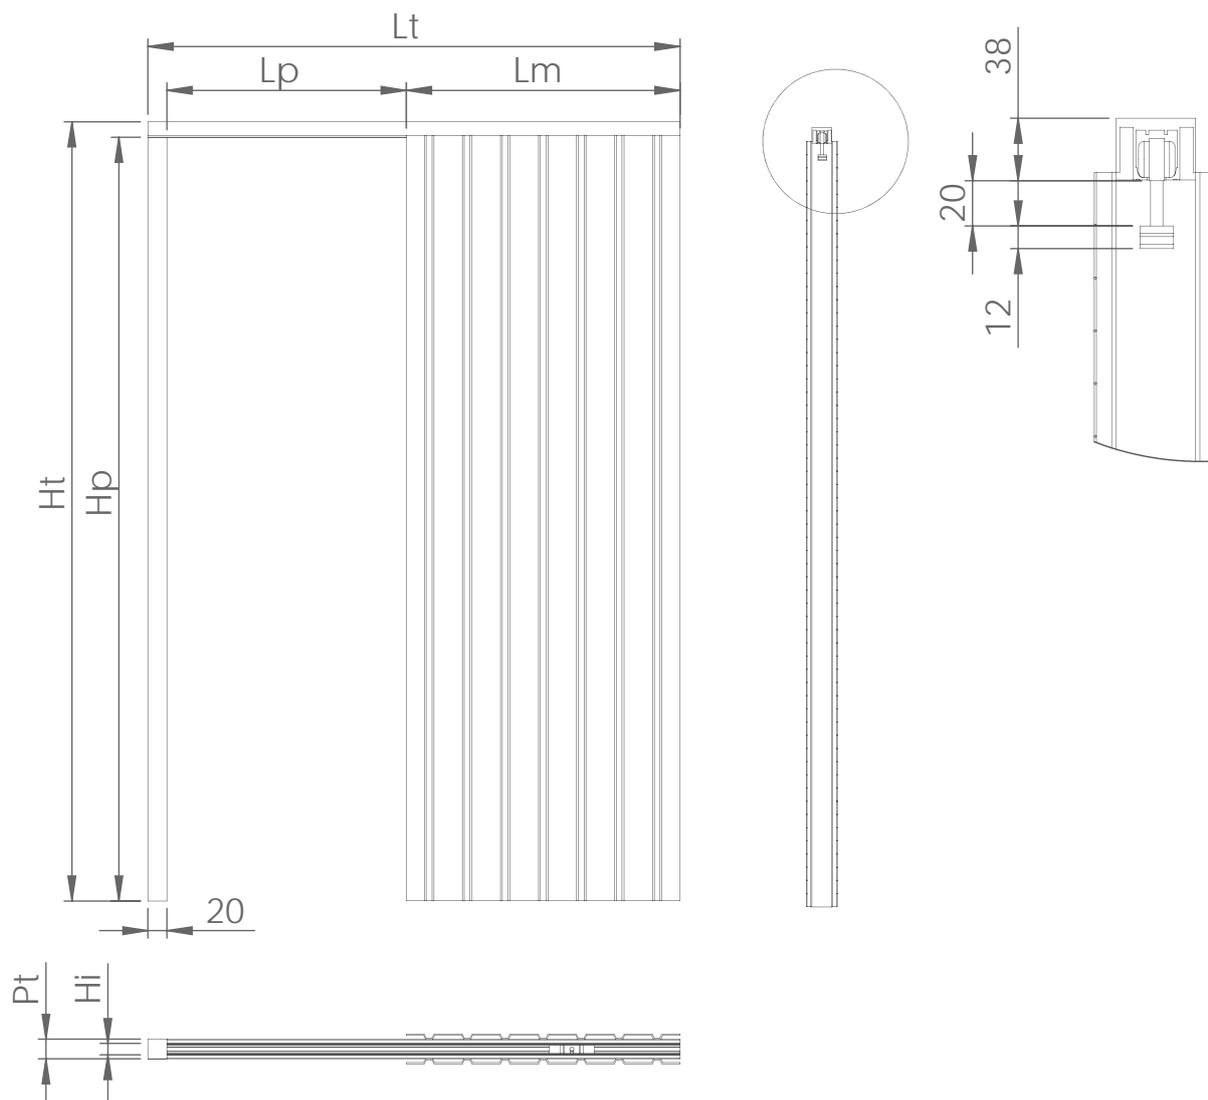


Lm Ancho de armazón = **Lp** Ancho de paso + **40**

Lt = **Lm** Ancho de armazón + **Lp** Ancho de paso + **40** + **20** tabla madera

MEDIDAS ESTÁNDAR

Lp Ancho de paso	Hp Altura de paso	Lt x Ht Ocupación premarco	Pt / Hi Pared terminada / Huevo interior
600	2030 / 2110	1300 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
700	2030 / 2110	1500 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
800	2030 / 2110	1700 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
900	2030 / 2110	1900 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
1000	2030 / 2110	2100 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
1100	2030 / 2110	2300 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
1200	2030 / 2110	2500 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
1300	2030 / 2110	2700 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
1400	2030 / 2110	2900 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87

* Medidas especiales máx. 2700 mm. alto hoja de puerta (Ir a pág. 10)

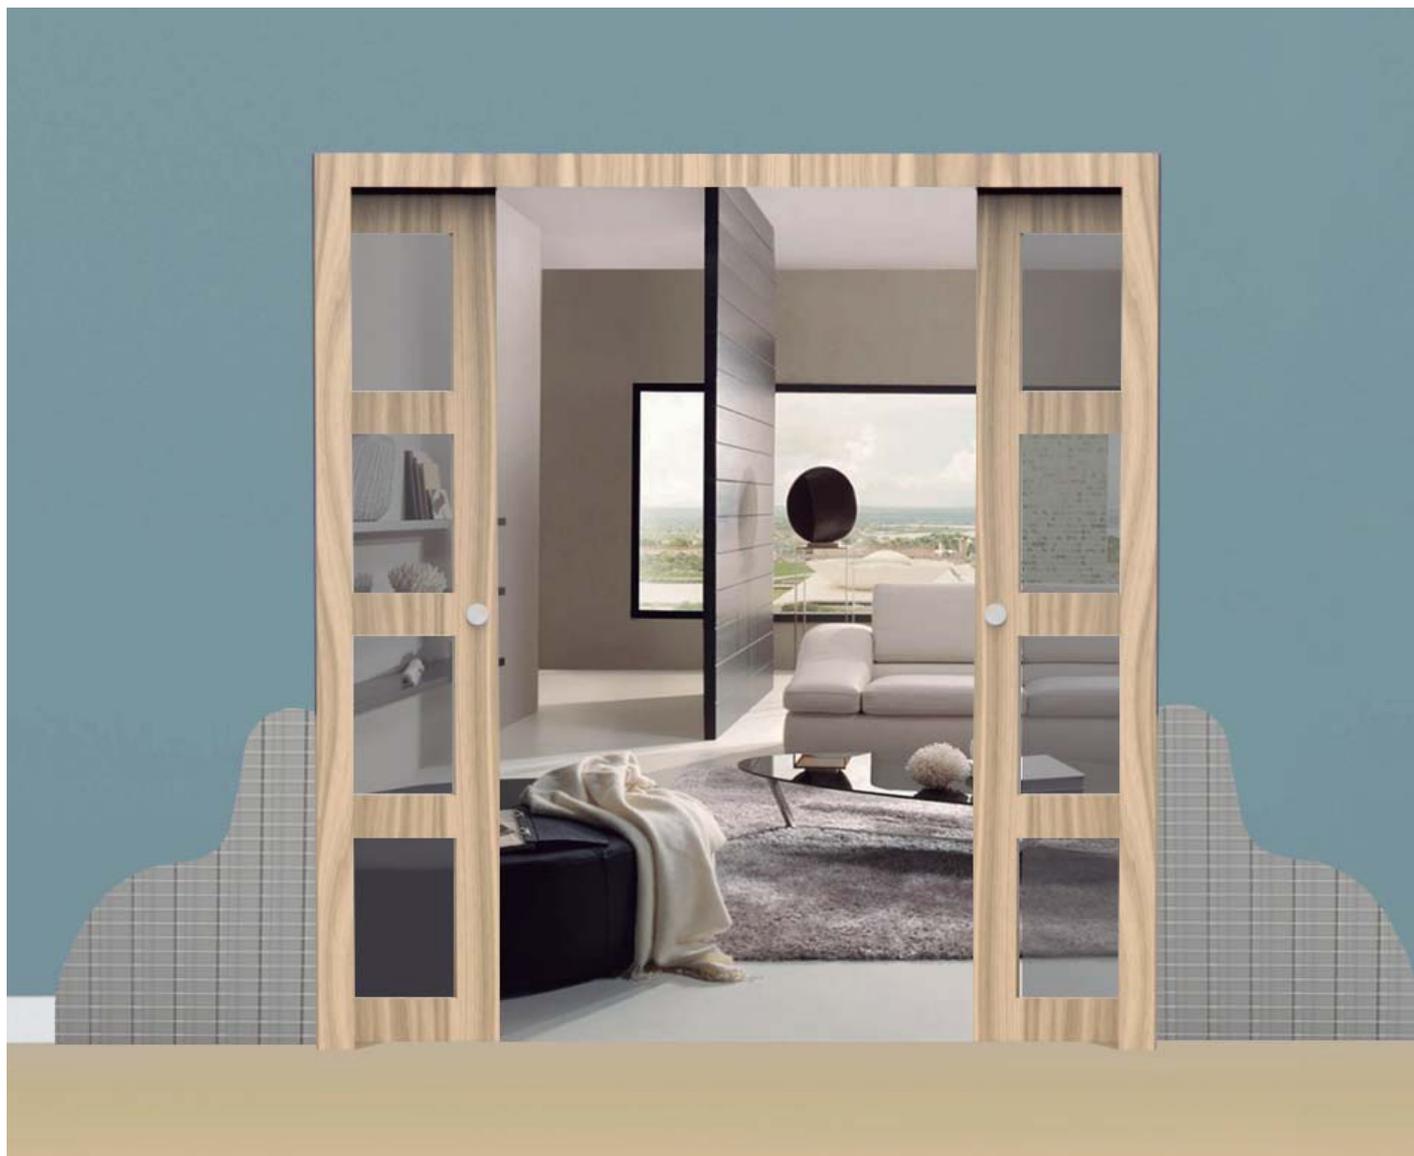


FOCKE REVOCADO - HOJA DOBLE

Armazón para pared de muro, FOCKE consta de dos puertas correderas ocultas y es el modelo más simple y esencial para recalificar el ambiente y valorar de este modo el espacio.

Indicado para espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.



Textura revocado

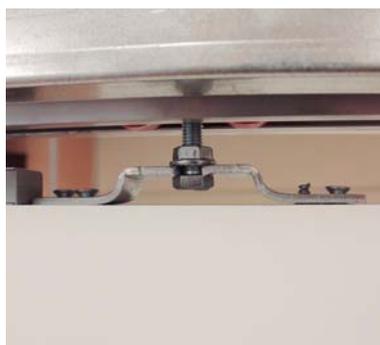


Sistema de carros 120K

**CERTIFICADO
EN
200.000
APERTURAS**

UNE EN 1191:2000

**CERTIFICADO
RESISTENCIA
A LA
CORROSIÓN**

48 HORAS DE
EXPOSICIÓN

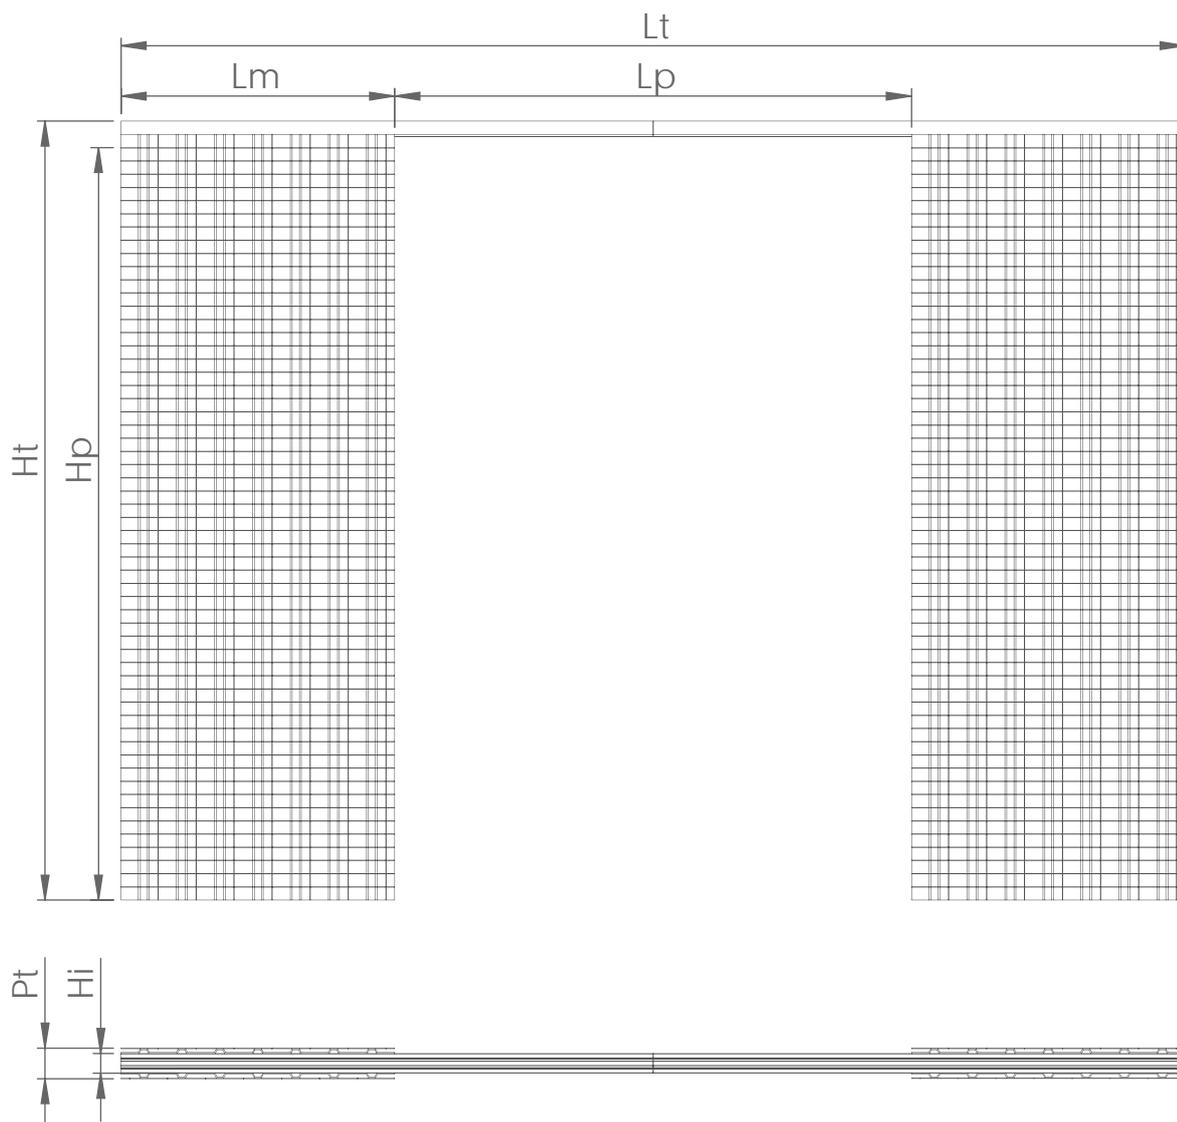

L_m Ancho de armazón = L_p Ancho de paso + 40

L_t = (L_m Ancho de armazón) x 2 + (L_p Ancho de paso + 40) x 2

MEDIDAS ESTÁNDAR*

L_p Ancho de paso	H_p Altura de paso	$L_t \times H_t$ Ocupación premarco	P_t / H_i Pared terminada / Huevo interior		
600 + 600	2030 / 2110	2560 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
700 + 700	2030 / 2110	2960 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
800 + 800	2030 / 2110	3360 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
900 + 900	2030 / 2110	3760 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1000 + 1000	2030 / 2110	4160 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1100 + 1100	2030 / 2110	4560 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1200 + 1200	2030 / 2110	4960 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1300 + 1300	2030 / 2110	5360 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1400 + 1400	2030 / 2110	5760 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87

* Medidas especiales máx. 2700 mm. alto hoja de puerta (Ir a pág. 10)




FUTURA CARTÓN-YESO - HOJA DOBLE

Armazón para pared de cartón-yeso, FUTURA consta de dos puertas correderas ocultas y es ideal para cocinas, vestidores y baños. Fácil de colocar en cualquier ambiente doméstico, como en hoteles o restaurantes.

Indicado para espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.



Textura cartón-yeso

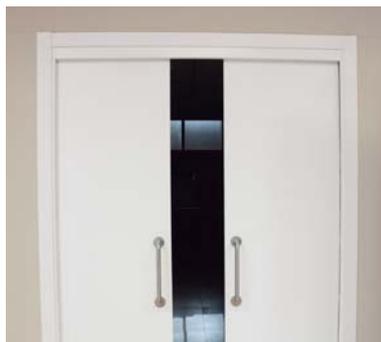


Puerta corredera hoja doble terminada

CERTIFICADO
EN
200.000
APERTURAS

UNE EN 1191:2000

CERTIFICADO
RESISTENCIA
A LA
CORROSIÓN

48 HORAS DE
EXPOSICIÓN

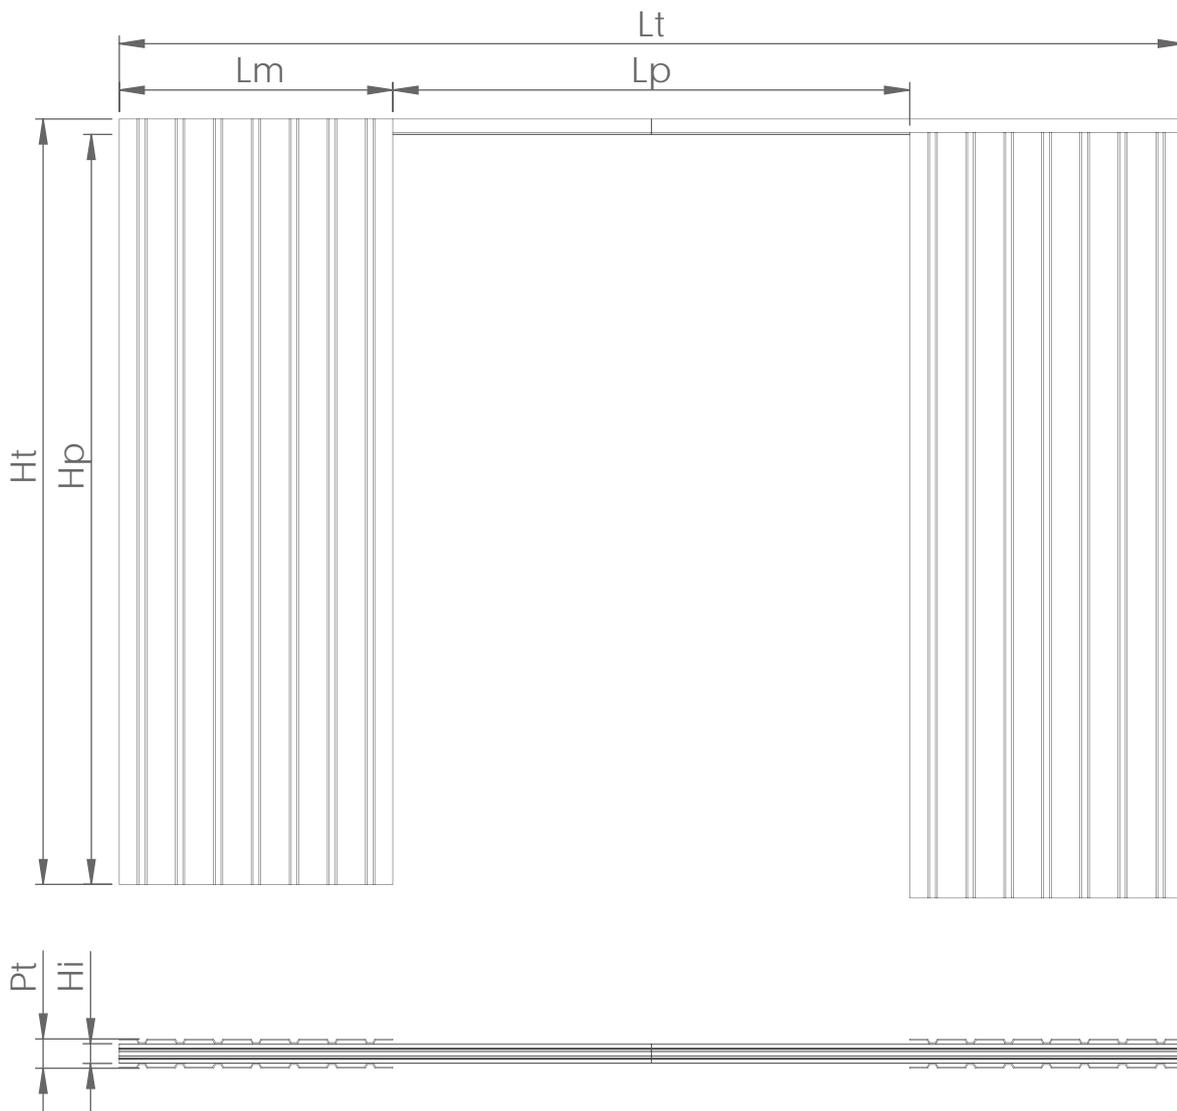

Lm Ancho de armazón = **Lp** Ancho de paso + 40

Lt = (**Lm** Ancho de armazón) x 2 + (**Lp** Ancho de paso + 40) x 2

MEDIDAS ESTÁNDAR*

Lp Ancho de paso	Hp Altura de paso	Lt x Ht Ocupación premarco	Pt / Hi Pared terminada / Huevo interior
600 + 600	2030 / 2110	2560 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
700 + 700	2030 / 2110	2960 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
800 + 800	2030 / 2110	3360 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
900 + 900	2030 / 2110	3760 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
1000 + 1000	2030 / 2110	4160 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
1100 + 1100	2030 / 2110	4560 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
1200 + 1200	2030 / 2110	4960 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
1300 + 1300	2030 / 2110	5360 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87
1400 + 1400	2030 / 2110	5760 x 2100 / 2180	100/52 115/67 125/87

* Medidas especiales máx. 2700 mm. alto hoja de puerta (Ir a pág. 10)


Medidas especiales - FABRICAMOS EN 48 H -

Si nuestras medidas estándar no encajan en tu proyecto, tenemos la posibilidad de que tú las propongas para poder fabricarlas.

A través de nuestra página web, www.alfalum.es, puedes descargarte el formulario interactivo, en el cual te indicamos las cotas que necesitamos. Un vez descargado, rellénalo con los datos y envíanoslo para poder elaborar tu presupuesto.

De esta forma, hemos querido facilitar la comunicación para que sea más sencillo y rápido cuando se trata de medidas no estandarizadas.

Nuestro compromiso es dar **resultado**, con la mayor **rapidez** y de manera **eficiente**.

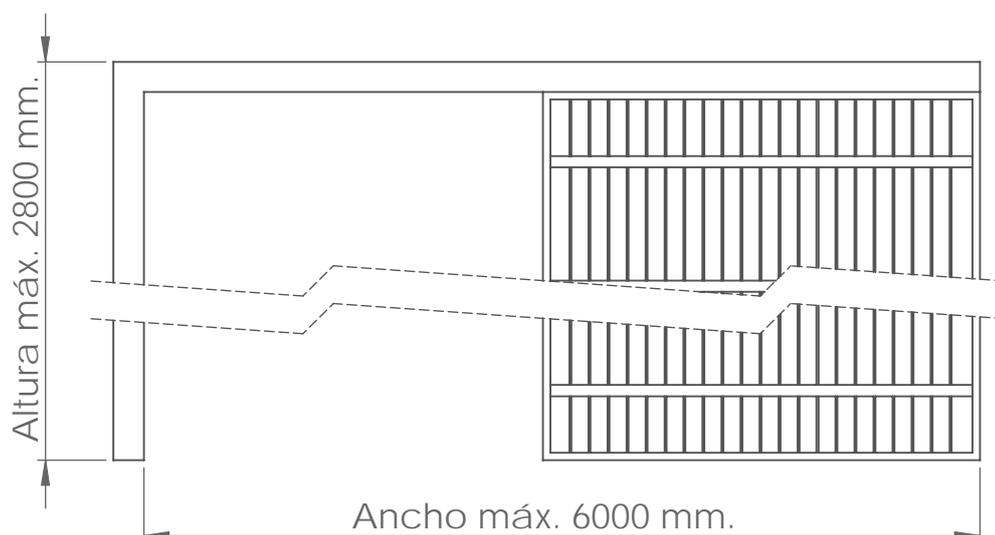


Gama PREMIUM

Armazones diseñados para albergar puertas de gran tamaño y peso. Una gama que viene provista de serie con una guía de aluminio anodizado, carros de una carga máxima de 180 kg. con rodamientos independientes y el sistema de puerta amortiguada (ABS) que aporta mayor suavidad.

Creado para esos proyectos que buscan algo más...

GUÍA DE DESLIZAMIENTO

El sistema de deslizamiento está formado de una guía de aluminio anodizado negro de alta resistencia mecánica y un par de carros. El margen lateral entre la guía y el carro está reducido al mínimo, gracias a la sección de la guía que se adapta perfectamente al carro, además de la parte inferior y superior, favoreciendo un deslizamiento silencioso, rectilíneo y sin balanceo.



CARROS

Kit de carros con capacidad de 180 kg. por pareja. Cada carro consta de 4 ruedas dotadas de cojinetes de bolas de acero cubiertos de plástico de alta resistencia.



ABS

Sistema de freno amortiguado para puertas correderas, con el que la puerta se cierra de manera silenciosa sin necesidad de ayudarla a terminar el recorrido y evitando golpes bruscos. Disponible 40 kg. y 80 kg.



CERTIFICADOS

Además de los certificados que ya incluyen nuestros premarcos Alfalum, aquí te ofrecemos uno más: **Certificado de resistencia a la tracción axial**. Con el cual hemos testado que los carros tienen una resistencia a 3090 N.






SANWIC REVOCADO / CARTÓN-YESO

Ideal para grades espacios. Un único armazón para paredes de revocado y cartón-yeso que acogen dos puertas sobrepuestas telecópicas. Disponible en hoja simple y hoja doble.

Indicado para espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.

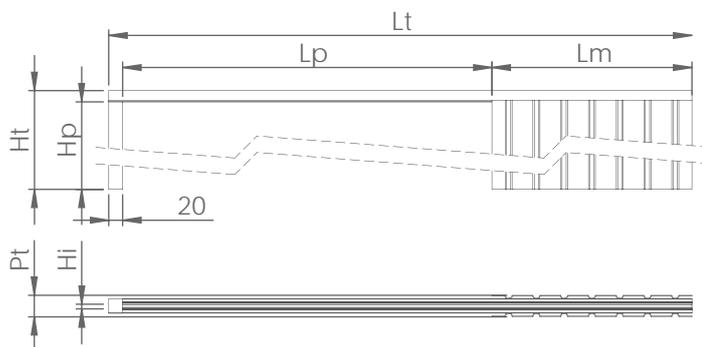

Lp Ancho de paso	Hp Altura de paso	Lt x Ht Ocupación premarco	Pt / Hi Pared term. / Hueco int.
600 + 600	2000 / 2100	1920 x 2110 / 2210	170 / 132
700 + 700	2000 / 2100	2200 x 2110 / 2210	170 / 132
800 + 800	2000 / 2100	2490 x 2110 / 2210	170 / 132
900 + 900	2000 / 2100	2800 x 2110 / 2210	170 / 132
1000 + 1000	2000 / 2100	3100 x 2110 / 2210	170 / 132
1100 + 1100	2000 / 2100	3420 x 2110 / 2210	170 / 132
1200 + 1200	2000 / 2100	3700 x 2110 / 2210	170 / 132


* Medidas especiales máx. 2700 mm. alto hoja de puerta (Ir a [pág. 10](#))



REVOCADO / CARTÓN-YESO BRIO


Ideal para una específica exigencia de espacio. Un único armazón para paredes de revocado o cartón-yeso, que acogen dos puertas correderas contrapuestas.

BRIO permite una luz de paso doble respecto a su tamaño.

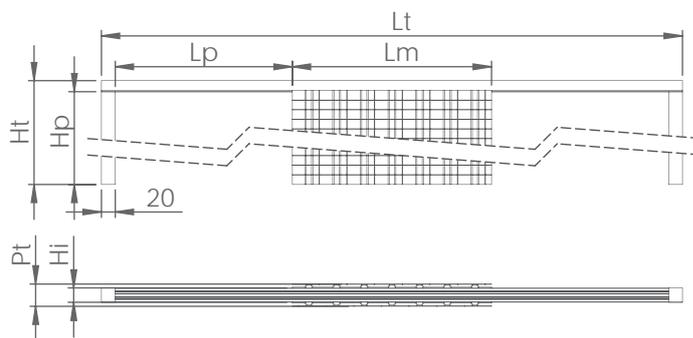

Lp Ancho de paso	Hp Altura de paso	Lt x Ht Ocupación premarco	Pt / Hi Pared term. / Hueco int.
600 + 600	2000 / 2100	1960 x 2100 / 2200	170 / 132
700 + 700	2000 / 2100	2260 x 2100 / 2200	170 / 132
800 + 800	2000 / 2100	2560 x 2100 / 2200	170 / 132
900 + 900	2000 / 2100	2860 x 2100 / 2200	170 / 132
1000 + 1000	2000 / 2100	3160 x 2100 / 2200	170 / 132
1100 + 1100	2000 / 2100	3460 x 2100 / 2200	170 / 132
1200 + 1200	2000 / 2100	3760 x 2100 / 2200	170 / 132


* Medidas especiales máx. 2700 mm. alto hoja de puerta (Ir a [pág. 10](#))

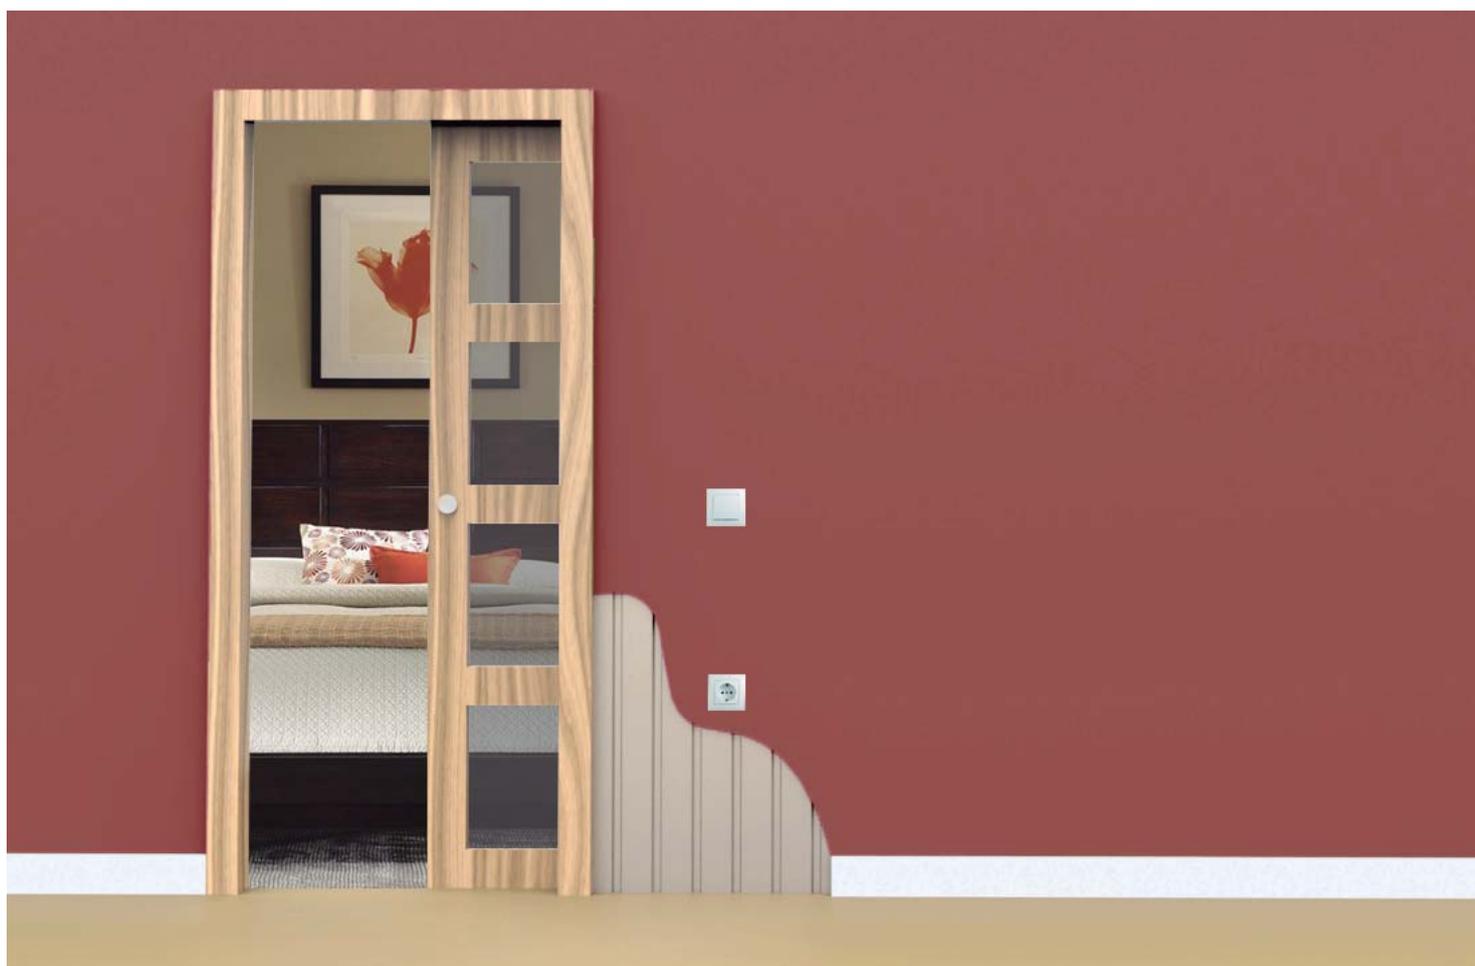

ELETTRA REVOCADO / CARTÓN-YESO


Indicado para paredes que se quiera poner cualquier sistema eléctrico, ya que está predispuesto para la aplicación de tomas de corriente y enchufes en un lado del armazón.

No tiene limitación en cuanto a la posición ni número, ya que la aplicación se rige por el sistema tradicional. La instalación viene puesta en la mampostería y no en el interior del premarco.

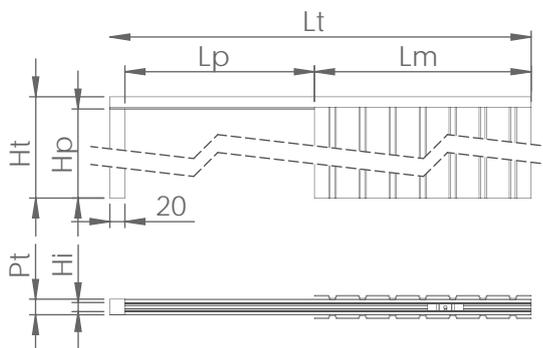

Lp Ancho de paso	Hp Altura de paso	Lt x Ht Ocupación premarco	Pt / Hi Pared terminada / Huevo interior
600	2000 / 2100	1320 x 2100 / 2200	150 / 67 170 / 87
700	2000 / 2100	1500 x 2100 / 2200	150 / 67 170 / 87
800	2000 / 2100	1690 x 2100 / 2200	150 / 67 170 / 87
900	2000 / 2100	1900 x 2100 / 2200	150 / 67 170 / 87
1000	2000 / 2100	2100 x 2100 / 2200	150 / 67 170 / 87
1100	2000 / 2100	2320 x 2100 / 2200	150 / 67 170 / 87
1200	2000 / 2100	2500 x 2100 / 2200	150 / 67 170 / 87


* Medidas especiales máx. 2700 mm. alto hoja de puerta (Ir a [pág. 10](#))

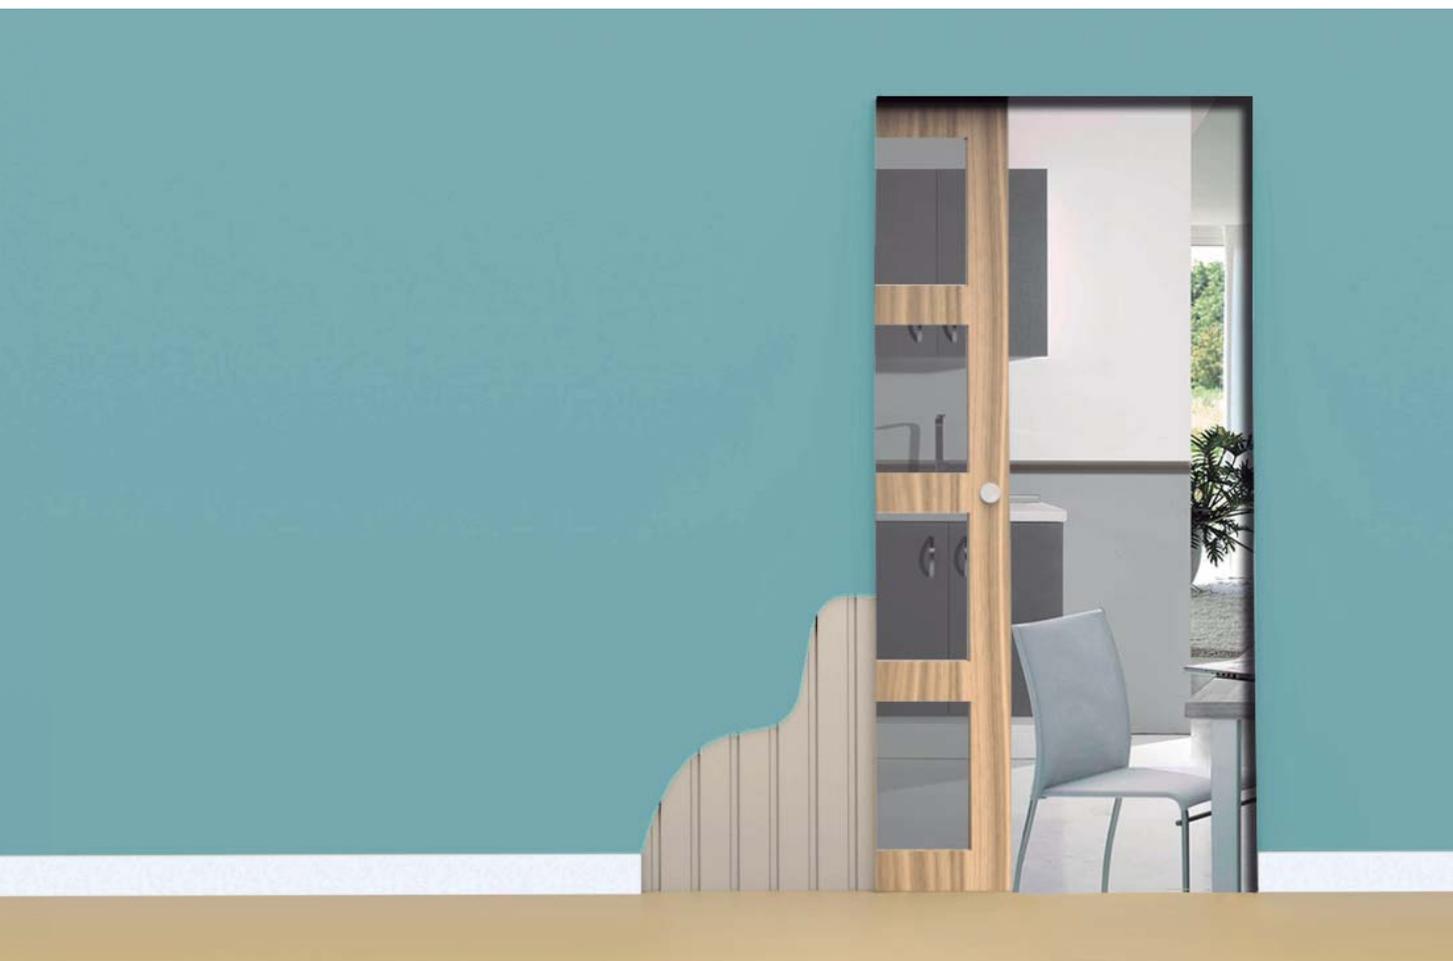

REVOCADO / CARTÓN-YESO ALVAZ

Completamente oculto en el muro, la puerta aparece únicamente cuando es necesario, y debido a la ausencia total de marco y jamba, la integración con el muro es total.

El resultado es una armonía absoluta con el ambiente de la casa, interconectados con fluidez y elegancia.

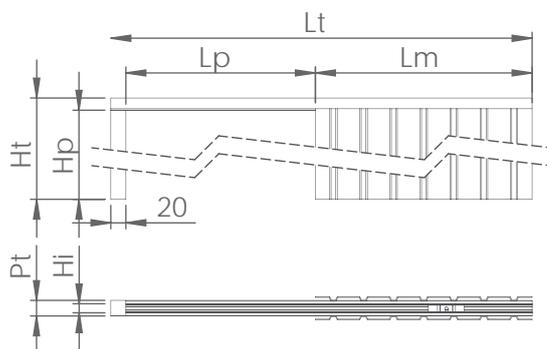

Lp Ancho de paso	Hp Altura de paso	Lt x Ht Ocupación premarco	Pt / Hi Pared term. / Hueco int.
600	2000 / 2100	1290 x 2100 / 2200	105 / 70
700	2000 / 2100	1490 x 2100 / 2200	105 / 70
800	2000 / 2100	1690 x 2100 / 2200	105 / 70
900	2000 / 2100	1890 x 2100 / 2200	105 / 70
1000	2000 / 2100	2090 x 2100 / 2200	105 / 70
1100	2000 / 2100	2290 x 2100 / 2200	105 / 70
1200	2000 / 2100	2490 x 2100 / 2200	105 / 70

* Medidas especiales máx. 2700 mm. alto hoja de puerta (Ir a pág. 10)