


DYNAMOMÈTRES



Force **5500 - 23000 kg**

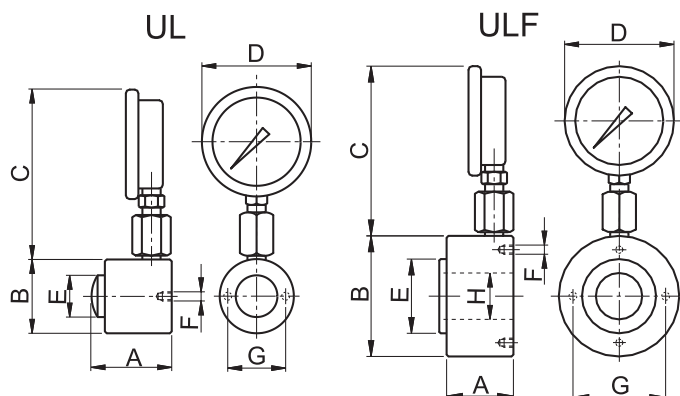

CARACTERISTIQUES

Réalisés avec un traitement spécifique de nitruration qui les rend particulièrement résistants à la corrosion, ils sont proposés en deux versions:

- **UL - à tige pleine:** pourvu d'une tête sphérique pour faciliter un bon alignement de la charge
- **ULF - à tige creuse:** pour l'insertion des barres filetées ou de tirants

Tous les modèles sont pourvus d'un manomètre à échelle graduée en kilogrammes avec aiguille suiveuse de charge maximale permettant de lire la charge maxi atteinte. Précision de la lecture: $\pm 2,5\%$.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Utilisés dans les secteurs les plus divers lorsqu'on doit mesurer des forces et des charges. Grâce au traitement de nitruration, les dynamomètres peuvent être utilisés à l'extérieur ou dans des milieux particulièrement agressifs.



OPTION

- Version F Version F dynamomètre complet avec un tuyau flexible d'un mètre.

TABEAU DE SÉLECTION

Capacité max. kg	MODÈLE	Dimensions mm								Poids kg
		A	B	C	D	E	F	G	H	kg
5500	UL05	85	80	217	118	45	2 x M6	65	-	3,7
11000	UL10	93	105			65	2 x M8	90	-	6,5
23000	UL23	80	130			80	4 x M8	100	50	7,0
15000	ULF15									

DÉTERMINATION DES MODÈLES

UL	-	05	#
Dynamomètres	- à tige pleine F à tige creuse	Capacité en tonnes	F avec tuyau flexible d'un mètre