


UB

DAMATEC

OUTILLAGES INDUSTRIELS

CINTREUSES

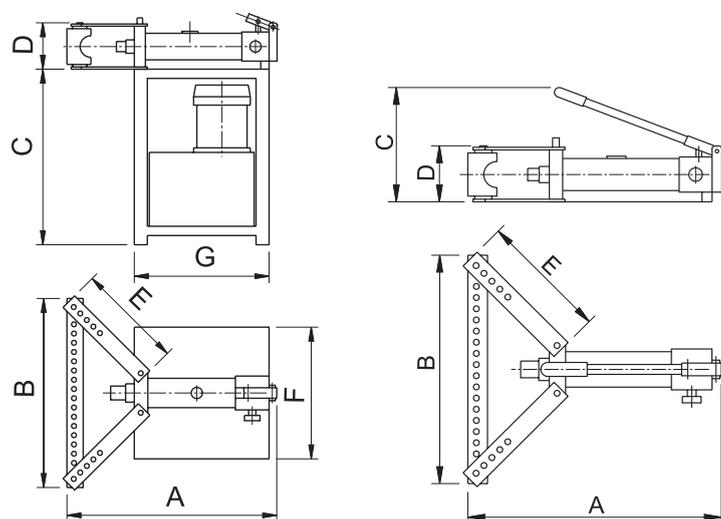

Capacité **3/8" - 4"**

Sur demande, nous pouvons fournir des cintreuses pour les tubes jusqu'à 6" ou pour des applications spéciales.

CARACTERISTIQUES

Disponible en deux versions:

- **UB#** - avec pompes manuelles (et une série de matrices jusqu'à 2", 3" et 4")
- **UB#M** - avec groupe électro-pompe (série de matrices jusqu'à 4")

Si nécessaire, cette version particulièrement silencieuse et rapide, peut être actionnée manuellement.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Les cintreuses hydrauliques sont indiquées pour le cintrage à froid sans remplissage des tubes gaz de 3/8" à 4", avec des courbes discontinues droites et gauches jusqu'à 90°.



TABLEAU DE SÉLECTION

MODÈLE	Energie	Dimensions des matrices												Dimensions mm							Poids kg
		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	3"1/2	4"	A	B	C	D	E	F	G		
UB2	Manuelle	•	•	•	•	•	•	•					710	645	460	160	375	-	-	75	
UB3		•	•	•	•	•	•	•	•	•			810	980	550	215	540	-	-	135	
UB4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	870	1016	730	250	590	-	-	180	
UB4M	Electrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	870	1016	765	250	590	575	585	300		

DAMATEC - AS2S SARL
 4 Rue de Corse 72100 LE MANS
 Tel : 09 66 80 28 50
 damatec@damatec.fr
 www.damatec.fr