

MICRO CENTRALES 700 BAR

CARACTERISTIQUES

Centrale mono-étagée de très faibles dimensions, conçue pour l'emploi spécifique avec de petits outils.
 Conçue pour répondre à une utilisation pratique.
 Ses caractéristiques sont légèreté, compacité et simplicité d'emploi.

Tous les modèles sont équipés de:

- Moteur électrique monophasé 230V - 50Hz - 0,25 kW
- Electrovalve 3 voies 2 positions
- Limiteur de pression
- Réservoir en plastique
- Capot de protection en plastique avec poignée de transport intégrée.
- Niveau d'huile
- Câble d'alimentation de 2,5 m avec fiche Schuko
- Télécommande de 3 m


Sur demande nous pouvons fournir des moteurs avec tension différente.

DOMAINES D'APPLICATIONS

De petits outils tels que : presses d'établi, cisailles, casse-écrous sont les applications idéales pour cette centrale.

Par sa compacité et légèreté (10 Kg), elle est optimale pour toute application qui demande à la pompe d'être facilement transportable.

COURBE DE DÉBIT

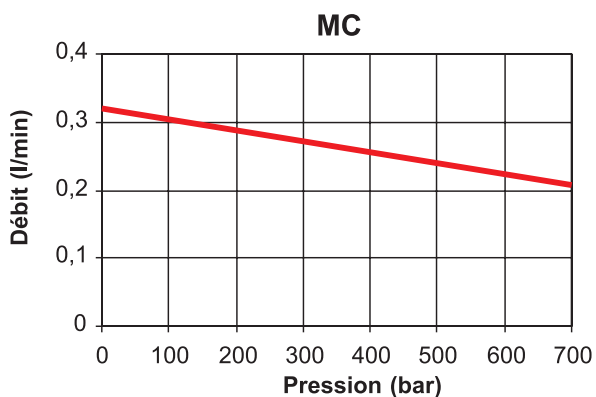

OPTIONS

■ **Série MC5#** centrales étalonnées à 500 bar.




ACCESSOIRES

■ **ZMT** courroie de transport.



Les casse-écrous **US** associés à ces micros centrales, forment un ensemble pratique et maniable.

MICRO CENTRALES 700 BAR

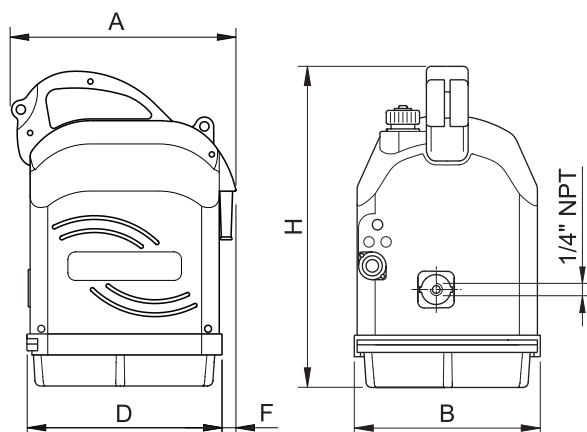

Capacité du réservoir	1,0 l
Débit à 700 bar	0,21 l/min
Puissance du moteur	0,25 kW
Pression maxi	700 bar

TABEAU DE SÉLECTION

Pression maximum	Débit à la pression mini	Débit à la pression maxi	Volume d'huile du réservoir	Volume d'huile utile	MODÈLE	Dimensions mm					Poids
bar	l/min	l/min	litres	litres		A	B	D	F	H	kg
700	0,32	0,21	1,0	0,8	MC71 MC72 MC73	245	197	212	15	345	9

TABEAU DES FONCTIONS

MODÈLE	Appropriée pour verins	Fonction télécommande	Symbole
MC71	Simple effet	Avance - Retour (1 bouton)	
MC72		Avance - maintien - Retour (2 boutons)	
MC73		Avance - Retour (Commande intégrée sur l'extrémité du flexible 1 bouton)	

DÉTERMINATION DES MODÈLES

MC	7	#
Série	Étalonnage pression	Type de commande