

AEROTEC

the air company

GÜLTIG VOM 15.02.2023 BIS 31.08.2023

SCHERRER MAGDEBURG

AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR

Lübecker Str. 53-63 / Haus 8

39124 Magdeburg

Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241

www.scherrer-magdeburg.de

magdeburg@scherrer-online.de



INHALTSVERZEICHNIS

3 - 9	KOLBENKOMPRESSOREN
10	SILENTKOMPRESSOREN
10	DENTALKOMPRESSOREN
11	SCHRAUBENKOMPRESSOREN
11-12	DRUCKLUFTKESSEL & DRUCKLUFTAUFBEREITUNG
12 - 18	DRUCKLUFTWERKZEUGE & ZUBEHÖR
18 - 19	LACKIERPISTOLEN



DEFINITION DER ICONS

PRO

Hochwertig und massiv gefertigte Komponenten, damit ist die PRO Serie für den Profi-Einsatz geeignet.

TECH

Topp ausgestattet, um im semiprofessionellen bis handwerklichen Bereich beste Ergebnisse zu liefern.

EXTREME

Zuverlässiger Betriebszustand dank robustem, ölfreiem Aggregat mit speziellem Ansaug- und Verdichtersystem.



Ob beim Einsatz in der Garage, im Garten und im ganzen Haus - mit unseren Werkzeugen und Geräten sind Heimwerker für das nächste Vorhaben ausgestattet.



Diese Kompressoren und Werkzeuge finden Anwendung im Handwerk. Konzipiert für die täglichen Anforderungen sind sie ideale Helfer für Kfz, Werkstatt oder Baustelle.



Unsere Hochleistungskompressoren und Werkzeuge sind für den Einsatz in der Industrie bestens geeignet. Individuelle Anlagenplanung ergänzen diesen Bereich.

PvI

Durch die Prüfung der Muster PvI im Hause AEROTEC entfällt die Erstinbetriebnahme durch die ZÜS und kann wie gewohnt durch die befähigte Person erfolgen.



AEROTEC AIRLINER 6

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit übersichtlicher Bedieneinheit
- Mit gummierten Standfüßen für vibrationsfreien Stand
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

Brutto
148,75
Netto 125,00



AEROTEC VENTO SILENT 6

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Mittlerer Transportgriff für einen ausgewogenen Schwerpunkt
- Spezielles, langsamlaufendes, ölfreies Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand



Brutto
272,75
Netto 229,00



AEROTEC 200-24 ECO

- Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Mit Transportgriff
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedrucksteuerung
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Ablassschraube
- 10 bar Kesseldruck
- Kompakte Bauweise
- Mit gummierten Standfüßen für einen vibrationsfreien Stand

Brutto
177,31
Netto 149,00



Modell	Aerotec Airliner 6	Aerotec Vento Silent 6	Aerotec 200-24 ECO
Artikelnummer (alt/neu)	200664 / 25112011	2005210 / 25111101	2005766 / 25111801
Kesselgröße (L)	6	6	24
Kesseldruck (bar)	8	8	10
Ansaugleistung (L/Min.)	200	110	180
Liefermenge (L/Min.)	110	90	110
Drehzahl (U/Min.)	3400	1440	3400
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	85/68	97/78
Motor (kW/PS)	1,1/1,5	0,7/1	1,1/1,5
Volt/Hz	230/50	230/50	230/50
Maße (mm)	320 x 370 x 380	530 x 210 x 540	310 x 310 x 580
Gewicht (kg)	9,4	15	17



AEROTEC 220-24 FC

- Fahrbarer Kolbenkompressor mit ölgeschmiertem Aggregat
- Direktgeflanshtes 1 Zylinder Aggregat mit Motorschutz
- Mit Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit Hartgummirädern und Gum-mistandpuffer an der Vorderseite
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Großer Luftfilter für eine optimale Luftzufuhr

Brutto
208,25
Netto 175,00



AEROTEC 310-50 FC

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Direktgeflanshtes 1 Zylinder Longlife-Aggregat
- Inklusive großem Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Niedriger Schwerpunkt und große Hartgummiräder sorgen für einen sicheren Stand und einfachen Transport
- Zwei Standfüße vorne für sicheren Stand
- Mit Kugelhahn zum Kondensatablass
- Mit extra großem Druckregler und perfekt ablesbarer Manometereinheit für Kessel- und Arbeitsdruck



Brutto
351,05
Netto 295,00



AEROTEC 360 TECH DUO

- Fahrbarer SILENT Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat in Tandem Version mit 2 Aggregaten
- Übersichtliche Bedieneinheit zur Entnahme von ölfreier Druckluft an 2 Ausgängen
- Große Hartgummiräder und Transportbügel
- Zwei Standfüße für sicheren Stand
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung



Brutto
427,21
Netto 359,00

Modell	Aerotec 220-24 FC	Aerotec 310-50 FC	Aerotec 360 TECH DUO
Artikelnummer (alt/neu)	20088344 / 25112101	2010157 / 25111811	2009568 / 25113201
Kesselgröße (L)	24	50	50
Kesseldruck (bar)	8	10	8
Ansaugleistung (L/Min.)	210	280	2 x 160
Liefermenge (L/Min.)	130	170	2 x 100
Drehzahl (U/Min.)	2880	2880	1420
Schalldruckpegel (LWA/dB)	94/75	97/78	82/61
Motor (kW/PS)	1,5/2	1,8/2,5	2 x 1,1/2 x 1,5
Volt/Hz	230/50	230/50	230/50
Maße (mm)	600 x 260 x 590	850 x 325 x 700	1050 x 380 x 610
Gewicht (kg)	24	38	39



AEROTEC 400-50

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Direktgeflanshtes 2 Zylinder Aggregat in V-Form
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit großen, profilierten, kugellagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Zwei Standfüße für einen sicheren Stand
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter

Brutto
427,21
Netto 359,00



AEROTEC 600-90 TECH

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Langsamlaufendes, keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen-Reihenaggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit großen, profilierten, kugellagerten Hartgummirädern
- Lenkrollen für einfaches Handling
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung

Pvl

TECH



Brutto
927,01
Netto 779,00



TECH

AEROTEC 590-90 S-TECH CM3 (ABB.)

AEROTEC 590-200 S-TECH CM3 *

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2 stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung
- Mit großen, profilierten, kugellagerten Hartgummirädern
- Lenkrollen für einfaches Handling
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Neues Ansaugfiltersystem für minimale Ansauggeräusche

Brutto
831,81
Netto 699,00

*Brutto
974,61
Netto 819,00



Modell	Aerotec 400-50	Aerotec 600-90 TECH	Aerotec 590-90 S-TECH CM3	Aerotec 590-200 S-TECH CM3
Artikelnummer (alt/neu)	2005230 / 25113501	2013220 / 25126001	251200000 / 25125901	251200001 / 25125911
Kesselgröße (L)	50	90	90	200
Kesseldruck (bar)	10	10	10	10
Ansaugleistung (L/Min.)	350	600	405	405
Liefermenge (L/Min.)	235	375	260	260
Drehzahl (U/Min.)	2880	1250	1570	1100
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	97/78	92/73	92/73
Motor (kW/PS)	2,2/3	3/4	2,2/3	2,2/3
Volt/Hz	230/50	400/50	230/50	230/50
Maße (mm)	860 x 380 x 710	975 x 390 x 800	1030 x 440 x 850	1440 x 480 x 1130
Gewicht (kg)	50	75	73	110



TECH

AEROTEC OL 197-10RC

- Tragbarer Montagekompressor in ölfreier Ausführung
- Der geschlossene Rohrrahmen schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen
- Übersichtliche Bedieneinheit mit 1 Schnellkupplung zur Luftentnahme
- Mit Trittpläche zur Nutzung im Montageeinsatz
- Die Unterseite ist mit 4 rutschhemmenden Gummifüßen ausgestattet
- Liegend und stehend transportierbar durch extra flache Bauweise

Brutto
308,21
Netto 259,00



AEROTEC ZENITH 250 TECH

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat
- Übersichtliche Bedieneinheit zur Entnahme von ölfreier Druckluft
- Große Hartgummiräder und Transportbügel
- Zwei Standfüße für sicheren Stand
- Anlaufentlastung über Condor Druckschaltersteuerung



Brutto
415,31
Netto 349,00



TECH



EXTREME

AEROTEC EXTREME 15

- Handlicher, ölfreier 2 Zylinder Kolbenkompressor mit V Aggregat
- Durch patentierte Ansaugluftkühlung für den Dauerlauf geeignet
- Durch seine geringen Maße ideal für den Baustelleneinsatz
- Kessellinnendruckmanometer und genaue Abgabedruckregulierung von 0-10 bar
- Spezielles langsamlaufendes, ölfreies Aggregat sorgt für eine angenehme Geräuschkulisse mit 72 dB. Ideal für den Betrieb in Wohnräumen und Werkstätten
- Druckminderer
- Mit gummierten Standfüßen

Brutto
581,91
Netto 489,00



Modell	Aerotec OL197-10 RC	Aerotec Zenith 250 TECH	Aerotec EXTREME 15
Artikelnummer (alt/neu)	2010123 / 25112021	2009563 / 25111751	20130111 / 25121901
Kesselgröße (L)	10	10	5
Kesseldruck (bar)	10	10	15
Ansaugleistung (L/Min.)	200	175	190
Liefermenge (L/Min.)	120	105	125
Drehzahl (U/Min.)	2900	1440	1450
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	85/68	90/72
Motor (kW/PS)	1,1/1,5	1,1/1,5	1,1/1,5
Volt/Hz	230/50	230/50	230/50
Maße (mm)	475 x 535 x 315	405 x 395 x 690	530 x 310 x 390
Gewicht (kg)	15	30,5	23

EXTREME



Brutto
1545,81
Netto 1299,00



AEROTEC EXTREME 30 - 2X9

- Langsamlaufender Elektromotor mit 1400 U/Min., dadurch sehr leise mit ca. 72 dB
- 2 Stufen Hochleistungsverdichter V
- Ölfreie 2 Stufen Verdichter
- Mit gummierten Standfüßen
- Klein und kompakt - perfekt für die Montage und Baustellenfahrzeuge
- Die AIRBLOCK Sicherheitskupplungen garantieren ein druckfreies Entkoppeln und sorgen somit für ein erhöhtes Maß an Sicherheit
- Jeder Druckabgang ist mit 2 Schnellkupplungen versehen
- Der Druck ist separat voneinander über einen getrennten Regelkreislauf einstellbar

AEROTEC 550-50 PRO CM3

AEROTEC 550-50 PRO CT3 *

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Industrie Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder-Longlife-Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Robuster Handwerkerkompressor
- Mit 2 gummierten Standfüßen



Brutto
903,21
Netto 759,00

*Brutto
915,11
Netto 769,00



Pvl

PRO

PRO

Pvl



AEROTEC 820-90 PRO

- Fahrbarer Industrie Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2 stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen- Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- Mit 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling



Brutto
1522,01
Netto 1279,00

Modell	Aerotec EXTREME 30-2x9	Aerotec 550-50 PRO CM3	Aerotec 550-50 PRO CT3	Aerotec 820-90 PRO
Artikelnummer (alt/neu)	2010251 / 25121601	2013281 / 25125501	2013282 / 25125503	2010191 / 25127503
Kesselgröße (L)	18 l Alu	50	50	90
Kesseldruck (bar)	30	10	10	10
Ansaugleistung (L/Min.)	160	550	550	820
Liefermenge (L/Min.)	105	330	330	580
Drehzahl (U/Min.)	1400	1200	1200	900
Schalldruckpegel (LWA/dB)	90/72	97/78	97/78	97/78
Motor (kW/PS)	1,6/2	2,2/3	2,2/3	4/5,5
Volt/Hz	230/50	230/50	400/50	400/50
Maße (mm)	620 x 500 x 400	860 x 380 x 770	860 x 380 x 770	1070 x 450 x 950
Gewicht (kg)	34	56	56	90



AEROTEC 680TD - 2X90

- Industrie-Kolbenkompressor Station in ölgeschmierter 2 stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- 2 x 90 Liter Behälter
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker

Brutto
2450,21
Netto 2059,00



AEROTEC 650-270 PRO AD2000 - 10BAR

AEROTEC 650-270 PRO AD2000 - 15BAR*

- Kompressoranlage mit liegendem Druckluftbehälter
- Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Ausgestattet mit Condor Druckschalter
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Motor für den Industrieinsatz



Brutto
1843,31
Netto 1549,00

***Brutto**
1986,11
Netto 1669,00



AEROTEC 600-200

- Kompressoranlage mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung
- Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
- Langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung erfolgt inkl. Schwingungsdämpfersatz
- Mit extra großem Druckregler und perfekt ablesbarer Manometereinheit

Brutto
1355,41
Netto 1139,00



Modell	Aerotec 680TD 2x90	Aerotec 650-270 PRO - AD2000 -10 bar	Aerotec 650-270 PRO - AD2000 - 15 bar	Aerotec 600-200
Artikelnummer (alt/neu)	2010272 / 25155103	2010247 / 25156213	2010248 / 25155203	2010151 / 25156003
Kesselgröße (L)	2x90	270 AD2000	270 AD2000	200 stehend
Kesseldruck (bar)	10	10	15	10
Ansaugleistung (L/Min.)	680	620	520	600
Liefermenge (L/Min.)	510	490	405	390
Drehzahl (U/Min.)	990	1200	950	1200
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	97/78	97/78	97/78
Motor (kW/PS)	4/5,5	4/5,5	4/5,5	3/4
Volt/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50
Maße (mm)	1026 x 750 x 1130	1570 x 590 x 1150	1570 x 590 x 1150	685 x 490 x 1820
Gewicht (kg)	149	180	190	128



PRO



AEROTEC 820-500 - 10BAR

AEROTEC 820-500 - 15BAR *

- Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Der Allrounder für die Werkstatt mit großem Kesselvolumen
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 2 Stufen Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über CONDOR Druckschaltersteuerung
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Motor für den Industrieinsatz

Brutto
3247,51
Netto 2729,00

* Brutto
3318,91
Netto 2789,00



AEROTEC 780-90 Z PRO

- Kompressoranlage mit verzinktem Druckluftbehälter
- Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat K28
- Langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Mit 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling



Brutto
1652,91
Netto 1389,00

Pvl

PRO



PRO



AEROTEC N59-270 Z PRO AD2000

- Kompressor Anlage mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung
- Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat mit verzinkten AD2000 Behälter
- Langsam laufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

Brutto
2616,81
Netto 2199,00



Modell	Aerotec 820-500 - 10 bar	Aerotec 820-500 - 15 bar	Aerotec 780-90 Z PRO	Aerotec N59-270 Z PRO AD2000
Artikelnummer (alt/neu)	25150000 / 25150000	25150001 / 25150001	2005325 / 25137803	2005442 / 25165403
Kesselgröße (L)	500 AD2000	500 AD2000	90	270 AD2000 stehend
Kesseldruck (bar)	10	15	10	15
Ansaugleistung (L/Min.)	750	650	780	540
Liefermenge (L/Min.)	550	470	520	420
Drehzahl (U/Min.)	900	900	1200	980
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	97/78	97/78	97/78
Motor (kW/PS)	4/5,5	4/5,5	4/5,5	4/5,5
Volt/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50
Maße (mm)	2270 x 860 x 1710	2270 x 860 x 1710	1100 x 550 x 1100	800 x 595 x 1800
Gewicht (kg)	235	235	103,5	140



AEROTEC SUPER SILENT 90

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschaltersteuerung
- Mit Lenkrädern für ein besseres Handling
- Mit großen, profilierten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Mit Schalldämmbox für flüsterleisen Betrieb

Brutto
1510,11
Netto 1269,00



AEROTEC PRO K-AK30-10-270

- 2 stufiger Industriekolbenkompressor
- Verzinkter 3 Liter Puffertank
- Temperatur gesteuerter Radialventilator für eine perfekte Kühlung
- Hochbelastbarer Industriekolbenkompressor für den Bereich Kfz und Industrie
- 2 Zylinder 2 Stufen Aggregat
- Keilriemenantrieb
- Durch niedrige Drehzahl besonders ruhiger Lauf
- Großes Lüfterrad zur optimalen Kühlung
- Robustes Design
- Leise, zuverlässig und langlebig
- Betriebsstundenzähler und WIKA Glycerinmanometer



Brutto
5234,81
Netto 4399,00



Dental

Brutto
2081,31
Netto 1749,00

***Brutto**
2700,11
Netto 2269,00

AEROMEDIC XTR 4V-90V - S1 - 230V

AEROMEDIC XTR 4D-90V - S1 - 230V* (ABB.)

- Kompressortank innen und außen korrosionsbeschichtet, um Maximum an Sicherheit und reiner Druckluft zu gewährleisten
- Kompressorreihe verfügt über Druckschaltersteuerung sowie Thermoschutzschalter, der vor Überlastung schützt
- Aggregate und Kessel mit Schwingungsdämpfern ausgestattet, um möglichst vibrationsfreien Lauf zu gewährleisten und mechanische Beanspruchung der Bauteile zu vermindern
- Gefertigt nach Norm 93/42/CEE Class 2A
- Ölfreier Verdichter zur Erzeugung ölfreier und trockener* Luft, somit u.a. ideal für Zahnärzte, Zahntechniker und allen Anwendungen, bei denen ölfreie Druckluft benötigt wird
- Dauerlauf geeignet durch S1-Motor
- * mit Trockner



Modell	Aerotec Super Silent 90	Aerotec PRO K-AK30-10-270	AEROMEDIC XTR 4V-90V - S1 - 230V	AEROMEDIC XTR 4D-90V - S1 - 230V*
Artikelnummer (alt/neu)	2009589 / 25184301	20161022 / 25187503	253500000 / 25352531	253500001 / 25352541
Kesselgröße (L)	90	270	90	90
Kesseldruck (bar)	10	10	10	10
Ansaugleistung (L/Min.)	430	750	-	-
Liefermenge (L/Min.)	290	590	250	250
Drehzahl (U/Min.)	1100	1200	1440	1440
Schalldruckpegel (LWA/dB)	82/66	85/68	91/73	91/73
Motor (kW/PS)	2,2/3	4/5,5	230/50	230/50
Volt/Hz	230/50	400/50	2,2/3	2,2/3
Maße (mm)	1200 x 450 x 960	1750 x 1150 x 700	485 x 647 x 1210	774 x 490 x 1210
Gewicht (kg)	85	318	55	65

PRO



AEROTEC COMPACK 2 TR - 90L PRO

- Komplette Kompressoranlage für den 24 Stunden Betrieb
- Plug and Play kompakt auf engstem Raum
- Inklusive Trockner
- Auf Gummipuffern gelagert, um Schwingungen zu vermeiden
- Mit montiertem Filterdruckregler

Mit Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und der Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter!

Brutto
4318,51
Netto 3629,00



AEROTEC COMPACK 3 - 90L PRO VERZINKT

- Komplette Kompressoranlage für den 24 Stunden Betrieb
- Plug and Play kompakt auf engstem Raum
- Auf Gummipuffern gelagert, um Schwingungen zu vermeiden
- Luft- und Ölfilter
- Mit montiertem Filterdruckregler

Mit Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und der Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter!



Brutto
3628,31
Netto 3049,00



PRO



AEROTEC TANKY

- Druckluft im mobilen Tank immer und überall griffbereit, ideal für Monteure oder den Airbrushbereich
- Zum Befüllen kann jeder handelsübliche Kompressor verwendet werden
- Mit Schnellkupplung
- Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Genormtes Stecksystem, dadurch universell passend
- Mit Kesselinnendruckmanometer

Brutto
106,98
Netto 89,90



Modell	Aerotec COMPACK 2 TR - 90L PRO	Aerotec COMPACK 3 - 90L PRO VERZINKT	Aerotec Tanky
Artikelnummer (alt/neu)	150162010 / 25302921	150162021 / 25303623	2009592 / 25500000
Kesselgröße (L)	90	90 verzinkt	14
Kesseldruck (bar)	10	10	10
Liefermenge (L/Min.)	290	360	-
Schalldruckpegel (LWA/dB)	80/65	86/69	-
Motor (kW/PS)	2,2/3	3/4	-
Volt/Hz	230/50	400/50	-
Maße (mm)	1200 x 390 x 1000	1200 x 330 x 860	240 x 240 x 500
Gewicht (kg)	101	85	9
Steuerung	Mikoprozessor	Mikroprozessor	-
Luftanschluss (Zoll)	3/8	3/8	-

AEROTEC WARTUNGSEINHEIT



- Kombinierte Wartungseinheit inkl. Halterungen
- Filter- Wasserabscheider mit einer Filterfähigkeit von 10 Mikron
- Die gefilterte Luft kann direkt über eine Schnellkupplung abgenommen werden
- Über die 2. Schnellkupplung wird gefilterte und geölte Luft für Druckluftwerkzeuge abgenommen
- Perfekt geeignet zum Lackieren und Ölen Ihrer Druckluftwerkzeuge
- Der Druckregler ist sehr genau einstellbar, so dass der benötigte Druck immer genau anliegt
- Das Kondensat kann per Entwässerungsventil aus dem Behälter schnell und einfach entleert werden



Modell	Aerotec Wartungseinheit FX 3900 1/4 Zoll	*Aerotec Wartungseinheit FX 4100 1/2 Zoll
Artikelnummer (alt/neu)	2010215 / 25490215	2010216 / 25490216
Druck max. (bar)	12	14
Regelbereich (bar)	0-8	0-10
Durchfluss bei 6 (NL/min.)	1700	6000
Abscheidegrad (Mikron)	10	10

AEROTEC AUTOMATIK ENTWÄSSERUNG TD 16

- Zur Montage an einem Kompressor ab 50 Liter Kessel oder an die F-FF-AKF Filter Serie geeignet
- Mit einstellbarem Timer
- 230 Volt

Modell	Aerotec Automatik Entwässerung TD 16
Artikelnummer (alt/neu)	2005860 / 25495860
Volt/Hz	230
Gewicht (kg)	0.9
Anschluss Zoll	1/2



Brutto 118,88
Netto 99,90



AEROTEC CSX650 1/2 ZOLL

- Extrem kleiner Schlagschrauber mit einer Kopflänge von 97 mm
- Perfekt ausgewogener Schwerpunkt, welcher ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht
- Für den täglichen Einsatz
- 850 Nm Losbrechmoment

Modell	Aerotec CSX650 1/2 Zoll
Artikelnummer (alt/neu)	2010148 / 25910011
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Aufnahme (Zoll)	1/2
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	Stufe 1: 250; Stufe 2: 450; Stufe 3: 650
Gewicht (kg)	1,6





Brutto
22,49
Netto 18,90



AEROTEC 3ER NUSSENSATZ 1/2 ZOLL

- Nussensatz speziell verstärkt für Schlag- und Ratschenschrauber
- 4 Kant Aufnahme 1/2"
- Speziell geeignet zum Radwechsel, da mit Kunststoffhülse ausgestattet, um das Rad vor Beschädigungen zu schützen
- Größen 17/19/21 mm / Länge 70 mm
- Lieferung im Kunststoffkoffer
- Material: CR-M

Modell	Aerotec 3er Nussensatz 1/2 Zoll
Artikelnummer (alt/neu)	2009533 / 25911000
Aufnahme (Zoll)	1/2

AEROTEC ST 1/2 ZOLL

- Rechts-Linksumschaltung erfolgt leichtgängig am Getriebekopf
- Inkl. 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 Nussen
- Ratschenset im stabilen Koffer

Modell	Aerotec ST 1/2 Zoll
Artikelnummer (alt/neu)	201354 / 25910130
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	68
Gewicht (kg)	2



Brutto
54,62
Netto 45,90



Brutto
42,72
Netto 35,90



AEROTEC DRUCKLUFTBOHRMASCHINE ST

- Druckluftbohrmaschine mit Schnellspannfutter bis 10 mm Bohrerdurchmesser für die Holz- und Metallbearbeitung
- Lieferung erfolgt inkl. SK Stecknippel
- Mit Rechts-Linksumschaltung

Modell	Aerotec Druckluftbohrmaschine ST
Artikelnummer (alt/neu)	200636 / 25930025
Luftverbrauch (L/Min.)	130
Druck max. (bar)	6,3
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	1400
Gewicht (kg)	2,4

AEROTEC CSP 150

- Lieferung im Kunststoffkoffer
- 10mm 6-Kant-Aufnahme
- Abluft nach unten
- Präzises Arbeiten möglich
- Robuster Meißelhammer für den Einsatz von Stemm- und Karosseriearbeiten
- Extrem klein und super handlich mit gummiertem Handgriff
- Inkl. 4 Meißel in verschiedenen Ausführungen

Modell	Aerotec CSP 150
Artikelnummer (alt/neu)	201502009 / 25920000
Luftverbrauch (L/Min.)	113
Druck max. (bar)	6,3
Schlagzahl (Min.)	4500
Meißellänge (mm)	150
Gewicht (kg)	1,6



Brutto
30,82
Netto 25,90



AEROTEC FETTPRESSE ST

- Inklusive flexiblem Fettschlauch und starrem Fettrohr
- Liegt durch den Pistolengriff gut in der Hand und ermöglicht somit leichtes Arbeiten
- Für gut definierbare Mengen pro Hebelbetätigung
- Betriebsdruck 2 - 6,3 bar

Modell	Aerotec Fettpresse ST
Artikelnummer (alt/neu)	2010244 / 25830215
Luftverbrauch (L/Min.)	0,5
Druck max. (bar)	6,3
Gewicht (kg)	1,4



AEROTEC WASCH- UND REINIGUNGSPISTOLE

- Vernickeltes Gewindestück im Handgriff für optimalen Halt
- Inkl. SK Nippel mit Gewindedichtung zur leichten Montage NW 7,2 / 1/4" AG
- Stufenlose Materialmengenregulierung, genau dosierbar
- Material: Aluminium
- Mit 1,5 m Schlauch inkl. Einsaugventil
- Einstellbarer Düsenstrahl
- Zur Motorreinigung besonders geeignet

Modell	Aerotec Wasch-u. Reinigungspistole
Artikelnummer (alt/neu)	200538 / 25830225
Verlängerung (mm)	260
Druck max. (bar)	15
Schlauch (m)	1,5
Gewicht (kg)	0,37



AEROTEC AUSBLASPISTOLE PRO KURZ

- Aus eloxiertem Aluminium gefertigt
- Lieferung mit einer 1,5 mm Düse
- Zum Säubern von schwer zugänglichen Stellen
- Zum Ausblasen von Werkstücken und Geräten
- Anschluss: Standard SK Nippel


Modell	Aerotec Ausblaspistole PRO kurz
Artikelnummer (alt/neu)	200539 / 25822105
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Druck max. (bar)	15
Gewicht (kg)	0,26




AEROTEC AUSBLASPISTOLE KS

- Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Luftstrahl ist über Handgriff justierbar
- Geriffelter Handgriff für perfekten Grip auch bei verölten Händen
- Lufteingang mit Messinghülseinsatz für optimalen Halt des Druckluftanschlusses
- Inkl. SK Nippel mit Gewindedichtung zur leichten Montage NW 7,2

Modell	KS 250	*KS 500
Artikelnummer (alt/neu)	2010243 / 25822126	2010257 / 25822127
Verlängerung (mm)	250	500
Druck max. (bar)	10	10
Gewicht (kg)	0,27	0,3

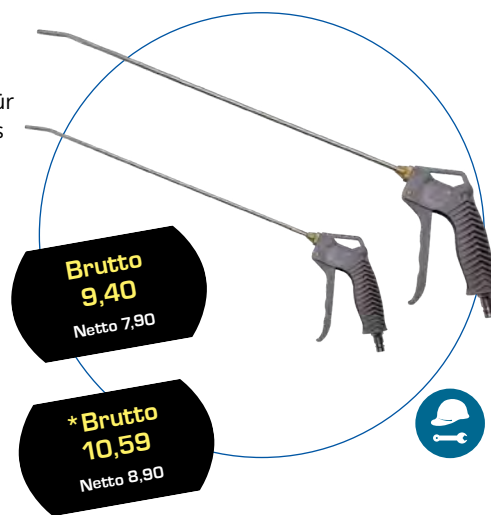

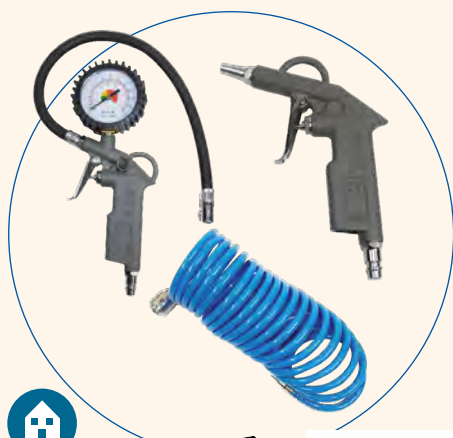

Brutto
21,30
Netto 17,90



AEROTEC DRUCKLUFTSET 3 TLG.

- Ausblaspistole mit gut dosierbarem Druckluftstrahl
- Reifenfüllpistole mit Manometer Anzeige-bereich bis 12 bar
- 30 cm Gummischlauch mit Autoventil
- 5 m Spiralschlauch aus PU
- Für Kompressoren ab 2 Liter Kessel geeignet

Modell	Aerotec Druckluftset 3 tlg.
Artikelnummer (alt/neu)	200654 / 25822200
Druck max. (bar)	8
Gewicht (kg)	0,9

AEROTEC REIFENFÜLLER TECH ST UNGEEICHT

- Material: Aluminium
- Anschluss: Standard SK Nippel
- 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter
- Gut ablesbares Manometer
- Mit Manometerschutz
- Mit Überdruckschutz
- Mit LED-Lampe
- Inkl. 3-tlg. Adapter-Set aus Messing für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatratzen
- Ungeeicht

Modell	Aerotec Reifenfüller TECH ST ungeeicht
Artikelnummer (alt/neu)	200541 / 25822005
Druck max. (bar)	10
Gewicht (kg)	0,43



Brutto
21,30
Netto 17,90



Brutto
34,39
Netto 28,90

AEROTEC REIFENFÜLLER GEEICHT TECH 63

- Garantiert mit seinem Bediensystem den perfekten Reifendruck
- Befüllen und Ablassen von Luft per Knopfdruck
- Patentiertes Bediensystem
- Gut ablesbares Manometer mit 63 mm Größe
- Mit WIKA Manometer, Anzeige in bar und PSI
- Bruchsicheres Kunststoffgehäuse
- 75 cm Gummischlauch mit Autoadapter

Modell	Aerotec Reifenfüller geeicht TECH 63
Artikelnummer (alt/neu)	2010175 / 25822030
Druck max. (bar)	10
Gewicht (kg)	0,5

AEROTEC SUPERFLEX PRO 10M

- Verstärktes PVC-Mesh-Gewebe Ultraflex
 - Hochflexibler Schlauch mit Knickschutzfeder an den Enden
 - Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen sehr elastisch
 - Perfekt geeignet für harte Beanspruchung
- Passend auf alle Druckluftwerkzeuge
 - Ölresistent und silikonfrei

Modell	10 m x 6 mm	*10 m x 9 mm
Artikelnummer (alt/neu)	2005750 / 25850130	2005749 / 25850135
Innendurchmesser (mm)	6	9
Druck max. (bar)	15	15



Brutto
24,87
Netto 20,90



*Brutto
29,63
Netto 24,90



AEROTEC AERO PRO 16

- Druckluft-Schlauchtrommel in Industriequalität mit automatischem Rücklauf
 - Mit Schlauchführung, damit der Schlauch sauber aufgerollt wird
 - Bruchfestes PP-Kunststoffgehäuse 180° schwenkbar
 - Kunststoffgehäuse schützt den Druckluftschlauch vor Verschleiß und hält den Arbeitsplatz ordentlich und sicher
- Stabile Wandhalterung
 - Mit hochflexiblem PU-Gewebe-Schlauch
 - Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf
 - Fertig montiert und sofort einsatzfähig



Brutto
122,45
Netto 102,90

Modell	Aerotec Aero PRO 16
Artikelnummer (alt/neu)	200554 / 25850020
Länge Arbeitsschlauch (m)	16
Länge Anschlusschlauch (m)	1
Innendurchmesser (mm)	9,5
Druck max. (bar)	30

AEROTEC AUTOMATIK AERO 30 SUPERFLEX

- 30 Meter Montage-Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf
 - Mit hochflexiblem PU MESH Gewebeschlauch
 - Mit Knickschutz an den Enden
 - Stabiler Stahlblechrahmen, pulverbeschichtet
- Blockiervorrichtung aus Stahl, sehr robust
 - Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf
 - Fertig montiert und sofort einsatzfähig

Modell	Aerotec Automatik Aero 30 SUPERFLEX
Artikelnummer (alt/neu)	200556 / 25850035
Länge Arbeitsschlauch (m)	30
Länge Anschlusschlauch (m)	1
Innendurchmesser (mm)	9,5
Druck max. (bar)	20



Brutto
130,78
Netto 109,90





AEROTEC MOBILES SANDSTRAHLGERÄT 36 PRO

- Mobiles Sandstrahlgerät zum Säubern und Entrosten
- Fahrbar durch Handholme und große Gummiräder
- Inkl. montiertem Wasserabscheider
- Strahlschlauchlänge 2,40 Meter mit Düsenhalterung
- Leicht nachfüllbar durch großen, mitgelieferten Fülltrichter
- Sandkörnung 0,2 mm - 0,5 mm
- Verbrauch Strahlmittel ca. 200 kg/Std.

Modell	Aerotec mobiles Sandstrahlgerät 36 PRO
Artikelnummer (alt/neu)	2009536 / 25830315
Luftverbrauch (L/Min.)	350
Arbeitsdruck (bar)	6,3
Kesselgröße (L)	36
Gewicht (kg)	19
Zubehör	Ersatzdüsen für Sandstrahlgerät
Artikelnummer (alt/neu)	2005217 / 25830316

AEROTEC STRAHSAND

Modell	Aerotec Strahlsand
Artikelnummer (alt/neu)	2009540 / 25830392
Gewicht (kg)	25
Körnung (mm)	0,2 - 0,5



AEROTEC SANDSTRAHLHELM

- Dieser Sandstrahlhelm ist unerlässlich bei allen Sandstrahlarbeiten und entspricht den PSA Richtlinien.
- Leichter Helm - trotzdem extrem stabil und langlebig mit extra großem Sichtfenster
 - Leicht zu wechselnde Gläser
 - Stufenlos einstellbares Kopfband mit gepolstertem Stirnband und Leder-Nackenschutz
 - Baumustergeprüft
 - Sichtfeld H x B in mm: 80 x 105
 - Scheibengröße B x H in mm: 93 x 118

Modell	Aerotec Sandstrahlhelm
Artikelnummer (alt/neu)	2009549 / 25830390
Gewicht (kg)	0,75

AEROTEC EASY SAVE PRO AG

(LOSE ODER MIT KARTONHÄNGER FÜR ANBAUWAND)

Modell	Artikelnummer (alt/neu) (lose)	Artikelnummer (alt/neu) (verpackt)
1/4 Zoll AG	2005301 / 25730080	2005301Blister / 25731080
3/8 Zoll AG	2005302 / 25730081	2005302Blister / 25731081
1/2 Zoll AG	2005303 / 25730082	2005303Blister / 25731082



AEROTEC EASY SAVE PRO IG

(LOSE ODER MIT KARTONHÄNGER FÜR ANBAUWAND)

Modell	Artikelnummer (alt/neu) (lose)	Artikelnummer (alt/neu) (verpackt)
1/4 Zoll IG	2005304 / 25730083	2005304Blister / 25731083
3/8 Zoll IG	2005305 / 25730084	2005305Blister / 25731084
1/2 Zoll IG	2005306 / 25730085	2005306Blister / 25731085

AEROTEC EASY SAVE PRO TÜLLE

(LOSE ODER MIT KARTONHÄNGER FÜR ANBAUWAND)

Modell	Artikelnummer (alt/neu) (lose)	Artikelnummer (alt/neu) (verpackt)
6 mm Tülle	2005307 / 25730086	2005307Blister / 25731086
8 mm Tülle	2005308 / 25730087	2005308Blister / 25731087
10 mm Tülle	2005309 / 25730088	2005309Blister / 25731088



AEROTEC LACKIERPISTOLE TECH ST 1,5 MM

- Die Aerotec Lackierpistole TECH verfügt über ein integriertes Farbmischsystem, somit kann der Lack direkt im Fließbecher durch eine Kurbel komfortabel von außen aufgemischt werden.
- Hochwertige Allround-Lackierpistole
- Farb- und Luftmengenregulierung
- Rund- /und Breitstrahlverstellung
- Hochwertiger Nylon Fließbecher mit 0,5 Liter Fassungsvermögen

Modell	Aerotec Lackierpistole TECH ST 1,5 mm
Artikelnummer (alt/neu)	2009594 / 25810030
Luftbedarf (L/Min.)	140
Gewicht (kg)	0,58
Betriebsdruck (bar)	4
Düsengröße (mm)	1,5



AEROTEC SCHUTZ- / LACKIERMASKE RM605

- Die Schutzmaske wird speziell für Lackierarbeiten genutzt
- Die Maske kann mit entsprechenden Filtern zum Schutz gegen weitere Gase und Dämpfe eingesetzt werden (Bsp. Gegen Schwefeldioxid oder Ammoniak / Filter des Typs A1B1E1K1)
- Mit den mitgelieferten Filtern entspricht sie der Schutzklasse Typ A 1
- Die Maske verfügt über 2 Aktiv-Kohlefilter, die problemlos austauschbar sind
- Ersatzfilter A1 (1 Stück) zur Maske unter AN: 25810091 erhältlich
- Filter des Typs ABEK1 unter AN: 25810092 / (1 Stück) optional erhältlich

Modell	Aerotec Schutz- / Lackiermaske RM605
Artikelnummer (alt/neu)	2005763 / 25810090
Gewicht (kg)	0,47



Brutto
23,68
Netto 19,90

AEROTEC ERSATZFILTER TYP A1

AEROTEC ERSATZFILTER TYP ABEK1

- 1 Stück Ersatzfilter zur Aerotec Schutz- / Lackiermaske RM605
- Sie entspricht Schutzklasse Typ A1 / Typ ABEK1
- Die Filter werden durch einfaches Ab- und Anschrauben gewechselt
- EN14387:2004/A1:2008

Modell	Aerotec Ersatzfilter Typ A1	*Aerotec Ersatzfilter Typ ABEK1
Artikelnummer (alt/neu)	2005764 / 25810091	2005765 / 25810092
Gewicht (kg)	0,19	0,19



Brutto
9,40
Netto 7,90

* Brutto
11,78
Netto 9,90



START- UND ÜBERBRÜCKUNGSKABEL 25 MM² - 4,5M

- Kabel mit 4 Klemmen
- Kabelfarbe rot und schwarz
- Start- und Überbrückungskabel 25mm² = Netzkabelquerschnitt
- 4,5 Meter Länge je Kabel
- für Benzin-Motoren bis 5500 ccm und Diesel-Motoren bis 3000

Modell	Start- und Überbrückungskabel 25mm ² - 4,5m
Artikelnummer (alt/neu)	3851TX / 69010003



Brutto
28,44
Netto 23,90



UNVERWECHSELBAR
LEISE
INNOVATIV

ROBUST

LACKIERPISTOLEN & ZUBEHÖR

Sie finden viele Tipps, Tricks und Anwendungsvideos auch bei



Werfen Sie auch gerne einen Blick in
unseren Katalog mit noch mehr Auswahl.

SCHERRER MAGDEBURG
AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR
Lübecker Str. 53-63 / Haus 8
39124 Magdeburg
Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241
www.scherrer-magdeburg.de magdeburg@scherrer-online.de



ENTDECKEN SIE DIE WELT VON AEROTEC

Kompressorenberatung, Service-Unterlagen, Datenblätter sowie weitere Informationen können Sie komfortabel im Netz erkunden.

www.aerotec.info