

SCHERRER MAGDEBURG

AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR

Lübecker Str. 53-63 / Haus 8

39124 Magdeburg

Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241


www.scherrer-magdeburg.de magdeburg@scherrer-online.de



Hochdruckreiniger

Kaltwasser, mobil - Serie 2x2 - die Meisterklasse der Kompaktklasse

KD523-Standard | KD523-Premium

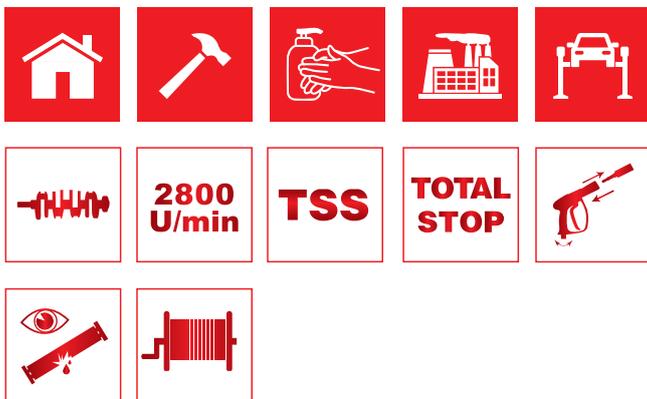

308009-D

Hochdruckreiniger

Kaltwasser, mobil - Serie 2x2 | KD523-Standard | KD523-Premium

Die neue Kompaktklasse in zwei Ausführungen

Der kompakte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger KD523 der Serie 2x2 ist speziell einsetzbar im privaten Bereich für alle Reinigungs- und Pflegearbeiten rund um das Haus und größeren Liegenschaften. Durch die Verwendung von Gerätekomponten und bewährten Baugruppen aus dem professionellen Herstellungskonzept von EHRLE findet diese Modellreihe auch Ihren Einsatz bei Handwerk, Industriebetrieben, Bauunternehmungen, Kommunen und Gebäudedienstleistern zur Reinigung von Fassaden, Baustellen, Fahrzeuge, Maschinen und Boden und Wandreinigung im Außenberiech.

Die Basis des Hochdruckreinigers ist ein Edelstahl Fahrgestell. Ein selbsttragendes Rotomold-Chassis bietet stabilen Schutz des Gerätes und vielfältige ergonomische Vorteile für den Anwender. Große Vollgummi Stollenräder gewährleistet beste Geländegängigkeit und Schutz vor Umfallen. Ein großer Gummi-Stoßdämpfer im Gerätefuß sorgt für sichern Stand und ruhigen, vibrationsfreien Gerätelaufr. Für alle Zubehörteile sind Ablagen mit Arretierung im Gerät serienmäßig integriert, die selbst beim PKW-Transport oder Fahren im unbefestigten Gelände das Zubehör vor herabfallen oder klappern sichern.

Anwendungsbeispiele mit optionalem Zubehör



Schaumlanze mit Variodüse und 2l Chemie-Behälter Art-Nr. 410702



Rotierende Düse mit Edelstahlstrahlrohr
(bei KD523 Premium im Standard-Lieferumfang Art-Nr. 900181)



Rohreinigungsschlauch mit Sprühstrahl und Vortrieb 15m Art-Nr. 911119



Boden-Flächenreiniger aus Edelstahl 300mm Durchmesser Art-Nr. 394078



Flächenwaschbürste für empfindliche Oberflächen Waschbreite 300mm
Naturhaar Art-Nr. 900155



Rotierende Waschbürste für schwierige Formen 200mm Durchmesser
Naturhaar Art-Nr. 900156

Die Vorteile auf einen Blick



Industrie Betriebswahlschalter, drehbar und robust. Wasserdichter Elektro-Schaltkasten für die elektronischen Steuerungs-Komponenten mit Sicherheits-Spannung 24V für Schalt- und Befehlsgeräte, separater thermischer Überlastschutz, 4-poliger Schaltschütz für allpolige Abschaltung, Total Start-Stopp System (TSS-System) mit Nachlaufverzögerung 20 Sekunden, Geräte-Totalabschaltung mit Leakage-Erkennung nach 20 Minuten nach Betriebsende mit Leakage-Erkennung.



Hochdruckpistole mit Easy-Press und Edelstahl Drehgelenk, Edelstahl Hochdruck-Lanze mit Easy-Click, Edelstahl Rotor-Lanze mit Easy-Click (Version Premium), Lanzenhalter aus bruchsicheren Kunststoff mit Arretierung, stabile, bruchsichere Schlauchtrommel für max. 20m HD-Schlauch mit versenkbarer Kurbel und Schlauchtrommel-Arretierung (Version Premium).



Großzügig bemessene Kabelaufwicklungs-Klammern für Gummi-Anschlusskabel mit großem Querschnitt 1,5mm² und angegossenem Elektro-Stecker, 5m Länge mit Zugentlastung, Kabelklipp für sicheren Transport. Fußöffnung für sicheres Kippen bei Überwindung von Randsteinen und Treppentransport.

Hochdruckreiniger

Kaltwasser, mobil - Serie 2x2

KD523-Standard | KD523-Premium



Gerätetyp		KD523-Standard	KD523-Premium
Spannung	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-Schlauch DN06 - 250bar 	<ul style="list-style-type: none"> Schlauchtrommel mit Arretierung
Arbeitsdruck	30-140bar/3-14MPa	<ul style="list-style-type: none"> Hochdruckpistole mit Easy-Press und Edelstahl Drehgelenk 	<ul style="list-style-type: none"> 15m HD-Schlauch DN06 - 250bar Hochdruckpistole mit Easy-Press und Edelstahl Drehgelenk
Max. Druck	155bar/15,5MPa	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl-Strahlrohr 700mm mit Regeldüse 	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl-Stahlrohre 700mm mit jeweils Regeldüse und Rotordüse
Fördermenge	300-600l/h	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl-Flachstrahldüse 25° 	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl-Flachstrahldüse 25°
Düsengröße	043	<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung
Max. Zulauftemperatur	45°C		
Pumpendrehzahl	2800U/min		
Anschlussleistung	2,4kW/12A		
Elektr. Absicherung	13A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung		37kg/ 41,10kg	44kg/ 48,10kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		600x400x860mm/ 660x420x960mm	600x400x860mm/ 660x420x960mm
Art-Nr.		559001	559002

Gerätespezifische Merkmale und Vorteile

Ein Edelstahl Fahrgestell mit 20mm Edelstahllachse gewährleistet sicheren Einsatz und lange Lebensdauer. Das selbsttragendes Rotomold-Chassis bietet stabilen Schutz des Gerätes, selbst bei harten Einsätzen auf Baustellen. Die schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS ist bruchsicher und stabil in allen Temperaturbereichen.

Die Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf mit zwangsgeführten Hochleistungs-Keramik-Kolben arbeiten ermüdungs- und verschleißfrei. Edelstahl-Ventile und Leckage-Rückführung stehen für lange Lebensdauer. Ein Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung schützt das Gerät vor Überlast.

Perfekte Steuer- und Bedienelemente für Sicherheit und leichte Handhabung

Das zeitverzögertes Total Start-Stopp System schaltet den Hochdruckreiniger nach 20sec auf Stand-by und verhindert ein Takten des Gerätes, somit werden unnötige Stromspitzen bei ständigem Start-Stopp bei jedem Schließen der Hochdruckpistole vermieden. Nach 20min bei Betriebsende, schaltet der Hochdruckreiniger selbständig ab und wird durch die elektronische Etronic 3 Steuerung vom Stromnetz getrennt. Die gesamten elektrischen Steuer- und Regeleinrichtungen arbeiten mit einer 24V Sicherheits-Spannung. Ein Sicherheits-Industrie-Drehschalter (Ein-Aus) mit allpoliger Trennung zeigt den Betriebszustand des Hochdruck-Reinigers unverkennbar an. Ein Edelstahlmanometer gibt Auskunft über den eingestellten Arbeitsdruck und max. zulässigen Überdruck. Am Unloader-Druckregelventil ist der Hochdruck über ein Handrad stufenlos zu regulieren. Ein Reinigungsmittel-Saugschlauch erlaubt den Einsatz von Reinigungs- und Pflegeprodukten.

Sicherheit, Ergonomie und Nachhaltigkeit

Ein bedienerfreundliches Kabelaufwicklungs-System sorgt für Ordnung und Sichtkontrolle des Anschlusskabels. Das Gumi-Anschlusskabel ist 5m bemessen und bietet mit großem Querschnitt 1,5mm², dadurch wird Spannungsabfall-Sicherheit und Leistungsminderung im Stressbetrieb gewährleistet. Durch einen Kabelclip kann das Anschlusskabel, auch bei Transport und immer sicher in Position gehalten werden. Das gesamte Zubehör wie Hochdruck-Pistolen und Lanzen werden über eine seitliche schlagfeste Arretierung (Click and Work) sicher und klapperfrei in Position gehalten. 2 große Vollgummi-Reifen gewährleisten dem Hochdruckreiniger, auch auf unbefestigtem Gelände, leichte Handhabung und sicheren Stand. Durch eine Fußplattform im Roto-Mold Chassis kann der Hochdruckreiniger leicht gekippt werden, somit ist das Überwinden von Randsteinen und Treppen kein Problem.

EHRLE GmbH

Industriestraße 3
D-89165 Dietenheim

Autorisierter Fachhändler

Telefon +49 (0) 7303-1600-0
Fax +49 (0) 7303-1600-600

Email info@ehrle.com
Internet www.ehrle.com

SCHERRER MAGDEBURG
AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR
Lübecker Str. 53-63 / Haus 8
39124 Magdeburg
Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241
www.scherrer-magdeburg.de magdeburg@scherrer-online.de