

**SCHERRER MAGDEBURG**

**AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR**

Lübecker Str. 53-63 / Haus 8

39124 Magdeburg

Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241


www.scherrer-magdeburg.de

magdeburg@scherrer-online.de



# CLASSIC PC

Einsteiger-Serie im Bereich der elektrischen Airless-Spritzgeräte für professionelle Maler und Lackierer

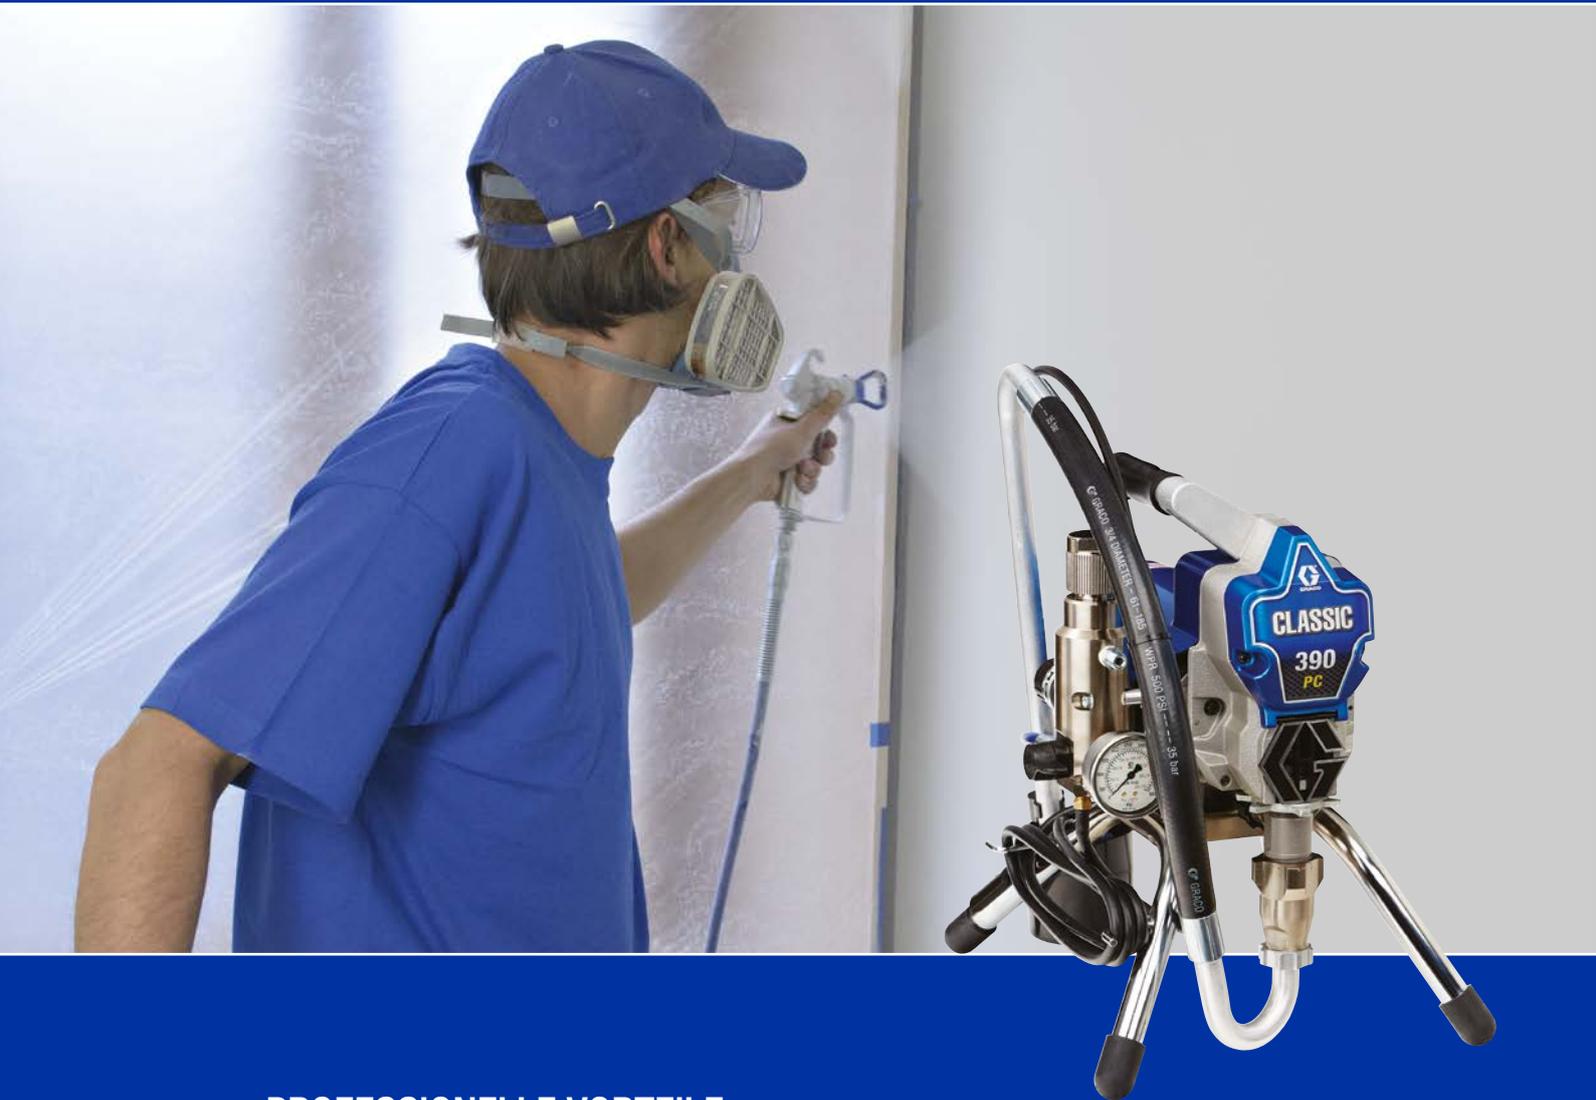

## PROFESSIONELLE VORTEILE

- Ideal für kleine bis mittelgroße Einfamilienhäuser und kleine gewerbliche Gebäude
- Herausragende Graco-Technologie in kompakter Größe
- Beenden Sie jeden Auftrag jeden Tag dank des schnellen ProConnect™ Pumpenaustauschsystems

Painter Professional Airless Applications

**CLASSIC 390 PC - Classic 390 PC Cordless - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC**

## BEENDEN SIE JEDEN AUFTRAG JEDEN TAG

Die nächste Generation der **CLASSIC** Spritzgeräte wurden nun mit ProConnect™ aufgerüstet. Dieses schnelle und einfache Pumpenaustauschsystem macht die zuverlässigsten elektrischen Geräte noch besser.

Das **CLASSIC 390 PC** mit Bürstenmotor ist ein robustes Gerät für professionelle Anwender für den täglichen Einsatz. Es ist das perfekte Spritzgerät für den Einsatz in Wohngebäuden.

Die bewährte Endurance™ Pumpentechnologie der **CLASSIC** Modelle macht es zur perfekten Wahl für professionelle Anwender, die häufig verschiedene Malerarbeiten durchführen.

Das **CLASSIC 390 PC CORDLESS**-Spritzgerät mit bürstenlosem Motor sorgt für akkubetriebene Leistung, auf die Sie sich verlassen können. Dieses Spritzgerät ist die ideale Lösung für Unternehmer, die nach unübertroffener Mobilität suchen, damit sie überall spritzen können.

Die Modelle **CLASSIC<sup>S</sup> 395** und **495** sind die beste Wahl für professionelle Anwender, die höchste Leistung, Kontrolle und besondere Anwenderfreundlichkeit für ihre täglichen Malerarbeiten in Wohngebäuden suchen.

**CLASSIC<sup>S</sup>**-Serie ist mit einer FTX™-E-Spritzpistole, einem Motor mit variabler Geschwindigkeit und SmartControl™ 1.0, der elektronischen Steuerung für ein gleichmäßiges Spritzbild bei jedem Druck, ausgestattet.

Alle Hi-Boy **CLASSIC**-Modelle sind in einer multifunktionalen Version mit Fahrgestell mit luftgefüllten Rädern, Direktansaugung, Ständer, Schlauchaufwickler und Werkzeugbox erhältlich.

**CLASSIC<sup>S</sup> Bequemer Transport**  
Der versetzte Komfortgriff sorgt dafür, dass sich das Spritzgerät beim Tragen automatisch vom Körper weg neigt



## Merkmale



### Drehbarer Ansaugstutzen

- Die Aluminiumkonstruktion ist robust, leicht und rostfrei
- Entfernen des Schlauchs ohne Werkzeug - für leichtes Reinigen und Säubern der Einlasskugel
- Lässt sich leicht drehen, um Materialbehälter oder Eimer vollständig zu entleeren



### CLASSIC Rahmen

- Steht aufrecht, sodass der Farbbehälter nicht umkippt
- Großer Auffangbehälter für Tropfen vom Ansaugstutzen während des Transports



### Variable Druckregelung

(nur für CLASSIC 390-Modelle)  
Die Positionsanzeige erlaubt wiederholbare Einstellungen beim Lackieren mit flüssigen bis hochviskosen Materialien

## WISSENSWERTES ERHÖHEN SIE IHRE REICHWEITE!

### JetRoller™

#### Das ideale Renovierungswerkzeug

Erweitern Sie Ihr Spritzgerät mit dem neuen JetRoller-System, das die Auftragszeit verringert, indem das Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang kombiniert wird.

Es können die handelsüblichen Rollen mit 18 oder 25 cm verwendet werden.

### Vorteile:

- Weniger Farbnebel
- Kein Strecken mehr
- Sie müssen nicht mehr nach oben oder unten steigen und sich strecken
- Erledigen Sie umfangreiche Arbeiten doppelt so schnell wie mit herkömmlichen Methoden

Zum Set gehören ein leichter abnehmbarer Rollerrahmen, eine 50 cm lange Verlängerung, ein CleanShot™ Shut-Off™ Ventil, eine Inline™ Spritzpistole, eine Spritzdüse und ein Düsenhalter.





### Easy-Out™ Pumpenfilter

- Durch die große Filterfläche kommt es zu weniger Düsenverstopfungen und eine hohe Finishqualität wird sichergestellt
- Die Innen-Außen-Filter fallen nicht zusammen und lassen sich mit wenigen Litern reinigen
  - Der senkrechte Filter lässt sich gemeinsam mit dem Deckel entfernen und verhindert ein Verschütten



### SMARTCONTROL™

#### SmartControl™ 1.0

Mit variabler Geschwindigkeitsregelung für einen gleichmäßigen Spritzdruck.

### Merkmale



#### Semi-Luftreifen

Bewältigen Sie auch unwegsames Gelände

### Exklusive Hi-Boy-Merkmale

- Dick verchromter Stahl für maximale Robustheit
- Einziehbarer Doppeltragegriff fungiert als Schlauchaufroller, für das einfache Verstauen von gewendelten Schläuchen
- Direktes Ansaugen von Materialien aus Behältern bis zu 30 Litern
- TiltBack™ erlaubt das einfache Wechseln des Materialbehälters und das Abstellen eines Werkzeugkastens



# Mit Kabel oder Akku – Sie haben die Wahl!



**Das bisher leistungsstärkste kabellose Spritzgerät**  
**Das CLASSIC 390 PC CORDLESS mit bürstenlosem Motor und akkubetrieb sorgt für hohe Leistung, auf die Sie sich verlassen können.**

### DAS ROBUSTE KABELLOSE ARBEITSTIER

Das CLASSIC 390 PC Cordless verfügt über alle Eigenschaften des kabelgebundenen CLASSIC 390 PC-Modells sowie:

### ULTIMATIVE LEISTUNG UND MOBILITÄT

#### Powered By DEWALT

- 54 V FlexVolt-Akkus mit hoher Kapazität von 6 Ah ermöglichen das Spritzen von bis zu 11,5 Litern pro Akkuladung
- Zwei Akkus im Lieferumfang enthalten
- Das Schnellladegerät mit Gebläsekühlung lädt den Akku in weniger als 60 Minuten wieder auf

### BEWÄHRTE LEISTUNG UND LÄNGERE AKKULEBENSDAUER

#### Bürstenloser Gleichstrommotor

- Der leistungsstarke bürstenlose Gleichstrommotor sorgt für längere Akkulaufzeit
- Dank der leichten, kompakten Konstruktion ist das Gerät leicht zu transportieren
- RAC X Low Pressure (LP) Düsen– Spritzen mit niedrigerem Druck dadurch längere Akkulaufzeit, weniger Overspray, maximale Düsenlebensdauer

### SIE WÄHLEN IHRE STROMQUELLE!

**BEIDE sorgen für überlegene Leistung**  
**BEIDE spritzen dieselben Materialien und sind für dieselben Anwendungen geeignet**

[www.graco.com/cordless](http://www.graco.com/cordless)

### Farbbehälter

Ein praktischer Farbbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5,7 Litern, der mit allen Geräten kompatibel ist



Tauschen Sie **SELBST** in drei einfachen Schritten Ihre Pumpe aus, wenn diese beschädigt wurde.

**Verlieren Sie keine Zeit oder Geld durch Pumpenreparaturen.**

### Merkmale



#### Schneller Pumpenwechsel

- Austausch vor Ort in 1 Minute
- Spritzen Sie weiter statt auf den Kundendienst zu warten
- Keine Stifte oder Teile, die verloren gehen könnten!



### ! HINWEIS

Mit einer einsatzbereiten Ersatzpumpe können Sie immer jeden Auftrag erledigen!



## Technische Daten

Alle Geräte werden einsatzbereit ausgeliefert mit:

FTX™-E 4-Finger-Spritzpistole, Filtern (Spritzpistole und Montageblock), 240794 BlueMax™ II Schlauch 1/4" x 15 m, RAC X™ (LP517) Düse und Düsenhalter.



Modellbezeichnung:	CLASSIC 390 pc Standgerät	CLASSIC 390 pc Cordless, Stand	CLASSIC 390 pc Hi-Boy	CLASSIC S 395 pc Standgerät	CLASSIC S 495 pc Hi-Boy
<b>Artikelnummern:</b>					
Für Europa (230 V)	<b>17C348</b>	<b>25T863</b>	<b>17C349</b>	<b>17C361</b>	<b>17E025</b>
Für Multicord (230 V)	<b>17C346</b>	–	<b>17C351</b>	–	<b>17E026</b>
Für UK-Ausführungen (110 V)	<b>17C347</b>	<b>25T943 (230 V)</b>	–	<b>17C359</b>	–
Zulässiger Arbeitsdruck - bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max. Fließmenge - l/Min. (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Max. Düsengröße - 1 Spritzpistole	0,021"	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Gewicht - kg (lbs)	14 (30)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Motorleistung - PS	5/8 DC	5/8 Bürstenlos DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1.0 TEFC DC
Stromversorgung	Netzkabel	2 x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah Akkus	Netzkabel	Netzkabel	Netzkabel
Generator (Mindestanforderungen) - W	4000	–	4000	4000	4000
<b>Merkmale:</b>					
TiltBack™ / Materialbehälterhaken	–	–	✓ / ✓	–	✓ / ✓
Werkzeugkasten / Schlauchband	– / –	– / –	✓ / ✓	– / –	✓ / ✓
SmartControl™-Version	–	–	–	1,0	1,0

## Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Spritzgerät noch besser nutzen:

-  **FTX™-E Spritzpistolen**  
288438 FTX-E™ Spritzpistole mit RAC X™ 517 Düse, RAC X Düsenschutz und 2 Pistolenfilter  
262116 FTX-E™ Spritzpistole mit RAC X™, Filter mit Maschenweite 60 Mesh, ohne Düse
-  **Easy-Out™ Pistolenfilter**  
257129 Maschenweite 30 Mesh, grau | 287033 Maschenweite 100 Mesh, blau  
287032 Maschenweite 60 Mesh, schwarz | 257130 Maschenweite 200 Mesh, rot
-  **Easy-Out™ Pumpenfilter**  
246425 Maschenweite 30 Mesh, grau | 246382 Maschenweite 100 Mesh, blau  
246384 Maschenweite 60 Mesh, schwarz (= Standard) | 246383 Maschenweite 200 Mesh, rot
-  **BlueMax™ II Schläuche**  
214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m  
240794 1/4" x 15 m | 257130 1/4" x 30 m
-  **Schlauchanschlüsse**  
156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"
-  **Peitschenenden (230 bar)**  
238358 3/16" x 0,9 m | 238959 3/16" x 1,4 m  
238359 3/16" x 1,8 m
-  **Blister Pack - ProConnect Unterpumpe**  
17C489 Blister Pack für alle Classic pc-Modelle
-  **ProGuard™+**  
24W090 230V, CEE 7/7, Schuko  
24W755 230 V, IEC320, Multicord

-  **JetRoller™ System 0,5 m Hochleistungsverlängerung**  
mit Inline™ Spritzpistole | ohne Inline™ Spritzpistole  
24V490 Roller 18 cm | 24V492 Roller 18 cm  
24V491 Roller 25 cm | 24V493 Roller 25 cm  
232123 1 m Hochleistungsverlängerung
-  **Farbbehälter**  
17H171 5,7 Liter
-  **RAC X Düsenverlängerungen**  
287019 25 cm | 287021 50 cm  
287020 40 cm | 287022 75 cm
-  **CleanShot™ RAC X™ Stabpistole**  
287026 90 cm | 287027 180 cm
-  **Roller für Außenarbeiten (komplett)**  
6880095 30 cm fest  
098084 90 - 180 cm, Teleskop  
098085 45 - 90 cm, Teleskop
-  **Walzensatz**  
245397 Feststehende Rollen für den Innenbereich 50 cm - EvenFlow™ Kopf 23 cm - Abdeckung 12 mm - InLine™ Spritzpistole
-  **Düsen und Düsenhalter**  
LPXXX Green RAC X™ – Düse für niedrigen Druck  
FFLPXXX Green RAC X™ – Düse für feines Finish bei niedrigem Druck  
WA12XX RAC X™ Wide RAC™, für große Flächen  
246215 RAC X™-Düsenchutz
-  **Flüssigkeiten**  
206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pump Armor™ 1 l
-  **Akkus**  
20A163 DeWalt™ 54 V 6,0 Ah FlexVolt Akku  
20A166 DeWalt™ Schnellladegerät mit Gebläsekühlung

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

**SCHERRER MAGDEBURG**  
AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR  
Lübecker Str. 53-63 / Haus 8  
39124 Magdeburg  
Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241  
[www.scherrer-magdeburg.de](http://www.scherrer-magdeburg.de) [magdeburg@scherrer-online.de](http://magdeburg@scherrer-online.de)



©2015 Graco Distribution BV 300733DE (rev.B) 09/21 Gedruckt in Europa.

Alle anderen Markennamen und Marken werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) bzw. [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).