SCHERRER MAGDEBURG

AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR

Lübecker Str. 53-63 / Haus 8 39124 Magdeburg Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241



Hochdruckreiniger

Heißwasser, mobil, ölbeheizt - Serie Etronic I | HD523





Hochdruckreiniger

Heißwasser, mobil, ölbeheizt - Serie Etronic I | HD523

HD Wäsche mit Lanze




KFZ Reinigung mit Lanze und Edelstahl Flachstrahldüse



Hochdruck Reinigung mit Lanze und Edelstahl Flachstrahldüse

SoftFoam Vorreinigung mit Anbausatz SoftFoam

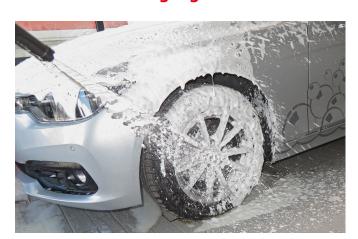

KFZ Reinigung mit Anbausatz SoftFoam Lanze, Art-Nr. 410702




Vorsprühen mit Anbausatz SoftFoam Lanze, Art-Nr. 410702

Bodenreinigung mit Flächenreiniger




Flächenreiniger Edelstahl im Einsatz Ø 300mm, Art-Nr. 394078



Flächenreiniger Edelstahl Ø 410mm, Art-Nr. 394079



3 Zug Brennkammer



- 3 Zug System f
 ür hohen Wirkungsgrad
- 2 Fache Flammenumkehr
- Liegende Brenntechnologie
- Blaubrenner

Messing Pumpe



- Triplex 3 Kolbenpumpe
- Edelstahl Kolben
- Messing Pumpenkopf
- Edelstahl Ventile

2 Motoren System



- Biodiesel geeignet
- Separater Brennermotor
- Brennstoffpumpe mit Manometer
- Großer Brennstofffilter Blaubrenner mit hohem Wirkungsgrad

Vorratstank

 Bruch- und Anfahrsicher durch Rotationstechnik

- 20 Liter
- Großer Befüllstutzen
- Ergonomische Position

HD Schlauch tro Kabel Lanze

Temperaturregler

- Stufenlose Temperaturregelung
- ECO Stufe

Ordnungssystem

- Schlauchtrommel mit 15m HD Schlauch
- Kabeltrommel mit 8m Elektro Kabel
- Ablagevorrichtung f
 ür HD Lanze

Metall Chassis

- Robust mit Anfahrschutz
- 3 Punkt Fahrwerk
- Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet

Patentierte Radbremse

- Gebrauchsmuster 20 2010 004 954.7
- 3 Backen System
- Beidseitige Bremsen

Ein/Aus Schalter

- 2 stufig
- HD Pumpe
- Heizung



Hochdruckreiniger

Heißwasser, mobil, ölbeheizt - Serie Etronic I | HD523

Technische Daten





Gerätetyp		HD523-Standard	
Spannung	1/N/PE/AC/50Hz/230V		
Arbeitsdruck	30-120bar/3-12MPa	•	Etronic I - Gerätesteuerung
Max. Druck	140bar/14MPa	•	15m HD-Schlauch DN08 - 315bar
Fördermenge	300-600l/h	•	Abschaltpistole mit Drehgelenk
Düsengröße	045	•	Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz
Heißwasserleistung	30-98°C	•	Edelstahl-Flachstrahldüse 25°
Pumpendrehzahl	2800U/min	•	Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor (optional)
Anschlussleistung	2,4kW/12,0A	•	Stahlrohr 900mm mit Regeldüse (optional)
Elektr. Absicherung	13A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung		118kg/139kg	
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		1070x735x1020mm/1160x770x960mm	

Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Gerät-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, Hochleistungs-Edelstahl-Kolben, Edelstahl-Ventile, Etronic I - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min) 2 Motoren-System (drehrichtungsunabhängig) getrennt für HD-Pumpe und Brenner, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse und Lenkkontrolle, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, integrierter Brennstoff tank 22l, robuster Ein-Aus Drehschalter, 8m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel, Schlauchtrommel für HD-Schlauch und Kabeltrommel für Anschlusskabel.

Art.Nr. 413001



2800 U/min TSS

TOTAL STOP







