

riscogroup.it



LISTINO AL PUBBLICO


Creating Security Solutions,
With Care



Software di integrazione	3
Smart Home - soluzione integrabile con tutte le soluzioni di Antintrusione e Verifica Video connesse a RISCO Cloud.	4
Centrali	
ProSYS™Plus	5
LightSYS™2	5
Agility™4	5
Accessori	
Accessori utilizzabili solo con sistema Agility™4	6
VUpoint	
Telecamere per Video Verifica	6
VUpro	
Telecamere per Video Sorveglianza	7
Accessori	
Accessori per LightSYS™2 e ProSYS™Plus	8
Dispositivi di comunicazione per ProSYS™ Plus e LightSYS™2	9
Moduli	9
Accessori	10
Rivelatori	
Da Interno - BUS	11
Industriali	11
Da Esterno - Bus	12
Da Interno - Convenzionali	12
Da Soffitto - Convenzionali	13
Da Esterno - Convenzionali	14
Perimetrali	14
Sirene	15
Accessori Radio	
Apparati di Comando	16
Trasmettitori	16
Rivelatori Bidirezionali	17
Rivelatori Monodirezionali	19
Accessori	20
Sirene	20
ProSYS™ Plus Architettura del Sistema	21
LightSYS™2 Architettura del Sistema	22
Agility™3 Architettura del Sistema	23



SynopSYS Integrated Security & Building Management™

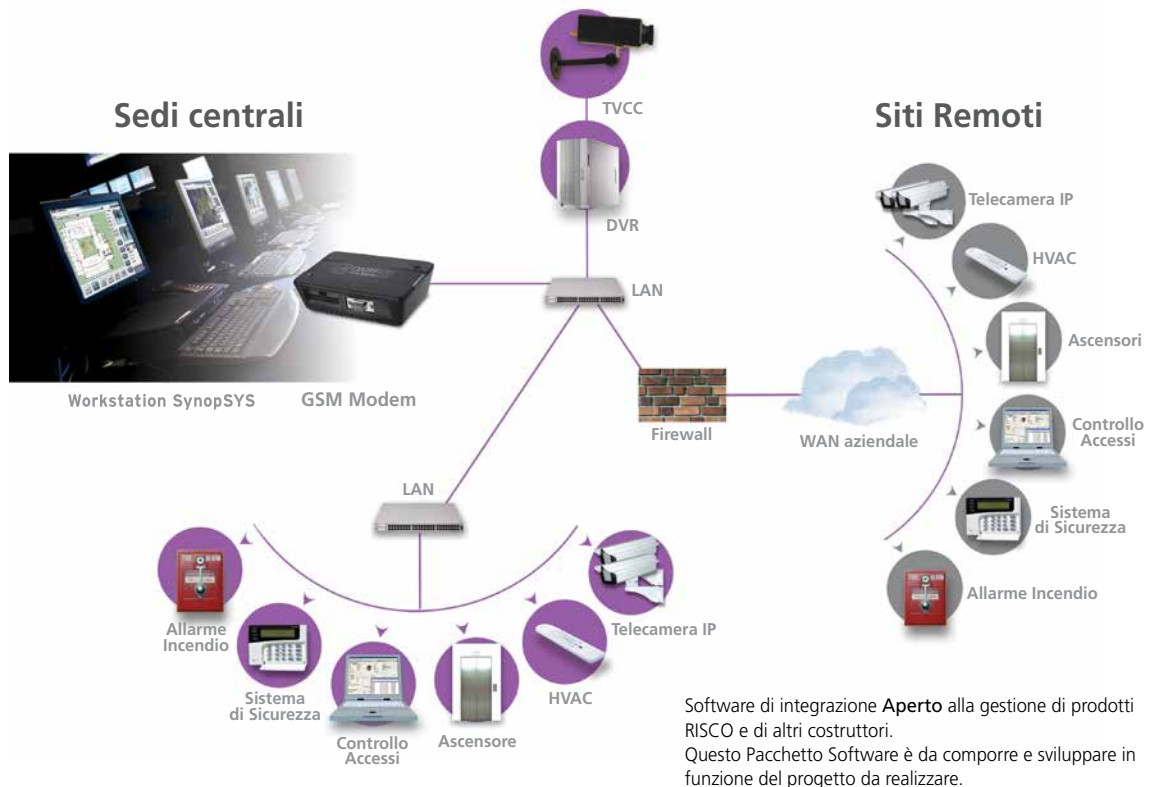

Software di Integrazione

Pacchetti grafici

RSYSMBED000A	<p>SynopSYS - Software di integrazione e gestione mappe grafiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Singolo/Multiplo Sito Software chiuso non espandibile ● 4 Driver totali suddivisi come di seguito spiegato: ● Massimo 2 Centrali Intrusione (LightSYS-ProSYSPlus-ProSYS-Agility) ● 250 sensori (cumulativi per le due centrali) ● Massimo 2 NVRs /DVRs ● Massimo 32 telecamere suddivise sui 2 NVRs/DVRs ● 8 Porte (se installato un solo sistema di Controllo Accessi axesplus) ● 2 Workstation per altrettante postazioni remote 	€ 2.290,00
SMB Pro	<p>SynopSYS - Software di integrazione e gestione mappe grafiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Singolo/Multiplo Sito Software chiuso non espandibile ● 8 Driver totali suddivisi come di seguito spiegato: ● Massimo 4 Centrali Intrusione (LightSYS-ProSYSPlus-ProSYS) ● 350 sensori (cumulativi per le quattro centrali) ● Massimo 4 NVRs /DVRs ● Massimo 64 telecamere suddivise sui 4 NVRs/DVRs ● 16 Porte (se installato un solo sistema di Controllo Accessi axesplus) ● 3 Workstation per altrettante postazioni remote 	€ 3.990,00
Multipanel 10	<p>SynopSYS - Software di integrazione e gestione mappe grafiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Singolo/Multiplo Sito Software chiuso non espandibile ● 10 Driver totali suddivisi come di seguito spiegato: ● Massimo 10 Centrali Intrusione (LightSYS-ProSYSPlus-ProSYS-Agility) ● 750 sensori (cumulativi per le 10 centrali) ● 2 Workstation per altrettante postazioni remote 	€ 2.290,00
Multipanel 50	<p>SynopSYS - Software di integrazione e gestione mappe grafiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Singolo/Multiplo Sito Software chiuso non espandibile ● 50 Driver totali suddivisi come di seguito spiegato: ● Massimo 50 Centrali Intrusione (LightSYS-ProSYSPlus-ProSYS-Agility) ● 2500 sensori (cumulativi per le cinquanta centrali) ● 4 Workstation per altrettante postazioni remote 	€ 4.800,00
RP200MDGOTCA	<p>Modem GSM: permette la programmazione tra le centrali con GSM RISCO ed i software di programmazione RISCO usando il canale CSD (2vie). Permette l'invio di SMS dal sistema e la ricezione di eventi tramite SMS sull'IP Receiver</p>	€ 835,00

**FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE**



Smart Home - basata su RISCO Cloud ed integrabile con sistemi connessi al RISCO Cloud



RH250G000EUA

Gateway da collegare al Cloud RISCO per la gestione di massimo 232 apparati Z-Wave

Vedi Listino
RISCO Solutions



1RPZWVP868EU

Presse FIBARO - La presa controllata Fibaro è un modulo intelligente ed estremamente compatto, che permette il controllo dell'illuminazione e di altri dispositivi attraverso l'uso di comandi Z-Wave.

È stata progettata per lavorare con carichi di qualsiasi tipo, fino a un massimo di 2500W.

- Alimentazione: 110-230 V AC \pm 10% 50/60Hz
- Potenza massima: 2,5 kW
- Consumo: 0,8 W
- Frequenza: 868,42 MHz
- Dimensioni: 43 x 65 mm (diametro x altezza)
- Temperatura di funzionamento: 0-40 ° C

Vedi Listino
RISCO Solutions



1RPZWVP868EUF

Presse TKB - La presa controllata TKB è un modulo intelligente, che permette il controllo dell'illuminazione e di altri dispositivi attraverso l'uso di comandi Z-Wave. È stata progettata per lavorare con carichi di qualsiasi tipo, fino a un massimo di 2200W.

- Alimentazione: 230 V AC \pm 10% 50/60Hz
- Potenza massima: 2,5 kW
- Consumo: 0,8 W
- Frequenza: 868,42 MHz
- Dimensioni: (AxLxP) 101,4x 59,8 x 56 mm

Vedi Listino
RISCO Solutions

1RPZWVP868EUDF

Presse TKB - Caratteristiche come 1RPZWVP868EUF ma con DIMMER

Vedi Listino
RISCO Solutions



1RPZWVR868EU

Relè singolo per l'accensione o lo spegnimento via radio. Ideale per essere installato nelle scatole elettriche standard, tipo quelle delle pareti domestiche, o dove si voglia e sia necessario controllare un dispositivo da 2,5 kW.

- Alimentazione 110V - 50/60 Hz 230V + / -10%
- Max. Potenza uscita (solo cariche resistive) 2 x 1.5 kW
- Protezione contro surriscaldamento: fino a 105 ° C
- Temperatura funzionamento: 10 ° C - 40 ° C
- Dimensioni: (L x A x P) 42 x 15 x 36mm

Vedi Listino
RISCO Solutions

1RPZWVR868EUD

Relè universale mono scambio con dimmer FIBARO 2,5 kW. Caratteristiche come 1RPZWVR868EU ma con Dimmer

Vedi Listino
RISCO Solutions



1RPZWVS868EU1

Modulo per gestione tapparelle Philio EU Z-Wave

Vedi Listino
RISCO Solutions



1RPZWVT868EUIR

Il termostato SECURE con relè a bordo è un sistema di controllo per il riscaldamento.

È un termostato da parete a batteria, da installare nella stanza che si desidera controllare.

Il termostato può essere controllato manualmente o in remoto, via Z-Wave.

- Relè a bordo per attivazione caldaia
- Batterie: 2 * AAA
- Precisione Temperatura: +/- 0.5 gradi
- Range di Temperatura: 5 ... 30 gradi
- Classe di protezione: IP 30
- Dimensioni: 86mm x 86 mm x 36.25 mm

Vedi Listino
RISCO Solutions



1RPZWVB868EU

Termostato SECURE da muro per boiler con uscita in tensione. Include anche un timer programmabile su 3 temporizzazioni; 30/60/120 Minuti.

- Voltaggio 230 volt
- Dimensioni:(AxLxP) 85 x 85 x 44 mm

Vedi Listino
RISCO Solutions



1RPZWVT868EU

Il Danfoss è un termostato da radiatore controllato elettronicamente con Z-Wave.

È facile da installare ed è provvisto di adattatori per tutte le valvole termostatiche fabbricate da Danfoss e dalla maggior parte dei produttori di valvole per radiatori.

- Controllo valvola
- Termostato con regolatore PID
- Programmi settimanali impostabili
- Durata batteria 2 anni
- Limiti temperatura Min. / Max.
- Dimensioni :L: 91 Ø: 51mm

Vedi Listino
RISCO Solutions

ProSYS™Plus

RP512M00000A



ProSYS™ Plus, il nuovo Sistema di Sicurezza Ibrido EN50131 Grado 3 sviluppato per grandi progetti residenziali e commerciali. L'architettura "Super ibrida" di RISCO offre una soluzione professionale che combina accessori cablati, radio mono/bidirezionali e via RISCO Bus per ottimizzare tutte le installazioni. La centrale ha scalabilità avanzata da 8 fino a 512 zone; è fornita con 128 zone ed espandibile tramite licenze. ProSYS™ Plus, tramite cloud, integra la video verifica e Smart Home e può essere totalmente gestita via app per smartphone e Web dall'utenza.

€ 350,00

Il codice prodotto comprende solo la scheda elettronica

- Caratteristiche Principali:
- Da 128 a 512 zone (4 BUS RISCO indipendenti)
 - Fino a 256 Rivelatori radio
 - Partizioni: 32
 - Gruppi per partizioni: 4
 - Uscite programmabili: da 6 a 262
 - Numeri FM Seguimi: 64
 - Telecomandi radio: 256 (mono o bidirezionali)
 - Risposta zona: 1msec, 10msec, 400 msec, 1 sec
 - Comunicazione remota degli eventi: a Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text
 - Resistenze di fine linea: completamente selezionabili
 - Codici Utente: 500
 - Memoria Eventi: 2000
 - Tastiere cablate: 48
 - Tastiere Radio: 32
 - Comunicazione: Modulo IP e GSM 2G/3G ad innesto
 - Lettori chiave di prossimità: 64
 - Certificazione EN50131 Grado 3, o EN50131 Grado 2. IMQ 3° livello



NEW

RP512A2BB30A	Kit composto da scheda ProSYS Plus e 2 BWare BUS G3 modello RK515DTBG30A	€ 520,00
RP512LZ0000A	Licenza per zona da aggiungere a qualsiasi centrale ProSYS Plus, costo unitario da 1 a 149 licenze	netto € 1,17
RP512LZ0000A	Costo unitario per licenza da 1 zona, da 150 a 249 da aggiungere a qualsiasi centrale ProSYS™ Plus	netto € 1,06
RP512LZ0000A	Costo unitario per licenza di 1 zona, da 250 a 449 , da aggiungere a qualsiasi centrale ProSYS™Plus	netto € 0,82
RP512LZ0000A	Costo unitario per licenza di 1 zona, da 450 in poi , da aggiungere a qualsiasi centrale ProSYS™Plus	netto € 0,59

LightSYS™2

RP432M00000E



LightSYS™2 è il nuovo Sistema di Sicurezza Ibrido che rappresenta la scelta ideale per installatori professionisti. LightSYS™2 è un sistema flessibile, con comunicazione IP e GSM/GPRS e che si avvale della gamma completa di accessori RISCO collegabili via filo, via BUS e via radio. Le tecnologie RISCO di ultima generazione insieme all'ampia gamma di accessori fanno di LightSYS™ il sistema ideale per il mercato residenziale e piccolo commerciale. Tramite cloud, LightSYS™ integra la video verifica e Smart Home può essere totalmente gestita via app per smartphone e Web dagli utenti.

€ 160,00

- Caratteristiche Principali:
- Solo scheda elettronica
 - Zone: 8 -50, cablate, radio o BUS.
 - Fino a 32 Rivelatori gestiti via RISCO BUS
 - Partizioni: 4
 - Gruppi per partizioni: 4
 - Uscite programmabili: da 4 a 32
 - Telecomandi radio: 16 (mono o bidirezionali)
 - Numeri FM Seguimi: 16
 - Comunicazione remota degli eventi: Contact ID, SIA, SIA IP (solo Ver.5), SIA + Text
 - Resistenze di fine linea: completamente selezionabile
 - Risposta zona: 1msec, 10msec, 400 msec, 1 sec
 - Codici Utente: 30
 - Memoria Eventi: 1000
 - Tastiere cablate/Radio: 4
 - Lettori chiave di prossimità: 8
 - Comunicazione: Modulo IP e GSM/3G ad innesto
 - Modulo PSTN integrato
 - Certificazione EN50131 Grado 2, IMQ 2° livello
 - Dimensioni (LxAxP): 290 x 254 x 97 mm



NEW

RP432A2BB20A	Kit composto da scheda LightSYS™2 e 2 BWare BUS G2 modello RK515DTBGL0A	€ 290,00
RP432BP1000A	Box plastico per LightSYS™2 comprensivo di alimentatore da 1,5 Ampere	€ 90,00

Agility™4

Agility™4 è il Sistema via radio a 868MHz di RISCO Group per la sicurezza delle persone, l'antintrusione e Smart Home. Unisce le più avanzate tecnologie di comunicazione radio con la Video Verifica attraverso applicazioni web e smartphone. La possibilità di controllo da remoto, la flessibilità di comunicazione e l'ampia gamma di dispositivi radio di RISCO, fanno di Agility™4 con verifica video il sistema ideale per il mercato residenziale e le installazioni commerciali di piccole dimensioni.













- Caratteristiche Principali:
- Fino a 32 Radio
 - Partizioni: 3
 - Zone cablate: 4 con modulo aggiuntivo
 - Uscite programmabili: 4 con modulo aggiuntivo
 - Telecomandi radio: 8 (mono o bidirezionali)
 - PIR Camera radio: 8
 - Numeri FM Seguimi: 16
 - Comunicazione remota degli eventi: Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text
 - Codici Utente: 32
 - Memoria Eventi: 250
 - Tastiere Radio: 3
 - Comunicazione vocale: via PSTN e GSM
 - Comunicazione Dati: via Modulo IP e GSM/2G/3G ad innesto
 - Modulo PSTN integrato
 - Comunicazione radio 868 MHz
 - Dimensioni (LxAxP): 219,5 x 268,5 x 64 mm



RW132A8J4A0E	Kit Agility™ 4 composto da: • Modulo PSTN - Modulo IP • Modulo GSM 3G • Tastiera Panda RW332KPP800 • 1 eyeWAVE PIRCAM PET RWX95CMP800B • 1 Trasmittitore radio bidirezionale con magnete RWX73M86800B	€ 1.292,00
RW132V830A0E	Solo Centrale Agility™ 4 con Modulo PSTN e Modulo IP	€ 521,00
RW132V8H0A0E	Solo Centrale Agility™ 4 con Modulo PSTN e Modulo GSM 2G	€ 563,00
RW132V8D0A0E	Solo Centrale Agility™ 4 con Modulo GSM 3G	€ 646,00



Accessori utilizzabili solo con sistema Agility™4

	RW132KPPW30B	Tastiera radio Bidirezionale con Display. Compatibile solo con sistema Agility™4, da versione firmware 5. Frequenza 868 MHz. ● Programmazione tecnica e funzioni utente completamente via radio ● Menu con logica semplificata - compaiono a schermo solo i menu necessari – secondo la configurazione hardware ● Display LCD blu retroilluminato ● Tag di prossimità per inserimento/disinserimento ● Supporti a parete per una installazione semplicissima ● Include batterie al litio da 3V a lunga durata (3x) ● Dimensioni (LxAxP) 120 x 150 x 45 mm	€ 312,00
	RW332KPP800A	Tastiera Panda Radio con lettore di prossimità, Comunicazione radio 868 MHz, Bianca Caratteristiche come sopra. Dimensioni (LxAxP) 102mm x 178 mm x 37mm	€ 320,00
	RA332KPFM00A	Kit di montaggio ad incasso per tastiera Panda Radio, RW332KPP800A	€ 45,00
	RWX95CM8000B	eyeWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz ● Copertura PIR 12m a grandangolo ● Sensibilità fotocamera: 0 Lux (oscurità totale) ● Fotocamera con risoluzione QVGA con campo visivo di 85° ● Tipo Batteria: 2xCR123 ● Quando il sistema è disattivato, gli eventi sono ignorati per salvaguardare la durata delle batterie ● Trasmissione immagini a richiesta da uno smartphone o via web browser ● Due canali RF indipendenti con antenne separate: uno per il controllo, l'altro per la trasmissione delle immagini ● Autonomia batteria: 3 anni con un normale utilizzo ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm	€ 338,00
	RWX95CMP800B	eyeWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95CM8000A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg	€ 356,00
	RWX350DC800A	Beyond - Rivelatore DT Antimascheramento Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868 MHz ● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 2.2m ● Microonda 2 Canali in banda K ● 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate ● Tecnologia Green Line ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi ● Immunità animali: Animali fino a 75cm di altezza ● Durata batteria 3 anni ● Tettuccio per carica solare opzionale (durata batterie 8 anni) ● Protezione Ambientale IP 65 ● Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm	€ 590,00
	RW132I040000A	Modulo 4Ingressi/4Uscite con interfaccia X10	€ 215,00
	RW132G30000A	Modulo Agility GSM/3G	€ 435,00
	RW132IP0000A	Modulo TCP/IP Single-Socket ad innesto	€ 250,00
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE			
	RW132EVL000A	Unità Audio Esterna per remotizzare microfono ed altoparlante di AGILITY™	€ 49,00
	RW132CB0000A	Cavo Collegamento centrale a PC (RS232)	€ 25,00
	RP128ECON00A	Convertitore USB/RS-232 compatibili con tutte le centrali	€ 170,00

VUpoint
Telecamere per sistema VUpoint

VUpoint è la rivoluzionaria soluzione per la **verifica video** live che integra perfettamente Telecamere IP **P2P, Plug&Play** con i sistemi di sicurezza professionali RISCO LightSYS™2, ProSYS™ Plus e Agility™4 basate sul Cloud RISCO. Tutti i modelli hanno uno slot scheda SD, per registrazione locale.

Principali caratteristiche:

- Visualizzazione delle immagini con video live ● Numero illimitato di telecamere IP installabili
- Regrazioni clip video di 30' cad con nuovo firmware
- Invio delle immagini per di qualsiasi evento: Allarme, Guasto, Panico, Disinserimento ecc.
- Possibilità di visualizzare il live in qualsiasi momento ● Applicazione gratuita disponibile per Android e IOS



RVCM11W0000B	Telecamera IP Cube da interno: ● Ottica 2.8mm/F2.0 ● 1,3 Megapixel ● Colore HD ● Day/Night ● P2P ● Microfono e Autoparlante ● Illuminatore IR portata 10m ● Possibilità di collegamento alla rete WiFi o tramite RJ45 ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore	Vedi Listino RISCO Solutions
--------------	--	------------------------------









RVCM32W0200A	Telecamera IP Bullet da esterno/interno: ● P2P ● IP67 ● con IR da 30m ● 1,3 Megapixel, 2.8mm/F2.5 ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore ● Compatibile con accessori N. 30, 17, 9	Vedi Listino RISCO Solutions
--------------	--	------------------------------











RVCM52W0100B	Telecamera IP Bullet da esterno: ● P2P ● IP67 ● Colore HD ● con IR da 30m ● 1,3 Megapixel, 2.8mm/F2.0 ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore ● Compatibile con accessori N. 15, 9	Vedi Listino RISCO Solutions
--------------	--	------------------------------






RVCM61H0300A	Telecamera IP DOME da interno brandeggiabile: ● P2P ● illuminatore IR da 10m ● 1,3 Megapixel, 3.6mm/F2.0 ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore	Vedi Listino RISCO Solutions
--------------	--	------------------------------

	RVC11P0900A	Telecamera IP Cube da interno: Ottica 2.8mm/F2.2 • 1,3 Megapixel • Colore HD • Day/Night • P2P • Microfono e Altoparlante • Illuminatore IR portata 10m • PoE • Supporto scheda Micro SD • Senza alimentatore	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVC32P1000A	Telecamera IP DOME da esterno/interno: P2P • IP67 • con IR da 30m • 2 Megapixel, 3.6mm/F2.0 • PoE • Supporto scheda Micro SD • Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 30, 17, 9.	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVC52P1100A	Telecamera IP Bullet da esterno: P2P • IP67 • con IR da 40m v2 Megapixel, 3.6mm/F1.6 • PoE • Supporto scheda Micro SD • Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 12, 7.	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVC72P1200B	Telecamera IP Eyeball da esterno/interno: P2P • IP67 • con IR da 50m • 2 Megapixel, 3.6mm/F1.6 • PoE • Supporto scheda Micro SD • Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 20, 31, 7	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVC52P1300A	Telecamera IP Bullet Varifocal da esterno: P2P • IP67 • con IR da 60m • 2 Megapixel, 2.7 ~ 12mm motorizzata/F1.4 • PoE • Supporto scheda Micro SD • Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 16, 7.	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVLC1000000A	Licenze per telecamere non RISCO, ONVIF compatibili, costo unitario da 1 a 9 licenze	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 10 a 19	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 20 a 39	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 40 in poi	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVPS0000000A	Adattatore Switching 12VDC/1A con spina EU.	

VUpro Telecamere ed NVR per sistema VUpro

		VUpro è una soluzione professionale di TVCC per il settore residenziale, oltre a quello commerciale e industriale. Garantisce un'eccellente qualità delle immagini, e un'efficace ed intelligente gestione degli eventi.	
	RVNVR084K10A	NVR: 8 Canali 4K • H265 • PoE (130W) • Analisi Video • Max HDD 2 x 6TB • Banda 200 Mbps • Lan 10/100/1.000 Mbps	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVNVR324K10A	NVR: 32 Canali 4K • H265 • Analisi Video • Max HDD 2 x 6TB • Banda 200 Mbps, • Lan 10/100/1.000 Mbps	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVC52E0400A	IP Cam: Bullet • 4MP • 2.7-12mm (motorizzata) • IR 60m • WDR • Analisi Video • Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 16, 16 + 9 e 16 + 8.	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVC32E0500A	IP Cam: Dome • 4MP • 2.7-12mm (motorizzata) • IR 30m • WDR • Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 18 e 30 + 9.	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVC52E0600B	IP Cam: Bullet • 4MP • 3.6mm • IR 50m • H265 • WDR • Ingresso/uscita audio • Analisi Video • Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 16, 16 + 9 e 16 + 8.	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVC72E0700A	IP Cam: Dome • 4MP • 2.8mm • IR 50m • H265 • WDR • Microfono audio • Analisi Video • Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 20 e 31 + 9.	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVC82E0800A	IP Cam: Speed Dome • 2MP • zoom 25x • IR 100m • H265 • WDR Starlight • Ingresso/uscita audio, Analisi Video • Supporto Micro SD - Staffa per montaggio a parete modello PFB305W inclusa nella confezione - Compatibile con accessori N. 23, 7, e 8.	Vedi Listino RISCO Solutions

Accessori

	RVIM3A15000A	Adattatore per palo - N. 7	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM4A15100A	Adattatore per palo - N.8	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM3A15200A	Adattatore per palo - N. 9	



RVIM0A12100A	Box giunzione Water-proof - N. 12	Vedi Listino RISCO Solutions
RVIM0A13400A	Box giunzione Water-proof - N. 15	Vedi Listino RISCO Solutions
RVIM0A13500A	Box giunzione - N. 16	Vedi Listino RISCO Solutions
RVIM0A13600A	Box giunzione Water-proof - N. 17	Vedi Listino RISCO Solutions
RVIM0A13700A	Box giunzione - N. 18	Vedi Listino RISCO Solutions
RVIM0A13900A	Box giunzione - N. 20	Vedi Listino RISCO Solutions
RVIM0A12000A	Staffa per parete - N. 23	Vedi Listino RISCO Solutions
RVIM1203W00A	Staffa per parete - N. 30	Vedi Listino RISCO Solutions
RVIM1204W00A	Staffa per parete - N. 31	Vedi Listino RISCO Solutions

Accessori per LightSYS™2 e ProSYS™ Plus

Armadi



RP512BM2100A	Box in metallo per ProSYS™Plus & LightSYS™2 con tamper ed alimentatore da 4 Amp. Necessario per certificazione della ProSYS™ Plus EN50131 Grado 3: ● Colore Bianco ● Dimensioni (LxAxP): 330 x 375 x 97 mm	€ 170,00
--------------	---	----------

Tastiere



RPKELOWT000A	Tastiera touch ELEGANT Bianca per ProSYS™ Plus e LightSYS™2: ● Display 2 x 16 caratteri ● Touchscreen ● Volume, Contrasto e Retroilluminazione regolabile ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Dimensioni (LxAxP): 176 mm x 130 mm x 25 mm	€ 256,00
--------------	--	----------



RPKELOB0000A	Tastiera touch ELEGANT Nera per ProSYS™ Plus e LightSYS™2.	€ 256,00
--------------	--	----------



RP128KLOICA	Tastiera Alfanumerica LCD Display Grande ad Icone ● Retroilluminata ● Display LCD 2x16 caratteri e 6 LED di Stato Impianto ● Tamper Antirimozione e Buzzer ● Tastiera con tasti in plastica ● Dimensioni (LxAxP): 160 x 115 x 32 mm	€ 167,00
-------------	--	----------



RP432KP0000A	Tastiera LCD per LightSYS™2 e ProSYS™ Plus: ● LCD ad Icone ● Retroilluminazione blu ● Supporto multilingua ● Tastiera con tasti in plastica ● Dimensioni (LxAxP): 85 mm x 150 mm x 30 mm	€ 120,00
--------------	---	----------




RP432KP0200A	Tastiera LCD PANDA per LightSYS™2 e ProSYS™ Plus: ● LCD ad Icone ● Retroilluminazione bianca ● Supporto multilingua ● Tastiera con tasti in plastica ● Dimensioni (LxAxP): 102mm x 178 mm x 30mm	€ 187,00
--------------	---	----------




RAKELFLUSH0A	Kit di montaggio ad incasso per tastiere serie Elegant: ● Disponibile nei colori bianco, nero o grigio ● Semplice da installare ● Progettato per supportare il tamper anti-rimozione della tastiera Elegant per le installazioni ad alta sicurezza	€ 45,00
--------------	---	---------

Tastiere con prossimità


	RPKELPWT0000A	Tastiera touch ELEGANT come RP128KCL0ICA ma con lettore di prossimità integrato a 13,56 MHz. Colore Bianco.	€ 342,00
	RPKELPB0000A	Tastiera touch ELEGANT come RP128KCL0ICA ma con lettore di prossimità integrato a 13,56 MHz. Colore Nero.	€ 342,00
	RP432KPP000A	Tastiera LCD come RP432KP000A ma con lettore di prossimità integrato a 13,56 MHz e 2 TAG.	€ 206,00
	RP432KPP200A	Tastiera LCD come RP432KP0200A ma con lettore di prossimità integrato a 13,56 MHz.	€ 270,00
	RP200KT0000A	Tags di Prossimità a 13,56MHz ogni confezione contiene 10 pezzi	€ 110,00

Inseritori







	RP128PKR300A	Lettore Chiave di prossimità Universale, può essere alloggiato in qualsiasi tappo cieco elettrico: ● Fornito con 2 Tag di Prossimità ● Solo scheda Elettronica ● Collegamento su Bus ● Frequenza 13,56MHz ● Fornito con dima di foratura	€ 88,00
	RP200KT0000A	Tags di Prossimità a 13,56MHz (10 pezzi)	€ 110,00
	RAPKRD00000A	Dima di metallo, composta da 3 elementi, per rendere facile e veloce la foratura dei tappi per il passaggio dei LED del lettore RP128PKR300A.	€ 17,00

Dispositivi di comunicazione per ProSYS™ Plus e LightSYS™2

Moduli di comunicazione ProSYS™ Plus


	RP512AIPMD0A	Kit composto da Modulo IP MultiSocket & Modulo PSTN	€ 340,00
---	--------------	---	----------

Moduli di comunicazione per ProSYS™ Plus, LightSYS™ 2 e Agility™

	RP512G30000A	Modulo ad innesto 3G, Multi Socket fornito con antenna compatibile con contenitore metallico (compatibile solo con versione 5 o superiore di LightSYS™2), No Agility™.	€ 580,00
	RP512G20000A	Modulo ad innesto 2G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore metallico (compatibile solo con versione 2, 3, 5 o superiore di LightSYS™2), No Agility™.	€ 350,00
	RP432G30000A	Modulo ad innesto 3G fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato (compatibile solo con versione 2, 3, 5 o superiore di LightSYS™2), Multi socket.	€ 435,00
	RP432G20000A	Modulo ad innesto 2G fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato (compatibile solo con versione 5 o superiore di LightSYS™2), Multi socket.	€ 350,00
	RP512IP0000A	Modulo ad innesto IP Dual-Socket compatibile con ProSYS™ Plus e LightSYS™2, versione 5 o superiore.	€ 240,00
	RP432EV00ITB	Modulo vocale interattivo: ● Menu vocale guidato ● Funzione viva voce da remoto (quando connesso al Box Messaggi) ● Messaggi pre registrati per tutte le zone, partizioni e uscite ● Operatività da remoto: inserimento/disinserimento, acquisizione eventi, attivazione uscite ecc	€ 149,00
	RCGSMANT100A	Antenna opzionale per Modulo GSM con cavo di 3 m e cavetto adattatore.	€ 59,00
	RCGSMANT000A	Antenna opzionale per Modulo GSM con cavo di 3m - guadagno 3dB	€ 50,00
	RP512GKNX00A	Interfaccia KNX/Modbus: sulle centrali serve la scheda IP	€ 1.370,00
	RP512GCEI00A	Interfaccia CEI/ABI: sulle centrali serve la scheda IP	€ 1.850,00





Moduli

Moduli Ingresso ProSYS™ Plus



	RP512EZ16000A	Modulo Espansione Ingressi: ● 16 Zone Cablate ● Ingressi NO/NC EOL-DEOL-TEOL ● Risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle ● Collegamento su Bus	€ 180,00
--	---------------	--	----------





Moduli Ingresso ProSYS™ Plus e LightSYS™2

	RP432EZ8000A	Modulo Espansione Ingressi: ● 8 Zone Cablate ● ingressi NO/NC-DEL-DEOL-TEOL ● Risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle ● Collegamento su bus	€ 104,00
	RP128EZ0100A	Espansione singola zona Bus Permette di collegare qualunque sensore Convenzionale al BUS RISCO ● 1 Zona Cablata ● Ingresso NO/NC EOL-DEOL-TEOL	€ 25,00
	RP128EZB000B	Modulo Espansione per 32 dispositivi di rivelazione indirizzabili su BUS ● Permette l'aggiunta di ulteriori 32 sensori BUS ● Non gestisce altri tipi di moduli (tastiere, sirene ecc)	€ 191,00
	RP432EW8000A	Ricevitore radio a 32 zone, 868MHz: ● Collegamento BUS ● Fino a 32 Zone Radio e 16 telecomandi rolling code ● Operatività indipendente in modalità Stand alone e via BUS LightSYS™2 ● 2 uscite relè a bordo	€ 220,00

Moduli Uscita

	RP296E04000A	Modulo Espansione Uscite a 4 Relè (12V, 3A) programmabili. ● Collegamento su Bus ● Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi ● Attivazione per qualsiasi evento venga generato dalla centrale	€ 132,00
	RP296E08000A	Modulo Espansione Uscite a 8 O.C. (12V, 70mA) programmabili ● Collegamento su Bus ● Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi ● Attivazione per qualsiasi evento venga generato dalla centrale	€ 95,00

Alimentatori


	RP128PSPSEUA	Modulo Alimentatore Remoto Switching (12 V, 3A) collegamento su Bus. Fornito in Kit completo di Contenitore Metallico Protetto. ● Possibilità di collegare fino a 8 Alimentatori ● Supervisione Bus, Batteria, Mancanza Rete ● 2 Uscite Relè Programmabili (12 V, 3A) ● Dimensioni (LxAxP): 325 x 375 x 105 mm	€ 326,00
	RP128B21000A	Box grande in metallo per Centrale e/o Moduli Espansione fornito completo di Tamper e trasformatore.	€ 63,00

Accessori


LightSYS™2

	RP128ECON00A	Convertitore USB/RS-232 compatibile con tutte le Centrali.	€ 170,00
	RW132CB0000A	Cavo Collegamento PC 232.	€ 25,00

ProSYS™ Plus e LightSYS™2

	RP128B50000A	Contenitore Plastico ABS per Moduli aggiuntivi con Dispositivo antiapertura e antirimozione, adatto per qualsiasi modulo ingresso/uscita compatibili con LightSYS™2 e ProSYS™Plus ● Dimensioni (LxAxP): 90 x 72 x 50 mm	€ 63,00
---	--------------	--	---------

ProSYS™Plus

	RP512USB000A	Cavo USB per collegamento PC a centrale	€ 12,50
---	--------------	---	---------

Da interno | BUS

Doppia Tecnologia Antimask



RK515DTBG30A	BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO: <ul style="list-style-type: none"> ● Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT ● Anti-Mask con IR attivo ● ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3 	€ 130,00
--------------	--	----------



RK825DTB000A	iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X. Collegamento su BUS RISCO <ul style="list-style-type: none"> ● Microonda 10,25Ghz ● Copertura 25 metri ● Green Line e Tecnologia ACT ● Anti-Mask con IR attivo ● ingresso zona aggiuntiva ● Segnalazione visiva a 3 LED ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3 	€ 137,00
--------------	---	----------



RK815DTB000A	iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X. Collegamento su BUS RISCO: caratteristiche come RK825DTB000A ma con copertura 15 m ● EN50131 Grado 3	€ 124,00
--------------	---	----------

Doppia tecnologia



RK515DTBGL0A	BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO <ul style="list-style-type: none"> ● Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT ● ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 2 	€ 90,00
--------------	---	---------

NEW
KIT 4 PZ



RK515A4DTBGA	Kit composto da 4 BWare ● BUS DT G2 ● RK515DTBGL0A UN SENSORE SU 4 E' IN OMAGGIO	€ 270,00
--------------	---	----------



RK815DTB200A	iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA X. Collegamento su BUS RISCO <ul style="list-style-type: none"> ● Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT ● ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED ● Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 2 	€ 86,00
--------------	--	---------

PIR



RK500QBG300A	BWare™ - Rivelatore infrarossi QUAD Anti-Mask . Collegamento su BUS RISCO <ul style="list-style-type: none"> ● Doppio Elemento PIR per una elevata immunità ● Copertura 15m ● Anti-Mask con IR attivo ● Ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3 	€ 75,00
--------------	--	---------

Industriali BUS & Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask



RK325DT0000C	WatchIN™, rivelatore Industriale Anti-Mask da parete con 2 canali a MW e 2 Canali PIR <ul style="list-style-type: none"> ● 2 canali MW e 2 canali PIR ● IR attivo per l'antimascheramento ● Copertura di 25m a 90° ● Tecnologia SRT per il riconoscimento di oggetti che oscillano ● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) ● MW "Anti-collisione" e funzione Green Line ● Snodo standard e lente a barriera 27 x 2,5m ● Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera. ● Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale ● Grado di protezione IP65 ● Dimensioni (LxAxP): 95 x 215 x 85mm ● EN50131 Grado 3 	€ 314,00
--------------	---	----------

Doppia Tecnologia Antimask 360°



RK200DTG300D	Industrial LuNAR - Rivelatore Industriale Digitale a Doppia Tecnologia da soffitto <ul style="list-style-type: none"> ● Copertura a 360° per 18 metri di diametro ● Altezza di installazione fino a 8,6 metri ● 1 canale MW e 3 canali ad infrarossi regolabili in modo indipendente per una copertura personalizzata ● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) ● Antimascheramento ad Infrarossi attivi sulle 3 lenti ● Funzione Green Line ● Diagnostica e regolazione da remoto tramite SW di teleassistenza o telecomando bidirezionale ● Tripla resistenza EOL selezionabile tramite ponticelli ● 3 LED a tre colori per semplificare la prova di Movimento ● Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale ● Dimensioni: Ø 194 x 99mm ● EN50131 Grado 3 	€ 315,00
--------------	--	----------



RK200RC0000A	Dispositivo di Controllo Remoto ad Infrarosso Attivo per la visualizzazione e controllo delle impostazioni del rivelatore RK200DTG300C e l'indicazione delle Anomalie. Diagnostica con visualizzazione dello stato dei 3 canali PIR e del canale Microonda. Possibilità di Abilitare/Disabilitare il funzionamento dei LED e della Funzione ACT™	€ 150,00
--------------	--	----------



Da Esterno | BUS

Doppia Tecnologia Antimask



RK350DT0000A Beyond - Rivelatore DT Antimascheramento: € 180,00

- Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 2.2m ● Microonda 2 Canali in banda K
- PIR 2 Doppi elementi con 2 ottiche separate ● Resistenze di fine linea integrate
- MW Anticollisione ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Immunità alla luce solare
- Tamper Antiapertura e rimozione ● Immunità animali Animali fino a 50cm di altezza
- Protezione Ambientale IP 54 ● Dimensioni (LxAxP): 167 x 88 x 106mm



RK315DT0000C WatchOUT™ eXtreme - Rivelatore DT Antimascheramento e antiavvicinamento: € 290,00

- 2 canali MW e 2 canali PIR ● Copertura di 90° per 15 m o di 5° per 23 m
- Altezza di installazione da 1,0 m a 2,7 m ● Discriminazione animali alti fino a 70 cm
- Tecnologia di Correlazione Digitale – DCT
- Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera
- Funzioni di controllo e diagnostica avanzate ● MW "Anti-collisione" per installazioni adiacenti di rivelatori
- Tettuccio di protezione contro gli agenti atmosferici
- Antimascheramento analitico con IR attivo e funzioni antiavvicinamento.
- Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale
- Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali e snodo standard incluso
- Grado di Protezione IP 65 ● Dimensioni (LxAxP): 123 x 230 x 123mm

Da Interno | Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask



RK515DTG300B BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K: € 130,00

- Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
- Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● EN50131 Grado 3
- Segnalazione visiva tramite LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive
- Resistenze di fine linea selezionabili ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm

NEW

KIT 4 PZ



RK515A4DTG3A Kit composto da 4 BWare™ DT G3, RK515DTG300B **UN SENSORE SU 4 E' IN OMAGGIO** € 390,00



RK815DTG300B iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X: € 124,00

- Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
- Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED
- Resistenze di fine linea selezionabili ● Elevata immunità RF alla luce bianca
- Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 3



RK415DTAM00C DigiSense™ - Rivelatore a Doppia Tecnologia PIR + MW Anti-Mask, gestito da Microprocessore € 66,00

- PIR a Doppio Elemento con Protezione dell'ottica ● Copertura 15 m.
- Microonda 10,25 GHz con sensibilità regolabile ● Conteggio Impulsi
- Compensazione reale della temperatura ● Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca
- Selezione and/or ● Antimascheramento con MW ● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47mm

NEW

KIT 4 PZ



RK415A4DT00A Kit composto da 4 DigiSense DT AM, RK415DTAM00C **UN SENSORE SU 4 E' IN OMAGGIO** € 198,00

Doppia tecnologia



RK515DTGL00B BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K: € 90,00

- Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT ● ingresso zona aggiuntiva
- Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Resistenze di fine linea selezionabili
- Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 2

NEW

KIT 4 PZ



RK515A4DTGLA Kit composto da 4 Bware DT G2, RK515DTGL00B **UN SENSORE SU 4 E' IN OMAGGIO** € 270,00



RK815DTGL00A iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X. € 86,00

- Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
- Ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED
- Resistenze di fine linea selezionabili ● Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 2

Doppia Tecnologia Pet Immune




RK811DTPT00C	iWise® - Rivelatore Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, gestione a Microprocessore PET Immune: € 103,00
	<ul style="list-style-type: none"> ● Copertura 11m ● Immunità ad animali fino a 45Kg ● Altezza di installazione: 2,1m – 2,4m ● PIR a doppio elemento ● Compensazione reale della temperatura ● Variable Pet Threshold™ (VPT™) ● Resistenze EOL integrate ● 2 lenti per diverse altezze di installazione ● Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131: Grado 2




RK412DTPT00A	DigiSense™ - Rivelatore a Doppia Tecnologia PIR + MW PET Immune: € 66,00
	<ul style="list-style-type: none"> ● PIR a Doppio Elemento con Protezione dell'ottica ● Copertura 12 m. ● Immunità agli animali fino a 34 Kg ● Microonda 10,25 GHz con sensibilità regolabile ● Conteggio Impulsi ● Compensazione reale della temperatura ● Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca ● Selezione and/or ● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47mm ● EN50131 Grado 2

PIR



RK500QBG300A	BWare™ - Rivelatore infrarossi QUAD: € 75,00
	<ul style="list-style-type: none"> ● Doppio Elemento PIR per una elevata immunità ● Copertura 15m ● Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3 



RK800Q0G300B	iWise® - Rivelatore di movimento Quad per interni: € 70,00
	<ul style="list-style-type: none"> ● PIR a doppio elemento ● Lente di Fresnel con doppio PIR ● Antimascheramento Attivo separato per Oscuramento della Lente ● Copertura 15m ● Resistenze EOL integrate ● Altezza di installazione 2,1m – 2,7m ● Accessori Opzionali: Snodo da Parete con Tamper, Snodo da parete e supporto per fissaggio ad angolo ● Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131: Grado 3 



RK415PQ0000A	DigiSense™ - Rivelatore Infrarossi QUAD: € 37,00
	<ul style="list-style-type: none"> ● Copertura 15m ● Microprocessore basato sull'Elaborazione Digitale del Segnale ● Resistenze integrate ● Compensazione Reale della Temperatura ● Snodo fornito ● Soglie di Immunità Variabili (VPT™) nei modelli PET ● Lenti a tenda e corridoio opzionali ● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47mm ● EN50121 Grado 2

RK415PR0000A	DigiSense™ - Rivelatore Infrarossi: € 32,00
	<ul style="list-style-type: none"> ● Copertura 15m ● Microprocessore basato sull'Elaborazione Digitale del Segnale ● Resistenze integrate ● Compensazione Reale della Temperatura ● Snodo fornito ● Soglie di Immunità Variabili (VPT™) nei modelli PET ● Lenti a tenda e corridoio opzionali ● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47mm ● EN50121 Grado 2




RK412PT0000B	DigiSense™ - Rivelatore PIR passivo a microprocessore, con esclusione animali fino a 32 kg. € 42,00
	<ul style="list-style-type: none"> ● copertura 12 Mt ● EN50121 Grado 2 ● EN50131: Grado 2

Da Soffitto Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask



RK150DTG300B	LuNAR™ - Rivelatore da soffitto Doppia Tecnologia a microprocessore: € 189,00
	<ul style="list-style-type: none"> ● Montaggio a soffitto a 360° ● Copertura 12m di diametro ● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) ● Green Line™ per disabilitare la funzione MW ad impianto disinserito ● Antimascheramento ad IR attivi ● Triple resistenze EOL integrate, selezionabili tramite ponticelli ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Design a basso profilo ● Dimensioni: Ø 135 x 27 mm ● EN50131 Grado 3 

Doppia Tecnologia



RK150DTGL00A	LuNAR™ - Rivelatore da soffitto Doppia Tecnologia a microprocessore: € 142,00
	<ul style="list-style-type: none"> ● Montaggio a soffitto a 360° ● Basso profilo ● Copertura 12m di diametro ● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Resistenze integrate ● Dimensioni: Ø 135 x 27 mm ● Tecnologia Green Line™

PIR



RK2000DPC00B	LuNAR™ - Rivelatore da soffitto ad Infrarosso Passivo: € 81,00
	<ul style="list-style-type: none"> ● Copertura 13m x 360° ● PIR a doppio elemento ● Compensazione digitale della temperatura ● Resistenze integrate ● Conteggio Impulsi ● Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca ● Dimensioni: Ø 135 x 27 mm



Da Esterno Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask



RK350DT0000A

Beyond - Rivelatore DT Antimascheramento:
 ● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 1,8m - 2,2m ● Microonda 2 Canali in banda K
 ● PIR 2 Doppi elementi con 2 ottiche separate ● Resistenze di fine linea integrate
 ● MW Anticollisione ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Immunità alla luce solare
 ● Tamper Antiapertura e rimozione ● Immunità animali Animali fino a 50cm di altezza
 ● Protezione Ambientale IP 54 ● Dimensioni (LxAxP): 167 x 88 x 106mm

€ 180,00



RK315DT0000C

WatchOUT™ eXtreme - Rivelatore DT Antimascheramento e antiavvicinamento. Stesse caratteristiche dell'equivalente via BUS.

€ 290,00

Snodi/Staffe



RA300B00000A

WatchOUT™ e WatchIN™ - Snodo per copertura a barriera

€ 23,00

RA300S00000A

WatchOUT™ e WatchIN™ - Snodo standard

€ 23,00

RA300VC0001A

WatchOUT™ e WatchIN™ - Coperchio con alloggiamento e staffa di supporto per mini telecamera (non fornita)

€ 131,00

RK350S00000A

Beyond - Snodo 180°: consente installazioni da 1,8m a 2,7m

€ 23,00

RA900000000A

iWISE® - Snodo da soffitto con passaggio cavi interno (Conf. 28 pezzi)

€ 5,00

RA910000000A

iWISE® - Snodo da parete e supporto per fissaggio ad angolo con passaggio cavi interno (Conf. 28 pezzi)

€ 5,00

RA91T000000A

iWISE® - Snodo da parete con Tamper con passaggio cavi interno (Conf. 28 pezzi)

€ 14,00

RA51T000000A

BWare - Snodo da parete e soffitto con Tamper con passaggio cavi interno (Conf. 28 pezzi)

€ 14,00

Lenti Aggiuntive



RL300

WatchOUT™ - Lente grandangolo standard (15m x 90°)

€ 15,00

RAK300LK

WatchOUT™ - Kit 3 lenti, Lente Barriera, Lunga portata e discriminazione animali.

€ 30,00

RL312HIA

WatchOUT™ PIR-Lente grandangolo (12m 90°) per sensore Filo/Radio installato da 2,2 a 2,7 metri di altezza

€ 15,00

RL312LRA

WatchOUT™ PIR-Lente a lunga portata (23m 5°) per sensore Filo/Radio installato a 2,2 metri di altezza

€ 15,00

RL15

iWISE® - Lenti corridoio (15m x 2m) per rivelatori convenzionali e radio NO per modello Anti-Mask attivo

€ 6,00

RL17

iWISE® - Lenti corridoio (23m x 3m) per rivelatori convenzionali e radio NO per modello Anti-Mask attivo

€ 6,00

RL115C

iWISE® - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori convenzionali e radio NO PET, QUAD e Anti-Mask attivo

€ 6,00

RL15V

iWISE® - Lenti a tenda (15m x 2m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo

€ 6,00

RL17V

iWISE® - Lenti corridoio (23m x 3m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo

€ 6,00

RL115CV

iWISE® - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo

€ 6,00

3RL0003

iWAVE™ - Lenti a tenda (12m x 1,6m) per sensore radio RWT/X95

€ 6,00

3RL0006

iWAVE™ - Lenti a corridoio (18m x 2,3m) per sensore radio RWT/X95

€ 6,00

3RL0024V

BWare™ - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 3

€ 6,00

3RL0024H

BWare™ - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 2

€ 6,00

3RL0025V

BWare™ - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 3

€ 6,00

3RL0025H

BWare™ - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 2

€ 6,00

RL407H

DigiSense™ - Lente corridoio (18 x 2,3 m)

€ 6,00

LLPL02

DigiSense™ - Lente a corridoio (20m x 6°)

€ 6,00

LLPL03

DigiSense™ - Lente a tenda (15m x 6°)

€ 6,00

Sonda Aggiuntiva



RK6F0000000A

Sonda anti allagamento NC da collegare direttamente agli ingressi di zona

€ 40,00

Perimetrali

Rottura vetro



RG71FM0G300B

ViTRON™ - Rivelatore Acustico di Rottura Vetro:
 ● Portata 9 mt. con microfono omnidirezionale ● Montaggio ad Incasso
 ● Riconoscimento doppia frequenza ● Analisi avanzata del segnale
 ● Supervisione del microfono Audiometrico ● Adatto a vetro normale, temperato, laminato e blindato
 ● Test remoto e Memoria d'Allarme a LED ● Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm

€ 76,00



RA66

Snodo da parete e soffitto per rivelatori serie ViTRON™

€ 7,00




RG65

Tester per prova rottura vetro

€ 76,00



RTE

	RK700PROW00A	<p>iREX - Rilevatore richiesta di uscita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montaggio a parete o a soffitto fino a 4,6 mt ● Tempo di ritenuta del relè regolabile ● Utilizzabile con porta singola o doppia ● IQ Logic™, per una maggiore sicurezza nel modello iREX Plus ● Semplice da installare con ampio spazio per il cablaggio ● Copertura 0,6x2,4 – 1,2x6,8 ● Immunità ad interferenze di radiofrequenza (RFI) 30 V/m da 10 MHz a 2 GHz ● Colore Nero ● Dimensioni (LxAxP): 50 x 177 x 45mm 	€ 160,00
--	--------------	--	----------

Sismici



	RK601SMG300A	<p>ShockTec™ - Rivelatore Sismico con Contatto Magnetico</p> <p>Controllato da microprocessore Sensore piezoelettrico incapsulato LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile": funzione memoria di allarme, montaggio su cornici, infissi, stipiti o vetro, orizzontalmente o verticalmente</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Potenziometro di regolazione sensibilità a doppio stadio ● Protezione contro la manomissione del coperchio Dimensioni (LxAxP): 28 x 25x 95mm ● Dimensioni magnete: (LxAxP) 12x 10x 58 mm ● Grado 3  	€ 84,00	
	RK601SM0000B	ShockTec™ - Rivelatore Sismico, come RK601SMG300A	● Grado 2	€ 55,00
	RK600SM0000B	ShockTec™ - Rivelatore Sismico. Come RK601SM0000B, senza contatto magnetico		€ 43,00
	GT06097A	<p>Shockgard™ - Rivelatore Sismico con sensore piezoelettrico incapsulato G3</p> <ul style="list-style-type: none"> ● LED bicolore per indicazione rilevazione ● Range variabile da 1,5 a 4 metri ● Potenziometro di regolazione sensibilità ● Microinterruttori per impostazione conteggio impulsi (da 1 a 3) ● Protezione contro la manomissione del coperchio ● Dimensioni (LxAxP): 25x55x23 mm ● EN 50131 Grado 3  	€ 70,00	
	GT06087B	Shockgard™2 - Come GT06097A, ma Grado 2		€ 43,00

Microfono Selettivo


	RK66S000000B	<p>Microfono selettivo fornito con testatore e piastra di fissaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Microfono Piezo ● Elaborazione digitale della sequenza del segnale ● Sensori di temperatura rilevano attacchi ad alte e basse temperature ● Portata fino ad un raggio di 5m ● Regolazione sensibilità 8 livelli tramite microinterruttori ● Regolazione tempo di integrazione 4 livelli tramite microinterruttori ● Rilevazione esplosioni e colpi di mazza selezionabile tramite microinterruttori ● Contenitore anti perforazione incluso ● Ingresso per la riduzione della sensibilità da remoto, per l'utilizzo con bancomat, casse continue o macchine distributrici ● Piastra di montaggio e testatore forniti col sensore ● Resistenze di fine linea selezionabili ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Installazione a relé o sul Bus RISCO ● Dimensioni (LxAxP): 102 x 80.2 x 27.5 mm 	€ 240,00	
	RK66K000000A	Piastra copri toppa per microfono selettivo.		€ 120,00

Sirene

Da esterno BUS e Convenzionali

	RS200WAP000B	<p>ProSound™ - Sirena da esterno con Doppia Protezione Meccanica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Altoparlante di 100 dBA a 3 metri ● Lampeggiante Long-life in Tecnologia SLT™ ● Contenitore antivandalico in policarbonato con trattamento UV ● Contenitore metallico interno per una doppia protezione meccanica ● Ingressi di alimentazione protetti (inversione di polarità e sovratensioni) ● Ingressi di comando d'allarme negativo e positivo ● Ricarica batteria con scollegamento automatico per evitarne la scarica completa ● 36 ore di autonomia o 80 minuti di allarme ● Tamper antiapertura e rimozione con resistenza di protezione linea integrata ● LED di stato sistema per inserimento/disinserimento ● Utilizzabile come Sirena su BUS o come Sirena convenzionale ● Protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento ● Dimensioni (LxAxP): 218 x 305 x 116 mm 	€ 163,00	
	RS200WA0000B	ProSound™ - Sirena da esterno, stesse caratteristiche del modello RS200WAP000B ma senza protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento.		€ 140,00
	RS200LW0000A	Illuminatore per sirena ProSound™ RS200WA0000B e RS200WAP000B.		€ 30,00

Da interno

	RS300IS4000A	<p>Sirena da interno piezo 4 coni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pressione acustica di 109 dB ● Possibilità di programmazione suono continuo o intermittente ● Alimentazione: 12Vcc ● Dimensione: (LxAxP) 103 x 103 x 40 mm 	€ 20,00
---	--------------	--	---------



Apparati di Comando

Tastiere con prossimità



RW132KL2P00A	Tastiera Radio Bidirezionale, sottile, BIANCA e con Prossimità. ● Indicatori LED per stato sistema ● Lettore di prossimità integrato 13,5 MHz ● Supporta le comuni funzioni utente ● Staffa di fissaggio per un'installazione veloce	€ 209,00
RP200KT0000A	Tags di Prossimità a 13,56MHz (10 pezzi)	€ 110,00

Telecomando Bidirezionale



RW132KF2000A	Telecomando bidirezionale 8 tasti Rolling Code ● Codice PIN per maggiore sicurezza ● Display per visualizzazione di stato del sistema tramite LED ● Frequenza 868.65 MHz ● Include batterie al litio a lunga durata ● Dimensione (LxAxP): 40 x 77 x 22 mm	€ 125,00
--------------	---	----------



RWX332KF800A	Telecomando bidirezionale a 4 tasti Rolling Code ● Frequenza 868.65 MHz ● Include batterie al litio a lunga durata ● Dimensione (LxAxP): 40mm x 40mm x 14mm	€ 80,00
--------------	---	---------

Telecomando Monodirezionale



RP128T4RC00B	Telecomando a 4 tasti Monodirezionale Rolling Code. Frequenza 868 MHz ● Consente: Inserimento, Disinserimento, Attivazione Uscite e Panico ● Dimensioni tascabili per portachiavi o a ciondolo ● Segnalazione LED di batteria scarica e indicazione di trasmissione ● Include batteria al litio ● Dimensioni (LxHxP): 40 x 70 x 15 mm	€ 80,00
--------------	---	---------



RWT51P80000A	Bracciale Antipanico Monodirezionale radio. Quando viene premuto il tasto di questo telecomando, viene trasmesso un segnale alla centrale per l'attivazione di una chiamata di emergenza. ● Resistente all'acqua, grado di protezione IP67 ● Assegnato ad una zona della centrale	€ 70,00
--------------	---	---------



RWT52P86800A	Telecomando antipanico radio Monodirezionale 2 tasti ● Assegnato ad una zona della centrale ● Segnalazione a LED di batteria scarica e indicazione di trasmissione in corso ● Aggancio alla cintura o al portachiavi	€ 80,00
--------------	---	---------

Trasmittitori

Bidirezionali



RWX73F86800A	Trasmittitore universale senza fili bidirezionale doppio canale e doppio identificativo di zona (1 Contatto magnetico o Reed + 1 Contatto magnetico o Contatto per Tapparella). ● Frequenza 868 MHz Stesse caratteristiche del modello RWX73M86800B ● Anti-sabotaggio con reed a flussi concatenati ● Terminazione selezionabile per l'ingresso 1 esterno: NO, NC, DEOL ● Terminazione selezionabile per l'ingresso 2 esterno: NO, NC, DEOL, Tapparella	€ 119,00
--------------	---	----------



RWX73F8BR00A	Stesse caratteristiche del modello RWX73F86800A ma di colore marrone	€ 119,00
--------------	--	----------



RWX73M86800B	Trasmittitore senza fili bidirezionale singolo canale con magnete ed ingresso aggiuntivo. (NO, NC, DEOL, Tapparella e Inerziale) in serie Frequenza 868 MHz ● Settaggio sensore direttamente da programmazione centrale ● Comunicazione Bidirezionale ● Contatto reed interno ● Supervisionato ● Portata Radio 300m (area libera) ● Terminazione selezionabile per l'ingresso esterno: NO, NC, DEOL, Tapparella ● Protezione tamper: apertura e rimozione ● Colore: Bianco ● Autonomia batteria: 3 anni (in funzione dell'utilizzo) ● Tipo Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 32 x 72 x 35 mm	€ 89,00
--------------	---	---------



RWX73M8BR00B	Stesse caratteristiche del modello RWX73M86800B ma di colore marrone	€ 89,00
--------------	--	---------

Bidirezionali (Cont.)



RAX73MS0000A	Distanziatori per magnete X73. Confezione di 10 pezzi.	€ 10,00
RAX73MSB000A	Distanziatori per magnete X73, marrone. Confezione di 10 pezzi.	€ 10,00
RAX73XS0000A	Distanziatori per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi.	€ 15,00
RAX73XSB000A	Distanziatori per trasmettitore X73, marrone. Confezione di 10 pezzi.	€ 15,00

Monodirezionali



RWT72X86800E	Trasmettitore universale senza fili Monodirezionale doppio canale e doppio identificativo di zona. Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWT72M868. <ul style="list-style-type: none"> ● Terminazione selezionabile per l'ingresso 1 esterno: NO, NC ● Terminazione selezionabile per l'ingresso 2 esterno: NO, NC, Veloce (tapparella - 1mS) e conteggio impulsi (2-16) 	€ 116,00
--------------	---	----------



RWT72I86800E	Trasmettitore senza fili Monodirezionale con magnete ed ingresso aggiuntivo (in serie). Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWT72M868 ma con ingresso bilanciato e anti-sabotaggio con reed a flussi concatenati. <ul style="list-style-type: none"> ● Terminazione selezionabile per l'ingresso esterno: NO, NC, DEOL 	€ 90,00
--------------	---	---------



RWT72M86800E	Trasmettitore senza fili Monodirezionale. Contatto reed interno ed ingresso per magnete esterno (in serie). Frequenza 868 MHz <ul style="list-style-type: none"> ● Settaggio sensore attraverso microinterruttori ● Regolazione potenza RF alta o bassa ● Contatto reed interno ● Ingresso esterno programmabile per contatti N. C. o N. O. ● Supervisionato ● Portata Radio 300m (area libera) ● Protezione tamper: apertura e rimozione ● Colore: Bianco ● Autonomia batteria: 3 anni (in funzione dell'utilizzo) ● Tipo Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 32 x 35 x 72 mm 	€ 85,00
--------------	--	---------



RWT72M868BRE	Trasmettitore come RWT72M868000C, ma marrone	€ 85,00
--------------	--	---------

RWT72P86800E	Trasmettitore senza fili Monodirezionale con magnete ed ingresso aggiuntivo (in serie). Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWT72M868 ma con ingresso programmabile per tapparella <ul style="list-style-type: none"> ● Ingresso esterno: Veloce (1mS) e conteggio impulsi (2-16) 	€ 72,00
--------------	--	---------



RA62BR	Contenitore in plastica marrone per contatti magnetici Monodirezionali, la confezione contiene 10 pezzi	€ 70,00
--------	---	---------

Rivelatori Bidirezionali

Doppia Tecnologia da Interno



RWX515DT080A	BWare™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz <ul style="list-style-type: none"> ● Banda K ● Microonda 24Ghz ● Anti-Mask ad IR attivi. ● Copertura 15 metri ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm 	€ 230,00
--------------	--	----------



RWX515DTP80A	BWare™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz Stesse caratteristiche del modello RWX515DT080A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 250,00
--------------	--	----------



RWX95DT0800A	iWave™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz <ul style="list-style-type: none"> ● Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m ● Altezza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m ● Durata media della batteria: 3 anni ● Staffa opzionale per montaggio ad angolo con tamper ● Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m ● Tipo di Batteria: 2xCR 123 ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm 	€ 200,00
--------------	--	----------



RWX95DTP800A	iWave™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95DT0800A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 220,00
--------------	---	----------



PIR



RWX515PR080A	BWare™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz ● Copertura 15m ● Tamper antiapertura ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● Tipo di Batteria: 2xCR 123	€ 160,00
--------------	--	----------

RWX515PT080A	BWare™ - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz Stesse caratteristiche del modello RWX515PR080A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg	€ 180,00
--------------	---	----------



RWX95086800C	iWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz. ● Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m ● Altezza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m ● Durata media della batteria: 3 anni ● Elaborazione digitale del segnale ● Compensazione reale della temperatura ● Protezione luci bianche ● Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m ● Tipo di Batteria: 2xCR 123 ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm	€ 160,00
--------------	---	----------



RWX95P86800A	iWAVE™ - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95086800A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 180,00
--------------	---	----------

Sensore Tenda



RWX10680000A	Sensore Tenda Via Radio da Interno, Bidirezionale & Monodirezionale. Frequenza 868 MHz ● Copertura selezionabile da 3m a 6m ● Altezza di installazione da 1,8m a 3m ● Protezione alla luce bianca del sole ● Include una staffa a 90° per il montaggio su entrambi i lati della finestra ● Compensazione reale della temperatura ● Compatibile con i sistemi radio monodirezionali e bidirezionali di RISCO (selezionabile tramite microinterruttore) ● Tipo Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 34 x 100 x 34 mm	€ 120,00
--------------	---	----------

Da Esterno Doppia Tecnologia



RWX350D0800A	Beyond - Rivelatore DT Antimascheramento Bidirezionale. Frequenza 868 MHz ● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 1,8m - 2,2m ● Microonda 2 Canali in banda K ● 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate ● Tecnologia Green Line™ ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi ● Immunità animali Animali fino a 50cm di altezza ● Durata batteria 3 anni ● Tettuccio per carica solare opzionale (durata batterie 8 anni) ● Protezione Ambientale IP 65 ● Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm	€ 380,00
--------------	---	----------



RK350S000A	Snodo 180° per Beyond: consente installazioni da 1,8m a 2,7m	€ 23,00
RWX350S000A	Snodo 180° per Beyond radio con Pannello Solare	€ 165,00

Da Esterno PIR



RWX312PR800B	WatchOUT™ Radio PIR Bidirezionale da Esterno. Frequenza 868 MHz ● Copertura: a grandangolo Regolabile da 2 a 12m a 90° ● Altezza di Installazione da 0,8m a 1,2m ● Protezione ambientale IP 65 ● Schermi protettivi per bloccare la luce bianca ● Tettuccio per protezione da sole, pioggia, neve, grandine e uccelli ● Doppio PIR ● Snodo Standard Opzionale ● Lente Opzionale per installazione da 2,2 a 2,7m - 12m x 90° ● Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera ● Tipo di Batteria: 2xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 230 x 121 x 123mm	€ 316,00
--------------	--	----------

Sensore Tenda



RWX10680000A	Sensore Tenda Via Radio, Bidirezionale & Monodirezionale. Frequenza 868 MHz, caratteristiche come versione Bidirezionale.	€ 120,00
--------------	--	----------

Rivelatori di Fumo



RWX34S86800A	Rivelatore Ottico di fumo e temperatura senza fili, Monodirezionale e Bidirezionale. Frequenza 868 MHz ● Installazione a soffitto ● Buzzer interno per segnalazione locale ● Nessuna emissione radiazioni ● Modalità TEST ● Tamper antiapertura e rimozione ● Eventi segnalati: Allarme, Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione ● Certificazione EN 14604 ● Colore: Bianco ● Dimensioni: Ø 148 x 53 mm ● Certificazione EN 14604 ● Colore: Bianco ● Dimensioni: Ø 148 x 53 mm	€ 200,00
--------------	--	----------

**FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE**



RWX35S00800A	Rivelatore Ottico di fumo e temperatura senza fili, Bidirezionale. Frequenza 868 MHz ● Installazione a soffitto ● Buzzer interno per segnalazione locale ● Nessuna emissione radiazioni ● Modalità TEST ● Tamper antiapertura e rimozione ● Eventi segnalati: Allarme, Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione ● Certificazione EN 14604 ● Colore: Bianco ● Dimensioni: Ø 133 x 50 mm	€ 200,00
--------------	--	----------

Rivelatori Monodirezionali

PIR da Interno



RWT95086800A	iWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Monodirezionale Frequenza 868 MHz. <ul style="list-style-type: none"> ● Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m ● Altezza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m ● Durata media della batteria: 3 anni ● Elaborazione digitale del segnale ● Compensazione reale della temperatura ● Protezione luci bianche ● Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m ● Tipo di Batteria: 2xCR 123 ● Dimensioni (LxAxP): 67,5 x 132 x 56 mm 	€ 120,00
--------------	--	----------



RWT95P86800A	iWAVE™ - Rivelatore PIR PET Radio Monodirezionale Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWT95086800A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 140,00
--------------	--	----------



RWT92086800C	iWISE® Rivelatore Digitale a infrarosso passivo Radio. Frequenza 868 MHz <ul style="list-style-type: none"> ● Supervisionato ● Copertura 12 x 12 m ● Compensazione dinamica temperatura ● Elevata immunità RF e alla luce bianca ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 40.9 mm 	€ 120,00
--------------	---	----------



RWT92P86800C	iWISE® Radio Rivelatore Digitale a infrarosso passivo copertura 12m, senza fili con funzione esclusione animali, Batteria al Litio, supervisionato. Caratteristiche come RWT92086800C, con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 140,00
--------------	--	----------

PIR da Esterno



RWT312PR800B	WatchOUT™ Radio PIR Monodirezionale da Esterno. Frequenza 868 MHz caratteristiche <ul style="list-style-type: none"> ● Copertura: a grandangolo regolabile da 2 a 12m a 90° ● Altezza di Installazione da 0,8m a 1,2m ● Doppio PIR ● Protezione ambientale IP 65 ● Schermi protettivi per bloccare la luce bianca ● Tettuccio per protezione da sole, pioggia, neve, grandine e uccelli ● Snodo Standard Opzionale ● Lente Opzionale per installazione da 2,2 a 2,7m - 12m x 90° ● Tipo di Batteria: 2xCR123 ● Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera ● Tipo di Batteria: 2xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 230 x 121 x 123mm 	€ 250,00
--------------	--	----------

Sensore Tenda



RWX10680000A	Sensore Tenda Via Radio, Bidirezionale & Monodirezionale. Frequenza 868 MHz, caratteristiche come versione Bidirezionale vedi RWX10680000A (pag.18)	€ 120,00
--------------	---	----------

Sensori Sismici



RWT62W86800B	ShockTec™ Radio - Rivelatore sismico a due canali con contatto magnetico. Frequenza 868 MHz. Caratteristiche come versione RWT6SW86800D ma con contatto magnetico aggiuntivo.	€ 180,00
--------------	--	----------



RWT6SW86800D	ShockTec™ Radio - Rivelatore Sismico Radio Monodirezionale. Frequenza 868 MHz. <ul style="list-style-type: none"> ● Controllato da microprocessore ● Sensore piezoelettrico incapsulato ● Tamper antiapertura e antirimozione ● LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrare accuratamente il sensore ● Autonomia batteria: 3 anni ● Tipo di Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm 	€ 130,00
--------------	--	----------

Rottura vetro



RWT6G086800B	ViTRON™ - Rivelatore rottura vetro radio Monodirezionale fornito con snodo RA66. Frequenza 868MHz <ul style="list-style-type: none"> ● Protezione per tutti i tipi di vetro: piano, temperato, laminato e armato ● Riconoscimento doppia frequenza ● Portata fino a 9m ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Test completo in remoto con il simulatore di rottura vetri RG65 ● Fornito con staffe orientabili per parete/soffitto per installazione e copertura ottimali ● Tipo Batterie: 2xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm 	€ 150,00
--------------	--	----------



Rivelatori di Fumo



RWX34S86800A

**FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE**

Rivelatore Ottico di fumo e temperatura senza fili, Monodirezionale e bidirezionale. Frequenza 868 MHz. Caratteristiche come versione Bidirezionale.

€ 200,00

Rivelatori Speciali



RWT6FW86800A

Rivelatore anti-allagamento (sonda collegata con cavo 2,4 m)

€ 115,00

- Microprocessore digitale con Elaborazione Intelligente del Segnale
- Cavo da 2.4m tra il sensore di allagamento ed il trasmettitore radio
- Autonomia batteria: 5 anni
- Protezione antiapertura e antimanomissione
- Tipo di Batteria: 1xCR123
- Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm

Accessori

Ripetitori | Ricevitori Stand Alone



RW132EWR800A

Ripetitore Radio per 12 trasmettitori per aumentare portata sino a 7 volte (ogni ripetitore offre una portata di 300 mt in aria libera). Frequenza 868 MHz. Ripete solamente i sensori monodirezionali e nessun tipo di telecomando.

€ 181,00



RWR04086800A

Nova IV ricevitore supervisionato programmabile, 4 canali (fino a 16 trasmettitori)

€ 210,00

- Ricevitore 4 canali Stand-Alone per collegamento a qualunque tipo di centrale
- Supervisionato ● Riceve fino a 16 trasmettitori
- Memoria degli ultimi 10 eventi ● Alta sensibilità
- Uscite a Relè ● Dimensioni (LxAxP): 145x90x42 mm



RWT54086800A

Telecomando 4 tasti per Nova IV

€ 92,00

Lenti addizionali



RL15

Lenti corridoio (15m x 2m) per rivelatori iWISE e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo.

€ 6,00



RL17

Lenti corridoio (23m x 3m) per rivelatori iWISE e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo.

€ 6,00

RL115C

Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori iWISE e RADIO ad eccezione di PET, QUAD e Anti-Mask attivo.

€ 6,00

RL312LRA

Lente lunga portata per WatchOUT ver B, 23m x 5° a 2,2m.

€ 15,00

RL312HIA

Lente per installazione a 2,2 - 2,7m per WatchOUT™ ver B, 12m x 90°.

€ 15,00

Sirene

Sirene Radio



RWS20A86800A

Sirena da Esterno ProSound Radio Bidirezionale per Agility™, LightSYS™2 e ProSYS™ Plus fornita di Batterie al litio – Frequenza 868 MHz:

€ 355,00

- Tecnologia Radio Bidirezionale ● Totalmente alimentata a batteria
- Alimentazione 5 batterie al litio tipo CR123A da 3 V ● Durata batterie 3 anni (durata media)
- Pressione acustica altoparlante 105 dB ● Antimanomissione apertura e rimozione
- Segnalazione Batteria scarica ● Dimensioni (LxAxP) :218 x 305 x 116 mm



RWS42086800A

Sirena interna Radio bidirezionale per Agility™, LightSYS™2 e ProSYS™ Plus fornita di Batterie al litio – Frequenza 868 MHz

€ 296,00

- Tecnologia Radio Bidirezionale ● Totalmente alimentata a batteria
- Durata batterie 3 anni (durata media) ● Pressione acustica altoparlante 105 dB a 1 metro
- Alimentazione 5 batterie al litio tipo CR123A da 3 Volt ● Dimensioni: Ø 183 x 51 mm



ProSYS™ Plus | Architettura del Sistema

SynopsYS™ Software di Integrazione



Telecamera IP da Interno/Esterno Dome
RVCV432W0200A




Telecamera IP da Esterno Bullet
RVCV432W0100B



Telecamera IP da Interno Cube
RVCV411W0000B



Server Cloud RISCO



Società Ricezione Eventi



Software di Configurazione



Cavo USB PC -> Centrale
RPS113US0000A

Moduli Plug-in IP

- RPS121PV000A Multi Canale + WIFI + PIR Cam
- RPS126G0000A 3G/GSM
- RPS126G0000A 2G/GSM
- RPS126G0000A Multi Canale IP
- RV1321P0000A Singolo Canale IP



ProSYS Plus Scheda Madre

- Grado 2 o Grado 3
- 8-512 Zone
- 32 Partizioni
- 4 Gruppi per Partizione
- 6-262 Uscite
- 900 Codici Utente
- 2000 Eventi Memorizzati
- Resistenze di Zona selezionabili

Modulo Plug-in PSTN Modem

- RPS12MD2400A



Modulo Vocale

- RP432E10001C



4 Linee Bus

Modulo Plug-in IP

- RPS121PV000A Multi Canale + WIFI + PIR Cam
- RPS126G0000A 3G/GSM
- RPS126G0000A 2G/GSM
- RPS126G0000A Multi Canale IP
- RV1321P0000A Singolo Canale IP



ProSYS Plus Scheda Madre

- Grado 2 o Grado 3
- 8-512 Zone
- 32 Partizioni
- 4 Gruppi per Partizione
- 6-262 Uscite
- 900 Codici Utente
- 2000 Eventi Memorizzati
- Resistenze di Zona selezionabili

Modulo Plug-in PSTN Modem

- RPS12MD2400A



Modulo Vocale

- RP432E10001C



4 Linee Bus



- 4 Bus RS485 Indipendenti
- Fino a 32 moduli per singolo Bus; 7 tastiere Espansioni, Sensori Bus e Sirene
- 300mt massima distanza per singolo Bus con Cavo Allarmi Standard
- 1000mt Massima distanza per singolo Bus con cavo twisted e schermato Cat. 5; e con valore test del BUS superiore al 87%


Tastiera Elegant

- RPKEL0W0000A Bianca
- RPKELPW0000A Bianca con prox
- RPKEL0R0000A Nera
- RPKELPW0000A Nera con prox



Tastiere ProSYS

- RP128KLCLOCA
- RP128KLCLOCA con prox



Tastiere LightSYS

- RP432EP0000A
- RP432EP0000A con prox



Lettoresi di Prossimità

- RP128PKR300A



Box Messaggi

- RW132EVL000A



4 Linee Bus

- 1 per Sistema



Box Messaggi

- RW132EVL000A




Expansione 8 Zone

- RP432EZ0800A



Expansione 16 Zone

- RP512EZ1600A



Expansione Uscite 4 Relè 3A

- RP296E04000A



Expansione Uscite O.C. 8 x 100mA

- RP296E08000A



Alimentatore da 1.5A

- RP296SEPS
- RP296SEPS00A In Box, EU



Alimentatore da 3A

- RP128P5000A Solo scheda
- RP128P5000A In Box, EU



ProSound

- RP128EZ0800B




Expansione Zone Bus

- Funzione da Bus Isolatore e da concentratore sensori Bus



Sensori Linee Bus

- 32 per Sistema
- 15 per Bus



Expansione Radio

- RP432EW8000A



Tastiera Radio Slim Bidirezionale

- 32 Sirene Radio per Sistema
- 3 per Espansione Radio



Sirene Radio

- 32 Sirene Radio per Sistema
- 3 per Espansione Radio



BWare DT Radio

- 64 per Sistema
- 16 per Bus



Contatto Radio

- 256 Sensori Radio per Sistema
- 32 per Espansione Radio



Sensore Gas e Co Radio

- 256 Sensori Radio per Sistema
- 32 per Espansione Radio



Sensore fumo e temperatura Radio

- 256 telecomandi Rolling Code per Sistema
- 15 per Espansione Radio




Tenda Radio

- 32 Tastiere Radio per Sistema
- 2 per Espansione Radio



Telecomando bidirezionale

- Telecomando monodirezionale



Pulsante antirapina

- Bracciale Antirapino



Se si utilizza un cavo schermato e twisted Cat.5 è possibile connettere fino a 32 sensori sulle espansioni Zone Bus, o fino a 16 ad un Bus centrale di 20 sensori sulle espansioni Zone Bus o direttamente in centrale.



LightSYS™ 2 | Architettura del Sistema

SynopsYS™ Software di Integrazione



www.riscocloud.com



WAN



Telecamera IP da Interno/Esterno Dome
RVCM332V0200A



Telecamera IP da Esterno Bullet
RVCM32V0100B



Telecamera IP da Interno Cube
RVCM111V0000B

Lettoresi di Prossimità
RP128PK9300A



Sirene Radio
4 Sirene Radio per Sistema

Tastiera Radio Slim Bidirezionale
4 Tastiere Radio per Sistema

BWare DT Radio
4 Tastiere Radio per Sistema

Esplorazione Radio
RP432EW8000A
2 per Sistema

Esplorazione Radio
RP432EW8000A
2 per Sistema

Esplorazione Radio
RP432EW8000A
2 per Sistema

Esplorazione Radio
RP432EW8000A
2 per Sistema

Esplorazione Radio
RP432EW8000A
2 per Sistema

Esplorazione Radio
RP432EW8000A
2 per Sistema

Esplorazione Radio
RP432EW8000A
2 per Sistema

Esplorazione Radio
RP432EW8000A
2 per Sistema

Esplorazione Radio
RP432EW8000A
2 per Sistema

Server Cloud RISCO



Software di Configurazione



Moduli Plug-in 3G/2G

RP512G3000A 3G/GSM
RP512G7000A 2G/GSM superiore
RP432G2000A GSM/GPRS

Solo con Ver. 5 o superiore

1 per Sistema



Cavo USB PC -> Centrale

RP512US8000A

32 Codici (30 Utente, 2 Installatori/Operational/Manuten)

1000 Eventi Memorizzati

Resistenza di Zona Individuabili

Modulo Plug-in IP

RP512IP0000A Multi Canale IP

RW132IP0000A Singolo Canale IP

Solo con Ver. 5 o superiore

1 per Sistema



1 Bus RS485

- Fino a 32 moduli per singolo Bus: Tastiere Espansioni, Sensori Bus e Sirene.
- 300mt massima distanza per singolo Bus con cavo twisted e schermato Cat. 5 e con valore test del BUS superiore al 97%.
- 1000mt Massima distanza per singolo Bus con cavo twisted e schermato Cat. 5 e con valore test del BUS superiore al 97%.

Tastiera Elegant

RPKEL0V0000A Bianca con prox
RPKELPW0000A Bianca con prox
RPKEL0R0000A Nera
RPKELPW0000A Nera con prox

4 per Sistema

Modulo Linea Bus

RP432EV0001C

1 per Sistema

Modulo Vocale

RP432EV0001C

1 per Sistema

Cablaggio Audio (No Bus)

RP432EV0001C

4 per Sistema

Box Messaggi

RW132EV0000A

4 per Sistema

Esplorazione 8 Zone

RP432EZ8000A

6 per Sistema

Esplorazione Uscite 4 Relè 3A

RP258EP4000A

4 per Sistema

Esplorazione Uscite O.C. 8 x 100mA

RP258EP0000A

3 per Sistema

Esplorazione Uscite 4 Relè 3A

RP258EP4000A

4 per Sistema

Alimentatore da 1.5A

RP258EP5000A Solo scheda

RP258EP5000A In Box, EU

4 per Sistema

Alimentatore da 3A

RP258EP3000A Solo scheda

RP258EP3000A In Box, EU

4 per Sistema

Alimentatore da 1.5A

RP258EP5000A Solo scheda

RP258EP5000A In Box, EU


4 per Sistema

NOTA: Il numero Massimo di tastiere per Sistema è 4

Fino a 32 Sensori Bus per Sistema



SynopSYS™ Software di Integrazione

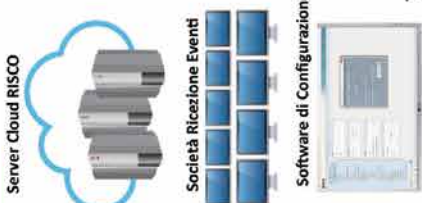

Moduli Plug-in GSM/GPRS
 RP432G34000A 3G
 RP432G24000A 2G
 1 per Sistema



Modulo Plug-in IP
 RW132IP0000A Singolo Canale IP
 1 per Sistema



- 32 Zone Radio
- 3 Partizioni
- 4 Uscite con scheda opzionale
- 4 Ingressi filari con scheda opzionale
- 32 Codici (30 Utente, 2 Installatore/Subinstallatore)
- 250 Eventi Memorizzati



RISCO Group è un'azienda leader riconosciuta nel mercato globale delle soluzioni per la sicurezza che progetta produce e commercializza sistemi antintrusione cablati, senza fili e ibridi per la protezione di strutture residenziali e commerciali.

L'ampia serie di sensori e accessori, oltre che il software di Integrazione e i sistemi di controllo accessi, rendono i prodotti Risco adeguati a qualsiasi esigenza di progetto, dal semplice impianto al centro di ricezione allarmi.

L'esclusivo Cloud RISCO apre una nuova frontiera permettendo l'integrazione con telecamere IP per la verifica video live degli eventi e nella gestione remota dei sistemi di allarme. Da una parte l'installatore e la vigilanza hanno la possibilità di interagire con le centrali installate da qualsiasi punto si trovi, dall'altra l'utente finale, utilizzando Internet o applicazioni per Smartphone, può gestire il proprio sistema di allarme e visualizzare le immagini di un allarme in corso in tempo reale .

RISCO è da sempre impegnata nello sviluppo dei propri prodotti al fine di fornire i sistemi più innovativi disponibili oggi sul mercato. Attraverso la propria rete globale di filiali, distributori e partners, RISCO fornisce ai propri clienti servizi ed assistenza tecnica pre e post vendita ineguagliabili.



riscogroup.it

RISCO Group Srl
Tel: +39 02 66590054
Fax: +39 02 66590055
E-mail: info@riscogroup.it