


RR Herbol

Flüssigasphalt



**Körnung / Korrelgrootte / Grain size
0/3 - 0/5 - 0/8**

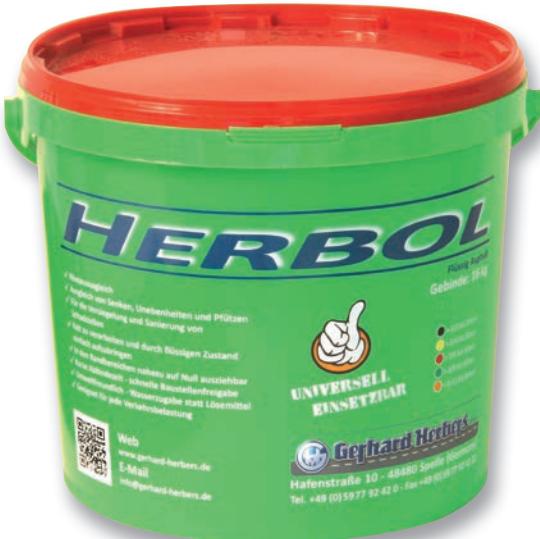

RR Herbol Flüssigasphalt

RR Herbol besteht aus einem speziell abgestuften Mineralgemisch, einer umwelt-freundlichen polymermodifizierten Bitumenemulsion und einem zusätzlichem Additiv. RR Herbol ist erhältlich in den Kornabstufungen 0/3 mm, 0/5 mm und 0/8 mm.

- » kalt verarbeitbar
- » umweltfreundlich
- » geeignet für jede Verkehrsbelastung
- » im Randbereich nahezu auf Null ausziehbar
- » bedarfsgerecht portionierbar
- » einfache Anwendung und schnelle Verkehrsfreigabe



RR Herbol Vloeibaar asfalt

RR Herbol bestaat uit een mineralenmengsel in speciale gradaties, een milieuvriendelijke polymeer gemodificeerde bitumenemulsie en een aparte toevoeging. RR Herbol is verkrijgbaar in korrelgrootte 0-3 mm, 0-5 mm en 0-8 mm.

- » koud verwerkbaar
- » milieuvriendelijk: mixen met water in plaats van oplosmiddelen
- » geschikt voor elke verkeersbelasting
- » goed uitrekbaar: vlakke afwerking (geen verdikking) bij de randen
- » naar behoefte te portioneren
- » gemakkelijk aan te brengen, snelle uitharding en snelle vrijgave voor het verkeer



RR Herbol Liquid Asphalt

RR Herbol consists of a specially graded mineral mixture, an environmentally friendly polymer-modified bitumen emulsion and a separate additive. RR Herbol is available in the grain gradations 0/3 mm, 0/5 mm and 0/8 mm.

- » can be worked with when cold
- » environmentally friendly
- » suitable for any weight of traffic
- » in the area of the edge extendable to zero
- » requires being divided up
- » easy use and speedy resumption of traffic movement in treated area



RR Herbol Flüssigasphalt

Materialverbrauch:

ca. 20 kg/m² je 1 cm Schichtdicke

Lagerung:

Im Originalgebinde bei frostfreier Lagerung ungeöffnet mindestens 4 Monate lagerfähig. Vor Gebrauch die Bitumenemulsion aufrühren und erst dann RR Herbol nach Anweisung anmischen. Geöffnete Hobbocks sind nach Gebrauch ordnungsgemäß zu verschließen.

Lieferung:

- 16 kg Eimer
- 1 Palette = 528 kg = 33 Eimer

RR Herbol

Eigenschaften:

Mehrkomponentige Asphalt-Reparaturmortel auf Basis einer polymermodifizierten Spezialbitumenemulsion für Ausbesserungen, Niveauausgleich, Anrampungen, Reparatur von Dünnschichtbelägen und zum Angleichen von Einläufen und Schieberkappen.

RR Herbol:

- überbaubar
- schnelle Versiegelung von offenporigen Asphaltflächen
- einfache Anwendung und schnelle Verkehrsfreigabe

Anwendung:

RR Herbol wird für Einzelflächen oder vollflächig eingesetzt, zum Ausgleich von Senkungen, Unebenheiten, zum Niveaubaugleich und Spurrillenverfüllung. RR Herbol eignet sich zur fachgerechten Sanierung von Schlaglöchern und kleineren Ausbrüchen oder um Senkungen an Schachteinträufen und anderen Einbauten zu beheben.

Einbau:

Die Einbautstellen müssen frostfrei (Mindestbodentemperatur: +8°C) und sauber (öl- und fettfrei) sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen. RR Herbol wird direkt vor dem Einbau angemischt, hierzu kann der Transporteimer genutzt werden. Das Aufrühren erfolgt mit einer Kelle, bei größeren Mengen empfehlen wir den Einsatz unseres „Rührmax“. Die Konsistenz kann durch Wasserzugabe eingestellt werden. RR Herbol wird in die Schadstelle gegeben und mit der Kelle oder einen Gummischieber verteilt. Tiefere Schadstellen sind mehrlagig (bis max. 25 mm je Einbauvorgang) zu verfüllen. Schadstellen leicht überhöht einbauen, da sich das Material um ca. 5% verdichtet. Im Anschluss wird die mit RR Herbol behandelte Fläche mit Feinsplitt abgestreut. (Die Abbindzeit beträgt 10-20 Minuten – abhängig von Wasserzugabe und Umgebungstemperatur) Die Verkehrsfreigabe kann nach der Abstreutung nach ca. 30-60 Minuten erfolgen.

RR Herbol vloeibaar asfalt

Materiaalverbruik:

Ca. 20 kg/m² per cm laagdikte

Opslag:

Bij voorstrijke opslag in gesloten originele verpakking 4 maanden houdbaar. Voor gebruik de bitumenemulsie doorroeren en pas daarna volgens de aanwijzingen mengen met RR Herbol. Geopende blikken moeten na gebruik zorgvuldig gesloten worden.

Verpakking:

- 16 kg emmer
- 1 pallet = 33 emmers (528 kg)

RR Herbol

Eigenschappen:

Meercomponenten asfalt-reparatiemortel op basis van een polymeer gemodificeerde speciale bitumenemulsie voor het repareren van verzakkingen, het egaliseren van oneffenheden, het opvullen van sporen, trottoirs/opritten, herstel van dun wegdek, inbouwen van afsluitkleppen en afvoerputten.

RR Herbol:

- is overlaagbaar
- snelle afdichting van poreuze asfalttoppervlakken
- gemakkelijk te verwerken, snelle verkeersvrijgave

Toepassing:

RR Herbol wordt voor losse vlakken of voor grotere vlakken gebruikt om oneffenheden en verzakkingen te egaliseren, om sporen in het wegdek op te vullen; RR Herbol is ook geschikt voor het vakkundig wegwerken van gaten en scheuren in het wegdek, of om verzakkingen aan putdeksels en andere inbouw te verhelpen.

Verwerking:

De schadeplekken moeten vorstvrij (minimale bodentemperatuur: +8 C) en schoon (olie- en vetvrij) zijn. Losse deeltjes moeten verwijderd worden. RR Herbol wordt direct voor het verwerken gemengd; hiervoor kan de transportemmer gebruikt worden. Goed doorroeren met een scheep; of bij grotere hoeveelheden met onze „Rührmax“. De consistentie kan door het toevoegen van water bijgesteld worden. RR Herbol wordt rechtstreeks op de schadeplek gestort en daarna met een scheep of rubberen trekker verdeeld. Bij diepere schadeplekken moet RR Herbol in meerderelagen worden opgebracht (tot max. 25 mm per keer). Het materiaal iets hoger aanbrengen, omdat het nog ongeveer 5% kan verdichten. Daarna wordt de het RR Herbol behandelde vlak met fijnsplitt bestrooid. De verhardingstijd bedraagt ca. 10 – 20 minuten. Het verkeer kan ca. 30 – 60 minuten na het strooien vrijgegeven worden.



RR Herbol Liquid Asphalt

Use of material:

approx. 20 kg/m² per 1 cm thickness of the layer

Storage:

Can be stored unopened in original packaging - frost free - for at least 4 months. Stir the bitumen emulsion before use, and after that mix in RR Herbol according to directions. Opened canisters can be – properly – closed again after use.

Details of packaging:

- 16 kg bucket
- 1 pallet = 528 kg = 33 buckets

RR Herbol

Characteristics:

Multi-component asphalt reparative mortar of polymer-modified special bitumen emulsion for mending, leveling, malformations, repairs of thin film coatings and for preparing edging of depressions and sliding flaps.

RR Herbol:

- easy layering
- swift sealing of open-pored asphalt layers
- easy use and speedy resumption of traffic movement in treated area

Application:

RR Herbol is used for individual areas or the entire surface for leveling out of hollows, unevenness, for leveling and the backfilling of ruts. RR Herbol is suitable just for professional repair of potholes and smaller imperfections or to resolve hollows, to shaft entrances and other fixtures.

Processing:

The areas for processing should be free from frost (lowest ground temperature: +8°C) and clean (free from oil and grease). Loose material should be removed. RR Herbol is mixed directly before application, for this purpose the transport bucket can be used. Then the mix is stirred with a trowel, we recommend for larger amounts of mix the use of our „Rührmax“. The consistency can be adjusted by the addition of water. RR Herbol is brought into the damaged area and is spread with the trowel or with a rubber squeegee. Deeper damage areas can be filled with multiple layers (to a maximum of 25 mm per installation procedure). Damaged areas should be made with a light excretion (i.e. above the plane of the surface), since the material compacts to the degree of 5% of the original mass. Next the area treated with RR Herbol is sprinkled with rock sand. (The bonding time is about 10 to 20 minutes – dependent on the amount of water added and the air temperature) Resumption of traffic movement in the treated area can be approx. 30 to 60 minutes after the sprinkling.