

TRACTORES ISODIAMÉTRICOS


MODELOS

- 9030 Articulado
- 9030 S Rígido
- 9045 Articulado
- 9045 S Rígido
- 9045 F Compacto
- 9055 Articulado
- 9055 S Rígido
- 9055 F Compacto



Dimensiones

	9030	9030 S	9045	9045 S	9045 F	9055	9055 S	9055 F
PESO TOTAL	1160	1160	1160	1235	1250	1290	1290	1290
VOLADIZO Kg.	920	920	920	920	920	1012	1012	1012
DISTANCIA ENTRE EJES	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1240
LONGITUD TOTAL	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888
DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO	208	208	208	208	208	208	208	208
ALTURA AL VOLANTE	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095
ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954
VIAS DELANTERAS	970/1286	970/1286	970/1286	970/1286	970/1286	970/1286	970/1286	970/1286
VIAS TRASERAS	970/1286	970/1286	970/1286	970/1286	912/1182	970/1286	970/1286	970/1286

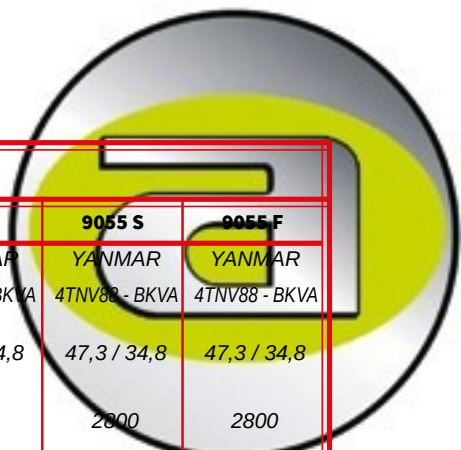

Características Técnicas

	9030	9030 S	9045	9045 S	9045 F	9055	9055 S	9055 F
MARCA	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR
MODELO	3TNV76 - XVA	3TNV76 - XVA	3TNV88 - BKVA	3TNV88 - BKVA	3TNV88 - BKVA	4TNV88 - BKVA	4TNV88 - BKVA	4TNV88 - BKVA
POTENCIA MÁXIMA ISO CV / KW	23 / 16,7	23 / 16,7	35,4 / 26	35,4 / 26	35,4 / 26	47,3 / 34,8	47,3 / 34,8	47,3 / 34,8
REGIMEN NOMINAL rpm	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
PAR MÁXIMO Nm	66	66	105,4	105,4	105,4	142,7	142,7	142,7
RÉGIMEN DE PAR MÁXIMO Rpm	1800	1800	1200	1200	1200	1100	1100	1100
CILINDRADA cm³	1115	1115	1642	1642	1642	2189	2189	2189
Nº CILINDROS / VÁLVULAS	3 Cil / 6 Valv.	3 Cil / 6 Valv.	3 Cil / 6 Valv.	3 Cil / 6 Valv.	3 Cil / 6 Valv.	4 Cil / 8 Valv.	4 Cil / 8 Valv.	4 Cil / 8 Valv.
REFRIGERACIÓN POR AGUA	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE L.	35	35	35	35	35	35	35	35
CAJA DE CAMBIOS	Cambio sincronizado con 8AD + 4MA, velocidad máx. de 30 km/h y mandos al lado del volante. Los sincronizadores permiten cambios rápidos de velocidad, incluso en marcha, sin dañar la transmisión y facilitan el uso del tractor durante operaciones de transporte o traslados largos							
CONEXIÓN 4X4	Enganche Mecánico	Enganche Mecánico	Enganche Mecánico	Enganche Mecánico	Enganche Mecánico	Tracción Permanente 4WD	Tracción Permanente 4WD	Tracción Permanente 4WD
TOMA DE FUERZA	540 RPM. Tractores con opción de equipar una toma de fuerza independiente.							
COLUMNA DE DIRECCIÓN	Integrada y regulable.							
PUESTO DE CONDUCCIÓN	Palancas de mando de la transmisión colocadas al lado del volante y a la disposición ergonómica de todos los mandos, el puesto de conducción, montado sobre semiplataforma. De acuerdo con las normativas actualmente en vigor en materia de seguridad en el trabajo.							
CONJUNTO HIDRÁULICO	Circuito hidráulico de 18L/Min a 120 Bar. Tercer punto CAT1. Valvula de doble efecto con posición flotante.				Circuito hidráulico de 27L/Min a 120 Bar. Tercer punto CAT1. Valvula de doble efecto con posición flotante.		Circuito hidráulico de 42L/Min a 120 Bar. 8 a la dirección y 34L Elevador y distribuidores. Tercer punto CAT1. Valvula de doble efecto con posición flotante.	
ENGANCHE TRASERO	Regulable en altura. ECC CAT.2							
RUEDAS STANDARD	7,50-16	7,50-16	7,50-16	7,50-16	260/70r16 y 300/70r20	7,50-16	7,50-16	260/70r16 y 300/70r20

REF: Descripción

9030	Tractor Articulado Caja Sincro y Ruedas 7,50x16
9030 S	Tractor Rígido Caja Sincro y Ruedas 7,50x16
9045	Tractor Articulado Caja Sincro PTO semiindep. y Ruedas 7,50x16
9045 S	Tractor Rígido Caja Sincro PTO indep. y Ruedas 7,50x16
9045 F	Tractor Compacto Caja Sincro PTO independiente y Ruedas 260/70r16 y 300/70r20
9055	Tractor Articulado Caja Sincro PTO semiindep. y Ruedas 7,50x16
9055 S	Tractor Rígido Caja Sincro PTO indep. y Ruedas 7,50x16
9055 F	Tractor Compacto Caja Sincro PTO independiente y Ruedas 260/70r16 y 300/70r20 Equipo de ruedas 7,50 x 18 y separadores Equipo de ruedas 2,50/80 x 18 y separadores

*** NOVEDAD 2016 A PARTIR DE MARZO, POSIBILIDAD DE EQUIPAR RUEDA 18”**