Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

VIRGO SMART BT A

VIRGO SMART BT A

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

HOME ACCESS AUTOMATION | 24 V | ee link | er ready | U-Link | d-track

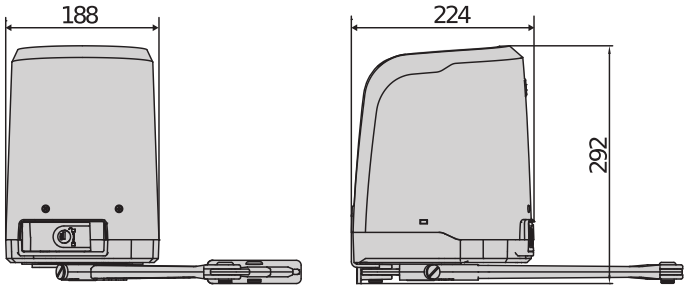

Elektromechanischer Antrieb mit Gelenkarm für den privaten Gebrauch, für Türflügel bis 2 m und 200 kg.
Durch das Hebelsystem ideal für alle Installationen geeignet, schnelle Lösung von Problemen aufgrund von großen Säulen.

Installation auch auf Pfeilern mit einer Tiefe von 235 mm oder mit beschränktem Seitenraum dank des Gelenk- und des Gleitarms möglich. Eine Installation ist auch für Schwenkverschlüsse möglich.

Thalia-Steuerzentrale in Hochstellung für einfache Programmierung. Breitgefächerte Auswahl an Funktionen für kundenspezifische Installation verfügbar.

Exklusives U-Link-, U-Control App und U-Base-Software-Protokoll.

VORTEILE

Maximale Installationsfreiheit
Einfache Programmierung und kundenspezifische Installation
Komfort und Steuerung, sogar per Fernsteuerung

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

VIRGO SMART BT A

Code	Name		Beschreibung	
P930129 00002	VIRGO SMART BT A 20	new	Non-reversible 24 V electro-mechanical operator for swing gates weighing up to 200 kg and up to 2 m long, with integrated control unit. Endschalter Elektromechanisch	U-Link
P930130 00002	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	new	Irreversibler elektromechanischer Antrieb 24 V für Drehtore bis 200 kg Gewicht und --- Länge. Endschalter Elektromechanisch	U-Link
R930150 00001	VIRGO SMART BT A 20 KIT INT	new	Komplettsatz 24 V für Drehtore bis 200 kg Gewicht und 2 m Länge. Endschalter Elektromechanisch	U-Link
R930150 00002	VIRGO SMART BT A 20 KIT ITA	new	Komplettsatz 24 V für Drehtore bis 200 kg Gewicht und 2 m Länge. Endschalter Elektromechanisch	U-Link
R930150 00004	VIRGO SMART BT A 20 KIT GERMANIA	new	Komplettsatz 24 V für Drehtore bis 200 kg Gewicht und 2 m Länge. Endschalter Elektromechanisch	U-Link

THALIA: Steuerung mit Display für einen oder zwei Antriebe, 24 V, für elektromechanische Flügeltore

THALIA - Integriert

- Anwendung: Steuerung mit Display für einen oder zwei elektromechanische Antriebe 24 V für Drehtore
- Kartenversorgung: 230V einphasig
- Antriebsversorgung: 24 V DC, 180 W max. je Antrieb
- Wesentliche Eigenschaften: abziehbare Klemmenleisten mit neuem Farbstandard, vereinfachte Szenarienprogrammierung mit Display und integriertem Zwei-Kanal-Empfänger, auf dem D-Track-System basierender Quetschschutz, Verlangsamung beim Öffnen und Schließen und elektronisch gesteuertes Selbstlernsystem
- Wesentliche Funktionen: automatisches Wiederverschließen, Schnellschließung, Teilöffnung, Totmann-Betriebsart
- Kompatibilität: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Steuerzentrale	THALIA	
Stromversorgung Platine	230 V	V
Motor-Spannung	24 V	24 V
Leistungsaufnahme	110 W	110 W
Max. Breite des Tür-/Torflügels	2 m	2 m
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels	200 kg	200 kg
Max. Winkel	120 °	120 °
Betriebszeit	14 s	14 s
Endschaltertyp	Elektromechanisch	Elektromechanisch
Verlangsamung	Ja	Ja
Verriegelung	Mechanisch	Mechanisch
Freigabe	Personalisierter Schlüssel	Personalisierter Schlüssel
Überlastbegrenzung	Elektronischer Drehmomentbegrenzer	Elektronischer Drehmomentbegrenzer
Betriebsfrequenz	Weniger intensiv	Weniger intensiv
Schutzklasse	IP44	IP44
Umweltbedingungen	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

EMPFOHLENER ZUBEHÖR

	new N728052 - **LAS** VIRGO BT A-Schieberegler		new P111775 - **TFS** Virgo Smart BT A 3-KIT für Drahtplatine KIT (1 Kit pro Motor)
	new N999735 - **AAP** VIRGO SMART BT A Zubehör für verzogene Türen		new N998600 - **AMV** Virgo Smart BT A 20-KIT für mechanische Sperre
	N733421 - **RCA** Hebelbetriebene Freigabe für ARGO mit Stahlkabel, Länge 3.5 m		N733422 - **RCAL** Hebelbetriebene Freigabe für ARGO mit Stahlkabel, Länge 7 m
	N574039 - **BOX** Wall cabinet for release with steel cable and electric control; cable not included		P125008 - **VIRGO BAT** Satz Pufferbatterien für VIRGO
	new D114093 00003 - **RADIUS LED BT A R1** Blinkleuchte mit integrierter Antenne für Motoren mit 24 V Stromversorgung.		new D114168 00003 - **RADIUS LED BT A R1 W** Blinkleuchte mit integrierter Antenne für Motoren mit 24 V Stromversorgung. Mit weiß-blinkender Blinkleuchte
	new D114094 00003 - **RADIUS LED BT A R0** Blinkleuchte ohne integrierte Antenne für Motoren mit 24 V Stromversorgung.		new P111782 - **COMPACTA A20-180** Fotozellen (Paar) bis 180° schwenkbar Reichweite 20 Meter 12-33 VAC/15-35 VDC Stromversorgung.

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

Was ist U-Link?

Die innovative Technologie, die Ihnen neue Macht verleiht.

Eine absolute Neuheit, exklusiv von Bft: U-Link, Universal Link, ist eine exklusive Plattform von Bft, mit der sich technologische Ökosysteme kreieren lassen. In der „Home Access Automation" ermöglicht sie den Dialog mit allen Geräten und Vorrichtungen der hauseigenen Zugangs-/Zufahrtsautomationen jeder beliebigen Marke. Somit sparen Sie Zeit und können alles im Handumdrehen kontrollieren, ohne sich weiter darum sorgen zu müssen.

Es ist intuitiv
Leicht zu installieren und zu benutzen.

Es ist skalierbar
Es kann eine unbegrenzte Anzahl von Geräten hinzugefügt werden.

Es ist flexibel
Es ermöglicht die Erstellung von Gruppen untereinander verbundener Produkte.

Es ist praktisch
Es funktioniert mit und ohne Web-Verbindung.

Es ist funktionell
Die Parameter können per Fernzugriff über dedizierte Anwendungen kontrolliert werden.

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

Alles auf einem Plan: Entdecken Sie diese außergewöhnliche Technologie.

Eine weltweit einzigartige Plattform, die die Erstellung technologischer Ökosysteme ermöglicht und somit zahlreiche Lösungen für verschiedene Sektoren bereitstellt.

Mithilfe der Erweiterungsplatinen **B-Eba** und des Empfängers **Clonix U-Link passt sich diese proprietäre Plattform für Bft-Produkte jedem beliebigen Protokoll und Produkt** im Rahmen der Automation von Zugängen und Zufahrten an (auch Bft-Produkte ohne U-Link-Technologie oder Produkte anderer Hersteller) und **kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden**. Jedes Gerät wird somit intelligent und kann dank einer universell verständlichen Sprache mit anderen Systemen verknüpft werden.

U-Base 2

Diese Software vereinfacht und erleichtert die Installation und Wartung, aber auch die Fehlersuche der U-Link-fähigen Antriebe.

U-SDK

U-Sdk ist ein innovatives Anwendungsprogramm, mit dem Bft-Automationen kompatibel gemacht und leicht in ein BMS-Verwaltungsnetz zur Überwachung von Gebäuden eingebunden werden können.

Magistro

Mit diesem innovativen und leicht zu installierenden System können Sie alle Home Automation-Anwendungen ganz einfach verwalten.

U-Control

U-Control ist eine Anwendung, die eine einfache und rasche Integration von BFT-Automationen in umfassende Building-Management-Systeme ermöglicht.

Blue-Entry

Zeitgemäße Technologie, die den täglichen Bedürfnissen gerecht wird: Dank U-Link können Sie Ihr Eingangstor nun ganz bequem per Smartphone öffnen.

Clonix U-Link

Ermöglicht die Einbindung von Produkten ohne U-Link-Technologie oder anderer Hersteller in U-Link-Systeme.

Können Bft-Antriebe ohne U-Link-Technologie oder Produkte anderer Marken mit U-Link verbunden werden? Ja, mit den Empfängern Clonix ist dies möglich. Zubehörteile, die keine Grenzen kennen.

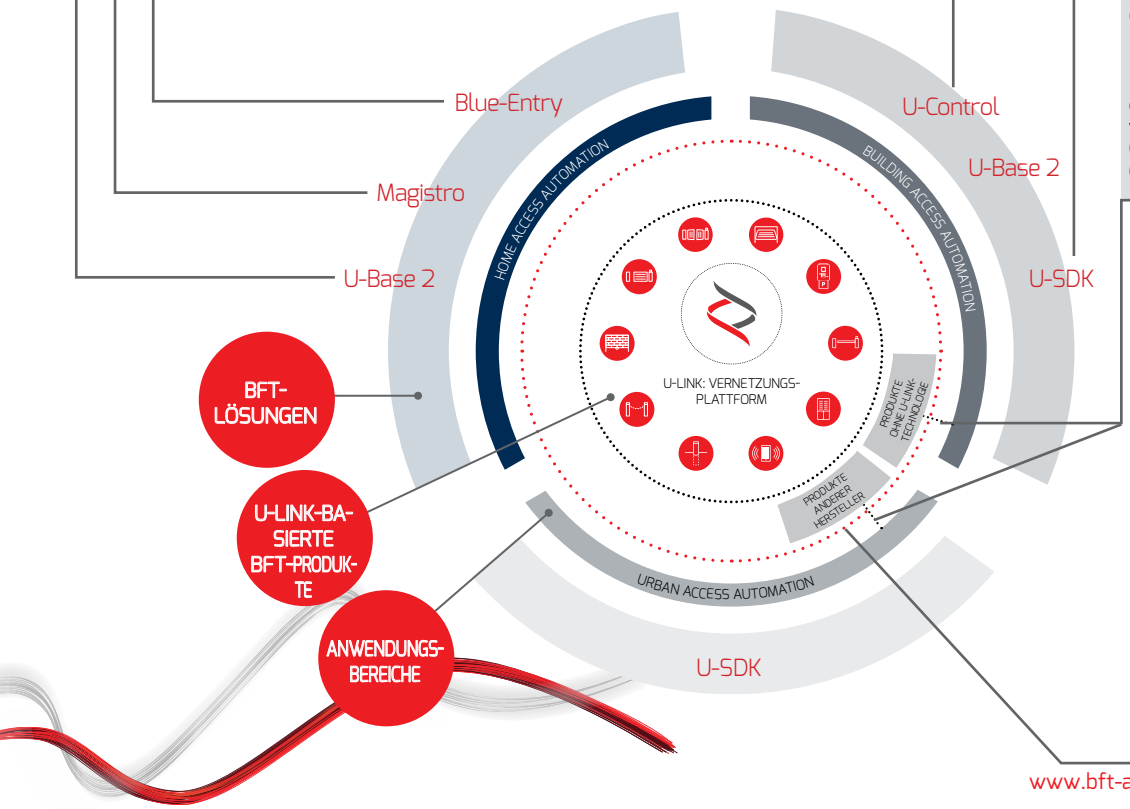

B-eba

Der direkte Draht zu Ihren Antrieben.

Mit den Erweiterungsplatinen B-eba lassen sich externe Geräte wie z. B. PCs, Smartphones und Tablets mit einem Bft-Antrieb bzw. einem Empfänger Clonix oder aber mehrere Bft-Produkte zu einem U-Link-Netzwerk verbinden. Diese Zubehörteile können mit der U-Link-Technologie, den Protokollen Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP und dem seriellen Anschluss RS485 integriert werden.
Eine Vorrichtung, die all das umsetzt, was Bft unter Vernetzung versteht.

HOME
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.