



**PJD**  
4,00 x 1,90 M


**REMORQUES  
PROFESSIONNEL**  
PTAC DE 1600 A 2700KG

**Plateau basculant freiné concue pour le professionnel des espaces verts**

**Caractéristiques techniques**

- Châssis mécano-soudé en acier galvanisé à chaud
- Basculement assisté par compas à gaz
- Hayon H. 800 mm. de série
- Support et treuil de série
- Feux et signalisations protégés
- Plancher très bas roues taille basse
- Grande facilité à monter des microtracteurs et autoportées

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/10/2012, la remise du COC\* est obligatoire par le distributeur.  
\*Certificate Of Conformity

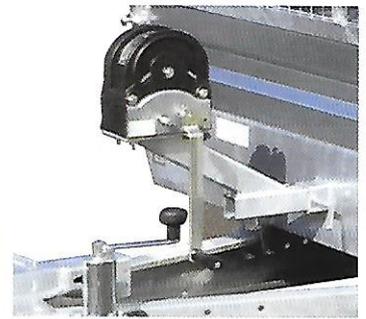


Support et treuil de série



**NOUVEAU**  
Timon réglable

Hayon Hauteur 800 mm. de série.

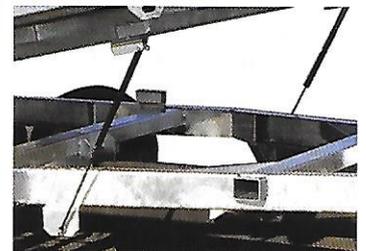

Basculement par 2 verins à gaz renforcés



**Caractéristiques techniques PJD**

DESIGNATION	PTAC	POIDS A VIDE	PTAC POSSIBLE*	ESSIEUX	ROUES	DIMENSIONS PLATEAU UTILE	HAUTEUR SOL/PLANCHER	DIMENSIONS HORS TOUT	PRIX TTC PUBLIC
PJD 250	2500 kg	584 kg	2400 / 2200 kg 2000 / 1800 kg 1600 / 1500 kg	2 x 1300 kg	195/55 x 10	4,00 x 1,90 m	56 cm	5,30 x 2,00 m	
PJD 270TA**	2700 kg	683 kg		2 x 1350 kg	195/55 x 10 C			6,00 x 2,00 m	

\*Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile  
\*\* TA = Timon réglable


Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier

**GARANTIE 2 ANS**

FABRICATION  
FRANÇAISE

## Options

### Basculement hydraulique

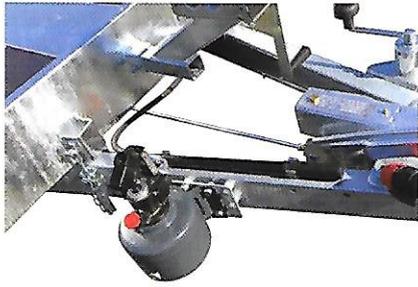

*Ridelles acier H : 220*



*Ridelles grillagées H : 1000*

**IMPORTANT**  
Dans ces configurations,  
il est impératif de prendre le basculement hydraulique



*Ensemble ridelles acier + ridelles grillagées + support RS + roue de secours*



*Roue de secours et support*