

RENOLIT ALKORPLAN

Consejos para la conservación de su membrana

Evite la suciedad en la línea de flotación y las incrustaciones calcáreas



Los barnices protectores de la lámina **RENOLIT ALKORPLAN** repelen la suciedad, aunque por exceso de bañistas o escaso mantenimiento, pueden acumularse restos de grasa en la línea de flotación.

Si con un paño o una esponja aplica regularmente **RENOLIT ALKORCLEAN®** mantendrá la línea de flotación siempre limpia con el mínimo esfuerzo, ya que elimina hasta los restos orgánicos más obstinados y previene la aparición de incrustaciones calcáreas.



La aparición de incrustaciones calcáreas dependerá de lo dura que sea el agua de su zona.

Si el problema es grave, consulte con el profesional de la piscina cómo solucionarlo.

No utilice utensilios o productos de limpieza abrasivos o muy agresivos



Evite utilizar productos químicos demasiado agresivos o herramientas de limpieza como cepillos de cerdas, almohadillas limpiadoras o estropajos de acero que pudieran dañarla.

La membrana lleva incorporado un barniz protector que repele la suciedad y ayuda a que ésta se desprenda con facilidad si aplica tan sólo una esponja o un paño húmedo con **RENOLIT ALKORCLEAN®** de manera regular.

RENOLIT ALKORCLEAN® es un limpiador eficaz y adecuado para su membrana. Pregunte por él al profesional de la piscina.



Más info: www.alkorplan.es



RENOLIT ALKORPLAN


Consejos para la conservación de su membrana

*Enhorabuena, usted acaba de estrenar una piscina vestida con membrana armada **RENOLIT ALKORPLAN**, el único sistema que garantiza por 10 años la total estanqueidad de su membrana.*

Seguro que ahora su piscina tiene un aspecto formidable, y así seguirá durante muchos años, si sigue estas simples pautas de mantenimiento.



Compruebe diariamente que el nivel de cloro libre en el agua sea de 1ppm y el del pH entre 7,0-7,6

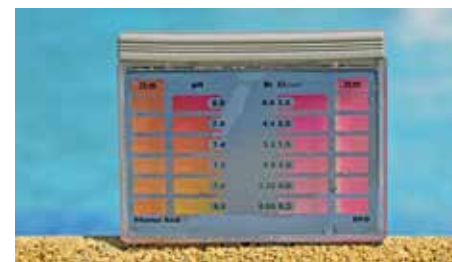

Tanto si desinfecta su piscina con cloro o con un aparato de electrólisis de la sal, es **MUY IMPORTANTE** que el nivel de cloro sea de 1ppm y el pH 7,0- 7,6.

El aumento excesivo de esta cantidad podría irritar su piel, sus ojos y blanquear la lámina.

Si desinfecta con Bromo, su nivel debe ser de **1 ppm y el pH entre 7-8**.

El exceso de bromo puede provocar que la membrana adquiera un color parduzco.



Más info: www.alkorplan.es



Si desinfecta el agua con sal (electroclorador salino), debe prestar aún más atención al nivel del cloro

El cloro que genera un electroclorador salino es más agresivo que el cloro normal.

Para suavizarlo añada **30 ppm de estabilizador de cloro** (ácido isocianúrico) a principio de temporada y controle diariamente el nivel de cloro a 1ppm y el pH entre 7,0- 7,6.

Si su electroclorador salino no tiene un controlador RedOx que regule el nivel de cloro, deberá controlarlo usted manualmente con ayuda de un medidor.



Eso evitará que su electroclorador genere más cloro de la cuenta y pueda blanquear la piscina e irritar sus ojos.

RENOLIT ALKORPLAN

Consejos para la conservación de su membrana

Proteja su piscina en verano y en invierno y no la vacíe



Las piscinas se construyen para estar llenas. No es recomendable dejarlas vacías durante largos periodos.

En verano mantenga el nivel de agua constante.

En invierno proteja skimmers y circuitos de filtración contra las heladas, consulte a un profesional qué tratamiento de hibernación le conviene y aplíquelo siempre con la bomba de recirculación en funcionamiento. Es recomendable usar un cobertor, así evitaremos acumulación de hojas o polución



No utilice jamás agua de pozo ni de procedencia desconocida para el llenado de la piscina



Si el agua no proviene de la red de agua potable o de una cuba garantizada, es muy probable que contenga metales disueltos como hierro, cobre o manganeso.

Estos minerales pueden reaccionar con los productos químicos y provocar manchas en la membrana.

Si esto ocurriera, solicite a su especialista que realice un tratamiento con **RENOLIT ALKORPLUS® Antimanchas**.



Más info: www.alkorplan.es



RENOLIT ALKORPLAN

Consejos para la conservación de su membrana

Ningún producto químico debe estar nunca en contacto directo con la membrana



El modo adecuado y seguro de dosificar cualquier producto químico en la piscina es introduciéndolo en el skimmer con la bomba de recirculación puesta.

Si su formato es polvo, granulado o líquido, y desea dosificarlo directamente en la piscina, disuélvalo previamente en un cubo con agua y viértalo en diferentes zonas de la piscina dispersándolo, y siempre con la bomba de recirculación en marcha con el fin de evitar su concentración en alguna zona determinada.



Evite el uso de dosificadores flotantes, ya que si se quedan demasiado tiempo en el mismo lugar pueden blanquear la membrana.

Más info: www.alkorplan.es

No utilice productos químicos que contengan cobre



Lea siempre con atención en la etiqueta la composición de los productos químicos que utilice, fundamentalmente la de los algicidas.

Algunos algicidas contienen sulfato de cobre en su composición, evítelos.

Utilice algicidas con base de amonio cuaternario, son los mejores para su pelo y para su piel.

Si por accidente hubiese utilizado un producto con cobre, deberá aplicar **RENOLIT ALKORPLUS® Antimanchas**.

