

famatel

60

25

ELECTRO DH s.r.l.



F-1001/B.....  
F-1001/N.....

Clavijas sin toma de tierra  
10 A/250 V  
4 mm.

D-36016/B.....  
D-36016/N.....

F-1101049

50

50

F-1103

famatel



Clavija trasmueble sin  
toma de tierra  
10 A/250 V  
4 mm.

Clavija Schuko  
16 A/250 V  
4,8 mm.



famatel

F-1101

50

50

F-1101-N

famatel



Clavija Schuko  
16 A/250 V  
4,8 mm.



famatel

F-1102

50

25

D-36024

ELECTRO DH s.r.l.



Clavijas trasmueble Schuko  
16 A/250 V  
4,8 mm.



famatel

F-1104

40

40

F-1104-N

famatel



Clavijas P.V.C goma Schuko  
16 A/250 V  
4,8 mm.



**D-36043**



**ELECTRO DH S.R.**

Clavija Schuko  
Impermeable  
Caucho  
16 A/250 V  
4,8 mm.



**D-36042**



**ELECTRO DH S.R.**

Base aérea Schuko impermeable  
Caucho  
4,8 mm. 16 A/250 V

**D-36092**



**ELECTRO DH S.R.**

Clavija para hornos y  
vitrocerámicas  
25 A/250 V  
6000w  
IP-20



**D-36093**



Bases de empotrar  
para hornos y  
vitrocerámicas  
25 A/250 V  
6000w

**F-1108**

Clavija para hornos  
y vitrocerámicas  
25 A/250 V

**famatel**



**F-2308**

Bases de empotrar  
para hornos y  
vitrocerámicas  
25 A/250 V



**famatel**

**famatel**

**F-2001**



**F-2001/N**

**famatel**



Base aérea sin toma  
de tierra.  
Marfil  
10A/250V

Base aérea sin toma  
de tierra.  
Negro  
10A/250V



**famatel**

**F-2101/B**



**F-2101/N**

**famatel**



Base aérea con toma  
de tierra.  
Marfil  
16A/250V

Base aérea con toma  
de tierra.  
Negro  
16A/250V



**F-2104/B**

20

20



Base aérea Schuko.  
16A/250V  
P.V.C goma  
Color blanco

**famatel**

**F-2104/N**



Base aérea Schuko.  
16A/250V  
P.V.C goma

**famatel**

**F-1217**

20

20



Adaptador triple.  
10A/250V  
Espiga 4 mm.

**famatel**

**F-1209**



Adaptador triple.  
10A/250V  
Espiga 4,8 mm.

**famatel**

**famatel**

**F-1312**

10

10



Doble schuko  
10A/250V  
Espiga 4,8 mm.  
TT lateral

**famatel**

**F-1313**

**famatel**



Adaptador triple.  
10A/250V  
Espiga 4,8 mm.  
TT lateral

**famatel**

**F-1304**

12

1



Adaptador triple.  
10A/250V  
Espiga 4,8 mm.  
TT lateral.

**famatel**

**F-1305**



Adaptador triple schuko  
con soporte para móviles  
16A/250V  
Porta contactos en  
cerámica

**famatel**

**D-36082**

10

10



Adaptador 1 toma  
con interruptor.  
16A/250V  
Espiga 4,8 mm.  
TT lateral

**ELECTRO DH S.R.**

**D-36088**



Adaptador 2 toma  
con interruptor.  
16A/250V  
Espiga 4,8 mm.  
TT lateral

**ELECTRO DH S.R.**



ELECTRO DH s.r.l.

D-36048



D-36069

ELECTRO DH s.r.l.



Adaptador triple  
schuko.  
TT lateral.  
16A/250V

Clavija inglesa  
13A/250V



D-36062



D-36061P

ELECTRO DH s.r.l.

ELECTRO DH s.r.l.



Adaptador clavija schuko  
a inglesa.  
16A/250V

Adaptador clavija inglesa  
a schuko.  
Incluye fusible de 13A  
16A/250V



M-10652



MONSÓ Y BENET



Adaptador para viajar desde  
España a Italia y Grecia.  
Espigas 4 mm. con TT central.  
Salida 4 y 4,8 mm. con TT  
lateral.  
10A/250V

fime famatel

F-1401



F-1402

fime famatel

Adaptador europeo universal.  
10A/250V

Adaptador Americano-Europeo.  
10A/250V



FE-132



**FNO**  
fenoplastica  
centro de estudios

Clavija schuko con interruptor.  
Entrada de cable lateral  
10A/250V





**ELECTRO DH** s.r.l.



**D-36091/...**

Base empotrable a tornillo con tapa.  
16A/250V  
Max-3680w  
50x62x33mm.  
2P+TTL  
Blanco y negro.



**F-13950**

**famatel**

Base empotrable a tornillo con tapa.  
16A/250V  
Max-3680w  
2P+TTL  
IP44  
Blanco y negro.



**F-2300**

**famatel**

Toma de corriente Schuko.  
16A/250V  
Interior de porcelana



**E-1005521**

**electrobilsa**

Toma de corriente Schuko.  
16A/250V  
Interior de porcelana



**ELECTRO DH** s.r.l.



**D-36535/DB/B**

Doble toma de corriente Schuko empotrable.  
16A/250V  
Color blanco



**electrobilsa**

**E-1001080/B**

Triple toma de corriente Schuko empotrable.  
16A/250V



**F-2501**

**famatel**

Toma de corriente con TT. lateral, para carril din.  
16A/250v



**F-2201**

**famatel**

Toma corriente de superficie sin TT. Interior cerámico 10A/250V



**F-2301**

**famatel**

Toma corriente de superficie schuko con TT. lateral  
16A/250v



**F-2401**

**famatel**

Toma corriente de superficie schuko con TT. lateral



Con cable de 1,5 metros  
Base múltiple 2 tomas  
16A/250A

**D-36190**



Con cable de 1,5 metros  
**D-36192**



Con cable de 3 metros  
**D-36190/3**

Con cable de 3 metros  
**D-36192/3**

Base múltiple 2 tomas  
16A/250A

Con cable de 1,5 metros  
**F-503**



Con cable de 1,5 metros  
**F-703**



Con cable de 3 metros  
**D-36200/3**

Con cable de 3 metros  
**D-36202/3**

Con cable de 1,5 metros  
**F-504**



Con cable de 1,5 metros  
**F-704**



Con cable de 3 metros  
**D-36220/3**

Con cable de 3 metros  
**D-36225/3**

Con cable de 1,5 metros  
**F-505**



Con cable de 1,5 metros  
**F-705**



Con cable de 3 metros  
**D-36226/3**

Con cable de 3 metros  
**D-36227/3**

Con cable de 1,5 metros  
**F-506**



Con cable de 1,5 metros  
**F-706**



Con cable de 3 metros  
**D-36230/3**

Con cable de 3 metros  
**D-36235/3**





F-2502



D-36097/SC



Base múltiple 2 tomas con TT lateral. 16A/250V Material termoestable. Máximo 3500w

Base múltiple 2 tomas con TT lateral + interruptor 16A/250V Policarbonato

F-2503



F-2523



Base múltiple 3 tomas con TT lateral. 16A/250V Material termoestable. Máximo 3500w

Base múltiple 3 tomas con TT lateral + interruptor 16A/250V Material termoplástico Máximo 3500w

F-2524



F-2528



Base múltiple 4 tomas con TT lateral. 16A/250V Material termoestable. Máximo 3500w

Base múltiple 4 tomas con TT lateral + interruptor 16A/250V Material termoplástico Máximo 3500w

F-2505



F-2525



Base múltiple 5 tomas con TT lateral. 16A/250V Material termoestable. Máximo 3500w

Base múltiple 5 tomas con TT lateral + interruptor 16A/250V Material termoplástico Máximo 3500w

F-2507



F-2508



Base múltiple 6 tomas con TT lateral. 16A/250V Material termoestable. Máximo 3500w

Base múltiple 5 tomas con TT lateral + interruptor 16A/250V Material termoplástico Máximo 3500w



F-2504



F-2506

Base múltiple 4 tomas  
schuko sin cable.  
Material termoestable.  
16A/250V  
Máximo 3500w

Base múltiple 6 tomas  
schuko sin cable.  
Material termoestable.  
16A/250V  
Máximo 3500w



famatel

famatel



F-2512



Base múltiple 2 tomas schuko.  
Con cable de 1,5 metros  
Material termoestable.  
16A/250V  
Máximo 3500w

Base múltiple 4/6 tomas  
schuko.  
Con cable de 1,5 metros  
Material termoestable.  
16A/250V  
Máximo 3500w



famatel

F-2514

4 Tomas

F-2516

6 Tomas

famatel



F-2513



Base múltiple 3 tomas schuko.  
Con cable de 1,5 metros  
Material termoestable.  
16A/250V  
Máximo 3500w

Base múltiple 3 tomas schuko.  
Con cable de 1,5 metros  
Interruptor.  
Material termoestable.  
16A/250V  
Máximo 3500w



F-2623

famatel

famatel



F-2627



Base múltiple 4 tomas schuko.  
Con cable de 1,5 metros  
Material termoestable.  
16A/250V  
Máximo 3500w

Base múltiple 4 tomas schuko.  
Con cable de 1,5 metros  
Interruptor.  
Material termoestable.  
16A/250V  
Máximo 3500w



F-2628

famatel

famatel



F-2605



Base múltiple 5 tomas schuko.  
Con cable de 1,5 metros  
Material termoestable.  
16A/250V  
Máximo 3500w

Base múltiple 5 tomas schuko.  
Con cable de 1,5 metros  
Interruptor.  
Material termoestable.  
16A/250V  
Máximo 3500w



F-2625

famatel

famatel





**F-2517**



Base multiple 6 tomas con TT lateral. 16A/250V Material termoestable. Máximo 3500w



**F-2518**

Base multiple 6 tomas con TT lateral + interruptor 16A/250V Material termoplastico Máximo 3500w

## Bases multiples con protector de sobretensiones y sobrecargas

**D-36255/N**



Base multiple 4 tomas schuko con protector de sobrecargas y sobretensiones 16A/250V Con interruptor luminoso y disyuntor.



**D-36256/N**



Base multiple 6 tomas schuko con protector de sobrecargas y sobretensiones 16A/250V Con interruptor luminoso y disyuntor.

Base multiple 8 tomas schuko con protector de sobrecargas y sobretensiones 16A/250V Con interruptor luminoso y disyuntor.



Base multiple 10 tomas schuko con protector de sobrecargas y sobretensiones 16A/250V Con interruptor luminoso y disyuntor.



**D-36257/N**

**D-36260/N**

**E-1002660**



**E-1002661**

Base multiple con T.T. lateral 4 tomas schuko Con interruptores iluminosos individuales. 16A/250V. Con protector de sobrecargas y sobretensiones. Potencia máxima 3680w



Base multiple con T.T. lateral 3 tomas schuko Con interruptores iluminosos individuales. 16A/250V. Con protector de sobrecargas y sobretensiones. Potencia máxima 3680w



**E-1002662**



**E-1002663**

Base multiple con T.T. lateral 6 tomas schuko Con interruptores iluminosos individuales. 16A/250V. Con protector de sobrecargas y sobretensiones. Potencia máxima 3680w



Base multiple con T.T. lateral 5 tomas schuko Con interruptores iluminosos individuales. 16A/250V. Con protector de sobrecargas y sobretensiones. Potencia máxima 3680w



Prolongador sin toma TT  
Cable de 2x1 mm.  
10A/250V



famateL



2 Metros F-2952  
3 Metros F-2953  
4 Metros F-2954  
5 Metros F-2955



Prolongador schuko con TTL.  
Cable de 3x1,5 mm.  
16A/250V

famateL



2 Metros F-2982  
3 Metros F-2983  
4 Metros F-2984  
5 Metros F-2985



ELECTRO DH S.R.L.

D-36748




D-36748/...

ELECTRO DH S.R.L.



Conexión 3 conductores  
de goma.  
Clavija schuko  
16A/250V  
3 X 1 mm<sup>2</sup>  
1,8 m. negro

Conexión 3 conductores.  
Clavija schuko  
16A/250V  
3 X 1,5 mm<sup>2</sup>  
1,8 m. Blanco y negro.

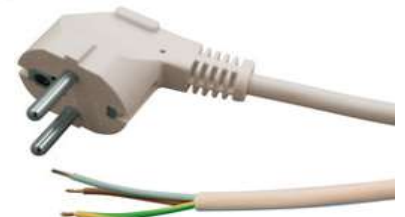

Conexión doble aislamiento.  
- Con puntas peladas y estañadas.  
- Homologado  
- 1,8 metros  
- Color negro

D-36640/180H05  
2 X 0,50 mm<sup>2</sup>



D-36640/180/H75  
2 X 0,75 mm<sup>2</sup>



D-36683/180

Conexión doble aislamiento.  
- Conexión tipo 8  
- 1,8 metros  
- Color negro  
- 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>



ELECTRO DH S.R.L.

ELECTRO DH S.R.L.

D-36735/180



Conexión tripolar.  
- Conexión tipo trebol  
- 1,8 metros  
- Color negro



D-36740

- Conexión para placas  
electricas  
- Cable textil de 2 metros  
- Clavija schuko  
- 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>



ELECTRO DH S.R.L.

D-36755/180



Conexión 3 conductores.  
Clavija schuko y conector  
hembra tripolar.



Conexión prolongador 3 conductores 1,8 m.  
Conector hembra tripolar IEC-320 y en el otro  
con conector macho tripolar IEC-320  
10A/250V. 3 X 0,75 mm<sup>2</sup>

D-36760



ELECTRO DH S.R.L.

ELECTRO DH S.R.L.