

KIP-L Schnellauftor

Allgemein:

Das Schnellauftor KIP-L zeichnet sich durch seine besonders wirtschaftliche Bauweise aus. Es eignet sich für den Einsatz in üblichen Industriebetrieb ohne besondere Luftdruckdifferenz (Windlast).

Wegen des geringen Torblattgewichtes kommt es ohne Schließkantensicherung aus.

Antrieb:

Ein frequenzgesteuerter Schneckenradgetriebemotor beschleunigt und bremst das Tor stufenlos und verschleißfrei.



Torblatt:

Das Torblatt wird aus hochreißfestem PES Gewebe mit PVC - Überzug (ca. 0,9 mm stark und 900 g schwer) Hergestellt. Auf Augenhöhe ab ca. 1300 mm bis 2200 mm ist ein 2 mm starkes PVC Sichtfenster integriert. Seitlich wird das Torblatt mit Führungsrollen,




die in die Laufschiene einfädeln auf form gehalten.

Torabschluss:

Serienmäßig mit flexiblen Unterteil aus PVC ohne Schließkante.

Seitenteile:

Aus hochwertigem Aluminium eloxiert, Sturzdichtung und PVC- Führungen.

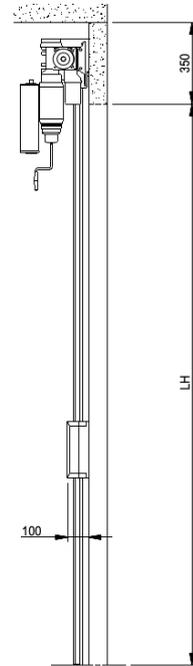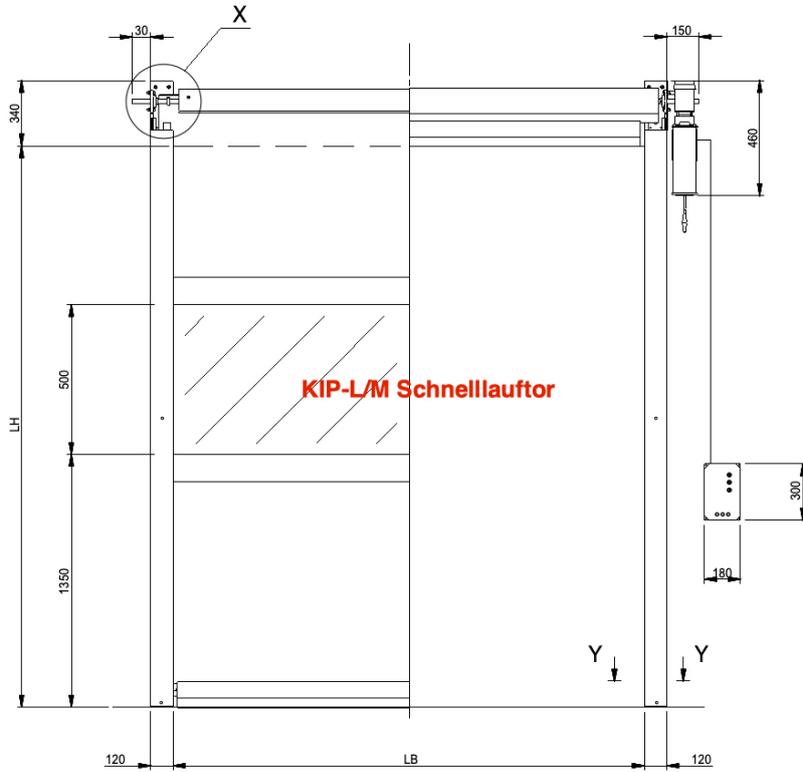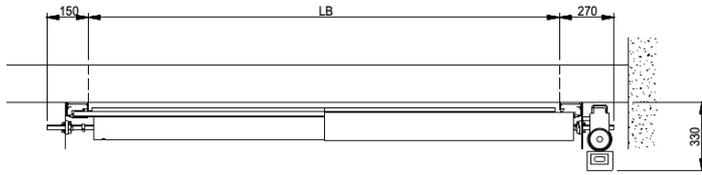

Einbauskitze Antrieb rechts



