


# Grupo Oxirein

## *CAUREIN*® - *ADHEREIN*®

Pavimento de caucho encapsulado SBR - Ejecución in situ

Jose Reina Cosano e Hijos SL

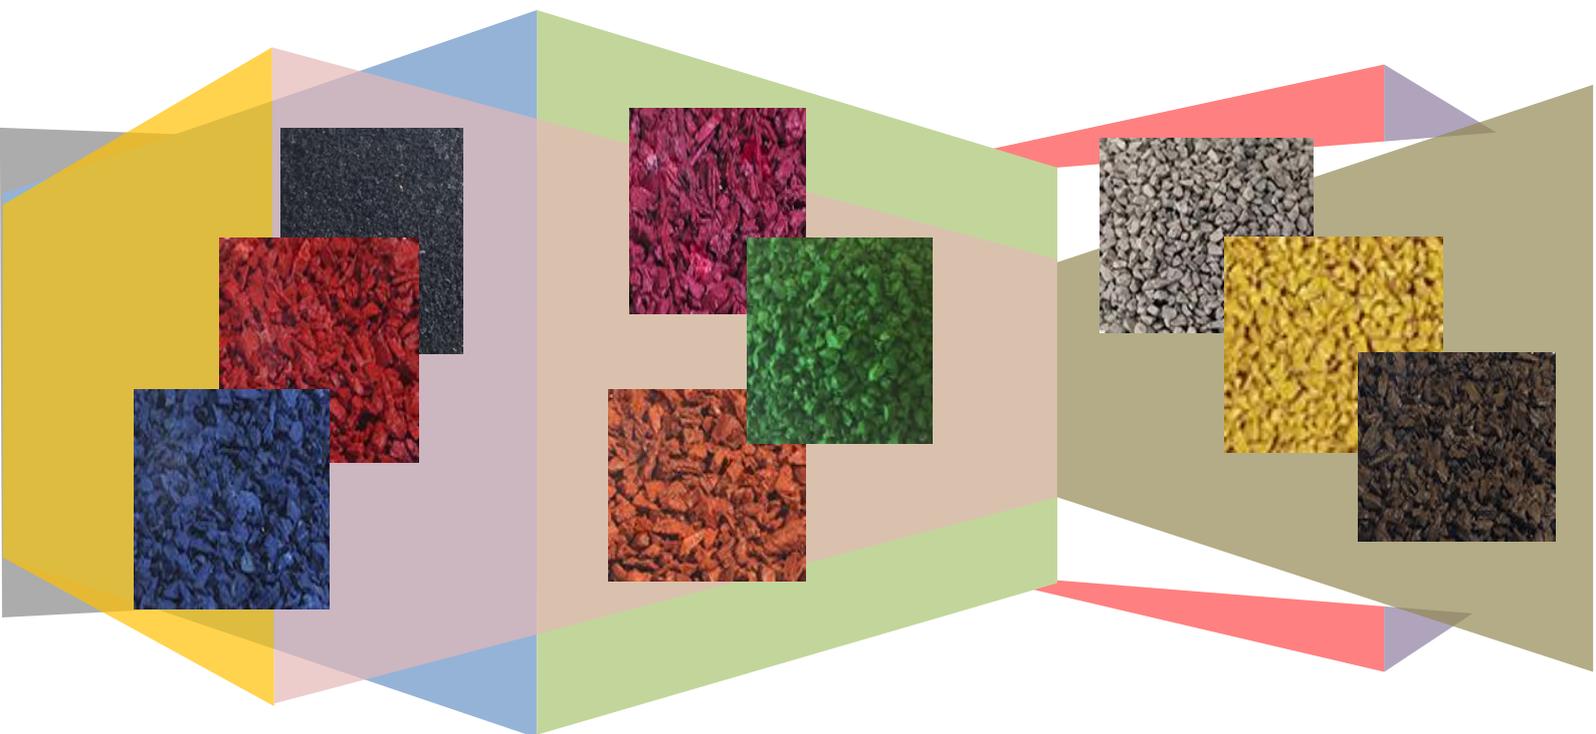



**JOSE REINA COSANO E HIJOS S.L** utiliza caucho triturado **100 % reciclado** para la elaboración de sus productos por lo que contribuimos a la *eliminación de residuos del medio ambiente dándole un uso final eficiente al mismo*.

El uso de nuestro caucho triturado es muy generalizado. **Campo de aplicación:**

- ✓ Suelos de parques infantiles
- ✓ Pavimentos deportivos (Pistas de atletismo, campo de futbol, Gimnasios..)
- ✓ Guarderías
- ✓ Inmediaciones de piscinas con el fin de suavizar las posibles caídas y minimizar los daños.
- ✓ Ganaderías - Granjas: Suelo con el fin de garantizar bienestar al animal, especialmente en zonas de maternidad.
- ✓ Zonas de juegos particulares

#### Ventajas:



- ✓ Amortiguación y absorción de impactos
- ✓ Suelo totalmente elástico.
- ✓ Permeabilidad al agua (seca rápidamente sin dejar charcos)
- ✓ Acción antideslizante
- ✓ Acción insonorizante
- ✓ Resistente a las condiciones climatológicas
- ✓ Buena estabilidad dimensional
- ✓ Cómoda limpieza
- ✓ Pavimento muy agradable a la pisada
- ✓ Fácil instalación

Nuestros encapsulados son muy fáciles de trabajar. Disponemos de diferentes formatos según las necesidades del mercado:



## Caurein negro

Caucho triturado negro.

## Caurein color

Caucho encapsulado pigmentado: Caurein color se presenta en más de 10 colores estándares;

Negro, Blanco, Amarillo, Arena, Verde Primavera, Verde Olivo, Verde Oscuro, Rojo Óxido, Rojo Ferrari, Marrón claro, Marrón oscuro, Ceniza, Azul Oscuro, Azul Cielo, Violeta, Rosa, Naranja y una infinidad de colores a la carta según especificaciones del cliente.

**Producto de gran durabilidad y gran estabilidad en el color** ya que *los pigmentos usados son totalmente fijos a la luz y a los rayos ultravioletas*, no obstante pueden ser pintados y de esta forma recuperar su esplendor. Todos los colores se utilizan pigmentos de primera calidad.

## Puente de unión Adherein especial Sellado®

Adhesivo o Puente de Unión incoloro para caucho. Resina al disolvente

Aplicar sobre pavimento de caucho para reforzar y sellar el pavimento

Mezcla in situ: Mezclar 20% de caucho negro o color y Adherein Especial Sellado.

## Puente de unión Adherein Compactación®

Adhesivo o Puente de Unión incoloro para caucho. Resina al agua

Aplicar sobre pavimento de caucho para compactar el encapsulado

Mezcla in situ: Mezclar 12% de caucho negro o color y Adherein. Aplicar sobre superficie que se desee instalar capa base o pavimentos no transitables.





### Caurein in situ® Mezcla preparada

Pavimento de caucho encapsulado SBR preparado para su aplicación directa.

**Caucho encapsulado negro o a color mezclado con Adherein** (puente de unión compactación) envasado en bidones de 25Kg. **Producto de gran durabilidad** y gran **estabilidad en el color** ya que *los pigmentos usados son totalmente fijos a la luz y a los rayos ultravioletas*. Todos los colores se utilizan pigmentos de primera calidad

#### Modo de empleo:

Verter la mezcla en la superficie a cubrir. Aplicar la mezcla con una paleta o llana de acero compactándolo a la altura de la regla con un rodillo de jardinería o similar.

Para pavimentos de tránsito: Al finalizar la aplicación **se pintara** encima del trabajo realizado con **Adherein Especial Sellado** de forma que el pavimento quedará totalmente sellado quedando mucho más compacto y resistente.

Dejar secar mínimo 24 horas antes de transitar por el pavimento.

#### Beneficios y Aplicaciones:

Este producto, al uso preparado para fabricar pavimentos in situ, facilita la instalación del suelo de caucho.

Puede aplicarlo cualquier persona que requiera realizar, por su cuenta, una reforma en casa, en la piscina o en el jardín.

Por otra parte, es muy recomendable para **grandes obras civiles**. Al *aplicar directamente* en el lugar donde se vaya a realizar la pavimentación con suelo de caucho.

Granulometría:	0.0mm - 0.6mm
	0.5mm - 2.5mm
	1.5mm - 4mm
	2.0mm - 7mm

0.5 y 2 milímetros incluyen el relleno de campos de fútbol de césped artificial y pistas de atletismo.

1 y 4 milímetros incluyen la creación de suelo de parques infantiles , establos y zonas de juegos.

#### Tabla de Rendimiento

Rendimiento de la capa base	6.6Kg x m <sup>2</sup> /cm de espesor
Rendimiento de la capa de acabado	10Kg x m <sup>2</sup> /cm de espesor

\*\* En caso de pavimentos destinados a zonas de juego infantiles, el grosor de la capa irá en función de la altura de los juegos. (Normativa EN 1177).



---

## COLORES



*Otros colores consultar*

OXIREIN