


El sistema más versátil.

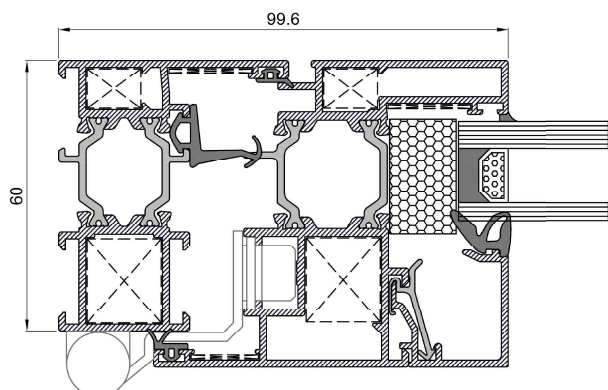

El sistema XP-60+, con una sección de 60mm y RPT de 24mm, es el sistema dentro de la gama Quinarq más versátil. Este sistema ofrece la posibilidad de fabricar con todas las tipologías de apertura, manteniendo las mayores garantías, al mejor precio.

Puntos clave del sistema:

- ◆ Canal 16.
- ◆ Sistema Quinarq. Predomina la estandarización en herrajes y accesorios.
- ◆ Fabricación industrializada. Genera una mejora de tiempos y costes.
- ◆ Buen comportamiento térmico y acústico.
- ◆ Permite todas las posibilidades de apertura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Geometría de serie y acristalamiento

Marco	60 mm
Hoja	68 mm
Espesor	1,5 mm
Poliamida marco y hoja	24 mm

Vidrio espesor máx.	46 mm
Vidrio espesor mín.	6 mm

Dimensiones y peso máximos*

Ancho	1.600 mm
Alto	2.400 mm
Herraje visto	130 Kg/hoja
Herraje oculto	180 Kg/hoja

*Consultar dimensiones y peso máximos según tipología

Ensayos de comportamiento a factores externos, realizados en organismo notificado

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas oscilo-batiente 1230x1480 mm, vidrio 6-18-6

Permeabilidad al aire

Ensayo según norma UNE-EN 1026:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12207:2017

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Estanqueidad al agua

Ensayo según norma UNE-EN 1027:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12208:2000

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

E1500*

E= categoría especial*
1500: presión a la que trabaja la ventana

Resistencia al viento

Ensayo según norma UNE-EN 12211:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12210:2017

C1

C2

C3


C4

C5

Transmitancia térmica

Transmitancia térmica: $U_f = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



* Valor calculado según Norma UNE-EN ISO 10077-2:2020 UNE-EN ISO 10077-1:2017 para ventana balconera de 2 hojas medidas 1480x2200 mm con vidrio triple bajo emisivo. $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Aislamiento acústico

Aislamiento acústico ventana R_w (C;Ctr):

47 (-1;-4)*

* Valor calculado para ventana de 2 hojas medidas 1230x1480 mm con vidrio 49(-1;-5), consultar con EXTRUGASA para otro tipo de vidrio o dimensiones.

