


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- > Sistema corredera cristal sin perfiles verticales a corte recto de 82 m.m. de marco en 3 carriles, para una visión panorámica del entorno.
- > Fácil montaje e integración con la terminación de la obra.
- > Posibilidad de suplementar los carriles en función del nº de hojas.
- > Cantoneras verticales de PVC SR (Sun Resistant) permiten el máximo de visibilidad y confort.
- > Sistemas de perfiles de rodaduras no continuos con respecto a la guía inferior que garantiza el drenaje rápido del agua de lluvia.
- > Opción de marco inferior plano.
- > Acristalamiento vidrio 10 m.m. templado / 5+5 laminar.
- > Herrajes con cierre multipunto.
- > Cierre de hoja central mediante cerradura de gancho sobre cristal.
- > Juntas de estanqueidad con felpudos de lámina y juntas en EPDM asegurando la calidad del cierre.
- > Opción de hoja lateral con multipunto, compatible con diferentes diseño de manillas y tiradores.

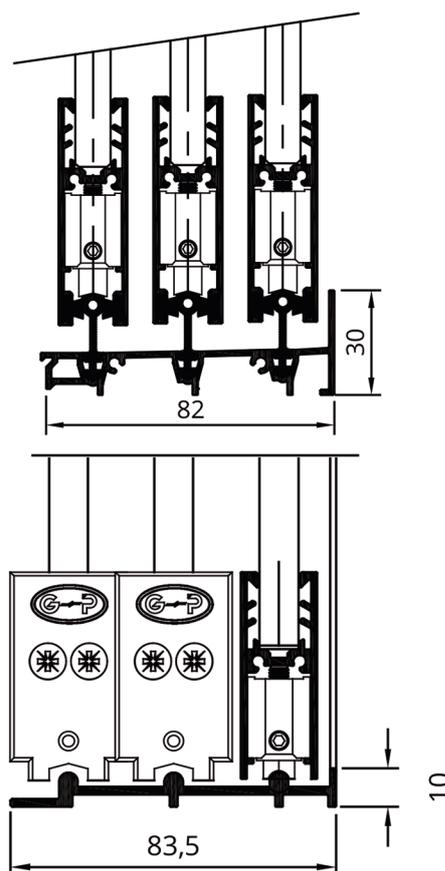


CLASIFICACIÓN DE ENSAYOS

Ventana (2700x2460)

Norma UNE EN 1932:2014 (AC 21016)



DIMENSIONES RECOMENDADAS

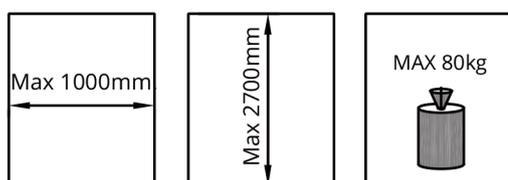

Consultar según tipología y usos. Consultar pesos máximos según tipologías

POSIBILIDADES DE APERTURA

