



Hasta
 $U_w = 0,71$
W/m²K

SYNEGO
Ficha técnica

SISTEMA SYNEGO

Datos técnicos


Ahorra en el consumo de energía, no en la calidad de tu ventana: SYNEGO destaca por ofrecer un elevado grado de eficiencia ya que logra reducir hasta un 50% la pérdida de energía de tu vivienda.

Tipos de apertura

Practicable, oscilo-batiente, plegable, paralela, abatible o proyectante

Secciones

Paquete de perfiles marco y hoja:	ancho visto reducido de 117 a 144 mm
Profundidad constructiva:	80 mm (cámaras: 7 en marco / 6 en hoja)
Hueco máximo de acristalamiento:	51 mm
Tipo de junta:	doble junta perimetral y junta central (opcional)
Tipo de refuerzo:	metálico
Perfil de hoja:	recto, redondo

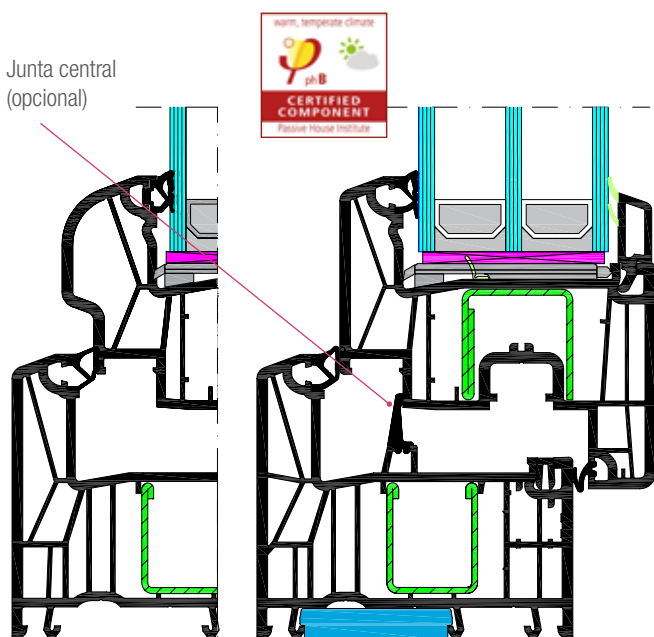

Dimensiones máximas (para ventanas de 2 hojas) *

Ancho (L):	2.400 mm (2,4 metros)
Alto (H):	2.500 mm (2,5 metros)
Peso máximo:	130 Kg/hoja

Transmitancia (ventana de 1.230 x 1.480 mm)

U_f	0,94 W/m ² K	
Vidrio	4be/12/4/12/4*	4be/16Ar/4/16Ar/4be*
U_g	1,2 W/m ² K	0,5 W/m ² K
U_w	1,2 W/m ² K	0,71 W/m ² K

* Intercalarío polimérico

Clasificaciones

Aislamiento acústico	Hasta 46 dB Según UNE-EN ISO 717-1:2013
Permeabilidad al aire	Hasta clase 4 Según UNE-EN 1026/2017
Resistencia al viento	Hasta clase C5 Según UNE-EN 12211/2017
Estanqueidad al agua	Hasta clase 9A Según UNE-EN 1027/2017
Protección antirrobo	Hasta clase RC 3 Según UNE-EN 1627:2011

Acabados

Superficie "High Definition Finishing" (HDF)

Más de 60 folios a elegir

Liso, gofrado, granulado o cepillado

Posibilidad de foliado bicolor (interior, exterior)



*Las dimensiones y pesos máximos especificados deben considerarse a título informativo y no son vinculantes. Se recomienda realizar un estudio independiente de los pesos y dimensiones de cada elemento, en función de las cargas previstas. Para más información, revisar el apartado "Dimensiones máximas" del manual técnico de REHAU.

Esta ficha técnica no es válida sin los correspondientes certificados de ensayo.

