
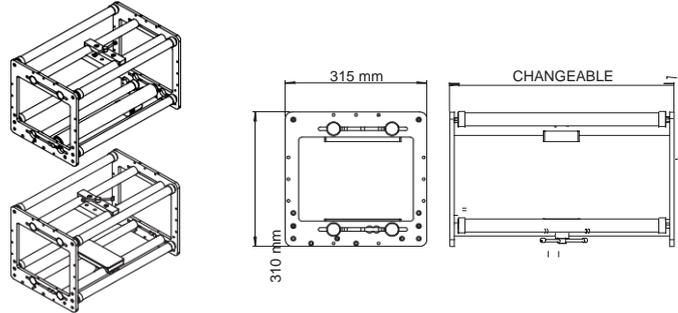


IMPRESORAS DE
TRANSFERENCIA TÉRMICA
SVM 32*50 I
SVM 53*50 I
SVM 32 C

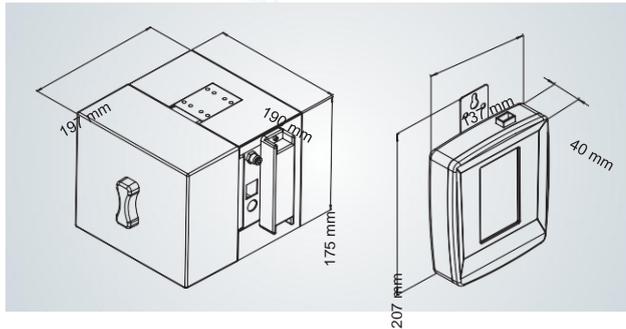

Specifications	SVM 32 C	SVM 32*50 I	SVM 53*50 I
Área de impresión	32mm x 125mm	32mm x 50mm	53mm x 50mm
Velocidad de impresión	10 - 600mm/seg.	Máx. 400mm/seg.	Máx. 400mm/seg.
Producción	400 impresiones/min.	330 impresiones/min.	330 impresiones/min.
Resolución	12 dots/mm (300dpi) horizontally and vertically		
Ancho & Largo del ribbon	Ribbon cargado de 22 mm, 35 mm and 55 mm (0,9" -1,4"-2,2") / 600 metros (656 yds.)		
Memoria	Memoria de 5000 textos, 512 Mb. Ram, 1 Gb de almacenamiento (integrado), soporte de memoria SD de hasta 8 Gb, soporte de memoria USB de hasta 16 Gb, (FAT32)		
Fuente de alimentación	110/220V 50/60 Hz		
Suministro de aire (Bar)	min. 1 bar - máx. 4 bar		
Peso (impresora)	5,6 Kg.		
Dimensiones	175mm Alto x 190mm Ancho x 197mm Largo		
Temperatura de funcionamiento	5° -50° (41-104 °F)		
Interfaz de operador	Resolución de 4,3" 480x272 píxeles, pantalla a todo color, protección con contraseña en los menús, compatibilidad con varios idiomas (18)		
Outputs	Señal de fallo, señal de ocupado		
Tipos de conexión	Modo de contacto interno, Modo de contacto de disparo, Relé (NPN, PNP) Fotocélula (NPN, PNP)	Relé (NPN, PNP) Fotocélula (NPN, PNP)	
Software	Diseño de etiquetas SAYASIS (fecha y hora en tiempo real, texto, contador, logotipo, códigos de cambio, códigos de barras 1D / 2D, códigos de barras GS-1 y soporte del asistente de creación GS-1), Controlador de impresora de Windows (32-64 bits), software Teklynx (Codesoft, Labelview y Labelmatrix), compatibilidad con emulador, administración de la impresora mediante comandos SPPL (protocolo Savema), Al trabajar con todas las fuentes True-Type (si la fuente no está precargada, debe importarse a la impresora), Control remoto de pantalla desde PC, soporte de archivos .csv para base de datos		
Comunicaciones	RS-232(PC), LAN(Ethernet), USB		
Modos de ahorro de ribbon	Modos de ahorro de ribbon vertical	Modos de ahorro de ribbon vertical y horizontal	
Control avanzado	Contraste, retraso de impresión, almacenamiento de plantillas con ajustes pre-utilizados, salidas de señal (salida ocupada y de fallo)	Configuraciones "Posición inicial", Contraste, Retardo de impresión, Guardar plantillas con configuraciones usadas, Salidas de señal (Ocupado y Salida de fallo)	
Códigos de barras	Códigos de barras 1D (EAN-13, EAN-8, CODE 128, CODE 39, CODABAR, ITF 2of5, ITF 14, UPC-A, UPC-E), códigos de barras 2D (Datamatrix, Código QR, PDF417, Código Azteca), códigos de barras GS-1 (GS1-128, GS1-Datamatrix, códigos de barras GS1-Databar)		