




hicoTHERM®

Le confort instantané - le chauffage infrarouge

Catalogue des produits hicoTHERM® 36V



made by  **Frenzelit**

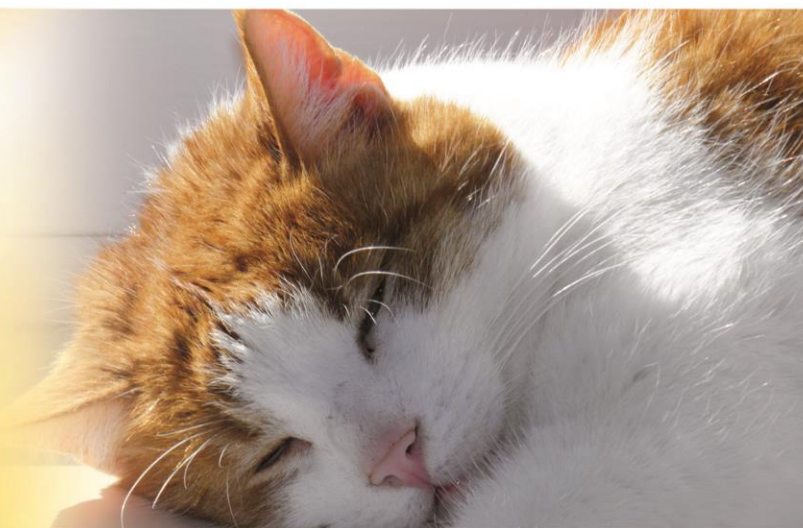

Films chauffants

hicoTHERM® 36 V – La bande chauffante peut se poser tout en étant inaperçue au mur, plafond et sol, et vous apporte un nouveau sentiment de bien-être dans votre maison.

<u>Numéro d'article</u>	<u>Désignation</u>	<u>Description</u>
0793300041	hicoTHERM® 36-60 V	60 W/m ² - max. Longueur de la bande 11 m – Largeur de la bande 0,6 m
0793300042	hicoTHERM® 36-110 V	110 W/m ² - max. Longueur de la bande 6 m – Largeur de la bande 0,6 m
0793300047	hicoTHERM® 36-115 CFI	115 W/m ² - max. Longueur de la bande 5,8 m – Largeur de la bande 0,6 m
0793300043	hicoTHERM® 36-220 V	220 W/m ² - max. Longueur de la bande 3 m – Largeur de la bande 0,6 m
0793300048	hicoTHERM® L 36-290 V	290 W/m ² - max. Longueur de la bande 8 m – Largeur de la bande 0,17 m
0793300054	hicoTHERM® L 36-145 V	145 W/m ² - max. Longueur de la bande 15 m – Largeur de la bande 0,17 m

V = non tissé
CFI = PET isolé
L = n'existe qu'en 17 cm

Chaque bande chauffante est confectionnée avec deux connexions et câbles en PUR de 15 cm de longueur en section de 2,5 mm². Pour d'autres longueurs, veuillez nous consulter.



non tissé



PET isolé

Servo-commande

Tous les servo-commandes sont équipés de fusibles primaires et secondaires.
Ils peuvent tout simplement être commandés de manière filaire ou radio par le thermostat.

<u>Numéro d'article</u>	<u>Désignation</u>	<u>Description</u>
0793900058 *	Servo-commande UP 400	Servo-commande encastré de 400 W
0793900059	Servo-commande UP 800	Servo-commande encastré de 800 w
0793900060	Servo-commande UP 1200	Servo-commande encastré de 1200 w
0793900061	Servo-commande UP 1600	Servo-commande encastré de 1600 w
0793900068 **	Servo-commande SC 400	Servo-commande de 400 w à poser dans une armoire de distribution
0793900069 ***	Servo-commande SC 2000	Servo-commande de 2000 w à poser dans une armoire de distribution



Servo-commandes encastrés peuvent être montés au mur avec notre coffret Réf 0793991011 / 0793991013.

* Pour servo-commande encastré 0793991013 petit plateau de montage

** Pour une utilisation dans une armoire de distribution 0793991011

*** prévu dans une armoire de distribution **ne peut être encastré**



<u>Numéro d'article</u>	<u>Désignation</u>	<u>Description</u>
0793900062	Servo-commande AP 1200	Servo-commande apparent de 1200 w
0793900063	Servo-commande AP 2000	Servo-commande apparent de 1200 w

Les servo-commandes apparents peuvent être installés au mur grâce à notre gabarit, une installation facile et rapide.



Thermostats

Grâce au système régulation PI, la température souhaitée dans la pièce sera atteinte rapidement tout en économisant de l'énergie. Le thermostat s'approche de la température de confort souhaitée sans dépasser la température de consigne.

Numéro d'article	Désignation	Description	
0793900044	Thermostat digital filaire HT-R010	Montage encastré 9 programmes hebdomadaires 6 modifications journalières possibles Régulation PI	
0793900045	Thermostat analogue AP radio HT-R120	Facilité d'utilisation à l'aide de la roue dentelée Commande de la température Liaison radio	

0793900046

Thermostat digital AP radio
HT-R1109

9 programmes hebdomadaires
6 modifications possibles
Régulation PI
Liaison radio



0793900047




Thermostat digital- AP radio-confort
HT-R130

liaison radio
peut être activé par un
téléphone portable****
Grand écran,
Régulation PID



**** il faut acquérir le module GSM (portable) de manière séparée

Accessoires

Numéro d'article	Désignation	Description	
0793991011	UP Boîtier d'encastement HT-Z003	Pour servo-commande de 800, 1200, 1600 et 2000 w en plastique et avec couvercle 305 x 315 x 85 mm Avec serrure	
0793991013	UP Petit boîtier d'encastement HT-Z007	Pour UP-Servo-commande 400 W 204 x 142 x 87 mm	
0793900064	Sonde HT-Z001	à relier au servo-commande ou au thermostat HT-R010 Longueur : 3 m Peut être rallongé jusqu'à une longueur de 30 m	

0793900082

coffret d'alimentation

8 borniers (400 W à 2000 W)
Alimentation primaire et secondaire
Ventilateur inclus
Armoire avec porte fermée à
clef métal
1100 x 600 x 400 mm



0793999130

Antenne pour coffret d'alimentation

Augmentation de la réception
Positionnement hors du coffret
Pied magnétique
Câble de 2,5 m



0793900065

Antenne radio
HT-Z002

Pour une meilleure réception



0793900067

Antenne radio flexible
HT-Z008

Pour une meilleure réception
prévue pour les 400 watts



0793999012

Connecteur de liaison isolé 2,5 mm²
HT-Z020

connecteur de 2,5 mm²
avec gaine rétractable



0793999008

Connecteur de liaison isolé 6 mm²
HT-Z021

connecteur de 6 mm²
avec gaine rétractable



0793999016

Cosse de 6,3 mm non-isolé
HT-Z022

pour connecteur en Y prévu pour
câble de section de 2,5 mm²



0793999017

Cosse de 6,3 mm non-isolé
HT-Z023

pour connecteur en Y prévu pour
câble de section de 6 mm²



0793999039

clips de câble isolé 6 mm²
HT-Z025

Pour une liaison de nos bandes chauffants
au servo-commande
Par 20 unités



0793999018

Set: Connecteur en Y isolé 2,5 – 6 mm²
HT-Z024

2 x Connecteur en Y
2 x gaines de 10 cm



Branchement pour film avec la connexion en
Y étanche



Set: Connecteur en Y

0793999019

Pince à sertir pour cosse de 6,3 mm non-isolé
HT-Z100



Câble

Ces câbles sont prévus spécialement pour la pose et peuvent du fait de leur gaine en PUR être simplement posés ou encastrés

<u>Numéro d'article</u>	<u>Désignation</u>	<u>Description</u>	
0793999025	Gaine des câbles en PUR HT-K251S	noir 1 x 2,5 mm ²	100 m
0793999030	Gaine des câbles en PUR HT-K251S	noir 1 x 2,5 mm ²	25 m
0793999027	Gaine des câbles en PUR HT-K601S	noir 1 x 6 mm ²	100 m
0793999032	Gaine des câbles en PUR HT-K601S	noir 1 x 6 mm ²	25 m



0793999026	Gaine des câbles en PUR HT-K251B	bleu 1 x 2,5 mm ²	100 m
0793999031	Gaine des câbles en PUR HT-K251B	bleu 1 x 2,5 mm ²	25 m
0793999028	Gaine des câbles en PUR HT-K601B	bleu 1 x 6 mm ²	100 m
0793999033	Gaine des câbles en PUR HT-K601B	bleu 1 x 6 mm ²	25 m



0793999029	Connexions jumelles en PUR HT-K602S	noir-rouge 2 x 6 mm ²	50 m
0793999034	Connexions jumelles en PUR HT-K602S	noir-rouge 2 x 6 mm ²	25 m

