HOME
FLOORING
COLLECTION

Woodcomfort

Nature at your feet

WICANDERS®

Acrodur - Yours purely

Amorim Revestimentos, líder mundial en suelos de corcho y BASF empresa química de renombre internacional, han fusionado su basta experiencia para crear un producto innovador de corcho para suelos y paredes.
ACRODUR es el nombre de la nueva cola en base agua, desarrollada por BASF, con inigualable rendimiento medioambiental. Con esta cola se reduce el nivel de emisiones contaminantes (durante la fabricación y después de la instalación del producto final) y con ello se fomenta un uso más racional de la energía, sin comprometer el rendimiento de los revestimientos.
ACRODUR está libre de sustancias químicas tales como el fenol, formaldehído o isocianatos que habitualmente están presentes en productos similares. La asociación entre **WICANDERS** y BASF refuerza su naturaleza sostenible y ecoeficiente. Con este revolucionario producto, **WICANDERS** no sólo promueve el equilibrio entre la economía y el medio ambiente sino que también proporciona una perfecta armonía entre la naturaleza y el confort de los ambientes contemporáneos.

Yours Purely,

AMORIM Acrodur® Ecotechnology by BASF

Desarrollo verdaderamente sostenible…

Piense verde, **elija** Wicanders

Los productos **WICANDERS** se han sometido a un detallado estudio de eficiencia ecológica en 2007, llevado a cabo por la empresa química de gran prestigio BASF.

El estudio, basado en un análisis comparativo con otros tipos de suelos, demuestra el excelente comportamiento ambiental de productos **WICANDERS** y de su proceso de fabricación. Además de necesitar menor cantidad de energía y materias primas para su proceso de fabricación, estos productos contribuyen activamente a reducir el calentamiento global, no sólo a través de sus bajas emisiones, sino también debido a la propiedad natural que tiene el corcho para retener el CO_2.

Este estudio también puso de relieve irrefutables ventajas para el consumidor. Las características naturales de aislamiento térmico del corcho aseguran que los productos **WICANDERS** representan un ahorro significativo para el consumidor en los costes energéticos de climatización. Estos valores vuelven a asegurar la excelencia de los suelos **WICANDERS** y su impacto en la protección del planeta y la economía mundial.

¡Tu futuro en buenas manos!

¡**Wicanders** es una marca verdaderamente sostenible! El punto de partida es una materia prima que se extrae cíclicamente de los alcornoques sin dañar los árboles. Esta materia prima se transforma en productos de alto valor añadido y, al mismo tiempo, se fomenta la diversidad biológica, la sostenibilidad económica y social.

¡**Wicanders** también se preocupa por su futuro! Sus productos ayudan a retener CO_2, por lo cual contribuyen a disminuir el calentamiento global. Se estima que los bosques de alcornoques portugueses –"en su totalidad"– se encargan de retener el 5% de la de emisión anual de CO_2 del país, lo que representa 4,8 millones de toneladas al año.

REAL WOOD RW22-41
www.realwood.eu

WWF IBÉRICA RED DE COMÉRCIO FLORESTAL

Excelencia en suelos

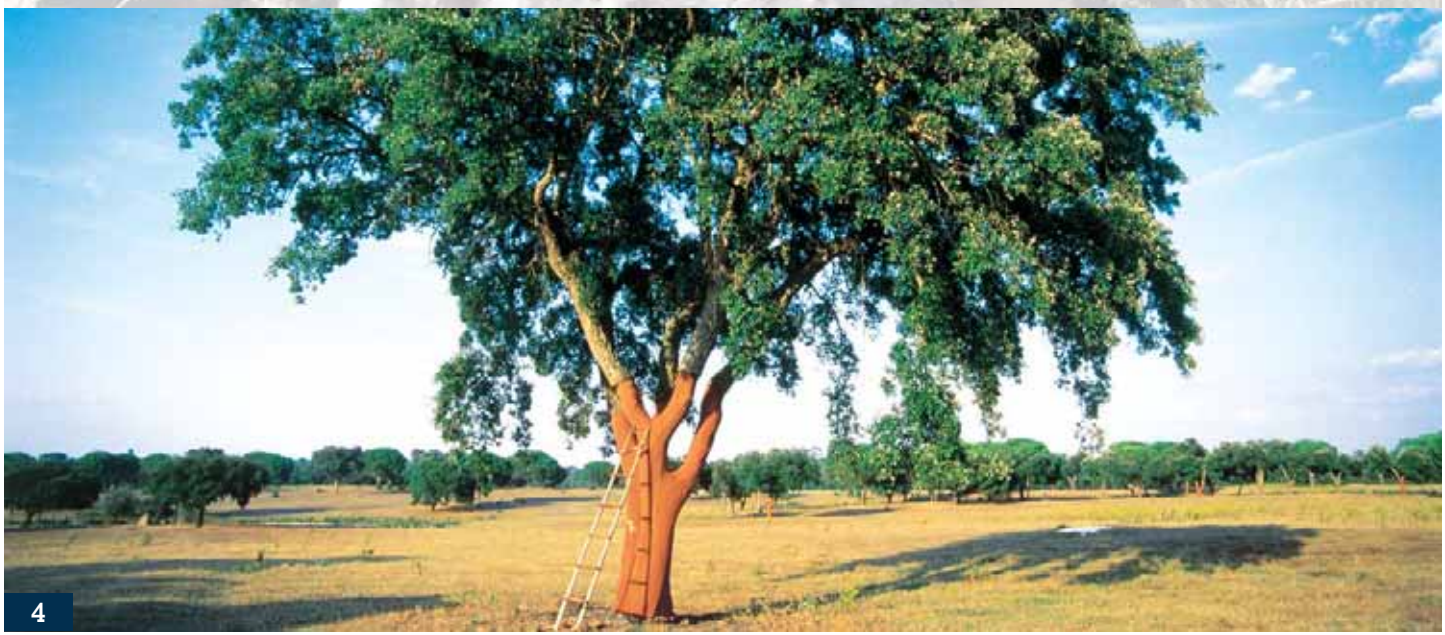

Amorim Revestimentos, es una empresa del grupo portugués Amorim, con más de 130 años de experiencia en la elevoración de productos de corcho seleccionados, ha desarrollado soluciones únicas para suelos y revestimientos de paredes a lo largo de su historia. Amorim Revestimentos vende sus productos en más de 51 países y es conocida en todo el mundo como pionera en la creación de soluciones de la más alta calidad.
Reflejando un gran desarrollo sostenible, el Grupo Amorim, desarrolló un proceso revolucionario que se adapta a los ritmos de la naturaleza. La primera extracción de corcho del árbol del alcornoque sólo se produce veinticinco años después de su plantación, a partir de la cual se cosecha en ciclos nueve años, sin dañar el árbol de ninguna manera. Este método permite que el bosque de alcornoques –"*montado*"– pueda cumplir su función de fijación de CO_2, lo que contribuye activamente a reducir el calentamiento global.
La extracción regular de corcho también constituye una contribución decisiva a la sostenibilidad del medio ambiente (conservación de la biodiversidad y prevención de la desertificación), a la sostenibilidad social (asentamiento de la población y creación de puestos de trabajo) y sostenibilidad económica. Tanto el profundo conocimiento y respeto por la naturaleza de la empresa como su continua inversión en innovación tecnológica y personal altamente especializado, han garantizado su posición de liderazgo en el ámbito internacional. **WICANDERS** ha fortalecido sus actuales productos derivados del corcho (**Cork**comfort) y sus productos de madera sobre corcho (**Wood**comfort), mediante una inversión en nuevas líneas de productos tales como vinilo (**Vinyl**comfort), linóleo (**Lino**comfort), y de parquet (**Parquet**), este fortalecimiento se dirige hacia una nueva etapa marcada por la evolución de un fabricante de productos de corcho convertido en una empresa que ofrece solucciones para el suelo.
Tecnología de punta, el *know-how*, la creatividad y la audacia se funden en un enfoque vanguardista, inspirado en los valores de la naturaleza.

WICANDERS®

¡Conozca las sensaciones **Wood**comfort!

La línea de productos **Wood**comfort ofrece atractivas soluciones que mejoran la marca **WICANDERS**, y están orientadas hacia la creación de ambientes característicos y a la medida de sus necesidades. Estos productos de alta calidad combinan los beneficios de corcho con la apariencia y el tacto de la madera y presentan un universo de posibilidades de decoración adaptadas a los clientes más exigentes.
La comodidad, la sofisticación del diseño, la versatilidad de colores y el componente ambiental de esta línea de productos aumentan el potencial creativo y funcional de los productos de madera sobre corcho a elevados niveles de rendimiento. Los diferentes efectos visuales posibles gracias a una tecnología avanzada, evocan un estilo con personalidad y carácter. La línea de productos **Wood**comfort presenta nuevas características que refuerzan la nobleza de los suelos de madera y los hacen únicos. Las placas son de 1220 mm de longitud y vienen en tres anchuras diferentes (88/140/185mm). Cepillado avanzado, pintura y técnicas de biselado realzan la profundidad y las texturas naturales de la madera, permitiendo la construcción de ambientes de lujo.

La línea de productos **Wood**comfort se ha formado por un equipo de expertos en tendencias compuesto por diseñadores, arquitectos y comerciales. Se inspira en los inimitables patrones, texturas y colores de la naturaleza. Este nuevo concepto, que enriquece los efectos únicos de la madera con las características distintivas del corcho, personifica las últimas innovaciones para suelos. Viva, con atractivas composiciones, esta colección se adapta a su estilo de vida y le proporciona animados espacios para trabajar o descansar y compartir con los demás.

¡**Elija** su propia naturaleza!

Sensaciones **campestres**

Superficies que celebran el paso del tiempo con acogedores ambientes llenos de magia natural. Una paleta irresistible de intensos tonos marrones conjuga formas tradicionales con efectos contemporáneos, aportando un personal encanto rural a la vida cotidiana.

Serenidad

Atmósferas que abrazan lujo refinado con colores suaves y relajantes. Un espacio de poesía nostálgica donde sensaciones de hospitalidad y relajación nos invitan a salir de la rutina, envueltas en armoniosas texturas e intensos matices naturales.

Sentimientos **intensos**

Texturas en colores oscuros y extravagantes gráficos, inspirados en las últimas tendencias de la moda, dan carácter a cualquier ambiente contemporáneo.

Scoria Burgundy

Ash Iron

Vibraciones **modernas**

Composiciones audaces y coloridas en una amplia gama de texturas y colores llamativos, la definición de un estilo cosmopolita y atrevido. Entornos urbanos de vibrantes y enigmáticos contrastes, que reflejan una personalidad expresiva.

Pebbles Fog

Classic Sucupira

Explore nuestra esencia

NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR

Su casa debe ser un espacio de equilibrio interno, un agradable lugar de redescubrimiento después de un difícil día de trabajo. Las propiedades naturales del corcho hacen de él un excelente aislamiento acustico, atenuando los ruidos que perturban los momentos de relajación y de unión familiar.

UN CÁLIDO RECURSO

Nos ocupamos de los bosques de alcornoques (*"montado"*), y de ellos tomamos la esencia de la atmósfera reconfortante. Corcho, un notable aislante térmico, inspira tranquilidad y ambientes confortables, concediendo un ahorro de los costes de energía.
Igual que un abrazo de la naturaleza, su hogar se convierte en un entorno de retiro que desprende el calor reconfortante y tranquilizador para la renovación diaria de cuerpo y mente.

PARA CAMINAR FÁCILMENTE

Es un hecho comprobado que las superficies duras empeoran las lesiones de espalda y pies en las sociedades urbanas. Un estudio de los productos **Wood**comfort, llevado a cabo por el Instituto de Biomecanica de Valencia, ilustra la eficacia de su desempeño biomecánico y de su influencia en la postura equilibrada del cuerpo humano. Los productos **WICANDERS** son lo suficientemente suaves para reducir el impacto sobre las articulaciones y la espalda y lo suficientemente estables como para reducir la fatiga, por lo tanto promueven las condiciones ideales para una vida saludable en un entorno cómodo y envolvente.

UN REGALO DE LA NATURALEZA

El corcho nace en la naturaleza. Es uno de los materiales más completos para la creación de entornos seguros, cómodos e inspiradores. **Wood**comfort, adaptado a las necesidades de la sociedad moderna, reinterpreta las aplicaciones del corcho, ofreciendo unos suelos revolucionarios basados en la calidad, en el diseño innovador y en tecnología de vanguardia.
Soluciones perfectas que viven en armonía con la naturaleza y con su estilo de vida.

Identity Nightshade

Eucalyptus Magnet

Pebbles Rain

Oak Cappuccino

PROTEGER EL FUTURO DE SUS SERES QUERIDOS

La característica sostenibilidad de la línea de productos **Wood**comfort representa una contribución fundamental a la preservación del planeta, ya que desempeña un papel importante en la reducción del calentamiento global. La certificación de gestión forestal FSC (Forest Stewardship Council) es una prueba indiscutible, junto con otras certificaciones, de la sostenibilidad de estos acabados, reforzando su excelencia.
Un compromiso con la naturaleza, en nombre de un futuro protegido para usted y sus seres queridos.

VIVA UNA VIDA INTELIGENTE

La línea de producto **Wood**comfort es reciclable y favorece al medio ambiente, contribuyendo positivamente a la fijación de CO_2. Una nueva cola en base agua – ACRODUR - ha sido desarrollada para reforzar su componente ambiental, la reducción del nivel de emisiones contaminantes. Sus propiedades aislantes también generan ahorro de energía para los consumidores.
Es el producto ideal para aquellos que son verdaderamente amantes de la naturaleza.

DISEÑOS EXTRAORDINARIOS PARA UNA ELECCIÓN PERFECTA

Los vibrantes diseños de la línea de productos **Wood**comfort, disponibles en una amplia gama de texturas, colores y acabados, crean los más diversos y sorprendentes efectos, que se adaptan a cada personalidad y estilo de vida.
Clásico o extravagante, elegante o de moda, las combinaciones ofrecen una total libertad en la creación de las decoraciones hechas a la medida de cada uno.

LIBERE SUS DESEOS

Los suelos **Wood**comfort son muy resistentes y seguros gracias a sus propiedades antideslizantes y resistentes a los arañazos. Estas propiedades proporcionan entornos para compartir y vivir la vida plenamente, garantizando un aspecto inmejorable incluso con el paso de los años.
Siéntase libre para vivir su espacio.

HAGA SU VIDA MÁS FACIL

Rápido y fácil de instalar, los suelos **Wood**comfort transforman su entorno sin interferir con su rutina. El mantenimiento fácil, funcional e higiénico de este suelo lo convierte en la elección ideal para un relajante y seguro día a día.
La salud de sus seres queridos está protegida, lo que evita preocupaciones y ofrece más tiempo libre para disfrutar de las sensaciones de un entorno diseñado exactamente como usted desea.

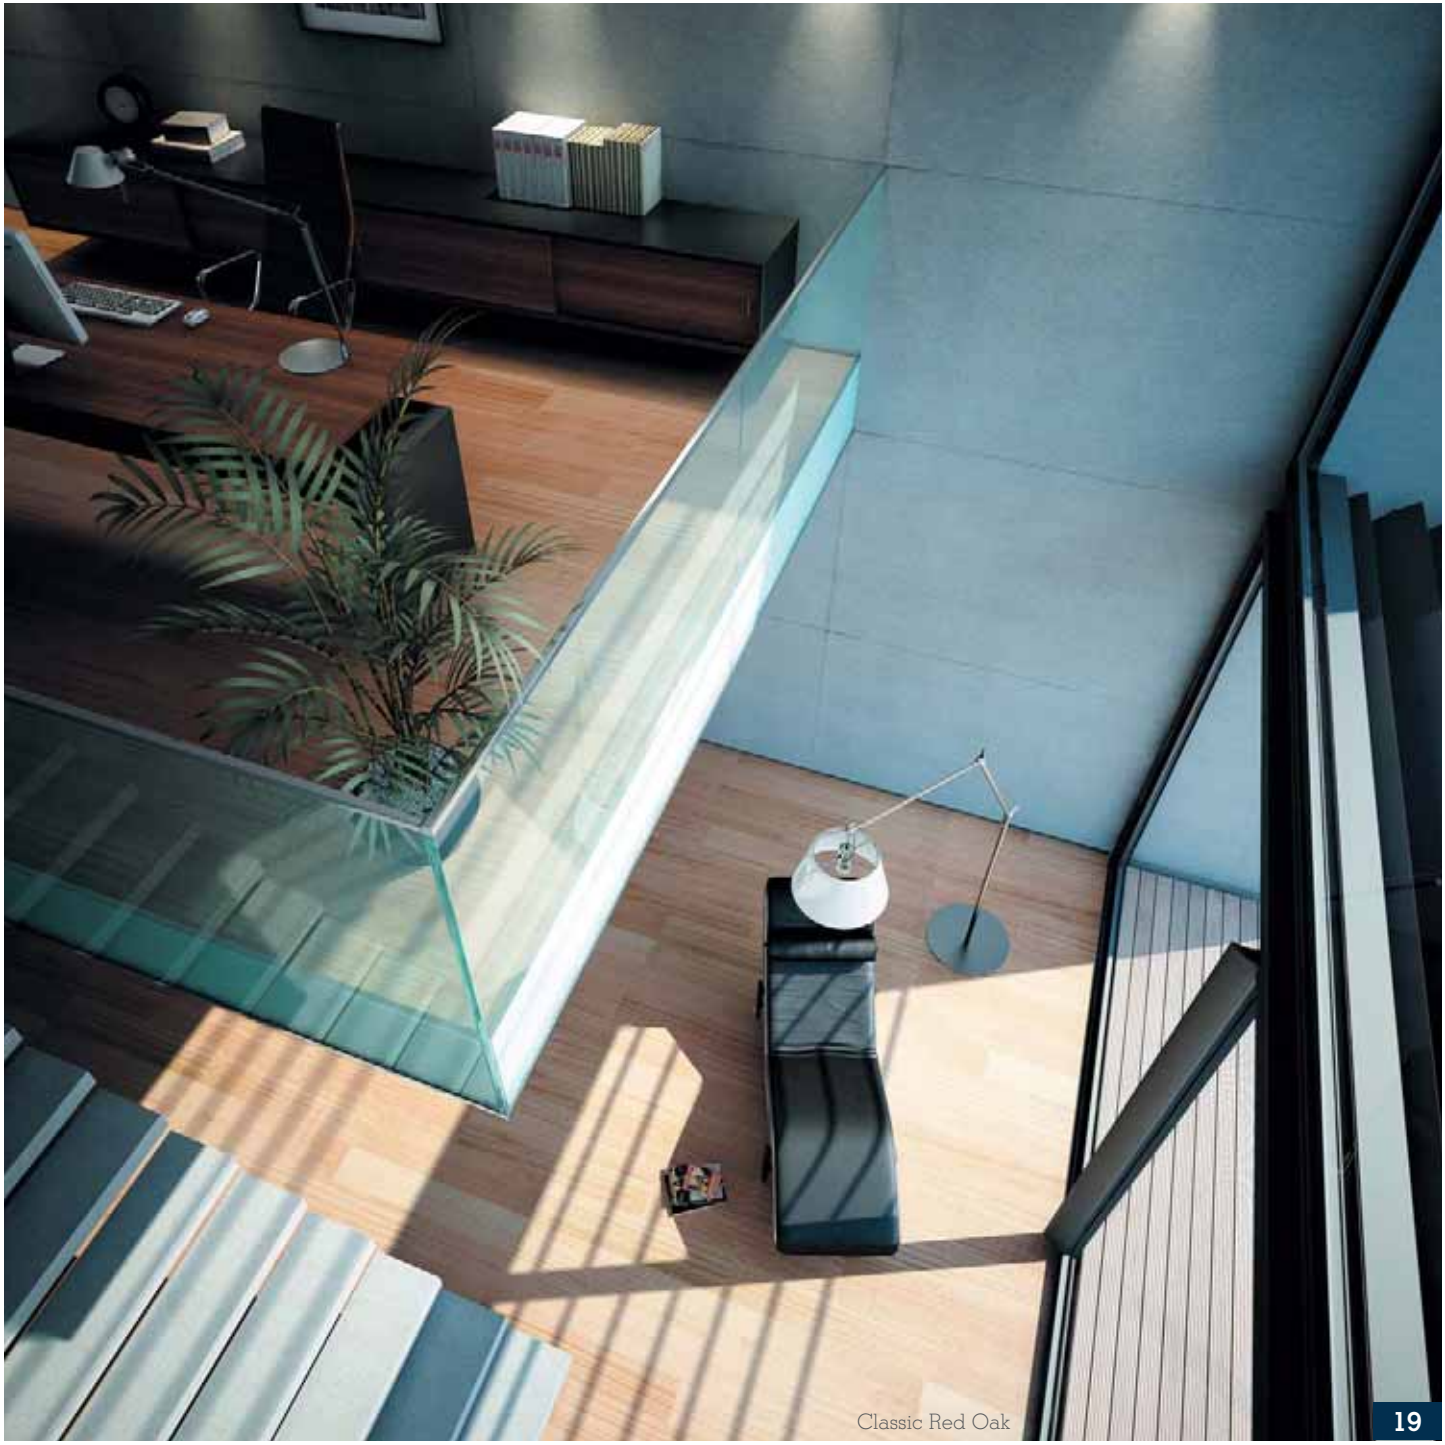

Classic Red Oak

Visuales **Wood**comfort

Classic Beech

Classic Bamboo Vertical Medium

Classic Beech Brown Heart

Ash Almond

Oak Sienna

Zebrano Nutmeg

Beech Rust

Classic Mutene

Classic Walnut

Classic European Walnut

Visuales **Wood**comfort

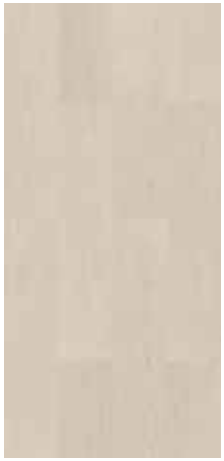
Classic Maple

Eucalyptus Oyster

Zebrano Skin

Classic Red Oak

Classic White Oak

Classic Sucupira

Classic Mahogany Dark

Oak Earth

Classic Mahogany Light

Classic Cherry

Oak Hazel

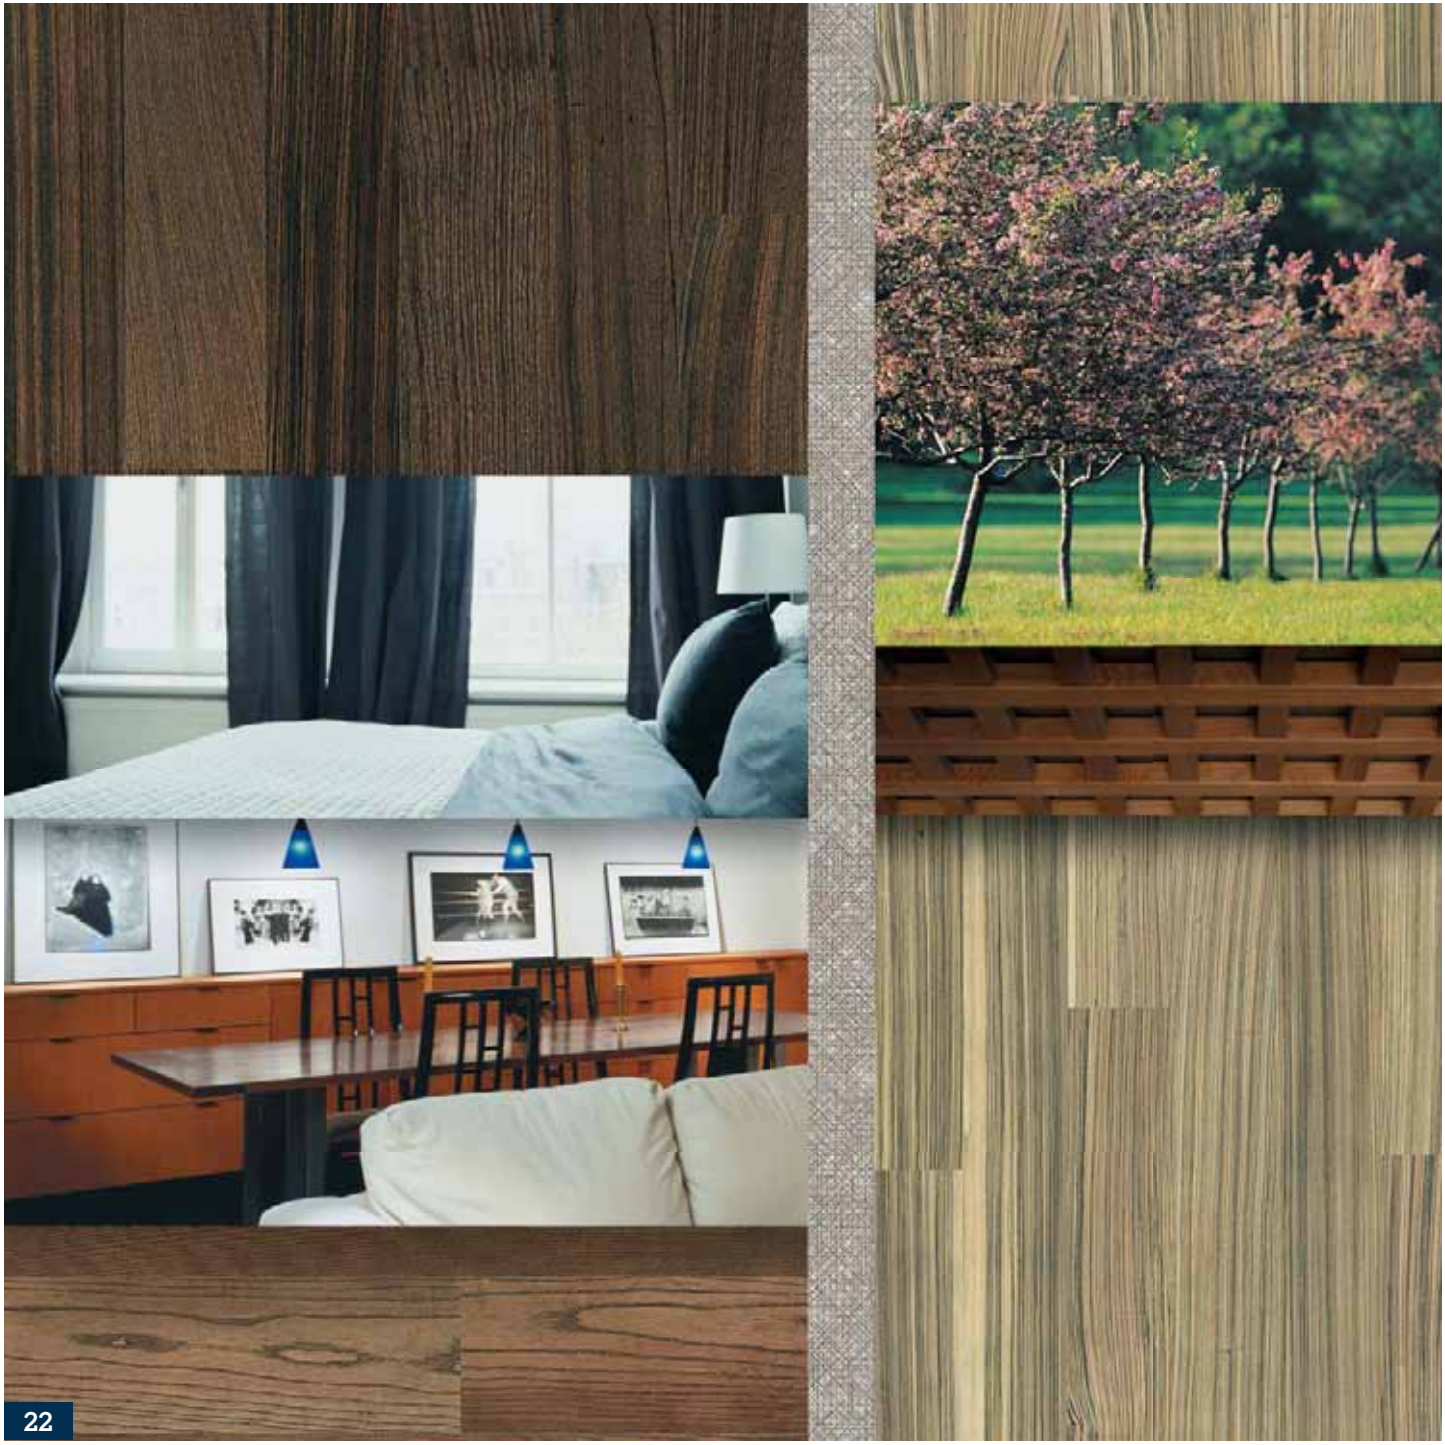

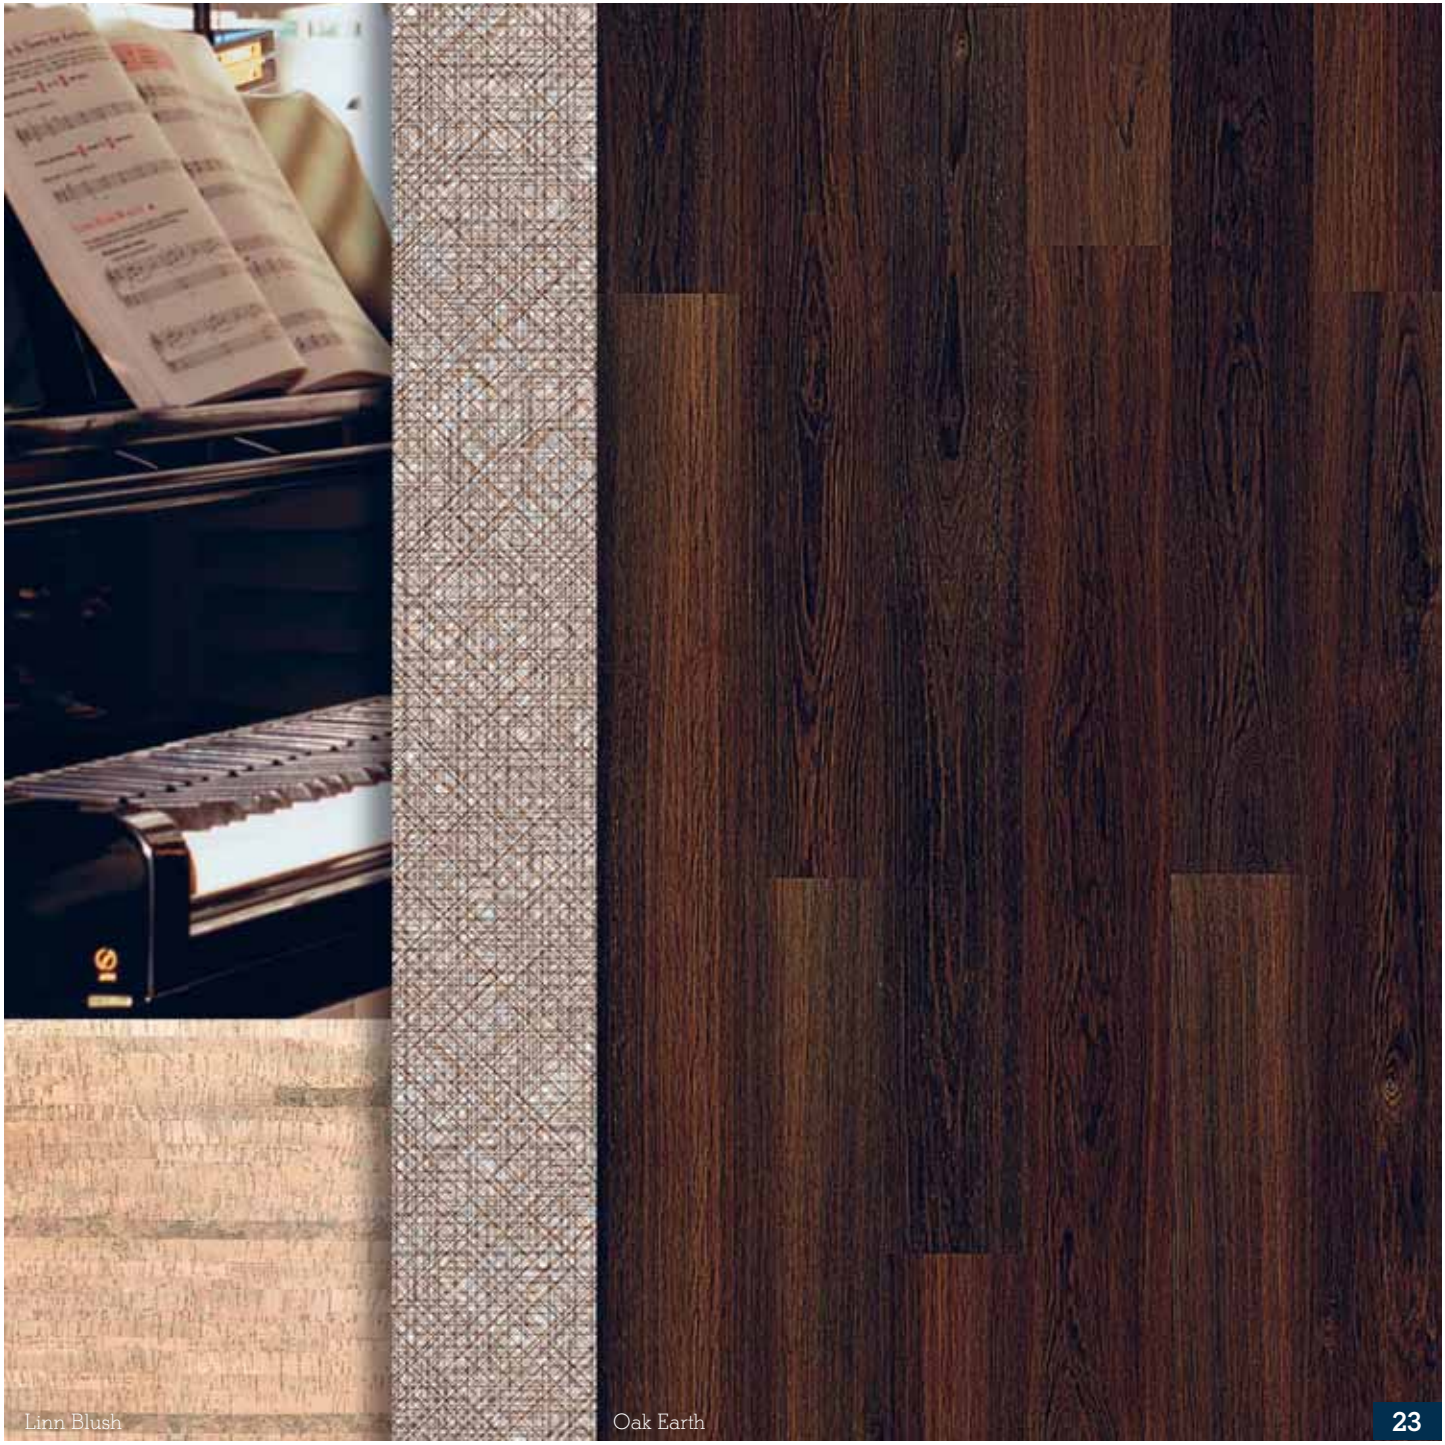

Linn Blush

Oak Earth

Selector de **Productos**

		Woodcomfort Flotante WRT					
Dimensión	mm	1220x88	1220x140	1220x185	1220x88	1220x140	1220x185
Grosor	mm	12	12	12	12	12	12
Superficie Texturada		No	No	No	Sí	Sí	Sí
Biselado		No	No	No	No	No	No
Referencias							
Classic Mahogany Dark	1-Strip		W618003	W618004			
Classic Mahogany Light	1-Strip	W601004	W601005	W601006			
Classic Cherry	1-Strip	W603004	W603005	W603006			
Classic Red Oak	1-Strip	W604003	W604004	W604005			
Classic Beech	1-Strip	W605004	W605005	W605006			
Classic Maple	1-Strip	W606004	W606005	W606006			
Classic Walnut	1-Strip	W614004	W614005	W614006			
Classic Mutene	1-Strip	W602004	W602005	W602006			
Classic White Oak	1-Strip	W609004	W609005	W609006			
Classic Sucupira	1-Strip	W617004	W617005	W617006			
Classic Beech Brown Heart	1-Strip		W627003				
Classic European Walnut	1-Strip		W629003				
Classic Bamboo Vertical Medium	1-Strip		W625003				
Oak Earth	1-Strip				W6A4001	W6A4002	W6A4003
Oak Hazel	1-Strip				W6A2001	W6A2002	
Oak Sienna	1-Strip					W6A6001	
Ash Almond	1-Strip				W6B6001	W6B6002	W6B6003
Zebrano Skin	1-Strip	W6B9001	W6B9002				
Zebrano Nutmeg	1-Strip	W6C2001	W6C2002				
Beech Rust	1-Strip				W6A9001	W6A9002	
Eucalyptus Oyster	1-Strip	W6B7001	W6B7002				

		Woodcomfort Flotante HPS								Woodcomfort Encolado HPS		
Dimensión	mm	1220x88	1220x140	1220x185	1220x88	1220x140	1220x88	1220x140	1220x185	900x150	900x150	900x100
Grosor	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	3,2	3,2	3,2
Superficie Texturada		No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No
Biselado		No	No	No	4 lados	4 lados	4 lados	4 lados	4 lados	No	No	No
Referencias												
Classic Mahogany Dark	1-Strip	W318002	W318003	W318004						W418001		
Classic Mahogany Light	1-Strip	W301004	W301005	W301006						W401002		
Classic Cherry	1-Strip	W303004	W303005	W303006						W403002		
Classic Red Oak	1-Strip	W304003	W304004	W304005						W404002		
Classic Beech	1-Strip	W305004	W305005	W305006						W405002		
Classic Maple	1-Strip	W306004	W306005	W306006						W406002		
Classic Walnut	1-Strip	W314004	W314005	W314006						W414001		
Classic Mutene	1-Strip	W302003	W302004	W302005						W402001		
Classic White Oak	1-Strip	W309003	W309004	W309005						W409001		
Classic Sucupira	1-Strip	W317004	W317005	W317006						W417002		W417003
Classic European Walnut	1-Strip		W329003									W429001
Classic Bamboo Vertical Medium	1-Strip		W325002									W425001
Oak Hazel	1-Strip						W3A2001	W3A2002			W4A2001	
Oak Sienna	1-Strip							W3A6001			W4A6001	
Ash Almond	1-Strip						W3B6001	W3B6002	W3B6003		W4B6001	
Zebrano Skin	1-Strip				W3B9001	W3B9002						W4B9001
Zebrano Nutmeg	1-Strip				W3C2001	W3C2002						W4C2001
Beech Rust	1-Strip						W3A9001	W3A9002			W4A9001	

Soluciones Técnicas

PAVIMENTO FLOTANTE

Xtreme WRT — WEAR RESISTANCE TECHNOLOGY

WARRANTY 15 YEARS — Residencial

WARRANTY 5 YEARS — Comercial

Esta solución técnica combina el aspecto elegante de la madera con el confort natural que proporciona el corcho. El barniz Xtreme WRT resiste hasta las condiciones más extremas , realza la belleza natural de la madera.

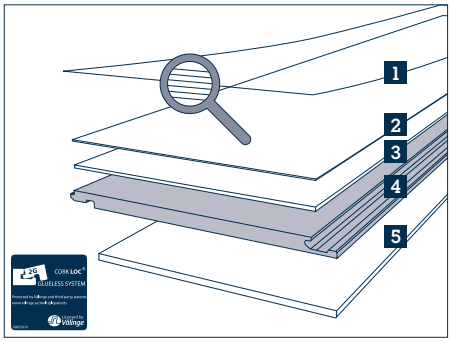

1.0 barniz Xtreme WRT
1.1 capa superior
1.2 2ª capa de cerámica
1.3 sellante de arena
1.4 1ª capa de cerámica
1.5 tapaporos
1.6 promotor de adherencia
2.0 chapado de corcho auténtico
3.0 capa de corcho flexible y aislante
4.0 tablero de fibra de alta densidad (HDF) con CORKLOC®
5.0 capa base de corcho aislante integrado

PAVIMENTO FLOTANTE

HIGH Performance Surface

WARRANTY 25 YEARS — Residencial

WARRANTY 15 YEARS — Comercial

Si busca una solución de pavimento que cumpla lo más alto nivel de durabilidad, el HPS es la elección perfecta. Se suministra con una capa superficial de alta resistencia para una mayor durabilidad y elasticidad, este pavimento es idóneo para las zonas residenciales de mucho tránsito o espacios públicos y comerciales.

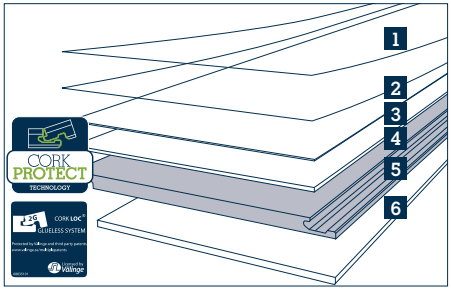

1.0 barniz HPS
2.0 superficie de alta resistencia
3.0 chapa de corcho auténtico
4.0 capa de corcho flexible y aislante
5.0 tablero de fibra de alta densidad (HDF) con CORKLOC®
6.0 capa base de corcho aislante integrado

PAVIMENTO ENCOLADO

HIGH Performance Surface

WARRANTY 25 YEARS — Residencial

WARRANTY 15 YEARS — Comercial

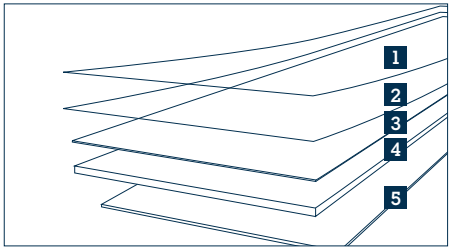

1.0 barniz HPS
2.0 superficie de alta resistencia
3.0 chapa de corcho auténtico
4.0 centro de aglomerado de corcho
5.0 capa de soporte de vinilo

Datos **Técnicos**

Prueba	Estándar	Unidad	**Cork**comfort **Flotante WRT**	**Cork**comfort **Flotante HPS**	**Cork**comfort **Encolado HPS**
Nivel de uso	EN 685	Clase			
Residencial			23	23	23
Comercial			31	33	33
Industrial			----	42	42
UPEC Calificación	NF	Clase	----	----	U3P3E2C2
General properties	**EN 12104 + EN 14085**				
Dimensiones	EN 427 / EN 428	mm	1220x88x12 1220x140x12 1220x185x12	1220x88x12 1220x140x12 1220x185x12	900x150x3,2 900x100x3,2
Grosor de capa superficial	EN 429	mm	----	0,50	0,50
Densidad aparente	EN 672	Kg/m^3	790	790	>800
Masa por unidad de superficie	EN 430	g/m^2	9500	9500	2900
Estabilidad dimensional	EN 434 / EN 669	%	EN 669 Longitud: 0.01 Ancho: 0,01	EN 669 Longitud: 0,02 Ancho: 0,05	EN434 Longitud: - 0,10 Ancho: - 0,40
Brillo	Medidor de brillo	Grados Gardner	10° ± 3	10° ± 3	10° ± 3
Propiedades de seguridad					
Resistencia al fuego	DIN 4102-1	Clase	----	B1	B1
	DS/INSTA 414	Apto/no apto	----	Apto	Apto
	UNE 23.727-90	Clase	----	M3	M3
	SS 024825 (NT Fire 007)	Clase	----	----	G
	NF	Clase	----	----	M3
	EN13501-1	Clase	Efl s1	Bfls1	Cfls1
	C.S.E. RF 2/75/A-RF 3/77	Clase	----	1	1
Inflamabilidad de la superficie	ASTM D2859	Apto/no apto	----	Apto	Apto
Flujo radiante crítico	ASTM E 648-3	Watts/ Cm^2	----	0,83	0,40
Densidad óptica específica	ASTM E 662-03	Densidad	----	Combustible: 243 / No combustible: 279	Combustible: 246 / No combustible: 288
Categoría de resistencia al deslizamiento	EN 14041	Clase	DS	DS	DS
Coeficiente de deslizamiento	EN 13893	Coef.	0,53	----	----
	EN DIN 51131		0,47	----	----
Seguridad antideslizante	Dresden parameters	Clase	Seguro	----	----
	DIN 51130	Clase	----	R-10	R-10
Coeficiente de fricción estático	ASTM C1028-89	Coef.	----	Seco: .78; Mojado: .91	Seco: .69; Mojado: .67
Propiedades adicionales					
Reducción de ruido por impacto	ISO 140-8	dB	15	18	16
Sonido de pisadas	NF S 31 - 074	dB	81	81	----
Categoría de reducción de ruidos (NRC)	ASTM C423-90a	dB	----	0.10	0.05
Categoría de transmisión de sonido (STC)	ASTM E413-87	dB	----	52	53
Categoría de aislamiento a impactos (IIC)	ASTM E492-04	dB	----	59	50
Radiación de ruido de superficie	ANSI S12.32-1990	dBA	----	93.6	89.6
Resistencia térmica	DIN 52612	m^2K/W	----	10ºC: 0,1060	10ºC: 0.039
	ASTM C-518-04	(valor R)	----	0,50	0,19
	EN 12667	m^2K/W	0,108	0,097	0,024

(a) Sin cambios en la capa superior de desgaste ni de delaminación
(b) Sin daños en la capa de desgaste
(c) Han sido testados los siguientes productos: Aceite de oliva, mantequilla, leche condensado, vino rojo, gasolina, acetona, carbonato sódico, todos ellos con efecto "grado 5" (sin cambio visible)
(d) Se comprobaron los siguientes productos: agentes de limpieza y soluciones de limpieza y todos los efectos causados fueron grado 5 (sin cambios visibles)
(e) Tasa 0 = no se observa ningún efecto en los siguientes productos que se probaron: 5% de acido cítrico de vinagre, 70% alcohol isopropílico, aceite mineral, NaOH oxido de sodio, 5%de acido HCl, Hidrocloridio, H2SO4 acido sulfurico 5%, Amoniaco 5%, desinfectante 5%, Queroseno, aceite de oliva, gasolina sin aditivos de plomo
(f) Se realizaron pruebas en los siguientes productos: acetona, café, hidróxido de sodio (NaOH), peróxido de hidrógeno (H2O2), betún negro, ácido cítrico (solución al 10%)
(g) Aparecen ligeros daños en la superficie

Prueba	Estándar	Unidad	**Cork**comfort **Flotante WRT**	**Cork**comfort **Flotante HPS**	**Cork**comfort **Encolado HPS**
Conductividad térmica	EN 12667	W/mK	0,113	0,124	0,133
Disipación térmica	DIN 52614	KJ/m^2	----	W1: 40 / W10: 137	W1: 48 / W10: 253
Resistencia al desgaste	EN 660-1	mm(grosor)/ gramos (peso)	----	Pérdida de grosor: 0,047 Pérdida de peso: 0,89	Pérdida de grosor: 0,048 Pérdida de peso: 0,94
	EN 660-2	gramos/100 ciclos	----	0,047	0,047
	EN 14354	Nº de ciclos	4000	----	----
	ASTM D3884	Ciclos/ Pérdida de peso	----	Ciclos: 15000	Pérdida de peso: 2,21 gramos
Teste de desgaste acelerado	SATRA TMD:2004 (BS 7976-2: 2002 Tesdes de Pendulo) (BS EN 423:2022 - determinación del efecto de marcas)	Ciclos (1,000,000)	----	Sin marcas de viño tinto. Sin alteración de grosor del HPS. Potencial deslizamiento no afectado. Excelente retención del aspecto.	Sin marcas de viño tinto. Sin alteración de grosor del HPS. Potencial deslizamiento no afectado. Excelente retención del aspecto.
Prueba de silla de arrastre	EN 425	efecto	(a)	(a)	(a)
Resistencia a patas de silla	EN 424	efecto	(b)	(b)	(b)
Indentación residual	EN 433	mm	-0,05	-0,02	-0.03
	ASTM F1914-98	% de pérdida	----	6.4	19.7
Resistencia a los rasguños	EN 438	N	1,20	4	4
Resistente a las marcas de zapatos	IHD 445	Método A-%/ Método B-Grado	-----	-5,5 0	-5,5 0
	Teste MAR	Grado	----	0	0
Resistencia a impactos	EN 438	N	18	4	4
		mm (caída en altura)	Bola grande: 1600	----	----
Límite de carga estática	ASTM F970-87	pulgadas (%)	----	.000 pulgadas (0.0%)	.006 pulgadas (4.2%)
Propensión a electricidad estática	EN 1815	Volt	2100	1000 (antiestática) ASF - Categoría 2	500 (antiestática) ASF - Categoría 2
Resistencia eléctrica	EN 1081	Ohm	$2x10^{12}$	$2x10^{12}$	Rv: $1.19x10^{11}$ / Rh: $7.3x10^{11}$
Propensión electroestática	AATCC 134-1991	KV	----	----	NEG 0.4
Efecto de las manchas	EN 423	efecto	----	(c)	(c)
	EN 12720	efecto	----	(d)	(d)
Resistencia quimica	ASTM F925-97	Mancha superficial	(e) Tasa 0	(e) Tasa 0	(e) Tasa 0
		Daño superficial	----	Ningún daño	Ningún daño
		Cambio de color	----	Ningún daño	Ningún daño
Resistencia a las manchas	AATCC Escala de grises	Secado inmediato	----	No mancha	No mancha
		Limpiado después de 24 horas	----	No mancha	No mancha
Efecto de las manchas (f)	EN 438, part 2	Grado (1= destrucción de la superficie 5= Sin daños visibles)	5	5/5	5/5
Resistencia a la quemadura de cigarrilos	EN 1399	Con lumbre	----	(g)	(g)
		Apagado	----	(g)	(g)
Resistencia del color	EN ISO 105-B2	Calificación	1	----	5 (escala de azules)
	EN ISO 20105-B02	Escala de azules para lana	<4	----	----
Resistencia del color a la luz (arco de xenón)	AATCC 16E	Calificación 1-5 (siendo 5 la óptima)	----	2	2
Emisión de formaldehído	DIN EN 717-1/2	mg $HCHO/hm^2$	0,5	0,4	<0,2
		mg/m^2	0,01	0,01	0,01
		ppm	0,01	0,01	0,01
		Clase	E1	E1	E1
PCP (pentaclorofenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	n.d (PCP libre)	0,5 (PCP libre)	n.d (PCP libre)
VOC emisión	CEN ENV 13419 (ECA-IAQ)	Evaluación ecológica	Positiva	Positiva	Positiva

AMORIM

Excellence in flooring

GB Amorim Flooring UK, +44 1 403 710 001 ..... info.ar.uk@amorim.com

NL/BE/LU Amorim Benelux B.V., +31 166 604 111 ..... info.ar.nl@amorim.com

DE Amorim Deutschland GmbH, +49 4221 59 301 ..... germany.ar.de@amorim.com

AT Amorim Flooring Austria, +43 1 545 16 51 0 ..... austria.ar.de@amorim.com

CH Amorim Flooring (Switzerland) AG, +41 41 726 20 20 . info@wicanders.ch

FR Amorim Flooring France No Azur, 0810 811 178 ..... info.ar.fr@amorim.com

PT Amorim Revestimentos S.A., +351 22 747 5250..... aid.ar@amorim.com

ES Amorim Revestimientos, S.A., +34 902 307 407 ..... info.ar.es@amorim.com

CN Amorim Revestimentos - Beijing, +86 10 58672159..... amorimre@macau.ctm.net

JP Amorim Japan Corporation, +81 3 5216 3735 ..... otoiawase-ar@amorim.co.jp

DK/FI/NO/SE Amorim Flooring Nordic A/S, +45 44 681 900..... mail@amorim-flooring.dk

PL Dom Korkowy, Sp. z o.o., +48 12 637 9639..... krakow@domkorkowy.pl

US/CA Amorim Flooring North America, +1 410 553 6062..... info.ar.us@amorim.com

Others Amorim Revestimentos, S.A., +351 22 747 5600..... geral.ar@amorim.com

www.wicanders.com

REAL WOOD RW22-01

www.realwood.eu

Acrodur® Ecotechnology by BASF

FEDER

UNIÃO EUROPEIA

QREN QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL PORTUGAL 2007.2013

CE

06

Amorim Revestimentos, S.A.

EN 14041:2004

EN 14085:2003