D4792

KRONOTEX

FLOORS FOR LIVING

Institut Bauen und Umwelt e.V.
Institute Construction and Environment e.V.

EN 14041
2006

EPLF

PEFC
PEFC/04 • 36 • 0010

Made in GERMANY
★★★★

D4752 | **ROBLE MACRO LIGERO**
1 LAMA | ER | V4

D4792 | **ROBLE MACRO GREY**
1 LAMA | ER | V4

D4794 | **ROBLE MACRO NATURAL**
1 LAMA | ER | V4

D4795 | **ROBLE HIGHLAND BRONCE**
1 LAMA | ER | V4

D4797 | **ROBLE HIGHLAND SILVER**
1 LAMA | ER | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

MAMMUT plus

1.845 x **244** x 10 mm | CLASE DE USO **33 | AC 5**

PANEL 1.845 x 244 x 10 mm

CAJA 4 paneles | 1,800 m²

PALET 42 cajas | 75,600 m²

Uso residencial

Uso comercial

D2800 | **ROBLE CAPITAL LIGERO**
1 LAMA | CP | V4

D2801 | **ROBLE CAPITAL MEDIANO**
1 LAMA | CP | V4

D3077 | **ROBLE EVEREST BRONCE**
1 LAMA | ER | V4

D3081 | **ROBLE EVEREST BEIGE**
1 LAMA | ER | V4

D3178 | **ROBLE EVEREST GRAU**
1 LAMA | ER | V4

D3565 | **ROBLE TOWER NATURAL**
1 LAMA | ER | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

MAMMUT

1.845 x 188 x 12 mm | CLASE DE USO **33 | AC 5**

12 mm | V4 | EXPRESS CLIC SYSTEM | 33

PANEL 1.845 x 188 x 12 mm

CAJA 4 paneles | 1,387 m²

PALET 56 cajas | 77,697 m²

GARANTÍA 30 AÑOS LIMITADA
Uso residencial

GARANTÍA 5 AÑOS LIMITADA
Uso comercial

NEW

D4752 | **ROBLE MACRO LIGERO**
1 LAMA | ER | V4

NEW

D4791 | **ROBLE MACRO MARRÓN**
1 LAMA | ER | V4

NEW

D4793 | **ROBLE MACRO BLANCO**
1 LAMA | ER | V4

NEW

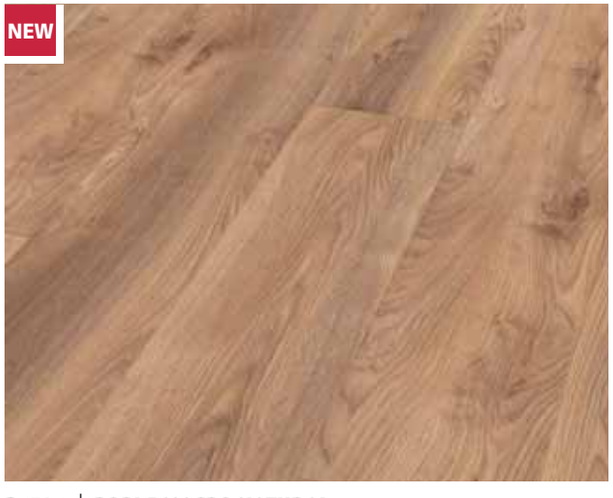

D4794 | **ROBLE MACRO NATURAL**
1 LAMA | ER | V4

NEW

D4795 | **ROBLE HIGHLAND BRONCE**
1 LAMA | ER | V4

NEW

D4798 | **ROBLE HIGHLAND NEGRO**
1 LAMA | ER | V4

D2778 | **NOGAL**
1 LAMA | WG | V4

D2800 | **ROBLE CAPITAL LIGERO**
1 LAMA | MX | V4

D3073 | **ROBLE PHALSBOURG**
1 LAMA | MX | V4

D3591 | **ROBLE ATLAS COFFEE**
1 LAMA | ER | V4

D3592 | **ROBLE ATLAS ANTRACITA**
1 LAMA | ER | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

ROBUSTO

1.375 x 188 x 12 mm | CLASE DE USO **33 | AC 5**

PANEL 1.375 x 188 x 12 mm

CAJA 5 paneles | 1,293 m²

PALET 56 cajas | 72,380 m²

Uso residencial

Uso comercial

D2967 | **ABETO SIBERIA**
1 LAMA | MX | V4

D3239 | **ROBLE PRESTIGE BLANCO**
1 LAMA | ER | V4

NEW

D3572 | **ROBLE HARBOUR GRIS**
1 LAMA | ER | V4

NEW

D3587 | **ROBLE PALLAS ARENA**
1 LAMA | ER | V4

D4166 | **ROBLE PRESTIGE NATURAL**
1 LAMA | ER | V4

NEW

D4766 | **ROBLE PETTERSSON OSCURO**
1 LAMA | ER | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

AMAZONE

1.380 x **157** x 10 mm **|** CLASE DE USO **33 | AC 5**

10 mm | V4 | EXPRESS CLIC SYSTEM | 33

PANEL 1.380 x 157 x 10 mm

CAJA 6 paneles | 1,300 m²

PALET 40 cajas | 52,000 m²

GARANTÍA 30 AÑOS LIMITADA
Uso residencial

GARANTÍA 5 AÑOS LIMITADA
Uso comercial

D3044 | **ROBLE ASTILLA**
1 LAMA | MX | V4

D3570 | **ROBLE HARBOUR**
1 LAMA | ER | V4

D3572 | **ROBLE HARBOUR GRIS**
1 LAMA | ER | V4

D4164 | **ROBLE VILLAGE**
1 LAMA | MX | V4

NEW

D4764 | **ROBLE PETTERSSON NATURAL**
1 LAMA | ER | V4

NEW

D4783 | **ROBLE GALA NATURAL**
1 LAMA | ER | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

EXQUISIT plus

1.380 x **244** x 8 mm **|** CLASE DE USO **32 | AC 4**

8 mm | V4 | EXPRESS CLIC SYSTEM | 32

PANEL 1.380 x 244 x 8 mm

CAJA 4 paneles | 2,694 m²

PALET 42 cajas | 113,138 m²

GARANTÍA 25 AÑOS LIMITADA
Uso residencial

GARANTÍA 3 AÑOS LIMITADA
Uso comercial

NEW

D4785 | **ROBLE GALA TITÁN**
1 LAMA | ER | V4

NEW

D4787 | **ROBLE GALA BLANCO**
1 LAMA | ER | V4

D3572

D2774 | **PINO NATURAL**
1 LAMA | MX | V4

D2804 | **ROBLE STIRLING**
1 LAMA | CP | V4

D2805 | **ROBLE STIRLING MEDIUM**
1 LAMA | CP | V4

D2873 | **ROBLE WAVELESS BLANCO**
1 LAMA | ER | V4

D2987 | **ROBLE ENCALADAS**
1 LAMA | MX | V4

D2989 | **FRESNO POLAR**
1 LAMA | MO | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

EXQUISIT

1.380 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **32 | AC 4**

8 mm | V4 | EXPRESS CLIC SYSTEM | 32

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles | 2,131 m²

PALET 56 cajas | 119,320 m²

GARANTÍA 25 AÑOS LIMITADA
Uso residencial

GARANTÍA 3 AÑOS LIMITADA
Uso comercial

D3004 | **ROBLE WAVELESS NATURALEZA**
1 LAMA | ER | V4

D3070 | **NOGAL TOSCANA**
1 LAMA | ER | V4

D3223 | **ROBLE ATLAS BLANCO**
1 LAMA | ER | V4

D4169 | **ROBLE PRESTIGIO CLARO**
1 LAMA | ER | V4

NEW

D4763 | **ROBLE PETTERSSON BEIGE**
1 LAMA | ER | V4

NEW

D4765 | **ROBLE PETTERSSON GRIS**
1 LAMA | ER | V4

MV805 | **ROBLE TIMELESS NATURAL**
1 LAMA | ER | V4

MV807 | **ROBLE ATLAS**
1 LAMA | ER | V4

NEW

MV808 | **ROBLE ATLAS BEIGE**
1 LAMA | ER | V4

NEW

MV847 | **ROBLE BLANCO**
1 LAMA | ER | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

COTTAGE

1.380 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **32 | AC 5**

8 mm | V4 | EXPRESS CLIC SYSTEM | 32

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles | 2,131 m²

PALET 56 cajas | 119,32 m²

GARANTÍA 30 AÑOS LIMITADA
Uso residencial

GARANTÍA 5 AÑOS LIMITADA
Uso comercial

M8015

M8014 | **PINO RELAX**
2 LAMAS | MO

M8015 | **ROBLE SILVER**
1 LAMA | MX

NEW

M8016 | **ROBLE DUTCH**
1 LAMA | MX

NEW

M8074 | **ROBLE SHERWOOD NATURAL**
3 LAMAS | MX

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

LODGE

1.380 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **32 | AC 5**

8 mm | EXPRESS CLIC SYSTEM | 32

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles | 2,131 m²

PALET 56 cajas | 119,32 m²

GARANTÍA 30 AÑOS LIMITADA
Uso residencial

GARANTÍA 5 AÑOS LIMITADA
Uso comercial

D3126 | **TREND OAK GREY**
1 LAMA | WG | V4

D3128 | **TREND OAK NATURAL**
1 LAMA | WG | V4

D4177 | **TREND OAK BRAUN**
1 LAMA | WG | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

ADVANCED

1.380 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **32 | AC 4**

8 mm | V4 | EXPRESS CLIC SYSTEM | 32

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles | 2,131 m²

PALET 56 cajas | 119,32 m²

GARANTÍA 25 AÑOS LIMITADA
Uso residencial

GARANTÍA 3 AÑOS LIMITADA
Uso comercial

D1418 | **ROBLE CANMORE**
3 LAMAS | PR

D3125 | **ROBLE NATURAL**
1 LAMA | PR

D3127 | **ROBLE GRIS OSCURO**
1 LAMA | PR

D3516 | **ROBLE MILLENIUM BLANCO**
1 LAMA | PR

D3530 | **ROBLE MILLENIUM**
1 LAMA | PR

D3531 | **ROBLE MILLENIUM BROWN**
1 LAMA | PR

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

CATWALK

1.376 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **32 | AC 4**

PANEL 1.376 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles | 2,125 m²

PALET 56 cajas | 119,00 m²

Uso residencial

Uso comercial

D1407 | **HAYA ROYAL**
3 LAMAS | WG

D2304 | **ROBLE ACHAT**
3 LAMAS | MO

D2450 | **ROBLE SIERRA**
2 LAMAS | MX

D2928 | **ROBLE HACIENDA**
1 LAMA | PR

D2940 | **VERANDA**
1 LAMA | WG

D2957 | **ROBLE HACIENDA BEIGE**
1 LAMA | PR

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

DYNAMIC

1.380 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **32 | AC 4**

8 mm

EXPRESS CLIC SYSTEM

32

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles | 2,131 m²

PALET 56 cajas | 119,32 m²

GARANTÍA 25 AÑOS LIMITADA
Uso residencial

GARANTÍA 3 AÑOS LIMITADA
Uso comercial

D2958 | **ROBLE HACIENDA GRIS**
1 LAMA | PR

D2983 | **NOGAL ELEGANCE**
3 LAMAS | PR

D2986 | **TEKA BORNEO**
1 LAMA | PR

D3007 | **FRESNO STOCKHOLM**
2 LAMAS | MX

NEW

D4751 | **MADERA BLOCK NATURAL**
1 LAMA | MO

D1418 | **ROBLE CANMORE**
3 LAMAS | PR

D3125 | **ROBLE NATURAL**
1 LAMA | PR

D3127 | **ROBLE GRIS OSCURO**
1 LAMA | PR

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

MY FLOOR 7

1.380 x 193 x 7 mm | CLASE DE USO **32 | AC 4**

7 mm

EXPRESS CLIC SYSTEM

32

PANEL 1.380 x 193 x 7 mm

CAJA 9 paneles | 2,397 m²

PALET 56 cajas | 134,232 m²

GARANTÍA 20 AÑOS LIMITADA
Uso residencial

GARANTÍA 2 AÑOS LIMITADA
Uso comercial

Institut Bauen und Umwelt e.V.
Institute Construction and Environment e.V.

EN 14041
2006

EPLF

PEFC
PEFC/04 • 36 • 0010

SWISS

VENEZIA

Laminat Collection

D5001 | **ROBLE TURÍN**
3 LAMAS | PR

D5002 | **ROBLE PARMA**
2 LAMAS | WG

D5003 | **ROBLE TRENTO**
1 LAMA | WG

D5004 | **CEREZO LUCCA**
1 LAMA | WG

D5005 | **HAYA TRIESTE**
1 LAMA | PR

D5007 | **ROBLE SEGATORE**
1 LAMA | RU (CORTE SIERRA) | V4

VENEZIA Laminat Collection

VENEZIA plus

1.380 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **33 | AC5**

8 mm

SISTEMA DOBLE CLIC

33

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles | 2,131 m²

PALET 56 cajas | 119,32 m²

GARANTÍA 30 AÑOS LIMITADA
Uso residencial

GARANTÍA 5 AÑOS LIMITADA
Uso comercial

D5008 | **ROBLE GRIGLIO**
1 LAMA | MO | V4

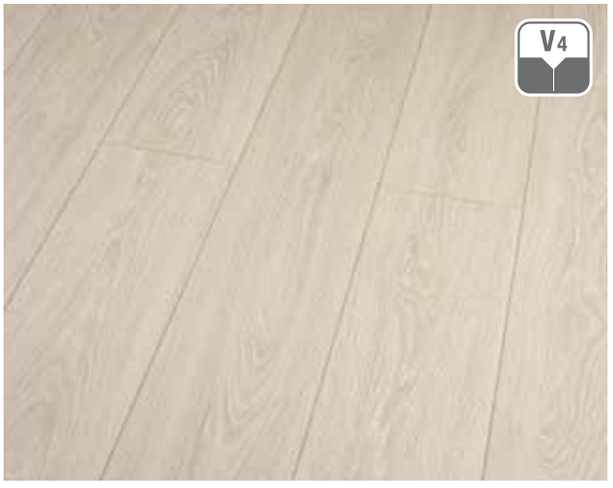

D5009 | **ROBLE SALERNO**
1 LAMA | WG | V4

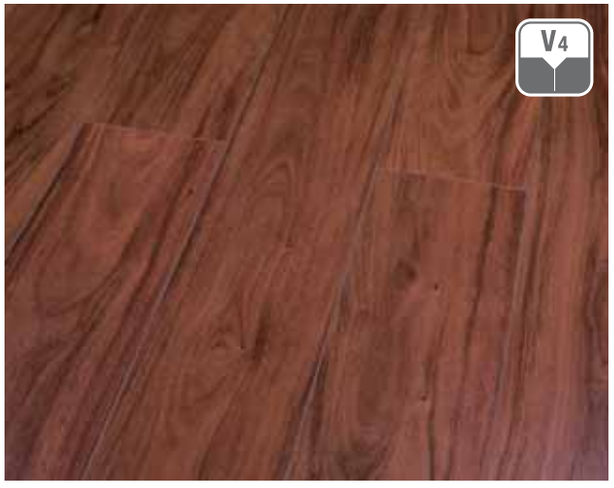

D5010 | **JATOBA BARI**
1 LAMA | WG | V4

D5011 | **NOGAL MURANO**
1 LAMA | WG

D5012 | **ROBLE AOSTA**
1 LAMA | CP | V4

D5013 | **ROBLE BOLONIA**
1 LAMA | WG

¡Único en el agua! AQQUO-EASY es capaz de sumergirte en las aguas más profundas del océano. Con sus 5,5 mm de grosor aguanta todo tipo de ambientes (cocinas, baños, comercios...). Resistente 100% al agua, se convierte en un espacio confortable y cálido, cuyo paso resulta agradable y placentero. La comodidad y modernidad van juntas de la mano ya que, gracias a la gama de colores que ofrece, tienes la posibilidad de decorarlo a tu gusto, desde lo más clásico hasta lo más moderno.

AQQUO-EASY

CE
EN 14041

9603 | **NUEZ**
1 LAMA

9641 | **ROBLE GRIS**
1 LAMA

AQQUO-EASY

- Rodapiés a juego con el color del suelo en PVC (85 x 10 x 2.250 mm)
- Rodapié blanco en PVC (85 x 10 x 2.250 mm)
- Rodapié inox en PVC (85 x 10 x 2.250 mm)
- Juntas de dilatación PVC (30 x 3 x 2.500 mm)
- Vinil Foam

9610 | **CEREZO LYS**
1 LAMA

9627 | **ROBLE DECAPÉ**
1 LAMA

9634 | **ROBLE NEGRO**
1 LAMA

NEW

9689 | **ROBLE NATURAL**
1 LAMA

9665 | **ROBLE BEIGE**
1 LAMA

9672 | **ROBLE CENIZA**
1 LAMA

AQQUO-EASY

VYNYL CLICK FLOOR

1.210 x 177 x 5/0,5 mm | CLASE DE USO **42**

5/0'5 mm | 100% ANTIHUMEDAD | Bfl-s1 | DS | UNICLIC | 42

PANEL 1.210 x 177 x 5/0,5 mm

CAJA 8 paneles | 1,7134 m²

PALET 70 cajas | 119,94 m²

GARANTÍA 20 AÑOS LIMITADA
Uso residencial

COMPOSS easy

CE
EN 14041

NEW

9801 | **ROBLE REIMS GRIS**
1 LAMA

NEW

9818 | **ROBLE LYON PERLA**
1 LAMA

NEW

9825 | **ROBLE NANTES BEIGE**
1 LAMA

NEW

9832 | **ROBLE ALSACIA**
1 LAMA

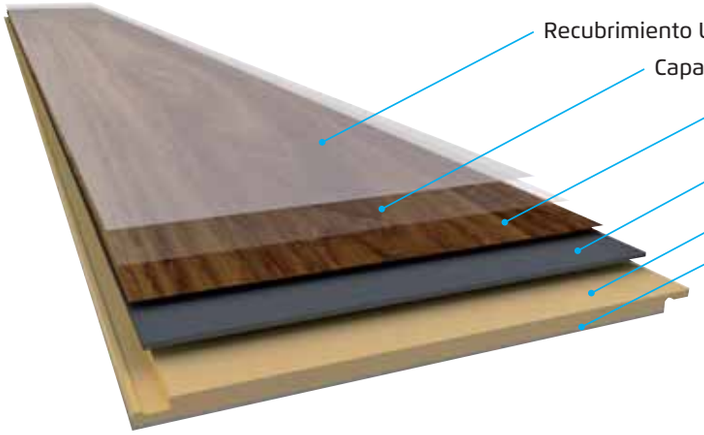

- Rodapiés a juego con el color del suelo en PVC (85 x 10 x 2.250 mm)
- Rodapié blanco en PVC (85 x 10 x 2.250 mm)
- Rodapié inox en PVC (85 x 10 x 2.250 mm)
- Juntas de dilatación PVC (30 x 3 x 2.500 mm)

COMPOSS EASY

100% ANTIHUMEDAD

WATER PROOF
COMPOSITE FLOORING

1.217 x 178 x 7,5 mm | CLASE DE USO **33**

7'5 mm · 100% ANTIHUMEDAD · Bfl-s1 · DS · CLIC · 33

PANEL 1.217 x 178 x 7,5 mm

CAJA 8 paneles | 1,73 m²

PALET 70 cajas | 121,31 m²

GARANTÍA 20 AÑOS LIMITADA
Uso residencial

Easy & Q

CE EN 14342

FSC

ROBLE | 1 / 2 / 3 - LAMAS

HAYA | 1 / 2 / 3 - LAMAS

JATOBA | 1 / 2 / 3 - LAMAS

IROKO | 1 / 2 / 3 - LAMAS

ELONDO | 1 / 2 / 3 - LAMAS

CEREZO | 2 / 3 - LAMAS

WENGÉ | 2 / 3 - LAMAS

ARCE | 1 / 2 / 3 - LAMAS

NOGAL | 2 / 3 - LAMAS

Otras maderas: fresno, doussié... Acabados de barniz: mate-mate, satinado y brillo.

Densidad:	650 kg/m³
Reacción al fuego:	Clase Dfl-s1
Emisión de formaldehído:	E1
Contenido de pentaclorofenol:	PCP < 5ppm
Resistencia a la rotura:	NPD
Deslizamiento:	NPD
Conductividad térmica:	0,12 W/mK
Durabilidad biológica:	NPD

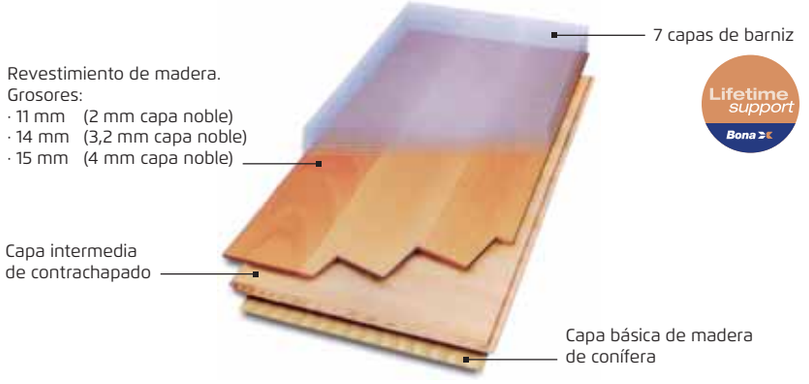

Lifetime support Bona

Easy & Q

TARIMA FLOTANTE DE MADERA

14 mm

UNICLIC

buena estabilidad dimensional / good dimensional stability
Contrachapado fenólico / Phenolic plywood

PANEL	**1L:** 2.200 x 140 x 14 mm	**2L:** 2.200 x 188 x 14 mm	**3L:** 2.200 x 188 x 14 mm
CAJA	**1L:** 6 paneles | 1,848 m²	**2L:** 6 paneles | 2,482 m²	**3L:** 6 paneles | 2,482 m²
PALET	**1L:** 72 cajas | 133,056 m²	**2L:** 60 cajas | 148,9 m²	**3L:** 60 cajas | 148,9 m²

GARANTÍA 25 AÑOS LIMITADA

Uso residencial

Complementos

Perfiles de transición



Perfil de transición aluminio

Longitudes: 2,50 m / 2,70 m
Colores:
- Para pavimentos laminados: diseños a juego con el color del suelo
- Para parquet de madera: Roble, haya, jatoba, elondo...



Perfil de transición PVC

Longitud: 2,5 m
Colores:
Roble, haya, sapely, cerezo, wengé, arce, plata...



Rampa de aluminio

Longitud: 2 m
Medidas: 45 x 5 mm
65 x 8 mm

Perfiles de dilatación



Perfil de dilatación aluminio

Longitudes: 2,50 m / 2,70 m
Colores:
- Para pavimentos laminados: diseños a juego con el color del suelo
- Para parquet de madera: Roble, haya, jatoba, elondo...

Perfil de dilatación PVC

Longitud: 2,5 m
Colores:
Roble, haya, sapely, cerezo, wengé, arce, alum... y todos los del vinilo

Lamas peldaño escaleras

Lama peldaño escaleras laminado

Colores:
A juego del suelo
(bajo pedido)

Lama peldaño escaleras tarima flotante

Colores:
A juego del suelo
(bajo pedido)

Lama peldaño escaleras vinilo

Colores:
A juego del suelo
(bajo pedido)

Perfiles de escalera

Perfil de escalera aluminio para pavimentos laminados

Grosor: 7 a 9 mm
Longitud: 2,70 m



Perfil de escalera aluminio para tarimas de madera

Grosor: 13 a 16 mm
Longitud: 2,70 m

Rinconera MDF



Melamina: Roble, haya, blanco, cerezo, wengé, sapely...
Longitud: 2,24 m

Esquinero MDF



Melamina: Roble, haya, cerezo, sapely, pino...
Longitud: 2,60 m

Rodapiés

Rodapié MDF 80x15 mm

Longitud: 2,25 m (Canto recto)
Melamina: A juego del color del suelo

Rodapié MDF

Lacado blanco: 90x12 (Canto recto)
120x12 mm (Canto recto)
Prelacado: 80x15 (Canto recto)
160x15 mm (Canto recto)
Longitud: 2,25 m

Rodapié MDF Chapa Madera

Canto recto: 80x12 mm | 120x12 mm
Roble y sapely
Canto redondo: 80x16 mm
Haya, iroko y jatoba

Rodapié PVC Especial Vinilo 85x10 mm

Longitud: 2,25 m
Color: A juego con el color del suelo vinílico, blanco e inox
100 % Antihumedad

Underlays | Foams

FOAM EVA

Tamaño: 30 m²
Espesor: 2 mm

26 db / 22 dba
Permeabilidad: 0,001
Conductividad: 0,038
Resist. térmica: 0,04 m² K/W
Caucho reciclado



FOAM SILENZIO

Tamaño: 10 m²
Espesor: 2,8 mm
Extremadamente pesado (2,4 kg/m²) con lo que se consigue igualar superficies con pequeñas irregularidades.
Aislamiento acústico de impacto: 17 dB
Reducción al ruido: 24 sone = –50%
Resist. térmica: 0,01 m² K/W
Resist.a la difusión de vapor de agua (Sd): > 100 m / A +

FOAM + PLÁSTICO

Tamaño: 40 m² / 80 m²
Espesor: 2 mm

Foam 2 mm + Plástico



FOAM EVA + PLÁSTICO

Tamaño: 30 m²
Espesor: 2 mm

26 db / 22 dba
Permeabilidad: 0,001
Conductividad: 0,038
Resist. térmica: 0,04 m² K/W
Caucho reciclado

ALUFOAM

Tamaño: 60 m²
Espesor: 3 mm

Buen aislante térmico (radiación y conducción).
Reducción del ruido de impacto +/–20 kg/m³

FOAM KRONOTHERM SOUND

1 ud.: 800 x 675 x 5 mm
20 uds.: 10,8 mm²
Espesor: 5 mm

Placa insonorizada para parquets y suelos laminados.
Reducción del ruido de 15 a 18 db
Ecológico (fibra de madera natural)

FOAM EVA + ALUMINIO + SOLAPA

Tamaño: 30 m²
Espesor: 2 mm

26 db / 22 dba / Bfls 1
Permeabilidad: 0,001
Conductividad: 0,090
Resist. térmica: 0,024 m² K/W
Caucho reciclado



VINIL FOAM

Tamaño: 18,60 m²
Espesor: 1,5 mm

23 db | 2L20 | Sd<25
Resist. térmica: 0,054 m2 K/W
Impacto >1800
Caucho reciclado

Accesorios

CINTA DE UNIÓN

Medida: 50 mm x 10 m

Cinta adhesiva de aluminio

LIMPIADOR ANTIESTÁTICO

1000 ml

Especial para la limpieza y el cuidado de suelos laminados. Renueva la capa de recubrimiento y mantiene el aspecto original. Gracias al efecto antiestático, se reduce notablemente la formación de bolas de pelusa y polvo

Expositores

1950 x 250 x 800 mm

1480 x 250 x 800 mm

1480 x 250 x 800 mm

1480 x 250 x 800 mm

Composición expositores

1. MAMMUT - MAMMUT plus
2. ROBUSTO - AMAZONE
3. EXQUISIT
4. EXQUISIT plus
5. LODGE - COTTAGE
6. DYNAMIC
7. CATWALK - ADVANCED - MY FLOOR 7
8. VENEZIA plus
9. VYNYL CLICK FLOOR & COMPOSS EASY

Precio expositor: 60 €

DISPLAY 25 | 1

DISPLAY 25 | 2

DISPLAY 25 | 3

Expositores

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

LA ESTRUCTURA DE LOS PANELES

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

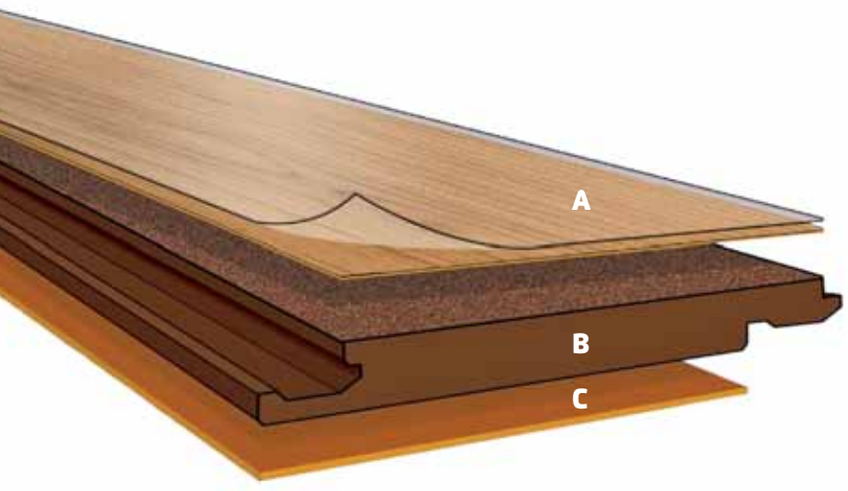

Los laminados **Kronotex** se componen de, como mínimo, cuatro capas sólidas que garantizan la extraordinaria resistencia al desgaste así como la calidad óptima de los pavimentos de **Kronotex**.

A La parte superior del suelo está recubierta de una película de protección particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste.

B La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, E1).

C En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra una película de estabilización que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del laminado de Kronotex.

El sistema CLIC

La colocación del suelo se convierte en un asunto facilísimo: basta con tocarlo una vez con el dedo y el panel se encastra de forma audible. Simplemente desembalar, colocar, clic y listo. Sin aplicar fuerza alguna: el martillo y el taco de percusión se quedan en la caja de herramientas.

- Instalación mucho más fácil
- Hasta el 50% más rápido de instalar
- No hace falta golpearlo sin fricciones, no hace daños a los bordes
- Seguro y estable
- Puede pisarse encima imediatamente



perfil longitudinal





perfil transversal

Simbología

El número indica el grosor del panel en milímetros

Estos suelos poseen bordes biselados de 45º. Al unir los paneles se crea una ranura en V que transmite el carácter de las tarimas de madera maciza

Gran confort al andar

Antiestático
(-2 Kv)

Alta resistencia al fuego

Adecuado para locales húmedos

Resistente al desgaste por rozamiento

Antideslizante

Antihumedad

Express click sytem
Sistema de montaje

Sitema doble click
Sistema de montaje

Uniclic
Sistema de montaje

Clic Locking System
Sistema de montaje

Estructuras

PR
(Madera Porosa):
Estructura típica de madera

MO
(Matt Oiled):
Superficie con efecto de aceitado mate

WG
(Wood Grain):
Carácter rústico



MX
(Matrix):
Superficie con estructura de profundidad y contraste mate/brillo típico de la madera

ER
(Registered Emboss):
Aspecto de madera auténtica gracias a la correspondencia entre decoración y textura

CP
(Chrome Pore):
Textura brillante y porosa

Condiciones de garantía, prestaciones de garantía y normas de instalación de los suelos

Suelos laminados

Condiciones de garantía: Antes y durante la instalación, los paneles laminados deben ser controlados para detectar posibles fallos. Si se procede a la colocación de los pavimentos laminados aunque se hayan detectado defectos, quedarán excluidos de la garantía. Los pavimentos laminados deben instalarse conforme a las instrucciones estrictas de colocación, en locales secos y correspondiendo a la categoría de utilización indicada. Los suelos laminados colocados en locales húmedos quedarán excluidos de la garantía. Las marcas de desgaste en los pavimentos laminados deben detectarse, como mínimo, en una superficie de 1 cm^2; la capa del diseño debe estar completamente desgastada en los bordes del elemento. Los daños derivados de una utilización anormal y no conforme a las reglas de utilización como, por ejemplo, sobrecargas mecánicas, quedan excluidos de la garantía. La limpieza y un mantenimiento regular de los pavimentos laminados son una condición fundamental para obtener la garantía.

Prestaciones de garantía: En caso de garantía, se reemplazarán los elementos defectuosos. En caso de que el pavimento laminado ya no exista, el comprador tendrá la posibilidad de elegir otro de la misma calidad entre los nuevos modelos disponibles. En caso de sustitución, tiene una pérdida de valor de aproximadamente un 10 % anual partiendo de un desgaste normal. Queda excluida toda responsabilidad derivada de daños ulteriores, por ejemplo, por el transporte o el montaje y desmontaje de pavimentos laminados defectuosos.

Normas principales de instalación: Siga las normas de instalación que figuran en el reverso de las hojas que van en las cajas del suelo laminado.

La superficie de base debe de estar plana, sólida, limpia y seca. Para compensar pequeños desniveles puede extenderse una lámina de polietileno o pasta niveladora. La humedad de la solera deberá ser inferior al 2 %.

El suelo laminado debe de estar 48 horas antes en el lugar de la instalación. Hay que colocar siempre debajo del suelo laminado una espuma de polietileno.

Son siempre necesarias juntas de dilatación en paso de puertas y en los obstáculos que nos encontremos y a partir de tiradas máximas de 10 x 8 m.

Los suelos laminados no son aptos para locales mojados, húmedos, moquetas, etc.

No fijar elementos al pavimento mediante pegamento o tornillos.

La limpieza de los suelos laminados debe realizarse con una mopa o fregona bien escurrida, **nunca con agua**. Es aconsejable colocar un felpudo en la puerta de entrada. Utilice protectores de plástico o fieltro en las patas de los muebles y sillas.

Nuestros pavimentos laminados pueden instalarse, igualmente y sin dificultades, sobre un suelo de calefacción radiante por conducción de agua. Solicite a la empresa de calefacción el protocolo de instalación.

Nuestros suelos laminados son higiénicos, ecológicos y protegemos el medio ambiente.

Losetas de vinilo

Las condiciones de garantía, prestaciones de garantía y normas principales de instalación para las losetas de vinilo son iguales a las del suelo laminado, si bien, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Usar siempre una base aislante específica para pavimentos vinílicos. El uso de esta base garantizará un comportamiento óptimo del pavimento. AQQUO | EASY dispone de una base aislante cuya colocación es obligatoria para que la garantía sea válida a todos sus efectos.
- Para lograr un resultado óptimo y evitar que las juntas puedan abrirse, es recomendable encolar la testa previamente con dos puntos de cola, en cualquier tipo de instalación, independientemente de su tamaño. Para ello, recomendamos utilizar cola especial para PVC.
- Este tipo de pavimento está diseñado para su instalación en interiores, por lo que debe estar protegido de la exposición continuada de rayos solares, y nunca debe ser instalado en zonas donde se puedan alcanzar temperaturas extremadamente altas, tales como escaparates, terrazas cubiertas…