



Ihr zuverlässiger Partner in Europa



PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör

72290 Loßburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de


Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Vollwärmeschutz - System

Gewebewinkel Anputzleisten mit / ohne Gewebe

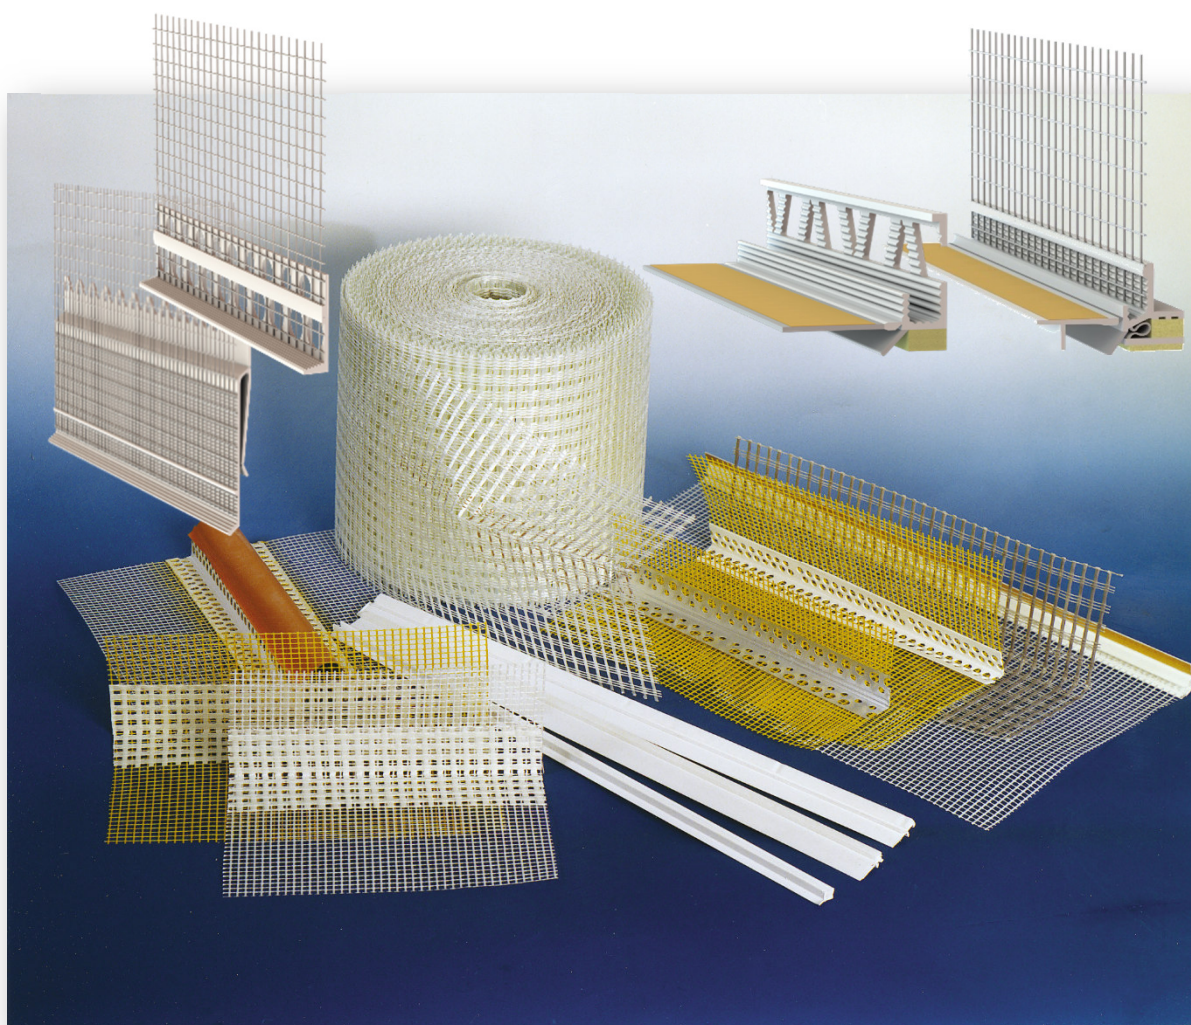


Hinweis: Alle Winkel und Leisten sind bei Lagerung vor Sonneneinstrahlungen zu schützen.
(Kühl aber frostfrei lagern)

WWS-GEWEBECKWINKEL

Vollwärmeschutz-PVC-Winkel sind Kantenschützer für das VWS-System. Sonderabmessungen können auf Anfrage gefertigt werden.

In den Farben weiß, gelb, grün, rot und oliv lieferbar.




Art.Nr.	Ausführung			VE	
13070	gelb	6 x 9 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13080	gelb	8 x 12 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13084	weiß	8 x 12 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13090	gelb	10 x 15 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13092	weiß	10 x 15 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13100	gelb	10 x 23 cm	2,50 m	50 Stäbe	125 m/Ktn

WWS-PANZERECKWINKEL

Vollwärmeschutz-Winkel sind Kantenschützer für das VWS-System. Sonderabmessungen können auf Anfrage gefertigt werden.


Panzergewebe gewinkelt.



Art.Nr.	Ausführung			VE	
12731	gelb	8 x 12 cm	2,60 m	50 Stäbe	130 m/Ktn
12732	gelb	10 x 15 cm	2,60 m	50 Stäbe	130 m/Ktn

ROLLECK PVC mit Gewebe

Das Rolleck wird aus gelochten, bruchsicheren und schlagzähen PVC-Bändern hergestellt und mit geschnittenen Armierungsgewebestreifen verklebt. Es wird überwiegend in WDV-Systemen eingesetzt, da damit fast sämtliche Eckwinkelbereiche abgedeckt werden können.




PVC-Bänder mit VWS-Gewebe 12,5 x 12,5 cm (160 gr/m²)

Art.Nr.	Ausführung			VE	
14073	weiß	12,5 x 12,5 cm	25 m		1 Rolle

GEWEBECKWINKEL FLEXIBEL für Rundbogen

Gelochter PVC-Winkel mit verschweißtem Glasfasergewebe. Ein PVC Schenkel mit extra Stanzung längs, für die optimale Anpassung des Rundbogens. Bei Bedarf auch für Kanten über und unter 90° einsetzbar.



Art.Nr.	Ausführung			VE	
12542	weiß	12,5 x 12,5 cm	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Ktn

BEWEGUNGSFUGENPROFILE 6 mm und 8 mm

Bewegungsfugenprofil mit einer flexiblen TPE-Lasche, Schutzband und beidseitig verschweißtem VWS-Gewebe. Sauberer Putzabschluß, keine zusätzliche Verfugung erforderlich, schnelle wirtschaftliche Verarbeitung.


Art.Nr.	Ausführung	VE
19058	6 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
19059	8 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn



ATTIKAPROFIL mit oder ohne Fugendichtband

Abschlußprofil Attika mit verschweißtem VWS-Gewebe und Abzugskante, Putzstärke ca. 5mm. Präzise Kantenausbildung, sauberer Abschluß, einfache Verarbeitung.

Art.Nr.	Ausführung	VE
18452	5 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
18454	5 mm (Fugenbereich 5-10mm) 2,50 m	10 Stäbe 25,0 m/Ktn



GEHRUNGSSCHERE mit Trapez-Klinge

Schnelles, genaues und gratfreies Schneiden und Trennen von Kunststoffprofilen und -rohren sowie von Holzleisten bis 25mm. Schnittbreite bei 90°/60 mm und 45°/50 mm. Mit 2 Anschlägen. Gradeinteilung: 45-75-90-135°

Art.Nr.	Ausführung	VE
19100	220 mm	1 Stück



PEWE-GRUNDREINIGER für Fensterprofile

Dient zum Entfernen von Verunreinigungen und Kleberückständen, z.Bsp. auf Fensterprofilen. Vorversuch ist notwendig.

Alkohole, Kohlenwasserstoffe, Parfümöl

Art.Nr.	Ausführung	VE
12217	1 l	1 l Gebinde 12 Stk/Ktn



ANDRÜCKROLLER für Laibungsprofile

Durch diesen Andrückroller ist einfaches und gleichmäßiges Andrücken der Laibungsprofile bis in die Ecken gewährleistet. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.


Art.Nr.	Ausführung	VE
16165	mit Holzgriff	6 Stk/Ktn



Eine Garantie für Anputzleisten kann nur übernommen werden, wenn unser Grundreiniger in Verbindung mit dem Andrückroller verwendet wird und unsere Verarbeitungsrichtlinien für Anputzleisten eingehalten werden.

PEWE ANPUTZLEISTE ohne Schutzlippe


Die Alternative zum herkömmlichen Abkleben. Ohne Kleberückstände und ohne Ausklinkarbeiten. Einsetzbar für alle Putz- und Gipsarbeiten im Innen- wie im Außenbereich an Aluminium-, Holz- und Kunststoffrahmen.



Art.Nr.	Ausführung		VE	
12760	6 mm	1,40 m	30 Stäbe	42 m/Ktn
12761	6 mm	2,40 m	50 Stäbe	120 m/Ktn
12770	9 mm	1,40 m	30 Stäbe	42 m/Ktn
12771	9 mm	2,40 m	30 Stäbe	72 m/Ktn
12773	9 mm	2,60 m	30 Stäbe	78 m/Ktn

PEWE ANPUTZLEISTE mit VWS-Gewebe ohne Schutzlippe

Die Alternative zum herkömmlichen Abkleben. Ohne Kleberückstände und ohne Ausklinkarbeiten. Einsetzbar für alle Putz- und Gipsarbeiten im Innen- wie im Außenbereich an Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Rahmen. Zusätzlich mit VWS-Gewebe versehen.




Art.Nr.	Ausführung		VE	
12785	6 mm	1,40 m	30 Stäbe	42 m/Ktn
12786	6 mm	2,40 m	30 Stäbe	72 m/Ktn
12788	9 mm	1,40 m	30 Stäbe	42 m/Ktn
12789	9 mm	2,40 m	30 Stäbe	72 m/Ktn

PEWE ANPUTZLEISTE mit Schutzlippe

Die Weichlippe schmiegt sich so elastisch an Fenster und Türen an, dass das dahinter liegende Schaumband nicht sichtbar ist. Für Innen und Außen geeignet.


Art.Nr.	Ausführung		VE	
14896	6 mm, mit Einputzschenkel	2,50 m	40 Stäbe	100 m/Ktn
14898	10 mm	2,50 m	60 Stäbe	150 m/Ktn
14891	10 mm	1,40 m	60 Stäbe	84 m/Ktn
14900	10 mm, zwei Abzugskanten	2,50 m	60 Stäbe	150 m/Ktn



PEWE ANPUTZLEISTE mit Schutzlippe und VWS-Gewebe


Die Weichlippe schmiegt sich so elastisch an Fenster und Türen an, dass das dahinter liegende Schaumband nicht sichtbar ist. Für Innen und Außen geeignet.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
14897	6 mm	2,50 m	60 Stäbe	150 m/Ktn
14893	10 mm	1,40 m	60 Stäbe	84 m/Ktn
14899	10 mm	2,50 m	60 Stäbe	150 m/Ktn



ANPUTZLEISTE 10mm, anthrazit, mit Gewebe und Schutzlippe

Die Weichlippe schmiegt sich so elastisch an Fenster und Türen an, dass das dahinter liegende Schaumband nicht sichtbar ist. Speziell bei dunklen Fenstern hervorragend geeignet.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14882	10 mm 2,60 m	60 Stäbe 156 m/Ktn

ANPUTZLEISTE 3D MEMBRAN mit Schutzlippe


Kunststoffprofil mit einer flexiblen TPE-Schlaufe, einer Schutzlippe und flexiblem Übergang zur Schutzlasche. Sauberer Abschluß, wartungsfreie Fuge, keine nachträglichen Reinigungsarbeiten, kein zusätzliches Klebeband notwendig, dreidimensionale Bewegungsaufnahme.



Art.Nr.	Ausführung	VE
16097	9 mm 2,40 m	30 Stäbe 72 m/Ktn

ANSCHLUßPROFIL 3D MEMBRAN mit Schutzlippe


Kunststoffprofil mit einer flexiblen Schlaufe, einer Schutzlippe, flexiblem Übergang zur Schutzlasche und verschweißtem VWS-Gewebe. Sauberer Abschluß, keine nachträglichen Reinigungsarbeiten, kein zusätzliches Klebeband notwendig, schlagregendichte Fuge, dreidimensionale Bewegungsaufnahme.



Art.Nr.	Ausführung	VE
16096	10 mm 2,60 m	60 Stäbe 156 m/Ktn

GEWEBEWINKEL mit Kante


Zur Bildung von fluchtgerechten Stosskanten im WDVS-Bereich. PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12530	glatte Kante bleibt sichtbar 2,00 m	25 Stäbe 50 m/Ktn
12540	codierte Kante wird überputzt 2,00 m	25 Stäbe 50 m/Ktn

ABSCHLUßPROFIL PVC L-Form mit Gewebe

Zur Bildung von Putzabschlüssen bei Deckputzen im Innen- und Außenbereich. PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe.




Art.Nr.	Ausführung	VE
12588	L-Form 3 mm 2,00 m	25 Stäbe 50 m/Ktn
15488	L-Form 6 mm 2,00 m	25 Stäbe 50 m/Ktn
15489	L-Form 8 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
15492	L-Form 10 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn

BLECHANSCHLUßPROFIL mit VWS-Gewebe

Das Profil wird auf Blechanschlüsse aufgesteckt und ergibt durch seine Hohlkammer eine bewegliche, wasserdichte Verbindung zwischen Putz und Blech. PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
15321	2,00 m	25 Stäbe	50 m/Ktn




TROPFKANTENPROFIL Abschlußprofil mit VWS-Gewebe

Das Abschlußprofil mit Tropfkante und zwei Gewebeteilen wird an horizontalen Putzabschlüssen bei zurückspringenden Gebäudeteilen eingebaut. Zur besseren Putzhaftung sind die Kanten angeschrägt und gerillt. 6mm Putzkante.

PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12568	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Ktn



APU TELESKOP GEWEBELEISTE

Diese Leiste ist vorgesehen für WDV-Systeme mit grossen Dämmstärken (> 100mm), mit tiefer Laibungsdämmung und mauerwerksbündig eingebauten Fenstern. Durch die zwei ineinander gesteckten Profile mit Dichtlippen ist die Gewebeleiste horizontal und vertikal beweglich.

PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe, weiß.


Art.Nr.	Ausführung	VE	
12521	1,40 m	25 Stäbe	35 m/Ktn
12522	2,40 m	25 Stäbe	60 m/Ktn



ROLLLADENANSCHLUßPROFIL

Rollladenanschlußprofil mit VWS-Gewebe, PE-Dichtband und einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
14919	2,40 m	25 Stäbe	60 m/Ktn



APU GEWEBELEISTE Roma W 31

Um Wärmebrücken zu vermeiden, werden Vorbaurollladensysteme eingebaut. Die Revisionsblenden liegen außen und der Putzanschluß erfolgt seitlich an den Führungsschienen.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12527	1,40 m	25 Stäbe	35 m/Ktn
12526	2,40 m	25 Stäbe	60 m/Ktn



ROLLADENKASTEN-PROFIL mit Gewebe, rauh


Ideales Profil um den Rollladenkasten im Außenbereich zu verputzen. Da die am unteren Eck angebrachte Metallschiene nicht als Putzabzugskante verwendet werden kann, benötigt der Verputzer eine andere Möglichkeit den Putz abzuziehen. Hierfür ist dieses Profil gedacht. Die Metallschiene wird verdeckt und zusätzlich entsteht eine Tropfkante.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
14921	2,50 m	60 Stäbe	150 m/Ktn

APU GEWEBELEISTE Milano W32-plus

Die Gewebeleiste ermöglicht den flexiblen Putzanschluß an Vorbaurollladen mit Revisionskasten und auf Bordprofilen der Fensterbank. Über eine TPE-Schleufe werden dynamische Bauteilbewegungen aufgenommen, die durch Verformung und Ausdehnung entstehen.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
12529	1,40 m	25 Stäbe	35 m/Ktn
12528	2,40 m	25 Stäbe	60 m/Ktn

PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör
Buchenstrasse 11
72290 Loßburg-Betzweiler

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

