



# Ihr zuverlässiger Partner in Europa



## **PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör**

72290 Loßburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11

[www.pewe-bauzubehoer.de](http://www.pewe-bauzubehoer.de)  
[info@pewe-bauzubehoer.de](mailto:info@pewe-bauzubehoer.de)

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0  
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



# Inhaltsverzeichnis



<b>A</b>	Abbrechmesser Universal.....	41	Abdeckvliese .....	44-45
	Abschlussleiste für Noppenbahn .....	78	Abschlussprofile PVC.....	21
	Accor-Sperrgrund .....	3	Abschlussprofile Metall .....	57-59
	AKS-Estrichgitter.....	78	Acryl-Dichtstoff .....	9
	Alu-Kantenschutz auf Rolle .....	64	Alu-Eckwinkel blank / mit Prägung.....	64
	Anputzleiste mit Schutzlippe.....	20-21	Andrückroller für Laibungsprofile .....	19
	Anschlußband.....	40	Anputzleiste mit Schutzlippe u. Gewebe.....	20-21
	Armierungsgewebe .....	12-15	Armanet Putzarmierungsgitter - Casanet.....	52-53
	Aufbrennsperre .....	4	Attikaprofil.....	19
	Aussenputzgewebe .....	12-13	Aufsteckprofile für Sockelprofile.....	26
<b>B</b>	Balkengewebe mit Ölpapier .....	16	Balkenmatte Metall mit Ölpapier .....	16
	Barnier Klebeband PVC.....	39	Baufolie PE transparent .....	32/81
	Betonhaftgrund .....	2	Betonkontakt .....	2
	Bewegungsfugenprofil .....	19/65	Blechanschlußprofil mit Gewebe.....	22
<b>C</b>	Casanet.....	52	Com-Bänder / Combribänder .....	40/63
<b>D</b>	Dachpappstifte .....	70	Dachrinnenschläuche.....	33/81
	Dämmstoffdübel / ISO-Dübel.....	28	Dämmstoffscheiben.....	28
	Dampfbremse .....	32/80	Dehnungsfugenprofil PVC.....	19
	Dispersionsfarbe.....	5	Dispersionskleber.....	3
	Distanet.....	52	Distanzstücke/-klötze .....	27/72
	Drahtrichtwinkel .....	48-49	Drahtstifte Flachkopf .....	70
	Drainagevlies / Unkrautvlies .....	46	Dunstrohranschluß.....	78
	Duo-Klebeband .....	37		
<b>E</b>	Eckschutz-Gewebe .....	16	Eckwinkel blank / PVC / V2A .....	64
	Einfassprofile mit und ohne Lippe.....	65	Elastocryl-Sicostar-Dichtstoff .....	8
	Estrichgitter / Estrichfasern.....	78		
<b>F</b>	Fallrohrsersatz .....	33/81	Fassadenbahn.....	80
	Fensterbänke aus Alu mit Zubehör .....	90	Finelinetape / Goldband .....	36
	Firstendscheiben .....	82	Flachripp (Rippenstreckmetall) .....	46
	Flexibler Dunstrohranschluss .....	88	Flex-Vlies weiss / diffusionsoffen .....	45
	Fliesen Universal Primer.....	3	Folie PE-Baufolie transparent .....	31/81
	Folien-Kleber LF .....	9	Folientür / Staubschutztür .....	37
	Fugendeckstreifen .....	62	Fugenfüller Profi.....	62
<b>G</b>	Gehrungsschere .....	19	Gewebe-Klebebänder .....	39
	Gewebeeckwinkel für VWS .....	18/21	Gipslöser .....	8
	Glasfaserstreifen.....	62	Gleitspray Spezial f. Putzfördersysteme .....	74
	Göppinger-Profil Alu-blank.....	64	Grundmauerschutz.....	78
	Goldband / Finelinetape.....	36		

# Inhaltsverzeichnis



<b>H</b>	Hauben für Paletten .....	33	Hand-Druckpistole Skelett.....	13
	Holzschrauben Sechskant .....	61		
<b>I</b>	Innenputzgewebe .....	13	ISO-Dübel (mit/ohne Zulassung).....	28
<b>K</b>	Kaminanschluss Alu-Flex .....	82	Kantenschutzrichtwinkel.....	56-59
	Kardätsche Alu HA .....	76	Klebebänder .....	36-41
	Kleber-Dispensionskleber.....	3	Krepp-Klebebänder fein 60° + 80° .....	36
	Kunststoff-Sockelprofile .....	27		
<b>L</b>	Laibungsprofile.....	19-22	Laubschutz .....	83
	Lehm-Edelputz.....	5	Leichtbauplattenanker .....	71
	Leichtbauplattenstifte .....	71	Lüftungsprofil-Alu und PVC.....	87
<b>M</b>	Malerabdeckvliese .....	44-45	Masker-Tape .....	40
	Mauerband.....	35	Milano-Band .....	63
	Milchtütenpapier.....	45	Montage-Kleber LF.....	10
	Montageklötze.....	27/72		
<b>N</b>	Nägel.....	69-71	Nageldichtband .....	80
	Nageldübel .....	69	Noppenbahn-Grundmauerschutz.....	78
<b>P</b>	Packband .....	38	Palettenhauben .....	33
	Papierbewehrungsstreifen .....	62	Panzergewebe .....	15
	Panzereckwinkel für VWS .....	18	PE-Baufolien .....	32/81
	PE-Klebebänder .....	36	Poly-Mask / Speed .....	40
	Primer - Universal .....	4	PU-Schaum / PU-Schaumpistolen.....	10
	PU-Pistolenschaum-Reiniger.....	10	Putzckeleisten Metall .....	56-59
	Putz-Acryl Riss- und Füllspachtel.....	9	Putzgrund .....	3
	Putzfördersysteme .....	74	Putz- und Schutzleiste m. VWS-Gewebe ....	19
	Putz- und Schutzleiste .....	19	Putztäger aus Metall .....	46-47
	PVC-Klebebänder .....	39		
<b>Q</b>	Quarzgrund .....	2		
<b>R</b>	Rahmen- und Lattungsdübel vorm. ....	69	Reiniger für Kleberückstände .....	8/19
	Reinigungstücher.....	8	Reparatur - Anschlussband .....	40
	Rippenstreckmetall verzinkt / Edelstahl.....	52	Rolleck PVC mit Gewebe.....	18
	Rollfirst / Lüfersystem .....	82	Rollladenprofil.....	22-23
<b>S</b>	Scapa-Klebebänder .....	35	Schalungsbahnen.....	80
	Schimmelentferner.....	8	Schnecken / Schneckenmäntel.....	74
	Schnellbauschrauben .....	68	Schnellputzleisten .....	57
	Schraubnägel V2A.....	70	Schutzfolien selbstklebend.....	38
	Schutz- und Putzleisten .....	19	Sechskant-Holzschrauben .....	71
	Setz- und Richtlatten (Abziehlatte).....	76	Silikon-Dichtstoffe.....	9

# Inhaltsverzeichnis



<b>S</b>	SKS-Fugendestreifen .....	62	Sockelaufsteckprofile .....	26-27
	Sockel-Klebebänder .....	39	Sockelprofile Alu.....	25
	Sockelprofile aus Kunststoff .....	27	Sockelprofilverbinder .....	26
	Spenglerschrauben 15mm Scheibe .....	72	Sperrgrund-Accor / Streichfüller .....	3
	Sprüh-Haftbrücke.....	2	Stahlnägels mit / ohne Scheibe .....	69
	Staubschutztür .....	33/41	Steinband .....	35
	Streichputz .....	6	Stretchfolie PE weiss .....	38
	Stucanet Putzträger .....	53	Stuckband .....	63
<b>T</b>	Tapeten-Klebeband violett.....	37	Teleskop-Profil .....	22
	Tiefengrund .....	4	Trapez-Kardätsche Alu .....	76
	Traufelemente mit / ohne Traufgitter .....	83	Trennfix .....	63
	Trennwandband .....	63	Tropfkantenprofil .....	22
<b>U</b>	Universalgewebe .....	15	Universal Primer N .....	4
	Unkrautvliese .....	46	Unterdeckbahnen .....	80
<b>V</b>	Vogelschutzgitter-PVC.....	86	Vollwärmeschutz-Gewebe .....	14
	VWS-Dübel .....	28		
<b>W</b>	Wand- und Kaminanschluss Alu-Flex.....	82	Wellnet .....	53
	Winter-Klebeband .....	38		
<b>Z</b>	Ziegeldrahtgewebe .....	53		

# Kapitel - Übersicht

ab Seite

<b>Bau - Chemie (Grundierungen)</b>	<b>1</b>
<b>Chemieprodukte</b>	<b>6</b>
<b>Armierungsgewebe</b>	<b>10</b>
<b>Vollwärmeschutz-System</b>	<b>16</b>
Gewebewinkel / Anputzleisten	
<b>Vollwärmeschutz-Zubehör</b>	<b>23</b>
<b>Baufolien / Dampfbremsen</b>	<b>28</b>
<b>Klebebänder</b>	<b>31</b>
<b>Abdeckvliese</b>	<b>38</b>
<b>Drahtrichtwinkel</b>	<b>42</b>
<b>Putzträger aus Metall</b>	<b>45</b>
<b>Putzprofile</b>	<b>48</b>
<b>Trockenbauzubehör</b>	<b>51</b>
<b>Befestigungen</b>	<b>55</b>
<b>Putzfördersystem</b>	<b>61</b>
<b>Alu-Richt- &amp; Abziehlatten / Kardätschen</b>	<b>63</b>
<b>Estrichzubehör / Grundmauerschutz</b>	<b>65</b>
<b>Dach- / Fassadenzubehör / Unterspannbahnen</b>	<b>67</b>
<b>Lüftungsprofile / Dunstrohre / Flex-Anschlüsse</b>	<b>72</b>
<b>Fensterbänke aus Alu</b>	<b>76</b>
<b>Technische Merkblätter</b>	<b>78</b>

# Bau - Chemie

## Grundierungen



**Hinweis:** Diese lösungsmittelfreien Grundierungen werden auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergründen verarbeitet. Sie dürfen nicht bei Temperaturen von unter +5°C verarbeitet und gelagert werden. Weitere Daten finden Sie in unseren jeweiligen technischen Merkblättern.

Bitte fordern Sie die aktuelle Version an oder schauen Sie auf unserer Homepage nach. Dieser QR-Code leitet Sie auf unsere Homepage



## BETONKONTAKT

Putzhaftbrücke für Betonflächen im Innenbereich. Im Außenbereich unter Zugabe von Portlandzement verarbeiten. Konzentrat ist mit max. 50 % (2:1) Wasser verdünnbar.



Verbrauch: ca. 200-350 gr/m<sup>2</sup> (bzw. 145-250 ml/m<sup>2</sup>)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12180	grünlich eingefärbt	20 kg Eimer	480 kg =	24 Eimer/Pal
12171	rötlich eingefärbt (Sonderprodukt)	20 kg Eimer	480 kg =	24 Eimer/Pal

## BETONHAFTGRUND

Putzhaftbrücke für Betonflächen im Innenbereich. Im Außenbereich unter Zugabe von Portlandzement verarbeiten. Das gebrauchsfertige Material ist mit max. 10 % Wasser verdünnbar.



Verbrauch: ca. 200-350 gr/m<sup>2</sup> (bzw. 145-250 ml/m<sup>2</sup>)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12160	rötlich eingefärbt	20 kg Eimer	480 kg =	24 Eimer/Pal
12140	rötlich eingefärbt	5 kg Eimer	320 kg =	64 Eimer/Pal

## SPRÜH-HAFTBRÜCKE Airless spritzbar

Gebrauchsfertige Spezialgrundierung zur Haftvermittlung von Gipsputzen auf nicht saugenden Untergründen im Innenbereich. Zur besseren Erkennung grundierter Flächen rötlich eingefärbt. **Schnell trocknend.**



Verbrauch: ca. 150-180 gr/m<sup>2</sup>.

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12150	rötlich eingefärbt	20 kg Eimer	480 kg =	24 Eimer/Pal

## QUARZGRUND 1 Liter entspricht ca. 1,5 kg

Weißpigmentiertes Grundiermittel für mineralische Außen- und Innenflächen, sowie für Wärmedämmverbundsysteme. Unser Quarzgrund ist mit max. 10 % Wasser verdünnbar.



Verbrauch: ca. 200-300 gr/m<sup>2</sup> (bzw. 130-200 ml/m<sup>2</sup>)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12270	weiß	15 l Eimer	22,5 kg	24 Eimer/Pal
12280	weiß	5 l Eimer	7,5 kg	64 Eimer/Pal

## PUTZGRUND 1 Liter entspricht ca. 1,5 kg

Weißpigmentiertes Grundiermittel für mineralische Außen- und Innenflächen, sowie für Wärmedämmverbundsysteme ohne Quarzanteile. Putzgrund ist mit max. 10 % Wasser verdünnbar.



Verbrauch: ca. 200-300 gr/m<sup>2</sup> (bzw. 130-200 ml/m<sup>2</sup>)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12290	weiß	15 l Eimer	22,5 kg	24 Eimer/Pal
12281	weiß	5 l Eimer	7,5 kg	64 Eimer/Pal

## DISPERSIONSKLEBER zementfrei, pastös

Gebrauchsfertiger pastöser Kunstharzmörtel zum Verkleben von Dämmstoffplatten, z.B. Styropor, mineralische Dämmung, Hartfaserplatten, Klinker, Fliesen (im Wandbereich) und auf schwach saugenden Untergründen (wie Holz oder Holzspanplatten). Für innen und außen.



Verbrauch: ca. 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> (Verklebung) ca. 3 kg/m<sup>2</sup> (Armierung)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12390	cremeweiß	25,0 kg Eimer	600 kg =	24 Eimer/Pal
12395	cremeweiß	7,5 kg Eimer	450 kg =	60 Eimer/Pal

## ACCOR-SPERRGRUND

Accor-Sperrgrund ist ein spezieller Voranstrich zum Grundieren von Gipskarton-, Fermacell-, Hartfaser- und Spanplatten, sowie anderer zum Durchschlagen neigenden Untergründen vor der nachfolgenden Oberputzbeschichtung. Lösemittelfrei.



Verbrauch: ca. 200 gr/m<sup>2</sup> (bzw. ca. 140 ml/m<sup>2</sup>)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
15140	weiß	5 kg Eimer	320 kg =	64 Eimer/Pal
15150	weiß	10 kg Eimer	400 kg =	40 Eimer/Pal

## AUFBRENNSPERRE gelblich eingefärbt

Spritzbare, lösemittelfreie, nicht filmbildende Grundierung für stark saugende Untergründe. Für den Innen- & Außenbereich



Verbrauch: ca. 60-200 gr/m<sup>2</sup>.

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12130	transparent/milchig	ca. 1.000 kg/Container		
12110	gelblich, nicht filmbildend, spritzbar	18 kg Eimer	432 kg =	24 Eimer/Pal
12100	milchig PEWE	18 kg Eimer	432 kg =	24 Eimer/Pal
12090	milchig PEWE	5 kg Eimer	320 kg =	64 Eimer/Pal

## TIEFENGRUND LF Konzentrat

Lösungsmittelfreie Grundierung zum Verfestigen sandender Untergründe. Geruchsarm. Dieses Konzentrat ist mit max. 50 % (2:1) Wasser verdünnbar.

Verbrauch: ca. 100-200 ml/m<sup>2</sup>.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12400	milchig-transparent	1 l Flasche	24 Flaschen/Ktn
12401	milchig-transparent	5 l Kanister	480 l = 96 Kanister/Pal
12402	milchig-transparent	10 l Kanister	600 l = 60 Kanister/Pal



## TIEFENGRUND W gebrauchsfertig

Lösungsmittelfreie Grundierung zum Verfestigen sandender Untergründe. Geruchsarm.

Verbrauch: ca. 100-200 ml/m<sup>2</sup>.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12403	milchig-transparent	5 l Kanister	480 l = 96 Kanister/Pal
12404	milchig-transparent	10 l Kanister	600 l = 60 Kanister/Pal



## UNIVERSAL PRIMER N gebrauchsfertig, mit Nanotechnologie

Zur Vorbereitung von dichten, glatten, porengeschlossenen Untergründen. Um die Haftung von Spachtelmassen, Putzen und Fliesenklebern zu gewährleisten. Darüber hinaus verhindert PEWE-Universal Primer N ungewollte chemische Reaktionen zwischen alten organischen Klebstoffresten und hydraulisch erhärtenden Spachteln und Klebern.  
Für den **Innen- und Außenbereich**.

Verbrauch: ca. 150 g/m<sup>2</sup> (je nach Untergrund).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
12419	weiß	1 kg Gebinde	12 Geb. = 1 Karton
12420	weiß	5 kg Gebinde	64 Geb. = 1 Palette



## PEWE - LEHMUSAN-EDELPUTZ verarbeitungsfertiger Lehmputz

Der verarbeitungsfertige Lehmusan-Edelputz ist sehr schnell und einfach und auf fast jedem Untergrund zu verarbeiten. Durch den Einsatz von gemahlene Muscheln erlangt er viele Vorteile, u. a. frühe und enorme Oberflächenfestigkeit, kein Abrieb, minimierte Rissbildung, Frischduft, er gleicht Temperaturunterschiede aus, enorme Wirkung gegen Schimmel- und Pilzbildung im Raum.

Hier eine kleine Farbauswahl:



Verbrauch: ca. 3 kg/m<sup>2</sup>

Art.Nr.	Ausführung	VE
16210		20 kg Gebinde
16200		10 kg Gebinde

**Die komplette Farbpalette und weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage**

## PEWE - LEHMUSAN PUTZGRUNDIERUNG

Lehmusan-Putzgrundierung auf wässriger Basis ist der ideale Untergrund für den Lehmusan-Edelputz. Er kann auch mit 30% Wasser verdünnt als Tiefgrundierung verwendet werden. Einfache Verarbeitung mit Deckenbürste oder Rolle.

Verbrauch: ca. 200 - 400 gr/m<sup>2</sup> (je nach Untergrund).

Art.Nr.	Ausführung	VE
16221		20 kg Gebinde
16220		5 kg Gebinde

## STREICHPUTZ dekorativer Strukturputz mit vielen Variationsmöglichkeiten

Streichputz ist ein lösungsmittelfreier, weiß pigmentierter Putz für den Innenbereich. Er ist leicht zu verarbeiten, durch Streichen oder Rollen individuell zu modellieren. Einfach aus dem Eimer anwenden.



Verbrauch: ca. 1-2 kg/m<sup>2</sup> (je nach Untergrund).

Art.Nr.	Ausführung	VE
12263	weiß	15 kg Gebinde      50 Geb. = 1 Palette

## DISPERSIONSFARBE

Hochdeckende Acrylatdispersionsfarbe für Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Emmissionsminimiert. DIN EN 13300, Deckvermögen Klasse 2.



Art.Nr.	Ausführung	VE
16250	weiß	12,5 l Gebinde      32 Geb. = 1 Palette



# Chemie-Produkte



**Reiniger:** Zum Entfernen von Rückständen (Kleberückstände, Schimmel, Gips usw.)

**Chemie-Produkte:** Zum Abdichten, Ausschäumen und Verkleben.

## PEWE-REINIGER für Kleberückstände

Zum Entfernen von Kleberückständen. Vorversuch ist notwendig.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12210		1 l Gebinde 12 Geb/Ktn



## PEWE-GRUNDREINIGER für Fensterprofile

Zum Entfernen von Verunreinigungen vor der Verarbeitung von Laibungsprofilen. Vorversuch ist notwendig.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12217		1 l Gebinde 12 Geb/Ktn



## PEWE-SCHIMMELENTFERNER

Desinfektionsmittel gegen Schimmel-, Grün- und Algenbefall auf Böden, im Sanitärbereich auf mineralischen Untergründen.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12220		1 l Gebinde 6 Geb/Ktn



## PEWE-GIPSLÖSER

Zum Entfernen von Gipsrückständen auf Fliesen, Metall, Holz und Aluminium.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12211		1 l Gebinde 12 Geb/Ktn



## PEWE-REINIGUNGSTÜCHER feucht, extra robust

Zum Reinigen und entfetten von Händen, Objekten und Maschinen. Angenehmer Orangenduft, ideal geeignet für Lackierbetriebe, Maler, Gipser, KFZ-Werkstätten, Industrie, Tankstellen, im Privatbereich und vieles mehr.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12222	72 Tücher pro Eimer	6 Geb/Ktn



## SPRÜHKOPF für die Reiniger

Sprühkopf für alle Reiniger mit Schraubgewinde.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12044	Sprühkopf für 1 l Flaschen	1 Stk



**Ausführliche Informationen erhalten Sie durch unsere technischen Merkblätter.**

## SILIKON-DICHTSTOFF

Für alle Fugenabdichtungen am Bau, im Innen- und Außenbereich. Nicht überstreichbar.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12350	transparent	310 ml Kartusche	15 Stk/Ktn
12351	weiß	310 ml Kartusche	15 Stk/Ktn



## ACRYL-DICHTSTOFF

Zuverlässige Abdichtung im Innen- und Außenbereich. Für Anschlußfugen an Fenstern und Türen zum Mauerwerk. Überstreichbar.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12050	weiß	310 ml Kartusche	15 Stk/Ktn



## PUTZ-ACRYL RISS- UND FÜLLSPACHTEL

Zum Verschliessen von Mauer- und Putzrissen. Körniges Fugenacryl. Überstreichbar.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12260	weiß	310 ml Kartusche	15 Stk/Ktn



## FOLIEN-KLEBER LF

Dauerhafte, selbstklebende und elastische Klebmasse aus der Kartusche für den luftdichten Anschluss von Dampfbremsen. Anbringen ohne Anpresslatte. Lösemittelfrei.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
15230	lichtblau	310 ml Kartusche	20 Stk/Ktn



## MONTAGE-KLEBER

Universell einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff. Geeignet für alle Witterungsbedingungen und auf allen Untergründen und Materialien - selbst wenn diese leicht feucht sind.

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
15037	1 K Hybrid Polymer		12 Stk/Ktn



## MALER-ACRYL weiß, 10 Minuten

Universell einsetzbarer Malerdichtstoff der schon nach 10 Minuten überstreichbar ist.. Sehr gute Haftung, auch auf feuchten, saugenden. Kann auch überputzt oder -tapeziert werden.

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12061	weiß	300 ml Kartusche	12 Stk/Ktn



## PU-SCHAUM

Universell einsetzbar z.B. zum Abdichten und Kleben.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12320	PU-Montageschaum 1-Komponenten	750 ml	12 Stk/Ktn
12322	PU-Montageschaum 1-Komponenten	500 ml	12 Stk/Ktn
12321	PU-Türenschnellschaum 2-Komponenten	400 ml	12 Stk/Ktn
12310	PU-Pistolenschaum mit NBS-Gewinde	750 ml	12 Stk/Ktn
12324	PU-Montageschaum Brandschutzschaum B1	750 ml	12 Stk/Ktn
12326	PU-Dämmstoffkleber NBS Profi Brandschutzschaum B1	800 ml	12 Stk/Ktn



**Weitere Schäume auf Anfrage.**

## PU-PISTOLENSCHAUM-REINIGER

Zum Reinigen der NBS-Pistole bei PU-Schaumrückständen.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12311	PU-Pistolenschaum-Reiniger	500 ml	12 Stk/Ktn



## HAND-PU-SCHAUMPISTOLE METALL

Schaumpistole aus stabilem Metall für Kartuschen mit NBS-Gewinde.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12042	Hand-PU-Schaumpistole Metall		1 Stk



## HAND-DRUCKPISTOLE SKELETT

Für alle Füll- und Dichtstoffe.

Handspritze mit Sechskantstange. Robuste Ausführung.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12040	Hand-Druckpistole Skelett		12 Stk/Ktn



# Armierungsgewebe



## **Hinweise zu Armierungsgewebe:**


Zu den physikalischen und chemischen Eigenschaften von Armierungsgeweben aus Glasfaser zählen unter anderem: ihr geringes Gewicht, die hohe Reißfestigkeit, ihre Alkalibeständigkeit und ihre Schiebefestigkeit. Durch diese Vorzüge kann Glasgittergewebe bei vielen Anwendungen im Baubereich eingesetzt werden, z. Bsp. Innenputz, Außenputz, WDV-Systeme, Bitumenbeschichtungen, Fußbodenbeschichtungen, Naßzellenbereiche, usw.

Glasgittergewebe ist aus hochwertigen Rohmaterialien hergestellt und kann in den verschiedensten Abmessungen und Gewichten geliefert werden. Glasgittergewebe werden generell im oberen Drittel der Armierungsmasse eingebettet und haben die Aufgabe thermische Spannungen (Rissbildung) innerhalb der Armierungsmasse auszugleichen.

## AUßENPUTZGEWEBE 135 blau

Gewicht: ca. 135 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 13 x 13 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10010	blau 1,00 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 12 Rol/Pal
10011	blau 0,25 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 12 Rol/Pal
10012	blau 0,33 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 12 Rol/Pal
10013	blau 0,50 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 12 Rol/Pal
10014	blau 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 12 Rol/Pal

## AUßENPUTZGEWEBE ENGMASCHIG 145 blau

Gewicht: ca. 145 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 10 x 10 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10040	blau 1,00 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 12 Rol/Pal
10041	blau 0,25 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 12 Rol/Pal
10042	blau 0,33 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 12 Rol/Pal
10043	blau 0,50 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 12 Rol/Pal
10044	blau 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 12 Rol/Pal
10045	blau 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal
10046	blau 0,33 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal
10047	blau 0,50 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal
10048	blau 0,60 / 0,40 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal

## AUßENPUTZGEWEBE ENGMASCHIG 165 oliv

Gewicht: ca. 165 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 10 x 10 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10055	oliv 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal
10056	oliv 0,50 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal
10057	oliv 0,33 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal

## TYP-10-GEWEBE / AUßENPUTZGEWEBE 135 blau

Gewicht: ca. 135 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 13 x 13 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10310	blau 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 100 Rol/Pal

## AUßENPUTZGEWEBE 230 weiß

Gewicht: ca. 230 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 8 x 8 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10070	weiß 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 20 Rol/Pal
10071	weiß 0,25 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 20 Rol/Pal
10072	weiß 0,33 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 20 Rol/Pal
10073	weiß 0,50 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 20 Rol/Pal
10074	weiß 0,60 / 0,40 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 20 Rol/Pal

**Auf Anfrage auch in oliv erhältlich.**

## INNENPUTZGEWEBE 75 weiß

Gewicht: ca. 75 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 5 x 5 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10090	weiß 1,00 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal
10091	weiß 0,25 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal
10092	weiß 0,33 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal
10093	weiß 0,50 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal
10094	weiß 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal
10100	weiß 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 48 Rol/Pal
10102	weiß 0,33 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 48 Rol/Pal
10103	weiß 0,50 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 48 Rol/Pal

**Andere Abmessungen auf Anfrage.**

## TYP-10-GEWEBE / INNENPUTZGEWEBE 75 weiß

Gewicht: ca. 75 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 5 x 5 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10330	weiß 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 160 Rol/Pal

## VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE 165 Systemgewebe mit ETAG-Zertifikat

Gewicht: ca. 165 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 4 x 4 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10280	weiß 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 33 Rol/Pal
10282	weiß 0,33 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 33 Rol/Pal
10283	weiß 0,50 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 33 Rol/Pal
10230	gelb 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 33 Rol/Pal
10232	gelb 0,33 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 33 Rol/Pal
10233	gelb 0,50 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 33 Rol/Pal
10240	grün 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 33 Rol/Pal
10250	helloliv 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 33 Rol/Pal
10265	bordeaux 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 33 Rol/Pal
10270	rot 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 33 Rol/Pal



Weitere Farben oder Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.

## VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE TYP ST 165 grün


Gewicht: ca. 165 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 6 x 7 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
10150	grün 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal

## VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE MINERALISCH 210 oliv / weiß

Gewicht: ca. 210 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 7 x 7 mm




Art.Nr.	Ausführung	VE
10305	oliv 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 20 Rol/Pal
10290	weiß 1,00 x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 20 Rol/Pal

## TYP-10-GEWEBE / VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE 165 gelb/weiß

Gewicht: ca. 165 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 4 x 4 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10340	gelb 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 100 Rol/Pal
10341	weiß 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 100 Rol/Pal

## UNIVERSALGEWEBE 115 violett/weiß

Gewicht: ca. 115 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 7 x 7 mm




Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10130	violett 1,00 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 15 Rol/Pal
10131	violett 0,25 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 15 Rol/Pal
10132	violett 0,33 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 15 Rol/Pal
10133	violett 0,50 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 15 Rol/Pal
10134	violett 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 15 Rol/Pal
10140	weiß 1,00 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 15 Rol/Pal
10141	weiß 0,25 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 15 Rol/Pal
10142	weiß 0,33 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 15 Rol/Pal
10143	weiß 0,50 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 15 Rol/Pal
10144	weiß 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 15 Rol/Pal

## PANZERGEWEBE 330 oder 540 weiß

Gewicht: ca. 330 gr/m<sup>2</sup> bzw 540 gr/m<sup>2</sup> - Maschenweite: 22 x 18 mm



Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10110	weiß 330 gr 1,00 x 25 m	25 m <sup>2</sup> /Rol 30 Rol/Pal
10120	weiß 540 gr 1,00 x 25 m	25 m <sup>2</sup> /Rol 30 Rol/Pal

## ECKSCHUTZ-GEWEBE


Diese speziell zugeschnittenen Gewebestreifen dienen zur einfachen Ausführung von Diagonal-Armierungen an allen Ecken von Fassadenöffnungen z.B. Fenstern, Türen usw.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10380	AP 10 x 10 mm oliv 0,33 x 0,40 m	100 Stk/Ktn
10382	VWS 4 x 4 mm weiß 0,33 x 0,40 m	100 Stk/Ktn

## BALKENGEWEBE mit Isolierpapier

Zur perfekten Balkenkaschierung. Holzbalken, Eisenträger, sowie kleine Mauerrisse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz. Außenputzgewebe engmaschig blau, 7 x 7 mm Maschenweite mit gekrepptem, imprägniertem Isolierpapier.



Weitere Daten erhalten Sie aus unserem Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	Isolierpapier	VE
10371	0,16 x 50 m	9 cm	50 m/Rol 90 Rol/Pal
10372	0,20 x 50 m	12 cm	50 m/Rol 75 Rol/Pal
10373	0,25 x 50 m	16 cm	50 m/Rol 60 Rol/Pal
10374	0,33 x 50 m	25 cm	50 m/Rol 45 Rol/Pal

## BALKENMATTE METALL mit Isolierpapier

Zur perfekten Balkenkaschierung gegen Durchnässen des Putzes. Holzbalken, Eisenträger, sowie kleine Mauerrisse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz. Metallträgermatten mit gekrepptem, imprägniertem Papier.




Weitere Daten erhalten Sie aus unserem Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	Isolierpapier	VE
10346	0,10 x 25 m	ca. 7 cm	25 m/Rol 120 Rol/Pal
10347	0,15 x 25 m	ca. 12 cm	25 m/Rol 90 Rol/Pal
10348	0,20 x 25 m	ca. 14 cm	25 m/Rol 75 Rol/Pal
10353	0,25 x 25 m	ca. 18 cm	25 m/Rol 60 Rol/Pal

# Vollwärmeschutz - System

## Gewebewinkel Anputzleisten mit / ohne Gewebe

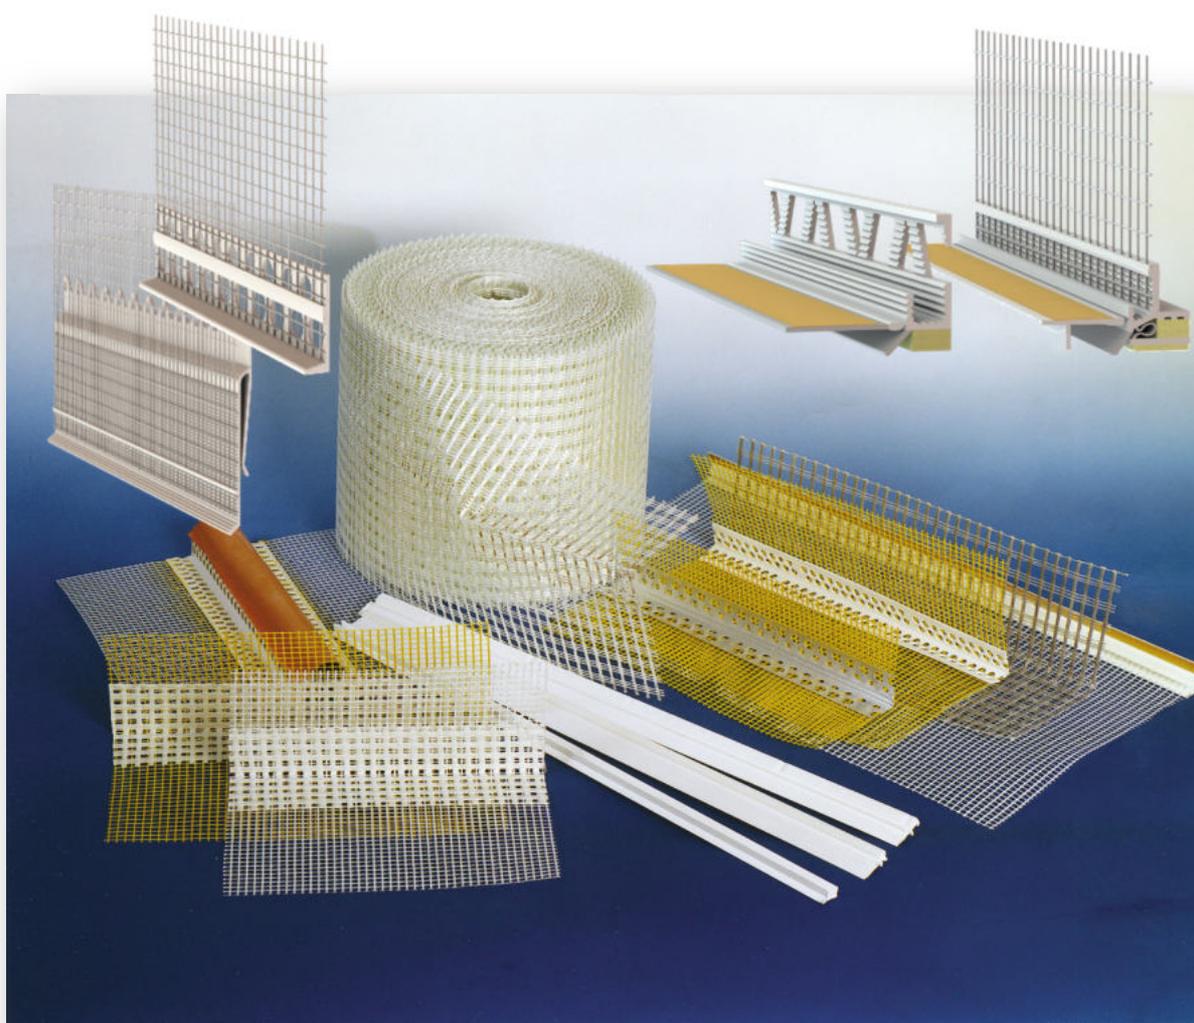

**Hinweis:** Alle Winkel und Leisten sind bei Lagerung vor Sonneneinstrahlungen zu schützen.  
(Kühl aber frostfrei lagern)

## WWS-GEWEBEECKWINKEL

Vollwärmeschutz-PVC-Winkel sind Kantenschützer für das VWS-System. Sonderabmessungen können auf Anfrage gefertigt werden.

In den Farben weiß, gelb, grün, rot und oliv lieferbar.




Art.Nr.	Ausführung			VE	
13070	gelb	6 x 9 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13080	gelb	8 x 12 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13084	weiß	8 x 12 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13090	gelb	10 x 15 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13092	weiß	10 x 15 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13100	gelb	10 x 23 cm	2,50 m	50 Stäbe	125 m/Ktn

## WWS-PANZERECKWINKEL

Vollwärmeschutz-Winkel sind Kantenschützer für das VWS-System. Sonderabmessungen können auf Anfrage gefertigt werden.


Panzergewebe gewinkelt.



Art.Nr.	Ausführung			VE	
12731	gelb	8 x 12 cm	2,60 m	50 Stäbe	130 m/Ktn
12732	gelb	10 x 15 cm	2,60 m	50 Stäbe	130 m/Ktn

## ROLLECK PVC mit Gewebe

Das Rolleck wird aus gelochten, bruchsicheren und schlagzähen PVC-Bändern hergestellt und mit geschnittenen Armierungsgewebestreifen verklebt. Es wird überwiegend in WDV-Systemen eingesetzt, da damit fast sämtliche Eckwinkelbereiche abgedeckt werden können.




PVC-Bänder mit VWS-Gewebe 12,5 x 12,5 cm (160 gr/m<sup>2</sup>)

Art.Nr.	Ausführung			VE	
14073	weiß	12,5 x 12,5 cm	25 m		1 Rolle

## GEWEBEECKWINKEL FLEXIBEL für Rundbogen

Gelochter PVC-Winkel mit verschweißtem Glasfasergewebe. Ein PVC Schenkel mit extra Stanzung längs, für die optimale Anpassung des Rundbogens. Bei Bedarf auch für Kanten über und unter 90° einsetzbar.



Art.Nr.	Ausführung			VE	
12542	weiß	12,5 x 12,5 cm	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Ktn

## BEWEGUNGSFUGENPROFILE 6 mm und 8 mm

Bewegungsfugenprofil mit einer flexiblen TPE-Lasche, Schutzband und beidseitig verschweißtem VWS-Gewebe. Sauberer Putzabschluß, keine zusätzliche Verfugung erforderlich, schnelle wirtschaftliche Verarbeitung.


Art.Nr.	Ausführung	VE
19058	6 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
19059	8 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn



## ATTIKAPROFIL mit oder ohne Fugendichtband

Abschlußprofil Attika mit verschweißtem VWS-Gewebe und Abzugskante, Putzstärke ca. 5mm. Präzise Kantenausbildung, sauberer Abschluß, einfache Verarbeitung.

Art.Nr.	Ausführung	VE
18452	5 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
18454	5 mm (Fugenbereich 5-10mm) 2,50 m	10 Stäbe 25,0 m/Ktn

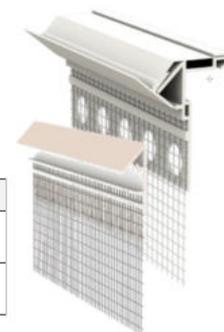

## GEHRUNGSSCHERE mit Trapez-Klinge

Schnelles, genaues und gratfreies Schneiden und Trennen von Kunststoffprofilen und -rohren sowie von Holzleisten bis 25mm. Schnittbreite bei 90°/60 mm und 45°/50 mm. Mit 2 Anschlägen. Gradeinteilung: 45-75-90-135°

Art.Nr.	Ausführung	VE
19100	220 mm	1 Stück



## PEWE-GRUNDREINIGER für Fensterprofile

Dient zum Entfernen von Verunreinigungen und Kleberückständen, z.Bsp. auf Fensterprofilen. Vorversuch ist notwendig.

Alkohole, Kohlenwasserstoffe, Parfümöl

Art.Nr.	Ausführung	VE
12217	1 l	1 l Gebinde 12 Stk/Ktn



## ANDRÜCKROLLER für Laibungsprofile

Durch diesen Andrückroller ist einfaches und gleichmäßiges Andrücken der Laibungsprofile bis in die Ecken gewährleistet. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Art.Nr.	Ausführung	VE
16165	mit Holzgriff	6 Stk/Ktn



**Eine Garantie für Anputzleisten kann nur übernommen werden, wenn unser Grundreiniger in Verbindung mit dem Andrückroller verwendet wird und unsere Verarbeitungsrichtlinien für Anputzleisten eingehalten werden.**

## PEWE ANPUTZLEISTE ohne Schutzlippe


Die Alternative zum herkömmlichen Abkleben. Ohne Kleberückstände und ohne Ausklinkarbeiten. Einsetzbar für alle Putz- und Gipsarbeiten im Innen- wie im Außenbereich an Aluminium-, Holz- und Kunststoffrahmen.



Art.Nr.	Ausführung		VE	
12760	6 mm	1,40 m	30 Stäbe	42 m/Ktn
12761	6 mm	2,40 m	50 Stäbe	120 m/Ktn
12770	9 mm	1,40 m	30 Stäbe	42 m/Ktn
12771	9 mm	2,40 m	30 Stäbe	72 m/Ktn
12773	9 mm	2,60 m	30 Stäbe	78 m/Ktn

## PEWE ANPUTZLEISTE mit VWS-Gewebe ohne Schutzlippe

Die Alternative zum herkömmlichen Abkleben. Ohne Kleberückstände und ohne Ausklinkarbeiten. Einsetzbar für alle Putz- und Gipsarbeiten im Innen- wie im Außenbereich an Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Rahmen. Zusätzlich mit VWS-Gewebe versehen.



Art.Nr.	Ausführung		VE	
12785	6 mm	1,40 m	30 Stäbe	42 m/Ktn
12786	6 mm	2,40 m	30 Stäbe	72 m/Ktn
12788	9 mm	1,40 m	30 Stäbe	42 m/Ktn
12789	9 mm	2,40 m	30 Stäbe	72 m/Ktn

## PEWE ANPUTZLEISTE mit Schutzlippe

Die Weichlippe schmiegt sich so elastisch an Fenster und Türen an, dass das dahinter liegende Schaumband nicht sichtbar ist. Für Innen und Außen geeignet.


Art.Nr.	Ausführung		VE	
14896	6 mm, mit Einputzschenkel	2,50 m	40 Stäbe	100 m/Ktn
14898	10 mm	2,50 m	60 Stäbe	150 m/Ktn
14891	10 mm	1,40 m	60 Stäbe	84 m/Ktn
14900	10 mm, zwei Abzugskanten	2,50 m	60 Stäbe	150 m/Ktn



## PEWE ANPUTZLEISTE mit Schutzlippe und VWS-Gewebe

Die Weichlippe schmiegt sich so elastisch an Fenster und Türen an, dass das dahinter liegende Schaumband nicht sichtbar ist. Für Innen und Außen geeignet.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
14897	6 mm	2,50 m	60 Stäbe	150 m/Ktn
14893	10 mm	1,40 m	60 Stäbe	84 m/Ktn
14899	10 mm	2,50 m	60 Stäbe	150 m/Ktn



## ANPUTZLEISTE 10mm, anthrazit, mit Gewebe und Schutzlippe

Die Weichlippe schmiegt sich so elastisch an Fenster und Türen an, dass das dahinter liegende Schaumband nicht sichtbar ist. Speziell bei dunklen Fenstern hervorragend geeignet.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14882	10 mm 2,60 m	60 Stäbe 156 m/Ktn

## ANPUTZLEISTE 3D MEMBRAN mit Schutzlippe


Kunststoffprofil mit einer flexiblen TPE-Schlaufe, einer Schutzlippe und flexiblem Übergang zur Schutzlasche. Sauberer Abschluß, wartungsfreie Fuge, keine nachträglichen Reinigungsarbeiten, kein zusätzliches Klebeband notwendig, dreidimensionale Bewegungsaufnahme.



Art.Nr.	Ausführung	VE
16097	9 mm 2,40 m	30 Stäbe 72 m/Ktn

## ANSCHLUßPROFIL 3D MEMBRAN mit Schutzlippe

Kunststoffprofil mit einer flexiblen Schlaufe, einer Schutzlippe, flexiblem Übergang zur Schutzlasche und verschweißtem VWS-Gewebe. Sauberer Abschluß, keine nachträglichen Reinigungsarbeiten, kein zusätzliches Klebeband notwendig, schlagregendichte Fuge, dreidimensionale Bewegungsaufnahme.



Art.Nr.	Ausführung	VE
16096	10 mm 2,60 m	60 Stäbe 156 m/Ktn

## GEWEBEWINKEL mit Kante

Zur Bildung von fluchtgerechten Stosskanten im WDVS-Bereich. PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12530	glatte Kante bleibt sichtbar 2,00 m	25 Stäbe 50 m/Ktn
12540	codierte Kante wird überputzt 2,00 m	25 Stäbe 50 m/Ktn

## ABSCHLUßPROFIL PVC L-Form mit Gewebe

Zur Bildung von Putzabschlüssen bei Deckputzen im Innen- und Außenbereich. PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12588	L-Form 3 mm 2,00 m	25 Stäbe 50 m/Ktn
15488	L-Form 6 mm 2,00 m	25 Stäbe 50 m/Ktn
15489	L-Form 8 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
15492	L-Form 10 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn

## BLECHANSCHLUßPROFIL mit VWS-Gewebe

Das Profil wird auf Blechanschlüsse aufgesteckt und ergibt durch seine Hohlkammer eine bewegliche, wasserdichte Verbindung zwischen Putz und Blech. PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
15321	2,00 m	25 Stäbe	50 m/Ktn



## TROPFKANTENPROFIL Abschlußprofil mit VWS-Gewebe

Das Abschlußprofil mit Tropfkante und zwei Gewebeteilen wird an horizontalen Putzabschlüssen bei zurückspringenden Gebäudeteilen eingebaut. Zur besseren Putzhaftung sind die Kanten angeschrägt und gerillt. 6mm Putzkante.

PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12568	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Ktn




## APU TELESKOP GEWEBELEISTE

Diese Leiste ist vorgesehen für WDV-Systeme mit grossen Dämmstärken (> 100mm), mit tiefer Laibungsdämmung und mauerwerksbündig eingebauten Fenstern. Durch die zwei ineinander gesteckten Profile mit Dichtlippen ist die Gewebeleiste horizontal und vertikal beweglich.

PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe, weiß.


Art.Nr.	Ausführung	VE	
12521	1,40 m	25 Stäbe	35 m/Ktn
12522	2,40 m	25 Stäbe	60 m/Ktn



## ROLLLADENANSCHLUßPROFIL

Rollladenanschlußprofil mit VWS-Gewebe, PE-Dichtband und einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie.


Art.Nr.	Ausführung	VE	
14919	2,40 m	25 Stäbe	60 m/Ktn



## APU GEWEBELEISTE Roma W 31

Um Wärmebrücken zu vermeiden, werden Vorbaurollladensysteme eingebaut. Die Revisionsblenden liegen außen und der Putzanschluß erfolgt seitlich an den Führungsschienen.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12527	1,40 m	25 Stäbe	35 m/Ktn
12526	2,40 m	25 Stäbe	60 m/Ktn



## ROLLADENKASTEN-PROFIL mit Gewebe, rau

Ideales Profil um den Rollladenkasten im Außenbereich zu verputzen. Da die am unteren Eck angebrachte Metallschiene nicht als Putzabzugskante verwendet werden kann, benötigt der Verputzer eine andere Möglichkeit den Putz abzuziehen. Hierfür ist dieses Profil gedacht. Die Metallschiene wird verdeckt und zusätzlich entsteht eine Tropfkante.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
14921	2,50 m	60 Stäbe	150 m/Ktn

## APU GEWEBELEISTE Milano W32-plus

Die Gewebeleiste ermöglicht den flexiblen Putzanschluß an Vorbaurollladen mit Revisionskasten und auf Bordprofilen der Fensterbank. Über eine TPE-Schleufe werden dynamische Bauteilbewegungen aufgenommen, die durch Verformung und Ausdehnung entstehen.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
12529	1,40 m	25 Stäbe	35 m/Ktn
12528	2,40 m	25 Stäbe	60 m/Ktn




# Vollwärmeschutz - Zubehör



**Hinweis:** Bitte achten Sie beim Verarbeiten des Zubehörs auf die Angaben Ihres WDV-Systemherstellers.

## ALU-SOCKELPROFILE U-FORM blank

Alu-Sockelprofile blank, mit Tropfkante. Zum Verlegen von Dämmstoffplatten für gerade Fluchten und stoßfesten Kanten.

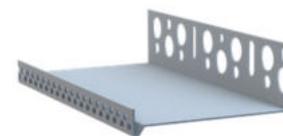

Art.Nr.	Ausführung	VE
12838	20 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12870	30 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12871	40 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12872	50 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12873	60 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12875	80 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12876	100 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12877	120 mm 2,50 m	6 Stäbe 15 m/Bd
12878	140 mm 2,50 m	6 Stäbe 15 m/Bd
12879	160 mm 2,50 m	6 Stäbe 15 m/Bd
12880	180 mm 2,50 m	6 Stäbe 15 m/Bd
12881	200 mm 2,50 m	6 Stäbe 15 m/Bd
12882	220 mm 2,50 m	6 Stäbe 15 m/Bd
12883	240 mm 2,50 m	6 Stäbe 15 m/Bd

Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage.

## SOCKELPROFILVERBINDER PVC

Clip zum Verbinden von Sockelprofilen

Art.Nr.	Ausführung	VE
12920	30 mm	100 Stk/Pak



## SOCKELAUFSTECKPROFIL mit Gewebe

Das Sockelaufsteckprofil wird in Verbindung mit dem VWS-Sockelprofil verarbeitet und dient einem exakten und stabilen Putzabschluß mit Tropfkante an Sockelabschlüssen. Dieses Profil wird durch Aufstecken befestigt.


Art.Nr.	Ausführung	VE
12592	2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn



## APU SOCKELAUFSTECKPROFIL W64-0 / 815

Durch das Aufsteckprofil wird verhindert, dass die Putzbeschichtung Kontakt zur Sockelschiene erhält. Damit werden Rissbildung und Auffrierungen verhindert.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12585	2,50 m	20 Stäbe 50 m/Ktn



## KUNSTSTOFF-SOCKELPROFIL

Zum Einsatz bei WDV-Systemen als Abschluß im Sockelbereich. Durch dieses Profil beträgt der Wärmeverlust nur ein Bruchteil dessen, was mit herkömmlichen Alu-Sockprofilen erreichbar ist. Einfache Befestigung an der Wand durch herkömmliche Dübel.



Hochwertiger Kunststoff.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12820	55 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Bd
12821	100 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Bd
12822	160 mm 2,50 m	10 Stäbe 25,0 m/Bd

## SOCKELKANTENPROFIL Frontprofil

Das Abschlußprofil mit Tropfkante und Gewebe wird zwischen die Fassadendämmplatten und Sockeldämmplatten eingeschoben. Mit einem PUR-Band oder einer PE-Rundschnur abgedichtet.

Hochwertiger Kunststoff. 100 mm Ausführung mit Steckverbinder.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12824	50 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Bd
12825	100 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Bd

## DISTANZSTÜCK PVC

Clip zum Hinterlegen bei Sockelprofilen u. a. in der Altbausanierung.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12910	rot 3 mm	100 Stk/Pak
12912	blau 5 mm	100 Stk/Pak
12913	grün 8 mm	100 Stk/Pak
12914	grau 10 mm	100 Stk/Pak
12915	orange 15 mm	100 Stk/Pak
12916	braun 30 mm	100 Stk/Pak

## PEWE'S MONTAGEKLÖTZE

Ein Universeller Montagehelfer zum Unterlegen, Ausgleichen und Ausrichten. Jeweils 100 Stück in 1mm, 2mm, 3mm, 4mm und 5mm. Auch sortenrein erhältlich.



Weitere Montagehilfen erhalten Sie auf Anfrage.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12905	Breite: 24mm, Länge 100mm	1 Eimer = 500 Stk

## WWS-DÄMMSTOFFDÜBEL mit Kunststoffstift

Zum Befestigen von Isolierplatten im Wandbereich. Verbrauch 4-6 Stück/m<sup>2</sup>.

Tellerdurchmesser ca. 50 mm.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11990	10 x 70 mm                      30-40 mm	250 Stk/Ktn
11991	10 x 90 mm                      50-60 mm	250 Stk/Ktn
11992	10 x 110 mm                     70-80 mm	250 Stk/Ktn
11993	10 x 130 mm                     90-100 mm	250 Stk/Ktn
11994	10 x 150 mm                     110-120 mm	250 Stk/Ktn
11995	10 x 180 mm                     130-150 mm	250 Stk/Ktn
11996	10 x 210 mm                     160-180 mm	200 Stk/Ktn



## ISO-UNIVERSALDÜBEL mit Stahlstift und PVC-Kopf

Zum Befestigen von Isolierplatten im Wandbereich. Die Kunststoffummantelung des Nagels verhindert einen Wärmeverlust gegen Null und bietet einen zusätzlichen Korrosionsschutz. Siehe unser technisches Merkblatt.

Tellerdurchmesser ca. 60 mm. Setztiefe von nur 30 mm.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12020	8 x 90 mm                      bis 60 mm	250 Stk/Ktn
12021	8 x 110 mm                      60-80 mm	250 Stk/Ktn
12022	8 x 130 mm                      80-100 mm	200 Stk/Ktn
12023	8 x 150 mm                      100-120 mm	200 Stk/Ktn
12024	8 x 170 mm                      120-140 mm	150 Stk/Ktn
12025	8 x 190 mm                      140-160 mm	150 Stk/Ktn
12026	8 x 210 mm                      160-180 mm	150 Stk/Ktn
12027	8 x 240 mm                      180-210 mm	100 Stk/Ktn



## ISO-DÜBEL mit ETAG 05/0267 Zulassung

- vormontierter Nagel für schnelle Montage
- wärmetechnische Untersuchung durch FIW, München
- Schlagdübel, daher kein Schraubwerkzeug erforderlich

Tellerdurchmesser ca. 60 mm. Setztiefe von nur 30 mm.

Art.Nr.	Ausführung	VE
15694	8 x 90 mm                      bis 60 mm	250 Stk/Ktn
15696	8 x 110 mm                      60-80 mm	250 Stk/Ktn
15698	8 x 130 mm                      80-100 mm	200 Stk/Ktn
15700	8 x 150 mm                      100-120 mm	150 Stk/Ktn
15705	8 x 170 mm                      120-140 mm	150 Stk/Ktn
15710	8 x 190 mm                      140-160 mm	100 Stk/Ktn
15715	8 x 210 mm                      160-180 mm	100 Stk/Ktn
15720	8 x 240 mm                      180-210 mm	100 Stk/Ktn



## DÄMMSTOFFSCHEIBE 8 mm Loch für Holzuntergründe

Die Montage erfolgt mit handelsüblichen Schnellbauschrauben.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14600	90 mm	250 Stk/Ktn

## DÄMMSTOFFTELLER POLYAMID für ISO-Dübel

Kunststoffscheibe zur Befestigung von Dämmmatten mit ISO-Universaldübel.  
Passend für alle Längen unserer ISO-Dübel.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14601	Scheiben Ø 90 mm	250 Stk/Ktn
14602	Scheiben Ø 110 mm	250 Stk/Ktn
14603	Scheiben Ø 140 mm	100 Stk/Ktn



# Baufolien / Dampfbremsen



**Hinweis:** Bei Lagerung von Folien ist darauf zu achten, dass die Folien vor Sonneneinstrahlungen geschützt werden. (Kühl lagern)

## UMWELTFOLIE / MALERFOLIE HDPE

Transparent und reissfest. Zum Abkleben von Fenstern und Türen sowie zum Abdecken von Möbelstücken usw.



Art.Nr.	Ausführung	VE
11211	0,01 mm 2,0 x 100 m	250 Stk/Ktn 150 Rol/Pal

## PE-BAUFOLIE / ABDECKFOLIE transparent

Abdeckfolie für den Handwerker. Universell einsetzbar. Zum Abkleben von Fenstern und Türen, genauso wie zum Abdecken und Auslegen auf Böden geeignet. Winddichte Anschlüsse (ab Stärke 0,20 mm) an durchdringenden und anschliessenden Bauteilen verhindern Zugluft.



Auf ca. 1 Meter Rollenbreite gefaltet.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11011	0,03 mm 2,0 x 100 m	200 m <sup>2</sup> /Rol 100 Rol/Pal
11021	0,05 mm 2,0 x 100 m	200 m <sup>2</sup> /Rol 75 Rol/Pal
11030	0,06 mm 1,5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /Rol 100 Rol/Pal
11031	0,06 mm 2,0 x 50 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 100 Rol/Pal
11032	0,06 mm 4,0 x 50 m	200 m <sup>2</sup> /Rol 75 Rol/Pal
11051	0,10 mm 2,0 x 50 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 72 Rol/Pal
11052	0,10 mm 4,0 x 50 m	200 m <sup>2</sup> /Rol 52 Rol/Pal
11080	0,20 mm 2,0 x 50 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 52 Rol/Pal
11081	0,20 mm 4,0 x 50 m	200 m <sup>2</sup> /Rol 33 Rol/Pal
11090	0,30 mm 4,0 x 25 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 44 Rol/Pal
11110	0,20 mm Recycling 2,0 x 50 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 52 Rol/Pal
11111	0,20 mm Recycling 4,0 x 50 m	200 m <sup>2</sup> /Rol 33 Rol/Pal

**Andere Abmessung erhalten sie auf Anfrage – Folienpreise sind Tagespreise.**

## DAMPFBREMSE blau-weiß Sd>107m

Dampfbremssfolie mit Flammenschutz gemäß Baustoffklasse E zur Windabdichtung von Sparrenvollämmungen. Die weiß-blauen Streifen auf der Folie sind nicht nur ein Gütezeichen, sondern ergeben beim Verlegen eine ideale Schnitthilfe für Aussparungen und Zuschnitte.



LDPE-Folie B2 nach DIN4102.

Auf 1 Meter Rollenbreite gefaltet.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12450	0,20 mm 4,0 x 25 m	100 m <sup>2</sup> /Rol 52 Rol/Pal

## PE-DACHRINNENSCHLAUCH / FALLROHRERSATZ transparent

Schlauch aus PE-Folie wird an der Dachrinne angebracht und verhindert das Verschmutzen der Fassade durch Regenwasser.

Als 100 m Rolle oder als Set mit 8 m Schlauch und 2 Kabelbindern erhältlich.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10930	100 µm 200 mm x 8 m	8 m/Stk 10 Stk/Ktn
10932	100 µm 200 mm x 100 m	100 m/Rol 100 Rol/Pal



## PALETTENABDECKHAUBEN für Gipskartonplatten

Palettenabdeckhauben aus neutralem PP-Gewebe in weiß. Der optimale Schutz ihrer Waren vor Regen, Schnee und Verschmutzungen. Dank ihrer Maße, besonders gut für Gipskartonplatten geeignet.

Schnell und einfach anzuwenden.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13659	grüne Naht 210 x 140 x 70 cm	1 Stk
13658	blaue Naht 260 x 140 x 70 cm	1 Stk



## STAUBSCHUTZTÜR mit C-Reißverschluß

Der optimale Schutz vor Staub, Schmutz und Gerüchen. Staubschutztür aus PP-Spinnvlies mit Reißverschluß in C-Form. Reißverschluß beidseitig zu bedienen. Atmungsaktiv.

Einfach mit geeignetem Klebeband auf dem Türrahmen bzw. Untergrund befestigen.

Art.Nr.	Ausführung	VE
16025	220 cm x 120 cm	5 Stk/Pak





# Klebebänder



**Hinweis:** Die Erfahrung hat gezeigt, dass die spezifischen Anforderungen an Klebebänder von Fall zu Fall unterschiedlich sind. Es ist daher erforderlich durch Prüfungen und Versuche an dem jeweiligen Objekt die Eignung des Klebebandes zu testen. Eine Gewähr für die Eignung kann jedoch nicht übernommen werden.

## KREPP-KLEBEBAND fein 60°C

Krepp-Klebeband Standard zum Fixieren und Positionieren auf glatten und leicht rauen Untergründen im Innenbereich. Bedingt naßfest. Kurzfristig hitzebeständig bis ca. 60°C.



Imprägniertes Papier

Art.Nr.	Ausführung	VE
10650	19 mm x 50 m	48 Rol/Ktn
10651	25 mm x 50 m	36 Rol/Ktn
10652	30 mm x 50 m	32 Rol/Ktn
10653	38 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10654	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn

## KREPP-KLEBEBAND fein 80°C

Krepp-Klebeband Standard zum Fixieren und Positionieren auf glatten und leicht rauen Untergründen im Innenbereich. Naßfest. Kurzfristig hitzebeständig bis ca. 80°C.



Imprägniertes Papier

Art.Nr.	Ausführung	VE
10663	19 mm x 50 m	48 Rol/Ktn
10664	25 mm x 50 m	36 Rol/Ktn
10665	30 mm x 50 m	30 Rol/Ktn
10666	38 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10667	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10668	75 mm x 50 m	12 Rol/Ktn
10669	100 mm x 50 m	12 Rol/Ktn

## GOLDBAND / FINELINE-TAPE UV-beständig / orange

Krepp-Goldband zum Fixieren und Positionieren auf glatten und leicht rauen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Durch den speziellen Kleber ist eine rückstandsfreie Entfernung auch nach Wochen noch möglich. Da UV-beständig auch langfristig im Außenbereich einsetzbar. Naßfest. Kurzfristig hitzebeständig bis ca. 100°C.



Imprägniertes Spezialpapier

Art.Nr.	Ausführung	VE
10620	19 mm x 50 m	48 Rol/Ktn
10621	25 mm x 50 m	36 Rol/Ktn
10622	30 mm x 50 m	32 Rol/Ktn
10623	38 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10624	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn

## PAPIERKLEBEBAND - TAPETEN-KLEBEBAND violett



Das sehr dünne Papierklebeband ist für alle Arten von Untergründen im Außen- und Innenbereich geeignet, speziell für raue Untergründe wie Tapeten. Es überzeugt durch seine sehr gute Klebekraft. Durch das starke Trägermaterial ist es reifest und weist eine UV-Beständigkeit von 90 Tagen auf.

Imprägniertes Spezialpapier

Art.Nr.	Ausführung	VE
10810	19 mm x 50 m	48 Rol/Ktn
10811	25 mm x 50 m	36 Rol/Ktn
10812	30 mm x 50 m	32 Rol/Ktn
10813	38 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10814	50 mm x 50 m	20 Rol/Ktn

## KLEBEBAND PVC glatt



Putzerband für Gipser und Maler. Für den Innenbereich, bedingt auch im Außenbereich verwendbar. Sommerband.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10690	orange 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10692	orange 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10700	weiß 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10701	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn

## KLEBEBAND PVC gerillt



Zum Abkleben für den Innen- und Außenbereich geeignet. Abdeckklebeband mit Abrisshilfe. Durch seine Querrillung genaue Kantengerade. Sommerband.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10550	gelb 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10551	gelb 38 mm x 33 m	48 Rol/Ktn
10552	gelb 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10560	weiß 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10561	weiß 38 mm x 33 m	48 Rol/Ktn
10562	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn

## DUO-KLEBEBAND grün/weiß



PVC-Band zur Fixierung und Befestigung von PE-Folien im Innen- und Außenbereich. Mit Klebebandfreier Randzone. Beidseitig klebend.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13750	25 mm x 25 m	54 Rol/Ktn
13751	35 mm x 25 m	48 Rol/Ktn

## EG KLEBEBAND glatt

Hochwertiges PVC-Klebeband, zum Abkleben für den Innen- und Außenbereich. Sommer-, wie Winterband.

Weich-PVC-Klebeband

Art.Nr.	Ausführung	VE
10530	orange 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10531	orange 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10540	weiß 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10541	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn



## BAUTENSCHUTZBAND / WINTERBAND glatt

Hochwertiges PE-Klebeband, zum Abkleben für den Innen- und Außenbereich. Sommer-, wie Winterband. Temperaturbeständig von -40°C bis +60°C.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10545	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn



## PACKBAND

Für Verpackungsarbeiten z.B. Verkleben von Folien, Kartons usw.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10670	braun 48 mm x 66 m	36 Rol/Ktn
10680	transparent 48 mm x 66 m	36 Rol/Ktn



## PE STRETCHFOLIE weiß / transparent

Zum Umwickeln von Waren, Kartonagen oder Paletten vor dem Versand.

**Auch für Wickelautomaten erhältlich!**

Art.Nr.	Ausführung	VE
11200	weiß 0,5 x 300 m	6 Rol/Ktn
11201	transparent 0,5 x 300 m	6 Rol/Ktn



## SCHUTZFOLIE selbstklebend

Zum Abkleben von Fensterglas, Türeglas und Fensterbänken.

PE-Folie. Vollflächig klebend.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11190	blau 0,25 m x 100 m	20 Rol/Ktn
11191	blau 0,50 m x 100 m	10 Rol/Ktn
11192	blau/transp. 1,00 m x 100 m	6 Rol/Ktn



## SCAPA-KLEBEBAND PVC Barnier

Hochwertiges Klebeband, zum Abkleben für den Innen- und Außenbereich. Leicht abziehbar.

Weich-PVC-Klebeband. Weitere Breiten auf Anfrage erhältlich.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10470	orange 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10472	orange 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10480	silber 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10482	silber 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10490	weiß 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10492	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn

**Speziell für Holzuntergründe geeignet:**

Art.Nr.	Ausführung	VE
10500	blau 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn

## GEWEBE-KLEBEBAND

Gewebeverstärktes Klebeband mit hoher Klebekraft und erhöhter UV-Beständigkeit für den Außenbereich.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10581	dunkelblau 25 mm x 25 m	48 Rol/Ktn
10582	dunkelblau 38 mm x 25 m	32 Rol/Ktn
10583	dunkelblau 50 mm x 25 m	24 Rol/Ktn

## GEWEBE-KLEBEBAND gelb - Steinband

Einseitig klebendes, PE-beschichtetes Gewebe-Klebeband. Leichtes Arbeiten da hand-abreissbar. Durch die starke Klebekraft selbst bei schwierigen Untergründen einsetzbar.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10573	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn

## SOCKEL-KLEBEBAND silber

Bekannt auch unter Mauerband. Klebt auf Stein, Putz und Beton. PE-beschichtetes Gewebe-Klebeband. Stark haftend für den Innen- und Außenbereich.



Strapazierfähiges, wasserdichtes und kunststoffbeschichtetes Gewebe

Art.Nr.	Ausführung	VE
10730	38 mm x 50 m	32 Rol/Ktn
10731	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn

## POLY-MASK SPEED blau

UV-beständiges blaues Gewebe-Klebeband mit PE-Folie. Zum kurzfristigen Abkleben von Fenstern, Fensterbänken und Türen im Innen- und Außenbereich.

PE-Folie mit kunststoffbeschichtetem Gewebe. Einsatzdauer bis ca. 3 Wochen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
11180	0,30 m x 20 m	60 Rol/Ktn
11181	0,55 m x 20 m	60 Rol/Ktn
11182	1,10 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11183	1,40 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11184	1,80 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11185	2,10 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11186	2,40 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11187	2,70 m x 16 m	30 Rol/Ktn

## POLY-MASK mit breitem Gewebeband - blau

UV-beständiges blaues Gewebe-Klebeband 30 mm mit PE-Folie. Zum kurzfristigen Abkleben von Fenstern, Fensterbänken und Türen im Innen- und Außenbereich.

20 my PE-Folie mit kunststoffbeschichtetem Gewebe. Einsatzdauer bis ca. 3 Wochen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
11172	0,55 m x 18 m	30 Rol/Ktn
11173	1,10 m x 18 m	30 Rol/Ktn
11174	2,10 m x 18 m	20 Rol/Ktn

## COM-BAND 600 PA schwarz BG1

Zum winddichten Abdichten von Bewegungs-, Anschluß-, Wand- und Bodenfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau. Sowie von Wind- und Dampfsperren an unebenen Untergründen in Verbindung mit Anpresslatten.

Vorkomprimierter, acrylatgetränkter, einseitig klebender Polyester-Weichschaumstoff. Brandschutzklasse: BG1, Farbe schwarz.



Art.Nr.	für Fugen:	Ausführung	VE
13720	2-3 mm	10 mm x 12,5 m	30 Rol/Ktn
13721	3-5 mm	15 mm x 10,0 m	20 Rol/Ktn
13722	4-7 mm	20 mm x 8,0 m	15 Rol/Ktn
13723	5-8 mm	25 mm x 6,6 m	12 Rol/Ktn

## PEWE KOMPRIBAND-KLAMMERN

Spezialklammer für Kompribänder. Verhindern das Aufquellen angebrochener Rollen und fixieren zuverlässig die Kompribänder. Auch für Kantenanleimrollen geeignet



Art.Nr.	Ausführung	VE
13727	für 0 - 30 mm Bänder	1 Stk

## ANSCHLUßBAND REPAIR grün

Reparaturband zum luftdichten Abdichten von Rissen, Anschlußzonen und Durchdringungen im Dachbereich in Unterspannbahnen, Diffusionsfolien oder Dampfsperren wie z. Bsp.durch Lüftungsrohre, Dachfenster, Sparrenabdichtungen usw.



Einseitig klebende, fadenverstärkte Spezialfolie mit Schutzabdeckung auf Acrylatbasis. Frei von Chlor, Lösungsmitteln, Formaldehyd und Weichmachern.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10720	50 mm x 25 m	20 Rol/Ktn
10721	60 mm x 25 m	16 Rol/Ktn

## STAUBSCHUTZTÜR mit C-Reißverschluß

Der optimale Schutz vor Staub, Schmutz und Gerüchen. Staubschutztür aus PP-Spinnvlies mit Reißverschluß in C-Form. Reißverschluß beidseitig zu bedienen. Atmungsaktiv.



Einfach mit geeignetem Klebeband auf dem Türrahmen bzw. Untergrund befestigen.

Art.Nr.	Ausführung	VE
16025	220 cm x 120 cm	5 Stk/Pak

## UNIVERSAL-ABBRECHMESSER Abbrechklingen



PVC-Vielzweckmesser mit Metall-Trapezklinge zum universellen Einsatz

Art.Nr.	Ausführung	VE
14990	blau 18 mm	24 Stk/Pak
16070	Abbrechklinge für Messer 18 mm	10 Stk/Köcher 10 Stk/Pak





## ABDECKVLIES-UNIVERSAL / MALERVLIES grau

Stark saugendes Baumwoll-Vlies mit rutschfester Folie als Oberflächenschutz für glatte Böden, Kunststoffböden, Dachböden, Fliesenböden.



ca. 300 gr/m<sup>2</sup>

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10907	Typ 10 1,0 m x 10 m	10 m <sup>2</sup> /Rol	50 Rol/Pal
10904	Typ 25 1,0 m x 25 m	25 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
10905	Typ 50 1,0 m x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/Pal
10906	Typ 200/50 2,0 m x 50 m	100 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/Pal

## ABDECKVLIES-UNIVERSAL / MALERVLIES grau

Stark saugendes Baumwoll-Vlies mit rutschfester Folie als Oberflächenschutz für glatte Böden, Kunststoffböden, Dachböden, Fliesenböden.



ca. 210 gr/m<sup>2</sup>

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10902	1,0 m x 25 m	25 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/Pal
10903	1,0 m x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol	15 Rol/Pal

## ABDECKVLIES-UNIVERSAL / MALERVLIES grau

Saugendes Vlies mit rutschhemmender Folie als Oberflächenschutz für glatte Böden, Kunststoffböden, Dachböden, Fliesenböden.



ca. 200 gr/m<sup>2</sup>

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10852	1,0 m x 25 m	25 m <sup>2</sup> /Rol	40 Rol/Pal
10853	1,0 m x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal

## ALLZWECKDECKE grau

Sehr stark saugendes Baumwoll-Vlies. Waschbar, reißfest, sehr strapazierfähig. Vielseitig einsetzbar: z. Bsp. als Fußbodenschutz bei Handwerksarbeiten, Kofferraumschutz, als Packdecke für empfindliche Waren, als Tierdecke, als Schutz empfindlicher Böden vor Schnee und Eis, usw.



Kann problemlos über den Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Abfallschlüssel (EAK) 200301

ca. 330 gr/m<sup>2</sup>

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10862	1,5 m x 2,0 m	3 m <sup>2</sup> /Stk	10 Stk/Ktn

**Auf Anfrage auch im Ballen mit 25 Stück lieferbar!**

## FLEX-VLIES selbstklebend- weiß

Besonders gut zum Abdecken von Treppen oder Absätzen geeignet, da aufgrund des Haftklebers das Fixieren mit Klebebändern überflüssig wird. Gips, Putz oder ähnliches wird sich nicht verkrallen und kann nach dem Trocknen entfernt werden. Durch die Folienbeschichtung kann nichts durchdringen und der Untergrund wird geschützt. Es ist problemlos und mehrmals wieder verwendbar und hinterlässt nach dem Entfernen keine Rückstände.



ca. 180 gr/m<sup>2</sup>

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10845	1,0 m x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/Pal
10846	1,0 m x 25 m	25 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal

## FLEX-VLIES diffusionsoffen

Das FLEX-Vlies ist diffusionsoffen, so dass die Feuchtigkeit aus den Rohbetonböden, aus Verlegemörtel etc. entweichen kann. Es ist bestens geeignet als mechanischer Schutz und zusätzlich feuchtigkeitsundurchlässig. Es ist auch bei Nässe farbecht und problemlos mehrmals wieder verwendbar.



ca. 180 gr/m<sup>2</sup>

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10848	1,0 m x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/Pal

## MILCHTÜTENPAPIER aus unbedruckter Neuware

Besonders geeignet zum Abdecken von Oberflächen im Außenbereich unter Gerüsten. Dieses Material ist LDPE beschichtet und dadurch wasserabweisend.



ca. 280 gr/m<sup>2</sup>, Karton mit PE-Beschichtung.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10866	braun/weiß ca. 280 gr/m <sup>2</sup> 130 cm	65 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/Pal
10867	schwarz/alu ca. 400 gr/m <sup>2</sup> 130 cm	60 m <sup>2</sup> /Rol	28 Rol/Pal

## MALER-ABDECKPAPIER

Besonders geeignet zum Abdecken von Oberflächen im Innenbereich. unbeschichtet.



ca. 100 gr/m<sup>2</sup>

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10895	grau ca. 100 gr/m <sup>2</sup> 1 m x 100 m	100 m <sup>2</sup> /Rol	60 Rol/Pal

## UNKRAUT- UND DRAINAGEVLIES schwarz/grau

Trenn- und Filtervlies für den Wege- und Terrassenbau. Die lange Lebensdauer und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Garten- oder Landschaftsbau machen unser Drainage- und Unkrautvlies zu einem geschätzten Handwerkerprodukt.

**Beidseitig verwendbar:** graue oder schwarze Seite nach oben, je nach Bedarf.



ca. 160 gr/m<sup>2</sup>

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10863	1,0 m x 15 m	15 m <sup>2</sup> /Rol	40 Rol/Pal
10864	1,0 m x 30 m	30 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
10883	1,0 m x 50 m	50 m <sup>2</sup> /Rol	14 Rol/Pal
10885	nur in Schwarz lieferbar 2,0 m x 50 m	100 m <sup>2</sup> /Rol	16 Rol/Pal

## BEFESTIGUNGSSET für Unkrautvlies und Drainagevlies

Die ideale Befestigung für Unkrautvliese, Drainagevliese, Folien usw. Einfach von Hand oder mit dem Fuß durch das Vlies in den Boden drücken. Damit wird verhindert, dass sich das Vlies beim Verlegen verschiebt oder vom Wind verweht wird.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
11549	125 mm		30 St./Ktn

# Bekaert

## Drahtrichtwinkel




### PRODUKTBESCHREIBUNG

Drahtrichtwinkel sind punktgeschweißt, verzinkt, kunststoffbeschichtet oder aus Edelstahl. Sie dienen in erster Linie als konstruktives Detail um eine Armierung zu erreichen, die kraftschlüssig nach beiden Seiten der Mauerung links und rechts von der Kante für Sicherheit sorgt. Das Material lässt sich vollständig mit dem Grundputz ausspritzen und ermöglicht einen maximalen Mörteldurchgriff. Nach dem Abziehen entsteht eine stabile, konstruktive Kante.

## DRAHTRICHTWINKEL AP

Kantenschützer im Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht gleichschenkl.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12630	2,95 m                      40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn                      40 Ktn/Pal

## DRAHTRICHTWINKEL APP mit Zink und Polyesterbeschichtung

Kantenschützer im Außenbereich. Die preiswerte Alternative zu Edelstahl. Entspricht den Anforderungen des Merkblattes „Europrofiles“ und der Normen EN 13658-2.

Verzinktes Drahtgeflecht mit Polyesterbeschichtung, gleichschenkl.




Art.Nr.	Ausführung	VE
12632	2,95 m                      40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn                      40 Ktn/Pal

## DRAHTRICHTWINKEL APS

Kantenschützer im Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht, gleichschenkl, besitzt zwei Längsdrahte weniger als die Ausführung AP.




Art.Nr.	Ausführung	VE
12701	2,60 m                      40 Stäbe = 104 m	104 m/Ktn                      40 Ktn/Pal
12702	2,95 m                      40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn                      40 Ktn/Pal

## DRAHTRICHTWINKEL APA

Kantenschützer im Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht ungleichschenkl.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12641	2,60 m                      40 Stäbe = 104 m	104 m/Ktn                      40 Ktn/Pal
12642	2,95 m                      40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn                      40 Ktn/Pal

## DRAHTRICHTWINKEL APR

Kantenschützer im Innen- und Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht gleichschenkl mit runder Kante.




Art.Nr.	Ausführung	VE
12690	2,95 m                      40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn                      20 Ktn/Pal

### DRAHTRICHTWINKEL APB

Kantenschützer im Innen- und Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht zum Biegen ohne PVC.




Art.Nr.	Ausführung	VE
12650	2,95 m                      40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn                      20 Ktn/Pal

### DRAHTRICHTWINKEL APBK

Kantenschützer im Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht zum Biegen mit PVC.




Art.Nr.	Ausführung	VE
12660	2,95 m                      25 Stäbe = 73,75 m	73,75 m/Ktn                      30 Ktn/Pal

### DRAHTRICHTWINKEL APE

Kantenschützer im Innen- und Außenbereich.



Drahtgeflecht aus **Edelstahl V2A** gleichschenkelig.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12670	2,95 m                      40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn                      20 Ktn/Pal



# Putzträger aus Metall

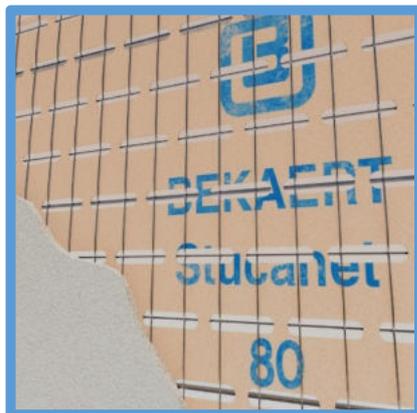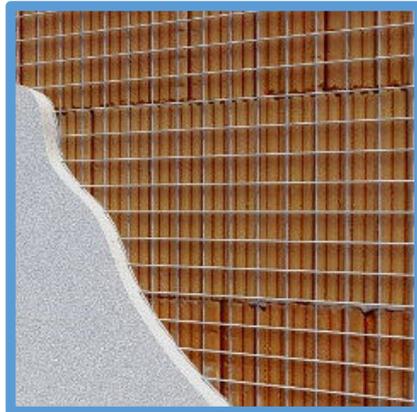

## PUTZARMIERUNGSGITTER (PUTZTRÄGER):

Diese Drahtgitter werden als Armierung für mineralische Putze im Bereich rissgefährdeter Zonen eingesetzt. Neben der Armierungsfunktion haben sie auch noch eine putztragende Funktion. Das Drahtgitter wird vor allem für das vollflächige Überspannen von gerissenen Fassaden verwendet.

## RIPPENSTRECKMETALL verzinkt / Edelstahl

Bei stark rissgefährdeten bzw. kritischen Untergründen als Putzträger.

Verzinkte Putzarmierung (Verzinkung ca. 275 gr/m<sup>2</sup>) oder Edelstahl.




**Tafelmaß: 2,5 m x 0,6 m x 0,30 mm = 1,5 m<sup>2</sup>**

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10400	flach, 4 mm	30 m <sup>2</sup> /Bd	30 Bd/Pal
10401	hoch, 10 mm	30 m <sup>2</sup> /Bd	30 Bd/Pal
10403	Edelstahl, 10 mm	15 m <sup>2</sup> /Bd	30 Bd/Pal

## ARMANET® - CASANET Putzarmierungsgitter auf Rollen

Bei stark rissgefährdeten bzw. kritischen Untergründe als Putzträger.

**Verzinktes Stahlgewebe.** Verzinkung ca. 350 gr/m<sup>2</sup>.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
10420	12,7 x 12,7 x 0,8 mm    1,0 x 25 m	25,0 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/Pal
10421	12,7 x 12,7 x 0,8 mm    0,5 x 25 m	12,5 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/Pal

### **Edelstahl SE**

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10430	17,0 x 17,0 x 1,0 mm    1,0 x 25 m	25,0 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/Pal

## ARMANET® - D (Distanet) gekröpftes Putzarmierungsgitter

Distanet eignet sich hervorragend bei jeglichem Mischmauerwerk, Überspannung von Geschossfugen, Rollladenkästen und Ringankern. Besonders bei dünnlagigen Grundputzen auf Altputzen ist Distanet ein bewährter Putzträger und die richtige Armierung.



**Verzinktes Stahlgewebe.** Verzinkung ca. 300 gr/m<sup>2</sup>.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10441	19 x 19 x 1,0 mm    0,4 m x 2,0 m	16 m <sup>2</sup> /Bd	40 Bd/Pal
10440	19 x 19 x 1,0 mm    1,008 m x 2,0 m	40 m <sup>2</sup> /Bd	20 Bd/Pal

## BEFESTIGUNG FÜR ARMANET® - D (Distanet) Typ DB

Komplett vormontierte Befestigung, bestehend aus einem Kunststoffdübel sowie einem Schlagdübel und einem Halteteller aus Polyamid.  
 Außendurchmesser Dübel: 6,5 mm ; Haltescheibe: 20 mm.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
15500	60 mm		250 St/Ktn
15501	80 mm		250 St/Ktn

## ARMANET® - ISO (Welnet) Dämmputzträger

Bei stark rissgefährdeten bzw. kritischen Untergründe als Putzträger.

**Verzinktes Stahlgewebe.** Verzinkung ca. 300 gr/m<sup>2</sup>.



Art.Nr.	Ausführung	VE
16162	20/90 19x19x1,0 mm 1,0 x 2,34 m	46,8 m <sup>2</sup> /Bd 20 Bd/Pal
16161	30/125 19x19x1,0 mm 1,0 x 2,34 m	46,8 m <sup>2</sup> /Bd 20 Bd/Pal
16163	50/240 19x19x1,0 mm 1,01 x 2,4 m	48,58 m <sup>2</sup> /Bd 15 Bd/Pal

## BEFESTIGUNG FÜR ARMANET® - ISO (Welnet) Typ WB


Komplett vormontierte Befestigung, bestehend aus einem Kunststoffdübel sowie einem verzinktem Schlagdübel und einem Halteteller aus Polyamid. Außendurchmesser Dübel: 6,5mm, Halteteller: 35mm.



Art.Nr.	Ausführung	VE
15504	60 mm	250 St/Ktn
15505	80 mm	250 St/Ktn

## STUCANET® - PUTZTRÄGER

Stucanet ist ein Putzträger in Tafelform aus verzinktem, punktgeschweißten Drähten mit eingelegter feuchtigkeitsabsorbierenden Pappe. Die Perforierung sorgt für eine solide Verkrallung des Putzes. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.



**Verzinkter Metallputzträger mit feuchtigkeitsabweisender Pappe.**

Art.Nr.	Ausführung	VE
10410	Typ S 0,70 x 2,40 m	15 Tafeln/Bd 25 Bd/Pal
10411	Typ 33S 0,33 x 2,58 m	15 Tafeln/Bd 50 Bd/Pal
10412	Edelstahl Typ SE 0,70 x 2,40 m	15 Tafeln/Bd 25 Bd/Pal

## ZIEGELDRAHTGEWEBE


Bei stark rissgefährdeten Untergründen bzw. kritischen Untergründen als Putzträger. Hauptsächlich für Holzuntergründe und Fachwerk. Aus einem Drahtgewebe mit auf-gepressten und ziegelhart gebrannten Tonkreuzchen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14690	1,00 x 5,0 m	5 m <sup>2</sup> /Rol 40 Rol/Pal



# Putzprofile

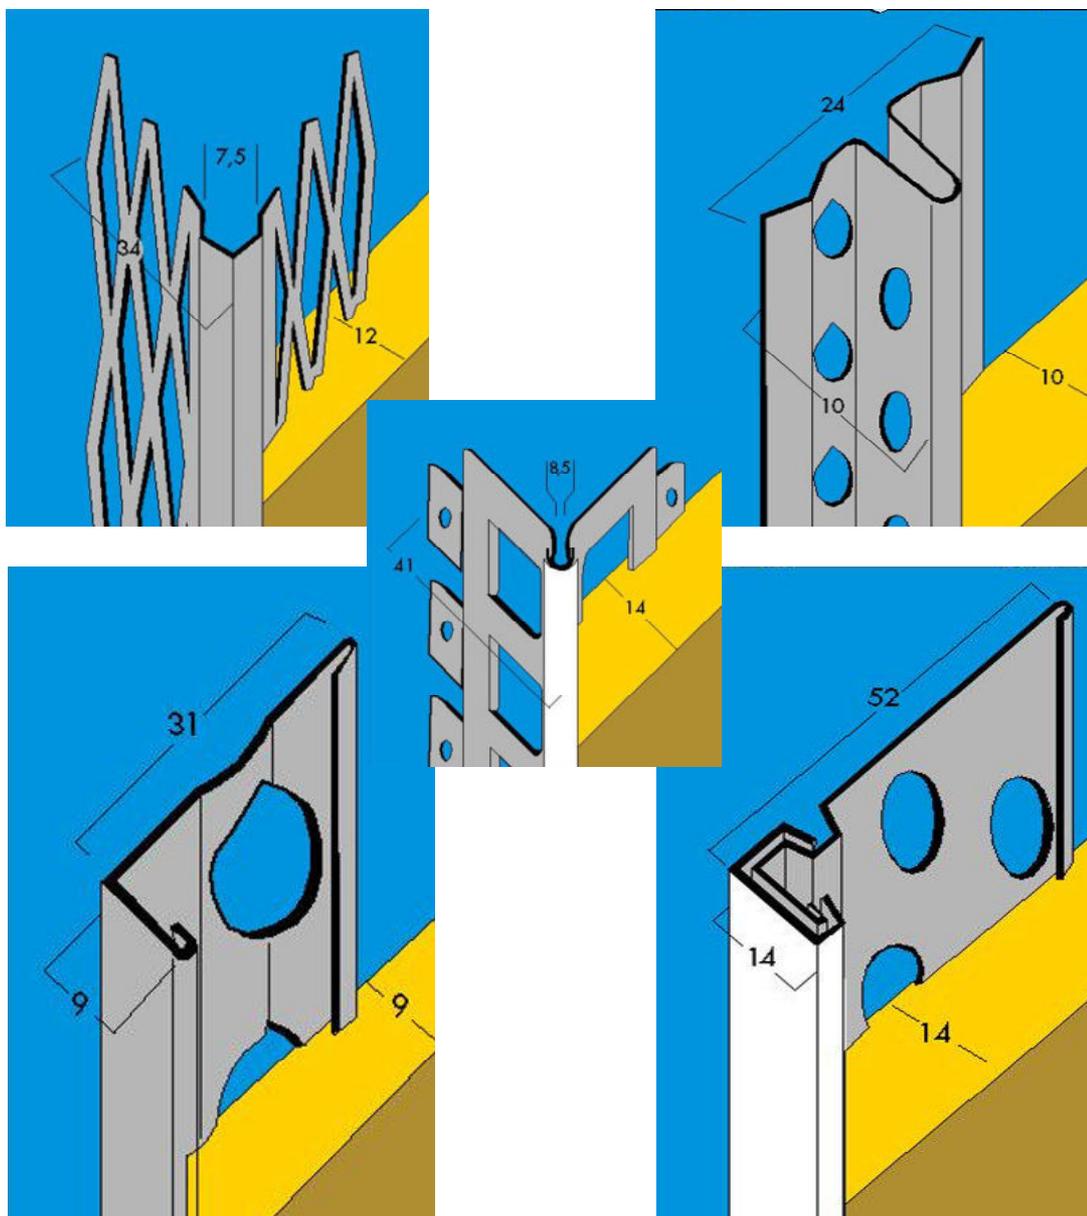

**Putzprofile:** Da die Zusammensetzung bzw. chemischen Eigenschaften der verwendeten Putze ausserhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, kann die Beständigkeit unserer Profile gegen Korrosion nicht garantiert werden. Wir schlagen Ihnen vor, wo es möglich ist, Edelstahl-Putzprofile zu verwenden. Durch Eigenversuche erreichen Sie die beste Sicherheit gegen mögliche Fehler, für die wir keine Haftung übernehmen können.

## PUTZECKLEISTE Nr. 1001 / 5

Eckleiste für den Innenputz. Kein Nageln erforderlich, schnelle und leichte Anbringung.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup>, Schenkelbreite 34 mm  
Scharfkantiges Putzprofil für 12 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1007).



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17000	1,30 m	25 Stäbe	32,50 m/Bd
17001	1,50 m	25 Stäbe	37,50 m/Bd
17002	2,00 m	25 Stäbe	50,00 m/Bd
17003	2,25 m	25 Stäbe	56,25 m/Bd
17004	2,50 m	25 Stäbe	62,50 m/Bd
17005	2,60 m	25 Stäbe	65,00 m/Bd
17006	2,75 m	25 Stäbe	68,75 m/Bd
17007	3,00 m	25 Stäbe	75,00 m/Bd

## PUTZECKLEISTE Nr. 1005 / 32

Eckleiste für den Innenputz/Aussenputz. (Mit mind. 3mm Oberputz überziehen)

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup>, Schenkelbreite 50 mm  
Scharfkantiges Putzprofil für 15 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1043).



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17220	2,50 m	15 Stäbe	37,50 m/Bd
17225	2,75 m	15 Stäbe	41,25 m/Bd
17226	3,00 m	15 Stäbe	45,00 m/Bd

## PVC-KANTENRICHTPROFIL

Kunststoffeckleiste für den Innenputz/Aussenputz.

Hart-PVC-Profile empfehlen wir zur Verwendung in Feuchträumen, in Schwimmbädern und auf Winterbaustellen zur Vermeidung von Korrosionsproblemen. Schenkel: 40mm




Art.Nr.	Ausführung		VE	
13007	2,50 m	Putzstärke 6 mm	25 Stäbe	62,50 m/Bd
13008	2,50 m	Putzstärke 8 mm	25 Stäbe	62,50 m/Bd
13009	2,50 m	Putzstärke 11 mm	25 Stäbe	62,50 m/Bd
13010	2,50 m	Putzstärke 14 mm	25 Stäbe	62,50 m/Bd

Weitere Profile und Abmessungen z.B. in Edelstahl, erhalten Sie auf Anfrage.

## SCHNELLPUTZLEISTE Nr. 1161 / 500

Putzprofil für den Innenputz. Putzlehre für die rationelle Herstellung von planebenen Putzflächen.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup>.  
Schnellputzprofil für 10 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1105).



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17430	2,50 m	50 Stäbe	125,0 m/Bd
17431	2,60 m	50 Stäbe	130,0 m/Bd
17432	2,75 m	50 Stäbe	137,5 m/Bd
17433	3,00 m	50 Stäbe	150,0 m/Bd

## SCHNELLPUTZLEISTE Nr. 1160 / 501

Putzprofil für den Innenputz. Putzlehre für die rationelle Herstellung von planebenen Putzflächen.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup>.  
Schnellputzprofil für 6 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1106).



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17440	2,50 m	50 Stäbe	125,0 m/Bd
17441	2,60 m	50 Stäbe	130,0 m/Bd
17442	2,75 m	50 Stäbe	137,5 m/Bd
17443	3,00 m	50 Stäbe	150,0 m/Bd

## PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 1107 / 21

Putzkebleiste für den Innenputz. Profile grenzen gegen andere Bauteile ab.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup>.  
Putzprofil für 14 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1210).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17140	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17143	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd

## PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 1104 / 75

Putzkebleiste für den Innenputz. Profile grenzen gegen andere Bauteile ab.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup>.  
Putzprofil für 9 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1211).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17320	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17323	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd

Weitere Profile und Abmessungen z.B. in Edelstahl, erhalten Sie auf Anfrage.

## PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 1120 / 62

Putzeckleiste für den Innenputz. Profile grenzen gegen andere Bauteile ab.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup>.  
Putzprofil für 10 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1231).



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17310	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17312	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd

## PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 5188 / 619

Putzleiste für den Außenputz.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup>.  
Putzprofil für 10 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1224).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17470	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17472	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd

## PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 5188 / 624

Putzleiste für den Außenputz.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup>.  
Putzprofil für 14 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1223).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17510	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17511	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd

## PUTZECKLEISTE Nr. 1007 / 18

Eckprofil für den Innenbereich.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup>.  
Putzprofil für 10 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1018).



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17110	2,50 m	25 Stäbe	62,50 m/Bd
17114	3,00 m	25 Stäbe	75,00 m/Bd

Weitere Profile und Abmessungen z.B. in Edelstahl, erhalten Sie auf Anfrage.

## PUTZECKLEISTE Nr. 1009 / 19

Eckprofil für den Innenbereich.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup>.  
Putzprofil für 12 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1012).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17123	2,25 m	15 Stäbe	33,75 m/Bd
17120	2,50 m	15 Stäbe	37,50 m/Bd
17125	2,75 m	15 Stäbe	41,25 m/Bd
17126	3,00 m	15 Stäbe	45,00 m/Bd

## KANTENSCHUTZRICHTWINKEL Nr. 5051 / 24

Eckprofil für den Außenbereich.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup> mit PVC. Auch mit rauer Kante lieferbar.  
Putzprofil für 10 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1020).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17170	2,50 m	15 Stäbe	37,50 m/Bd
17172	3,00 m	15 Stäbe	45,00 m/Bd

## KANTENSCHUTZRICHTWINKEL Nr. 5052 / 20

Eckprofil für den Außenbereich.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup> mit PVC. Auch mit rauer Kante lieferbar.  
Putzprofil für 15 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1013).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17130	2,50 m	15 Stäbe	37,50 m/Bd
17131	3,00 m	15 Stäbe	45,00 m/Bd

## ABSCHLUßPROFILE / SCHATTENFUGEN

Schattenfugenprofile für den Trockenbau

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m<sup>2</sup>. Auch weiß beschichtet lieferbar  
Putzprofil für GK-Plattenstärke 12,5 und 15mm.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
15669	2,50 m Schattenfuge 4mm	15 Stäbe	37,50 m/Bd
15670	2,50 m Schattenfuge 10mm	15 Stäbe	37,50 m/Bd
15671	2,50 m Schattenfuge 15mm	15 Stäbe	37,50 m/Bd
15672	2,50 m Schattenfuge 20mm	15 Stäbe	37,50 m/Bd

Weitere Informationen zu Produktauswahl und Untergrundkriterien können Sie gerne bei uns anfordern. Wir können Ihnen eine entsprechende Tabelle zur Verfügung stellen.



# Trockenbauzubehör



**Fugenfüller ★ Fugendeckstreifen ★ Trennwandband ★ Comband  
Alu-Eckwinkel ★ Einfassprofile ★ u.s.w.**

## FUGENFÜLLER

Zum Verspachteln von Gipsfaser- und Gipskartonplatten. Für halbrunde Kanten ohne Fugendeckstreifen.



Fugenfüller im Papierbeutel

Art.Nr.	Ausführung	VE	
14105	4 x 5 kg Btl	20 kg/Sack	40 Sack/Pal
14106		25 kg/Sack	50 Sack/Pal

## SKS-FUGENDECKSTREIFEN

Zum Reparieren von Rissen und Löchern sowie als Fugenarmierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



Selbstklebendes Glasgittergewebe, weiß.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
14100	50 mm x 20 m		60 Rol/Ktn
14101	50 mm x 90 m		24 Rol/Ktn
14103	100 mm x 90 m		12 Rol/Ktn

## PAPIERBEWEHRUNGSSTREIFEN

Zur Fugenarmierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Papier weiß vorgefalzt.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
14130	50 mm x 23 m		20 Rol/Ktn

## GLASFASERSTREIFEN

Zur Fugenarmierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
14120	gelocht 50 mm x 25 m		100 Rol/Ktn
14121	ungelocht 50 mm x 25 m		100 Rol/Ktn

## TRENNWANDBAND

Zur akustischen Abdichtung beim Einbau von Trennwänden mit UW- und CW-Profilen.

Einseitig selbstklebendes Schaumstoffband anthrazit. Stärke 3 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
14150	30 mm x 30 m	21 Rol/Ktn
14151	50 mm x 30 m	12 Rol/Ktn
14152	75 mm x 30 m	8 Rol/Ktn
14153	95 mm x 30 m	6 Rol/Ktn

## STUCKBAND

Zur Verhinderung von Rissbildung im Decken- und Eckenbereich bei Verarbeitung von Gipskartonplatten auf CW- und UW-Profilen.

Einseitig selbstklebendes Schaumstoffband weiß. Stärke 3 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
14140	30 mm x 30m	20 Rol/Ktn
14141	50 mm x 30m	12 Rol/Ktn
14145	<b>mit 55 cm Folie</b> 40 mm x 10m	40 Rol/Ktn

## TRENNFIX

PEWE Trennfixband wird bei der Montage der Unterkonstruktionsprofile im Anschlußbereich geklebt. Anschließend wird Trennwandkitt zur akustischen Entkopplung aufgebracht und die Unterkonstruktion montiert.

Spezialpapier, einseitig silikonisiert. Kautschukkleber



Art.Nr.	Ausführung	VE
14164	65 mm x 50 m	24 Rol/Ktn

## COM-BAND 600 PA schwarz BG1

Zum winddichten Abdichten von Bewegungs-, Anschluß-, Wand- und Bodenfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau. Sowie von Wind- und Dampfsperren an unebenen Untergründen in Verbindung mit Anpresslatten.

Vorkomprimierter, acrylatgetränkter, einseitig klebender Polyester-Weichschaumstoff. Brandschutzklasse: BG1, Farbe schwarz.




Art.Nr.	für Fugen:	Ausführung	VE
13720	2-3 mm	10 mm x 12,5 m	30 Rol/Ktn
13721	3-5 mm	15 mm x 10,0 m	20 Rol/Ktn
13722	4-7 mm	20 mm x 8,0 m	15 Rol/Ktn
13723	5-8 mm	25 mm x 6,6 m	12 Rol/Ktn

## ECKWINKEL

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Aluminium-, Edelstahl- oder PVC-Eckleiste gelocht. 25 mm x 25 mm

Art.Nr.	Ausführung	VE
14031	Alu mit Prägung 2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn
14040	Alu 2,00 m	200 Stäbe 400 m/Ktn
14041	Alu 2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn
14042	Alu 3,00 m	200 Stäbe 600 m/Ktn
14960	Edelstahl 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
13060	PVC 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
14051	Alu 135° 2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn



## ALU-GÖPPINGER-PROFIL blank

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Aluminium-Eckleiste blank, einseitig gelocht, für ca. 1 mm Putzstärke

Art.Nr.	Ausführung	VE
14060	2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn
14061	3,00 m	200 Stäbe 600 m/Ktn




## ALU-KANTENSCHUTZ auf Rolle

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Alu-Streifen mit 52 mm breitem Papierträger.

Art.Nr.	Ausführung	VE
14071	30 m/Rol	10 Rol/Ktn



## RISY-TAPE Corner

Das Eckprofil wird im Trockenbau verwendet. Es ist stoß- und reißfest und es gibt keine Kantenabrisse. Für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung.

Schenkellänge: 30,5 mm

Art.Nr.	Ausführung	VE
14185	61 mm x 30,5 m/Rol	1 Rol



## EINFASSPROFIL

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

PVC-Leiste weiß



Art.Nr.	Ausführung	VE
14080	L-Form 9,5 mm x 2,50 m	50 Stäbe 125 m/Ktn
14081	L-Form 12,5 mm x 2,50 m	50 Stäbe 125 m/Ktn
14090	U-Form 9,5 mm x 2,50 m	40 Stäbe 100 m/Ktn
14091	U-Form 12,5 mm x 2,50 m	40 Stäbe 100 m/Ktn

## EINFASSPROFIL mit Lippe

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

PVC-Leiste weiß mit Lippe



Art.Nr.	Ausführung	VE
14841	L-Form 12,5 mm x 2,50 m	56 Stäbe 140 m/Ktn

## BEWEGUNGSFUGENPROFIL Trockenbau

Das Bewegungsfugenprofil aus PVC ist hervorragend geeignet um Bewegungsfugen an Gipskartonplatten im Wand- und Deckenbereich zu erstellen, z. Bsp. im Kniestock.


sauberer Anschluß, einfache Anwendung, nur abrollen und auf die gewünschte Länge zuschneiden



Art.Nr.	Ausführung	VE
19026	48 mm x 25 m/Rol	1 Rol



# Befestigungen

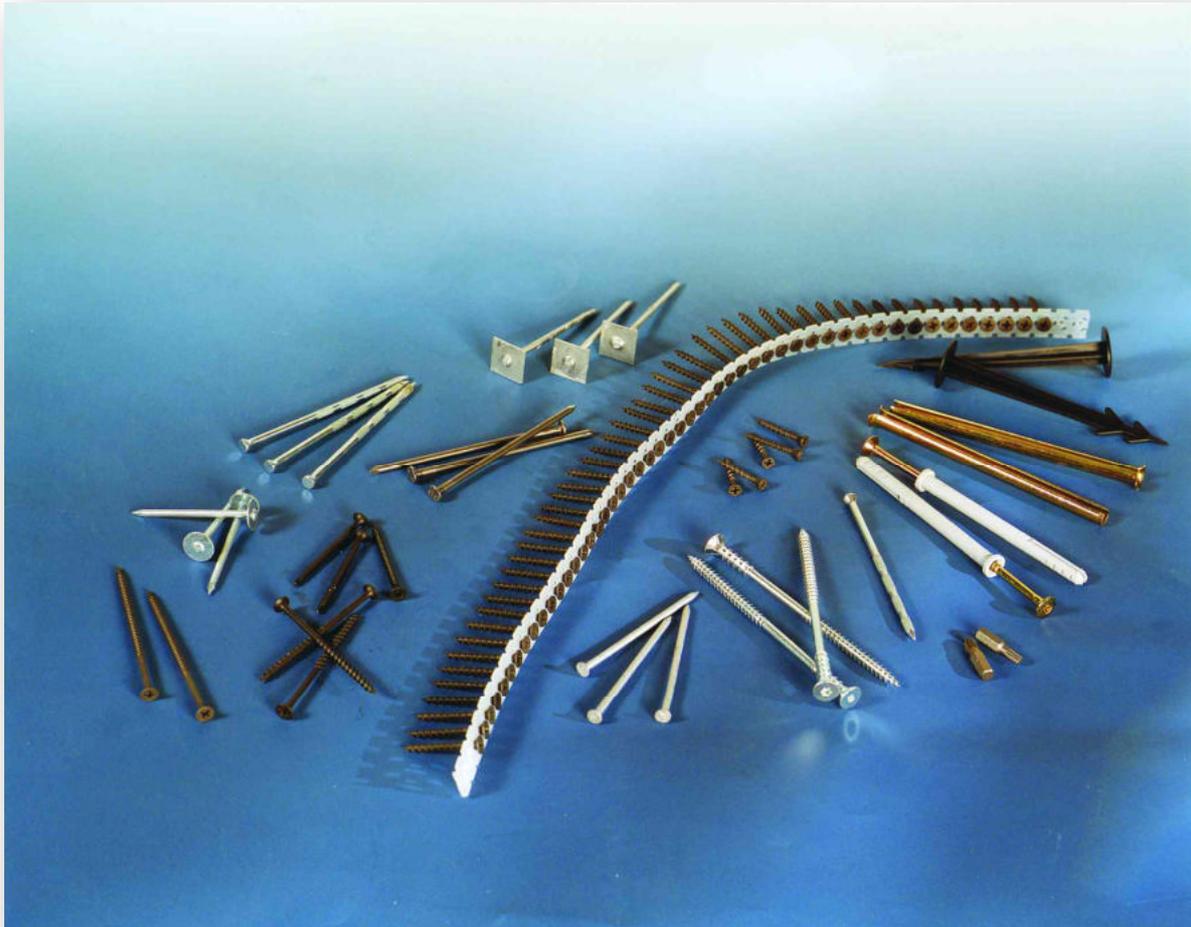

**Schnellbauschrauben ★ Rahmen- und Lattungsdübel ★ Stahlnägel ★ Drahtstifte  
★ Leichtbauplattenanker ★ Leichtbauplattenstifte u.s.w.**

## SCHNELLBAUSCHRAUBE

Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf verschiedenen Unterkonstruktionen wie z.B. Metallständer und Holz.

Stahl, mit Trompetenkopf, spezial gehärtet und abreissfest, schwarz-phosphatiert mit Kreuzschlitz.

### Feingewinde mit Kreuzschlitz:

Art.Nr.	Ausführung	VE
11630	3,9 x 25 mm	1.000 Stk/Pak
11631	3,9 x 35 mm	1.000 Stk/Pak
11632	3,9 x 45 mm	500 Stk/Pak
11633	3,9 x 55 mm	500 Stk/Pak
11634	4,2 x 75 mm	250 Stk/Pak
11635	4,8 x 90 mm	250 Stk/Pak



### Grobgewinde mit Kreuzschlitz:

Art.Nr.	Ausführung	VE
11640	3,9 x 25 mm	1.000 Stk/Pak
11641	3,9 x 35 mm	1.000 Stk/Pak
11642	3,9 x 45 mm	500 Stk/Pak
11643	3,9 x 55 mm	500 Stk/Pak
11644	4,2 x 75 mm	250 Stk/Pak
11645	4,8 x 90 mm	250 Stk/Pak



### Teks-Bohrspitze mit Kreuzschlitz:

Art.Nr.	Ausführung	VE
11670	3,5 x 25 mm	1.000 Stk/Pak
11671	3,5 x 35 mm	1.000 Stk/Pak
11672	3,5 x 45 mm	1.000 Stk/Pak
11673	3,5 x 55 mm	500 Stk/Pak



## RAHMEN- UND LATTUNGSDÜBEL vormontiert



Vormontierte Kombination. Durchsteckmontage. Dübel mit Senkkragen für oberflächenbündige Montagen. Geeignete Baustoffe: Beton, Naturstein, Gips, Kalksandvollstein, Lochstein. Extrem lange Spreizzone garantiert optimale Haltekräfte.

Kreuzschlitz-Nagelschraube aus Stahl, verzinkt. Senkkopfdübel aus Nylon mit Einschlagsicherung.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11610	6 x 40 mm	200 Stk/Pak
11611	6 x 60 mm	200 Stk/Pak
11612	6 x 80 mm	100 Stk/Pak
11613	8 x 60 mm	100 Stk/Pak
11614	8 x 80 mm	100 Stk/Pak
11615	8 x 100 mm	100 Stk/Pak

## NAGELDÜBEL vorgesteckt mit Scheibe

Wie vorheriger Artikel, jedoch mit vormontierter Scheibe.

Kreuzschlitz-Nagelschraube aus Stahl, verzinkt. Senkkopfdübel mit Einschlagsicherung.



Art.Nr.	Ausführung	VE
11571	6 x 40 mm	200 Stk/Pak
11572	6 x 60 mm	100 Stk/Pak

## STAHLNAGEL ohne Scheibe



Zur Befestigung von Holzkonstruktionen auf Beton oder Vollstein im Fassadenbereich. Stahlnägel werden zum Heften verwendet und anschliessend mit Fassadenschrauben befestigt.

Stahlnagel ohne Scheibe mit Längsrillen und versenktem Kopf. Metallisiert.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11951	4,5 x 50 mm	250 Stk/Pak
11952	4,5 x 60 mm	250 Stk/Pak
11953	4,5 x 70 mm	250 Stk/Pak

## STAHLNAGEL mit Scheibe



Zur Befestigung von Sockelprofilen, Leichtbauplatten usw. auf Betonuntergründen. Stahlnägel werden ausschliesslich zum Heften verwendet, und anschliessend mit Schlagdübel befestigt.

Stahlnagel mit Scheibe und Längsrillen. Metallisiert. Scheibendurchmesser 15 mm.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11941	3,5 x 30 mm	250 Stk/Pak
11942	3,5 x 40 mm	250 Stk/Pak
11943	3,5 x 50 mm	250 Stk/Pak
11944	3,5 x 60 mm	250 Stk/Pak
11945	3,5 x 70 mm	125 Stk/Pak

## DRAHTSTIFT Flachkopf, blank



Universell einsetzbar. Deutsches Markenprodukt!

Art.Nr.	Ausführung	VE
11351	2,5 x 55 mm	2,5 kg/Pak
11352	3,1 x 65 mm	2,5 kg/Pak
11353	3,1 x 70 mm	2,5 kg/Pak
11354	3,1 x 80 mm	2,5 kg/Pak
11355	3,4 x 90 mm	5 kg/Pak
11356	3,8 x 100 mm	5 kg/Pak
11357	4,2 x 120 mm	5 kg/Pak
11358	5,5 x 145 mm	5 kg/Pak
11359	5,5 x 160 mm	5 kg/Pak
11390	6,5 x 180 mm	5 kg/Pak
11360	7,0 x 210 mm	5 kg/Pak
11361	9,4 x 310 mm	5 kg/Pak

## DACHPAPSTIFT



Nach DIN1160 zur Befestigung von Dachbahnen, Bitumenschindeln u.ä.

Stahl (feuerverzinkt) oder Kupfer, Stift mit Breitkopf.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11320	kupfer 2,5 x 25 mm	1 kg/Pak
11330	verzinkt 2,5 x 20 mm	1 kg/Pak
11331	verzinkt 2,5 x 25 mm	1 kg/Pak

## SCHRAUBNAGEL V2A



Zur Befestigung von Holzunterkonstruktionen für Fassadenverkleidungen.

Edelstahl-Gewindenagel 1.4301 mit Senkkopf.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11730	3,1 x 50 mm	2,5 kg/Pak
11731	3,1 x 65 mm	500 Stk/Pak
11732	3,1 x 80 mm	500 Stk/Pak
11942	3,5 x 40 mm	250 Stk/Pak
11943	3,5 x 50 mm	250 Stk/Pak
11944	3,5 x 60 mm	250 Stk/Pak
11945	3,5 x 70 mm	125 Stk/Pak

**Andere Abmessungen auf Anfrage.**

## LEICHTBAUPLATTENSTIFT

Universell einsetzbar zum Befestigen von Leichtbauplatten.

Metallisiert, deutsches Markenprodukt!



Art.Nr.	Ausführung	VE
11550	3,1 x 40 mm	2,5 kg/Pak
11551	3,1 x 50 mm	2,5 kg/Pak
11552	3,1 x 60 mm	2,5 kg/Pak
11553	3,4 x 70 mm	2,5 kg/Pak
11554	3,4 x 80 mm	2,5 kg/Pak
11555	3,4 x 90 mm	2,5 kg/Pak
11556	3,4 x 100 mm	2,5 kg/Pak

## LEICHTBAUPLATTENANKER

Universell einsetzbar zum Befestigen von Leichtbauplatten und Hartschaum im Betonbereich.

PVC, deutsches Markenprodukt!



Art.Nr.	Ausführung	VE
11520	75 mm	500 St/Btl
11521	100 mm	250 St/Btl
11522	125 mm	250 St/Btl
11523	150 mm	125 St/Btl
11545	200 mm	125 St/Btl

## SCHIEFERSTIFT

Nach DIN1160 zur Befestigung von Schieferplatten u.ä.

Stift mit Flachkopf. Kupfer oder Stahl (feuerverzinkt).



Art.Nr.	Ausführung	VE
11680	Kupfer 2,8 x 35 mm	1 kg/Pak
11681	Kupfer 2,8 x 50 mm	1 kg/Pak
11690	verzinkt 2,8 x 35 mm	1 kg/Pak
11691	verzinkt 2,8 x 50 mm	1 kg/Pak

## SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE ähnlich DIN 571

Zur Befestigung von Faserzementwellplatten auf Holzunterkonstruktion.

galvanisch verzinkter Stahl



Art.Nr.	Ausführung	VE
11741	7,0 x 60 mm	100 Stk/Pak
11744	7,0 x 90 mm	100 Stk/Pak
11745	7,0 x 100 mm	100 Stk/Pak
11746	7,0 x 110 mm	100 Stk/Pak
11747	7,0 x 120 mm	100 Stk/Pak
11748	7,0 x 130 mm	100 Stk/Pak
11749	7,0 x 150 mm	100 Stk/Pak

## SPENGLERSCHRAUBE 15mm Scheibe

Zur Befestigung von Wandanschlußprofilen, Alu- und Blechprofilen, Kaminabdeckungen, Lichtkuppeln u.ä. 2-teilige Ausführung mit Scheibendurchmesser 15 mm.



Schraube mit aufmontierter Dichtscheibe aus Edelstahl 1.4301. Scheibe mit aufvulkanisierter Neoprendichtung.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11850	V2A-verkupfert 4,5 x 25 mm	200 Stk/Pak
11851	V2A-verkupfert 4,5 x 35 mm	200 Stk/Pak
11852	V2A-verkupfert 4,5 x 45 mm	200 Stk/Pak
11853	V2A-verkupfert 4,5 x 55 mm	100 Stk/Pak
11870	V2A 4,5 x 25 mm	100 Stk/Pak
11871	V2A 4,5 x 35 mm	100 Stk/Pak
11872	V2A 4,5 x 45 mm	100 Stk/Pak
11873	V2A 4,5 x 55 mm	100 Stk/Pak

## PEWE'S MONTAGEKLÖTZE

Ein Universeller Montagehelfer zum Unterlegen, Ausgleichen und Ausrichten. Jeweils 100 Stück in 1mm, 2mm, 3mm, 4mm und 5mm. Auch sortenrein erhältlich.

Weitere Montagehilfen erhalten Sie auf Anfrage.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12905	Breite: 24mm, Länge 100mm	1 Eimer = 500 Stk

# Putzfördersystem



## PUTZFÖRDERSYSTEM D6-3 Original PFT Twister

Patentierte Perfektion für den Bau.

Garantiert hohe Leistung mit langer Lebensdauer – **Wartungsfrei**.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13871	orange Twister D6-3	Mantel / Stator 1 Stk
13870	blau-weiß D6-3	Mantel / Stator 1 Stk
13980	D6-3	Schnecke / Rotor ohne Zapfen 1 Stk



## PUTZFÖRDERSYSTEM D6-3

Die Alternative aus hochwertigem Werkzeugstahl für den Bau.

Garantiert hohe Leistung mit langer Lebensdauer – **Wartungsfrei**.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13832	silber ähnlich D6-3	Mantel / Stator 1 Stk
13940	ähnlich D6-3	Schnecke / Rotor ohne Zapfen 1 Stk



**Andere Schnecken und Mäntel erhalten Sie auf Anfrage.**

## SPEZIAL-GLEITSPRAY PUTZFÖRDERSYSTEM





Anwendung: Zum Einsprühen von Schnecken und Mänteln.

Art.Nr.	Ausführung	VE
15220	400ml	12 Stk/Ktn



Beim Montieren von Schnecken und Mänteln müssen diese mit Gleitspray eingesprüht werden. Ohne Verwendung von geeigneten Gleitmitteln wird keine Garantie übernommen.


# Alu - Richt- & Ab- ziehlatten / Kar- dätschen

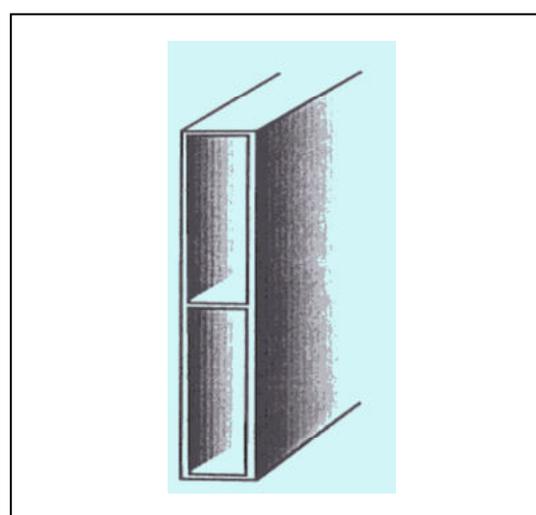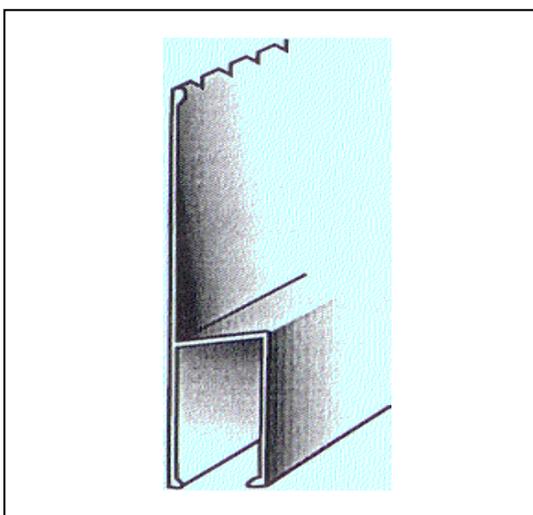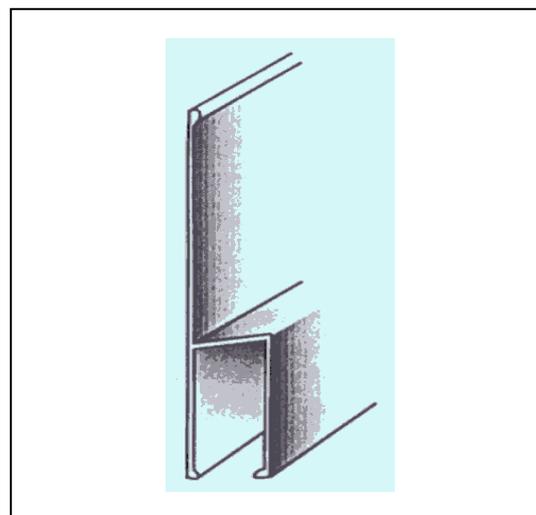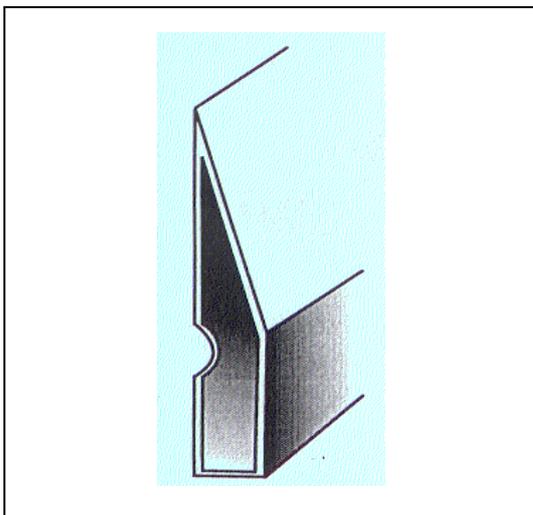

- ★ Alu - Trapez-Kardätschen
- ★ Alu - h - Profil-Kardätschen
- ★ Alu - h - Profil-Kardätschen gezahnt
- ★ Alu - Richt- und Setzlatten

## TRAPEZ-KARDÄTSCHER ALU

Aus Aluminium mit Daumenrinne und Abschlußkappen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14720	100 cm	1 Stück
14721	120 cm	1 Stück
14722	150 cm	1 Stück
14723	180 cm	1 Stück
14724	200 cm	1 Stück
14725	220 cm	1 Stück
14726	250 cm	1 Stück

## h-KARDÄTSCHER ALU

Aus Aluminium mit verstärkter Abziehkante - auch in gezahnter Ausführung lieferbar.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14710	100 cm	1 Stück
14711	120 cm	1 Stück
14712	150 cm	1 Stück
14713	180 cm	1 Stück
14714	200 cm	1 Stück
14715	220 cm	1 Stück
14716	250 cm	1 Stück

## SETZ- UND RICHTLATTE ALU Abziehlatte

Aus Aluminium: 100 x 18mm Mittelsteg und Abschlußkappe.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14740	180 cm	1 Stück
14741	200 cm	1 Stück
14742	250 cm	1 Stück

## SETZ- UND RICHTLATTE ALU ohne Handgriff - Abziehlatte

Aluminium mit zwei Libellen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14760	180 cm	1 Stück
14761	200 cm	1 Stück
14763	220 cm	1 Stück
14762	250 cm	1 Stück

**Andere Abmessungen auf Anfrage.**

# Estrichzubehör / Grund- mauerschutz



## AKS-ESTRICHGITTER

Verwendung als Armierung beim Verlegen von Betonestrichen.

Verzinktes Gitter 50 x 50 x 1,8 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
11220	1,0 x 2,0 m	40 m <sup>2</sup> /Bd 25 Bd/Pal

## GLASFASER - KURZSCHNITT

Art.Nr.	Ausführung	VE
13530	12mm für Estrich	1 kg/Beutel 20 kg/Ktn

## NOPPENBAHN-GRUNDMAUERSCHUTZ

Verwendung als Nässeschutz im Außenbereich an der Kellerwand.

PVC-Bahn, schwarz



Art.Nr.	Ausführung	VE
11223	0,5 mm 1,0 x 20 m	20 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal
11224	0,5 mm 1,5 x 20 m	30 m <sup>2</sup> /Rol 12 Rol/Pal
11225	0,5 mm 2,0 x 20 m	40 m <sup>2</sup> /Rol 12 Rol/Pal
11226	0,5 mm 2,5 x 20 m	50 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal

**Andere Ausführungen - z.B. mit Vlies auf Anfrage lieferbar.**

## ABSCHLUßLEISTE FÜR NOPPENBAHN

Verwendung als Abschluß bei Noppenbahnen

PVC-Schiene braun/schwarz



Art.Nr.	Ausführung	VE
14810	2,5 m	20 Stäbe 50 m/Bd

# Dach- und Fassadenzu- behör / Unterspannbah- nen



**Hinweis:** Bei Lagerung von Folien ist darauf zu achten, dass die Produkte vor Sonneneinstrahlungen geschützt werden.

## UNTERDECKBAHN

Die hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn ist UV-stabilisiert und regenwassersicher. In 2 Lagen wasserabweisendem Spinnvlies ist eine Spezial-Funktionsmembran eingebettet. Brandklasse E, Temperaturbereich von -40°C bis +80°C, sowie eine hohe Reißfestigkeit zeichnen diese Unterdeckbahn aus. Auch zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung oder Holzschalung geeignet.



Polypropylen-Vlies

Art.Nr.	Ausführung	VE
14290	100 gr/m <sup>2</sup> 1,5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /Rol 40 Rol/Pal

## UNTERDECKBAHN PLUS

Die Unterdeckbahn Plus überzeugt durch eine erhöhte Wassersäule, eine extrem hohe Reißfestigkeit und durch ihre Antirutschbeschichtung. Die Unterspannbahn ist zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung bestens geeignet, als Unterdeckung bei Schieferendeckungen, ebenso zur Erstellung eines regensicheren Unterdaches (Klasse 2s). Brandklasse E-B 1, Temperaturbereich von -40°C bis +150°C



Polyesterspinnvlies

Art.Nr.	Ausführung	VE
14272	220 gr/m <sup>2</sup> 0,55 mm 1,5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal

## FASSADENBAHN 120 gr

Bei dieser diffusionsoffenen Fassadenbahn ist eine Spezial-Funktionsmembran zwischen zwei wasserabweisenden Polyesterstervlies-Lagen eingearbeitet, dadurch bietet sie einen zuverlässigen Schutz gegen Niederschlag und Wind. Sie ist formstabil, UV-stabil und von -40°C bis +120° C hitzebeständig. Sie kann auf geschlossenen und teiloffenen Fassaden, direkt auf Holzverschalungen oder Wärmedämmungen verwendet werden.



Polyesterspinnvlies

Art.Nr.	Ausführung	VE
14310	120 gr/m <sup>2</sup> 0,4 mm 1,5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /Rol 24 Rol/Pal

## NAGELDICHTBAND PE

Das kaltselbstklebende Nagelband besteht aus einem Polyethylenschaum, das mit einem lösungsmittelfreiem Kautschukkleber beschichtet ist. Es zeichnet sich durch eine hohe Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit aus. Geeignet als Perforationssicherung für Konterlattungen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14670	3 mm x 60 mm x 30 m	10 Rol/Ktn

## DAMPFBREMSE blau-weiß Sd>107m

Dampfbremsfolie mit Flammenschutz gemäß Baustoffklasse E zur Windabdichtung von Sparrenvolldämmungen. Die weiß-blauen Streifen auf der Folie sind nicht nur ein Gütezeichen, sondern ergeben beim Verlegen eine ideale Schnitthilfe für Aussparungen und Zuschnitte.



LDPE-Folie B2 nach DIN4102.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
12450	0,20 mm	4,0 x 25 m	100 m <sup>2</sup> /Rol	52 Rol/Pal

## PE-BAUFOLIE / ABDECKFOLIE transparent

Abdeckfolie für den Handwerker. Zum Abkleben von Fenstern und Türen, sowie zum Abdecken und Auslegen auf Böden. Universell einsetzbar. Auch in Verbindung mit verschiedensten Klebebändern. Winddichte Anschlüsse (ab Stärke 0,200mm) an durchdringenden und anschließenden Bauteilen verhindern Zugluft.



LDPE-Folie, auf ca. 1 Meter Rollenbreite gefaltet.

**Andere Abmessung erhalten sie auf Anfrage – Folienpreise sind Tagespreise.**

Art.Nr.	Ausführung		VE	
11011	0,03 mm	2,0 x 100 m	200 m <sup>2</sup> /Rol	120 Rol/Pal
11021	0,05 mm	2,0 x 100 m	200 m <sup>2</sup> /Rol	80 Rol/Pal
11030	0,06 mm	1,5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /Rol	100 Rol/Pal
11031	0,06 mm	2,0 x 50 m	100 m <sup>2</sup> /Rol	100 Rol/Pal
11032	0,06 mm	4,0 x 50 m	200 m <sup>2</sup> /Rol	60 Rol/Pal
11051	0,10 mm	2,0 x 50 m	100 m <sup>2</sup> /Rol	100 Rol/Pal
11052	0,10 mm	4,0 x 50 m	200 m <sup>2</sup> /Rol	50 Rol/Pal
11080	0,20 mm	2,0 x 50 m	100 m <sup>2</sup> /Rol	52 Rol/Pal
11081	0,20 mm	4,0 x 50 m	200 m <sup>2</sup> /Rol	35 Rol/Pal
11090	0,30 mm	4,0 x 25 m	100 m <sup>2</sup> /Rol	23 Rol/Pal
11110	0,20 mm Recycling	2,0 x 50 m	100 m <sup>2</sup> /Rol	54 Rol/Pal
11111	0,20 mm Recycling	4,0 x 50 m	200 m <sup>2</sup> /Rol	35 Rol/Pal

## PE-DACHRINNENSCHLAUCH / FALLROHRERSATZ transparent

Schlauch aus PE-Folie, wird an der Dachrinne angebracht und verhindert das Verschmutzen der Fassade durch Regenwasser o.ä.



Als 100 m Rolle oder als Set mit 8 m Schlauch und 2 Kabelbindern erhältlich.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10930	100 µm	200 mm x 8 m	8 m/Stk	10 Stk/Ktn
10932	100 µm	200 mm x 100 m	100 m/Rol	100 Rol/Pal

## ROLLFIRST / LÜFTERSYSTEM LIGHT Spinnvlies

First- und Gratrolle aus Alu und Vlies für den universellen Einsatz bei belüfteten Steildächern. Optimale Anpassung an fast alle gängigen Pfannenformen.



Mit einer hohen, garantierten Lüftungseigenschaft von ca. 180 cm<sup>2</sup>/m, der robusten, kratzfesten Polyester-Einbrennlackierung (Brandklasse E), sowie durch die lackierten Aluminium-Seitenteile trotz sie Witterungseinflüssen über Jahre hinweg. Sie überzeugt durch leichte Verlegung, Ausformung, Verklebung und Formhaltigkeit.

Seitenstreifen aus lackiertem Aluminium, Deckstreifen aus beschichtetem PP-Vlies, Klebestreifen aus Butylkautschuk.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
13522	anthrazit 330 mm x 5 m		4 Rol/Ktn
13521	braun 330 mm x 5 m		4 Rol/Ktn
13520	ziegelrot 330 mm x 5 m		4 Rol/Ktn

## WAND- UND KAMINANSCHLUß ALU-FLEX Wabenform

Die sichere und schnelle Alternative zu Blech- oder Bleiverwahrungen. Die vollflächig mit Butyl hinterlegte Rückseite ermöglicht das Ankleben am Bauteil, z. Bsp.Kamin, Wand, etc. Durch die hohe Strukturierung ergibt sich eine bessere Dehnung und Kantenbiegemöglichkeit. Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +90°C.



lackiertes Aluminium

Art.Nr.	Ausführung	VE	
13167	anthrazit 300 mm x 5 m		4 Rol/Ktn
13166	braun 300 mm x 5 m		4 Rol/Ktn
13165	ziegelrot 300 mm x 5 m		4 Rol/Ktn

## FIRSTENDSCHEIBE

Zum belüfteten Abschluß am Trockenfirst und Grat.

Aluminium oder UV-stabiles, hochwertiges Hart-PVC



Art.Nr.	Ausführung	VE	
13190	PVC anthrazit		50 Stk/Pak
13191	PVC braun		50 Stk/Pak
13192	PVC ziegelrot		50 Stk/Pak
13180	ALU ziegelrot/braun		50 Stk/Pak

## TRAUFELEMENT mit Traufgitter

Zur Be- und Entlüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel, ersetzt die unterste Tragplatte. Als Schutz vor Kleintiereintrieb und Durchfeuchtung. Einsetzbar für fast alle Dachziegelformen. Durch die klippbaren Abstands- und Stabilitätshalter für fast jede Einbausituation geeignet.



Lüftungsquerschnitt ca. 200 cm<sup>2</sup>, Länge: 1 m.

Witterungs- und UV-beständiger Kunststoff, PP

Art.Nr.	Ausführung	VE
13560	anthrazit 85 mm	50 Stk/Pak
13561	braun 85 mm	50 Stk/Pak
13562	ziegelrot 85 mm	50 Stk/Pak

## TRAUFELEMENT ohne Traufgitter

Für ebene, kleinformatige, leicht profilierte Bedachungsmaterialien (Schiefer, Biber, usw.) Zur Be- und Entlüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel, ersetzt die unterste Tragplatte. Als Schutz vor Kleintiereintrieb und Durchfeuchtung. Durch die klippbaren Abstands- und Stabilitätshalter für fast jede Einbausituation geeignet.



Lüftungsquerschnitt ca. 200 cm<sup>2</sup>, Länge: 1 m.

Witterungs- und UV-beständiger Kunststoff, PP

Art.Nr.	Ausführung	VE
13570	anthrazit 30 mm	100 Stk/Pak
13571	braun 30 mm	100 Stk/Pak
13572	ziegelrot 30 mm	100 Stk/Pak

## TRAUFGITTER

Zur Be- und Entlüftung im Traufenbereich, schützt vor Eintrieb von Kleintieren. Länge 1 m.




Witterungs- und UV-beständiger Kunststoff, PP

Art.Nr.	Ausführung	VE
13580	anthrazit 55 mm	300 Stk/Pak
13581	braun 55 mm	300 Stk/Pak
13582	ziegelrot 55 mm	300 Stk/Pak

**Andere Abmessungen auf Anfrage.**

## LAUBSTOP Dachrinnenschutz

Der Laubstop aus hochwertigem Polypropylen, flexibel und stabil. Wird einfach auf dem Rinnenwulst aufgeclipst. Eine zusätzliche Befestigung ist nicht nötig. Schützt vor Laub und Gehölz, und verhindert das teure Instandhalten verstopfter Fallrohre und Abwasserleitungen. Optimal für die Nachrüstung bei Altbau-Sanierungen geeignet. In den Farben braun und grau erhältlich.



Art.Nr.	Ausführung	VE
19245	grau / braun 1000 x 175 mm	30 Stk/Ktn



# Lüftungsprofile / Dunstrohre / Flex- Anschlüsse



- ★ Lüftungsprofile aus Aluminium und PVC
- ★ Vogelschutzgitter aus PVC
- ★ Dunstrohre in verschiedenen Ausführungen

## VOGELSCHUTZGITTER PVC

Zur Dachbelüftung im Traufenbereich bzw. Abschluß der hinterlüfteten Fassade. Universell einsetzbar. Leichte und schnelle Verarbeitung. Schützt vor Eintrieb von Kleintieren. Lochanteil ca. 50%.



Hart-PVC. Witterungsbeständiger, schlagzäher, UV-beständiger Kunststoff.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13590	anthrazit 50 mm x 5 m	48 Rol/Ktn 240 m/Ktn
13591	braun 50 mm x 5 m	48 Rol/Ktn 240 m/Ktn
13592	ziegelrot 50 mm x 5 m	48 Rol/Ktn 240 m/Ktn
13593	weiß 50 mm x 5 m	48 Rol/Ktn 240 m/Ktn
13600	anthrazit 80 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13601	braun 80 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13602	ziegelrot 80 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13603	weiß 80 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13610	anthrazit 100 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13611	braun 100 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13612	ziegelrot 100 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13613	weiß 100 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13620	anthrazit 150 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13621	braun 150 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13622	ziegelrot 150 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13623	weiß 150 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13630	anthrazit 180 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13631	braun 180 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13632	ziegelrot 180 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13633	weiß 180 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn

## Großrollen / Profirollen




Art.Nr.	Ausführung	VE
13594	anthrazit 50 mm x 60 m	2 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13595	braun 50 mm x 60 m	2 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13596	ziegelrot 50 mm x 60 m	2 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13597	weiß 50 mm x 60 m	2 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13604	anthrazit 80 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13605	braun 80 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13606	ziegelrot 80 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13607	weiß 80 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13614	anthrazit 100 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13615	braun 100 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13616	ziegelrot 100 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13617	weiß 100 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn

**Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!**

## LÜFTUNGSPROFIL PVC

Zur Dachbelüftung im Traufenbereich bzw. als Abschluß zur Fassadenhinterlüftung.  
Zuverlässiger Schutz vor Kleintieren.



30 mm Schenkel mit Nagelloch, Lochanteil ca. 50%

Hart-PVC. Witterungsbeständiger, schlagzäher, UV-beständiger Kunststoff.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13360	anthrazit 30 / 30 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13361	braun 30 / 30 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13362	ziegelrot 30 / 30 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13363	weiß 30 / 30 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13370	anthrazit 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13371	braun 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13372	ziegelrot 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13373	weiß 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13380	anthrazit 30 / 60 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13381	braun 30 / 60 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13382	ziegelrot 30 / 60 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13383	weiß 30 / 60 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13390	anthrazit 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13391	braun 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13392	ziegelrot 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13393	weiß 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13400	anthrazit 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13401	braun 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13402	ziegelrot 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13403	weiß 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd

## LÜFTUNGSPROFIL Alu

Zur Dachbelüftung im Traufenbereich bzw. Abschluß der hinterlüfteten Fassade.  
Schützt vor Eintrieb von Kleintieren. Lochanteil ca. 47%.



Aluminium, eloxiert

Art.Nr.	Ausführung	VE
13330	blank 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13340	blank 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13350	blank 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd

**Weitere Breiten und Farben auf Anfrage.**

## FLEXIBLER DUNSTROHRANSCHLUß

Verbindung vom Fallrohr zum Lüfter. Luft- und wasserdicht. Flexibel verformbar und durch das Reduzierstück 100 / 70mm sind alle Anschlußmöglichkeiten garantiert. Leichte Ausführung.



Schlauch: PVC Reduzierstück: PP

Art.Nr.	Ausführung	VE
13260	100 / 70 mm	1 Stk

## PE-DACHRINNENSCHLAUCH / FALLROHRERSATZ transparent


Schlauch aus PE-Folie wird an der Dachrinne angebracht und verhindert das Verschmutzen der Fassade durch Regenwasser o.ä.




Als 100 m Rolle oder als Set mit 8 m Schlauch und 2 Kabelbindern erhältlich.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10930	100 µm 200 mm x 8 m	8 m/Stk 10 Stk/Ktn
10932	100 µm 200 mm x 100 m	100 m/Rol 100 Rol/Pal


# PEWE - Fensterbank-System

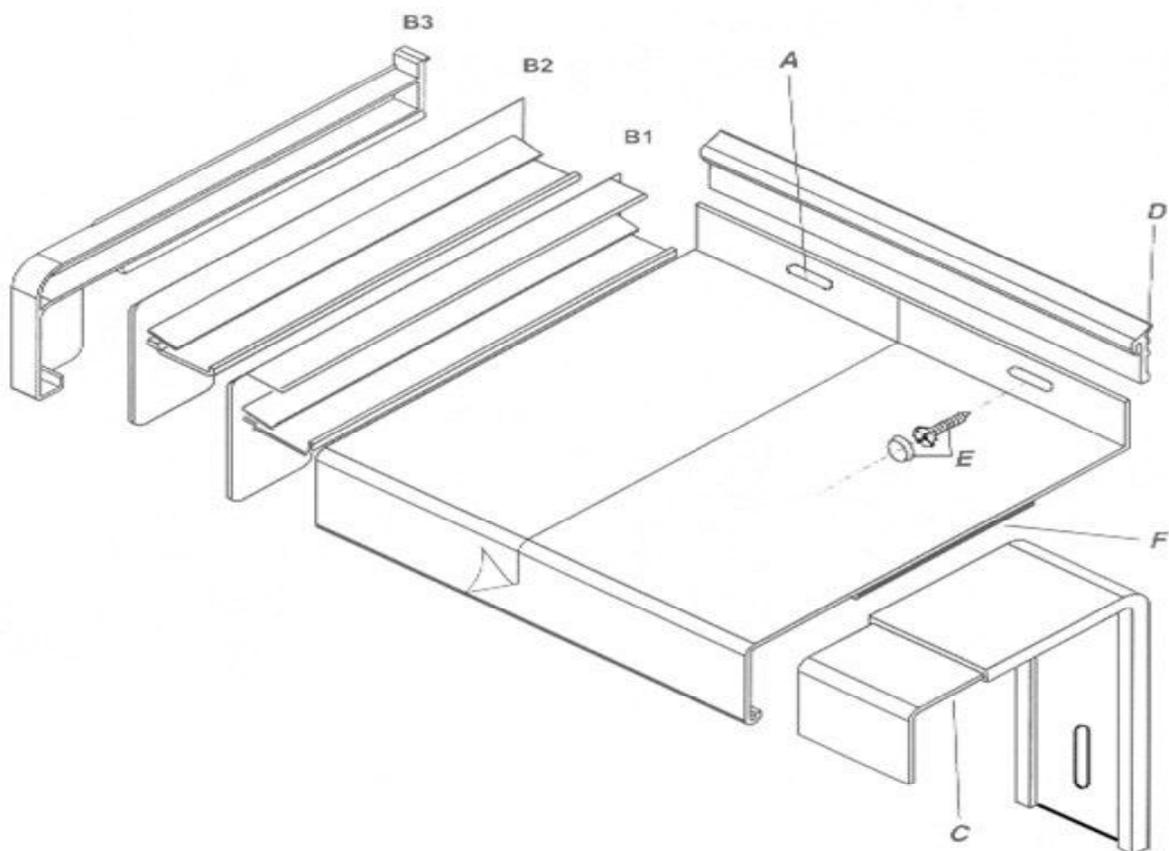

## PEWE - ALUMINIUM - FENSTERBÄNKE Softline MB

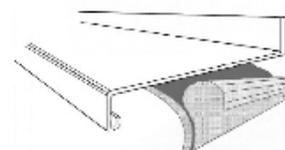


Unsere Aluminium - Fensterbänke erhalten Sie in den Farben:




Alu  
blank mit Folie



E6EV1  
silber eloxiert



C 34  
dunkel eloxiert



RAL 7016  
anthrazit



RAL 9016  
verkehrsweiß

Desweiteren sind alle gängigen RAL - Farben als Sonderfarben (nicht in Metallic) erhältlich.

PEWE - Aluminium - Fensterbänke sind ab einer Ausladung von 50 mm bis 400 mm erhältlich.

Standardabmessungen und -farben sind Lagerware und haben eine Lieferzeit von ca. 2-4 Arbeitstagen nach Auftragseingang.

Eloxierte und lackierte Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert. Bei Sonderfarben und RAL 7016 erheben wir einen Farbwechselzuschlag. Sonderzuschnitte, wie Gehrungs- oder Längsschnitte werden mit einem Zuschlag pro Schnitt bzw. pro lfm berechnet.


Unser umfangreiches Zubehör umfasst unter anderem Aluminium Seitenteile:

- AUF PUTZ mit 2 mm Putzkante
- UNTER PUTZ mit 18 mm Putzkante, speziell für WDVS, mit Folie und Schaumstoffschnurr.

Dies stellt nur eine kleine Auswahl unserer Fensterbänke und des umfangreichen Zubehörs dar.


Wenn Sie weitere Informationen wünschen, fordern Sie bitte die kompletten Unterlagen bei uns an. Darin finden Sie unter anderem auch Anleitungen um die Abmessungen zu ermitteln und zur Bestell- und Lieferabwicklung.

So ermitteln Sie die **Ausladung** = Tiefe

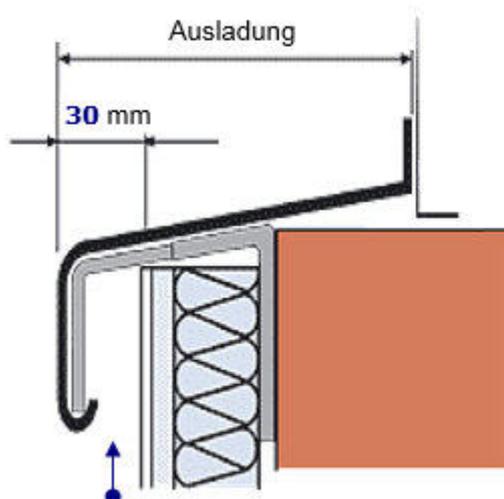

**Mindestabstand der Tropfnase zum Oberputz sollte 30 mm nicht unterschreiten !**

So ermitteln Sie die Bestell - **Länge**

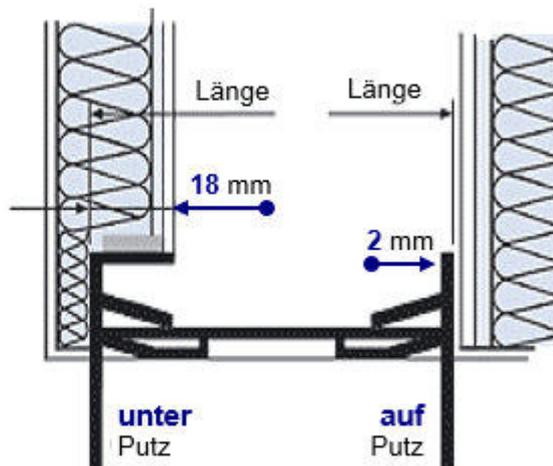

**Gewünschte Maßangaben immer : Gesamtmaß inkl. Seitenteile**

## A Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gegenüber Kaufleuten

### **§ 1 Geltung der Bedingungen**

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.

### **§ 2 Preise**

Soweit nicht anderes angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Bei Lieferung gelten die Preise entweder ab dem Lager des Verkäufers, oder ab dem vom Verkäufer angegebenen Lieferwerk, Bei frachtfreier Vereinbarung gilt die Lieferung frei Empfangsstation oder Versandadresse, ohne Abladekosten.

Lieferungen frei Baustelle erfolgen ab einem Warenwert von EUR 600,- zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bei Lieferungen unter einem Warenwert von EUR 600,- zuzüglich Mehrwertsteuer, erfolgt die Berechnung eines Frachtszuschlages von 10 % des Warenwertes zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

### **§ 3 Liefer- und Leistungszeit**

Die vom Verkäufer genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten - hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten.

Sie berechnen den Verkäufer, die Lieferungen bzw. die Leistungen um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat, oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2 % für jede vollendete Woche des Verzugs, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

### **§ 4 Gefahrübergang**

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist, oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

### **§ 5 Gewährleistung**

Der Verkäufer gewährleistet, daß die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Derartige Mängel muß der Käufer unverzüglich spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar. Werden Anleitungs- und Verlegerichtlinien des Verkäufers oder Herstellers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterial verwendet, das nicht den Originalspezifikationen entspricht, so entfällt jede Gewährleistung.

Im Falle einer Mitteilung des Käufers, daß die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl, dass

a) die mangelhafte Lieferung an den Verkäufer geschickt wird

b) der Käufer die mangelhafte Lieferung bereit hält und ein Mitarbeiter des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um Mangelbeseitigung vorzunehmen, oder mangelhafte Lieferungen auszutauschen. Falls der Käufer verlangt, daß Gewährleistungsarbeiten an einem vom ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei unter die Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind.

Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art

aus. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Käufer gegen das Risiko von Mangelfolgeschäden absichern sollen.

### **§ 6 Eigentumsvorbehalt**

Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindung wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf, dem Einbau in einem Gebäude oder auf einem Grundstück, oder aus einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt dem Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Bei Zugriff von Dritten auf die Vorbehaltsware, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag.

### **§ 7 Zahlung**

Soweit nicht anderes vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.

Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers, Zahlung zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen, und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck oder Wechsel nicht einlöst, oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks oder Wechsel angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden, oder unstreitig sind.

### **§ 8 Haftungsbeschränkung**

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungshelfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

### **§ 9 Gerichtsstand**

Soweit gesetzlich zulässig, ist Rottweil ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

### **§ 10 Teilnichtigkeit**

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen, oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

## B Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gegenüber Nichtkaufleuten

### **§ 1 Geltung der Bedingungen**

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wurden.

### **§ 2 Vertragsschluß**

In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angebote sind - auch bezüglich der Preisangaben - freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich der Verkäufer 30 Kalendertage gebunden.

**§3 Preise** Bei Lieferungen gelten die Preise entweder ab dem Lager des Verkäufers, oder ab dem vom Verkäufer angegebenen Lieferwerk. Bei frachtfreier Vereinbarung gilt die Lieferung frei Empfangsstation oder Versandadresse ohne Abladekosten. Lieferungen frei Baustelle erfolgen erst ab einem Warenwert von EUR 600,- zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bei Lieferungen unter einem Warenwert von EUR 600,- zuzüglich Mehrwertsteuer, erfolgt die Berechnung eines Frachtzuschlages von 10 % des Warenwertes zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Soweit zwischen Vertragsschluß und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als

6 Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung/Bereitstellung gültigen Preise des Verkäufers.

#### § 4 Lieferzeiten

Der Verkäufer bemüht sich, die angegebenen Termine einzuhalten. Gerät er in Verzug, so kann der Käufer nach Maßgabe der folgenden Bestimmung vom Vertrag zurücktreten, oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Die Dauer der vom Käufer gesetzlich zu setzenden Nachfrist wird auf 6 Wochen festgelegt, die mit Eingang der Nachfristsetzung beim Verkäufer, beginnt.

#### § 5 Versand und Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist, oder zwecks Versendung an den Käufer das Herstellerwerk verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Der Verkäufer ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Lieferung im Namen und für Rechnung des Käufers zu versichern.

#### §6 Gewährleistung

Ist der Liefergegenstand mangelhafte oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften oder wird er innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft, liefert der Verkäufer nach seiner Wahl unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche des Käufers Ersatz, oder bessert nach. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate und beginnt mit dem Datum der Lieferung. Der Käufer muß die Sendung unverzüglich auf Transportschäden untersuchen und dem Verkäufer von etwaigen Schäden und Verlusten sofort Mitteilung machen. Im Übrigen müssen dem Verkäufer offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung schriftlich mitgeteilt werden. Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch den Verkäufer bereitzuhalten. Ein Verstoß gegen die vorstehende Verpflichtung schließt jede Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer aus.

#### § 7 Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, behält sich der Verkäufer das Eigentum an den gelieferten Waren vor.

Der Käufer darf über die Vorbehaltsware nicht verfügen.

Bei Zugriffen Dritter - insbesondere Gerichtsvollzieher - auf die Vorbehaltsware, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere bei Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zurückzunehmen. In der Zurücknahme, sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag.

#### § 8 Zahlung

Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Unter Abbedingung der §§ 366, 367 BGB und trotz anderslautender Bestimmung des Käufers, legt der Verkäufer fest, welche Forderungen durch die Zahlung des Käufers erfüllt sind. Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

#### § 10. Datenschutz / Datenschutzerklärung

- Zustimmung zur Datenerhebung

Der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den Regelungen unserer Datenschutzbestimmungen (Datenschutz) stimmen Sie ausdrücklich zu. Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze genutzt und verarbeitet.

- Datenspeicherung

Für die Ausführung Ihrer Bestellung müssen wir bestimmte Daten speichern. Dies sind zunächst Ihre Adressangaben oder aber für bestimmte Zahlungsarten notwendige weitere Daten. Ihren Adressdaten werden

im Rahmen Ihrer Bestellung die jeweiligen Bestelldaten (Artikel, Menge, Preis etc.) zugeordnet. Ihre eMail-Adresse oder Faxnummer wird für die Übermittlung der Bestellungsbestätigung, unserer AGB und sonstiger Informationen, die ausschließlich Ihre Bestellung betreffen, benutzt. Zudem verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere Marketing-Maßnahmen, wie beispielsweise der Versendung von Newsletter per eMail oder von Warenkatalogen per Post. Sie können den Erhalt dieser Informationen jederzeit per Telefonanruf, eMail, Fax oder per Post abbestellen.

- Datenweitergabe

Ihre Daten werden bei einzelnen Verarbeitungsschritten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung nur an Unternehmen weitergegeben, die uns bei der

Bestellabwicklung unterstützen. Alle versandrelevanten Daten werden an unsere Versanddienstleister weitergegeben und nach der Auslieferung gelöscht.

- Widerspruchsrecht

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer in einer unserer Dateien gespeicherten Daten. Auf jeden Fall haben Sie ein Recht auf Auskunft.

- Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht. Die Datenverarbeitung ist auch zulässig, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle bzw. eines Dritten, beispielsweise eines Empfängers, erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt bzw. er ein solches schutzwürdiges Interesse hat.

#### § 11 Schlussbestimmung

Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltendem Recht. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.



QR-Code unserer AGBs

# Technische Informationen



Aufgrund der großen Anzahl an technischen Informationen, finden Sie hier eine Auswahl unserer technischen Datenblätter.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne das gewünschte Datenblatt zu.

Kontaktinformation: [info@pewe-baubehoer.de](mailto:info@pewe-baubehoer.de)

Alternativ finden Sie unsere Produktinformationen und die Datenblätter unter [www.pewe-baubehoer.de](http://www.pewe-baubehoer.de)

**PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör**  
Buchenstrasse 11  
72290 Loßburg-Betzweiler

[www.pewe-bauzubehoer.de](http://www.pewe-bauzubehoer.de)  
[info@pewe-bauzubehoer.de](mailto:info@pewe-bauzubehoer.de)

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0  
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

