



Ihr zuverlässiger Partner in Europa



PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör

72290 Loßburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11


www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Putzprofile

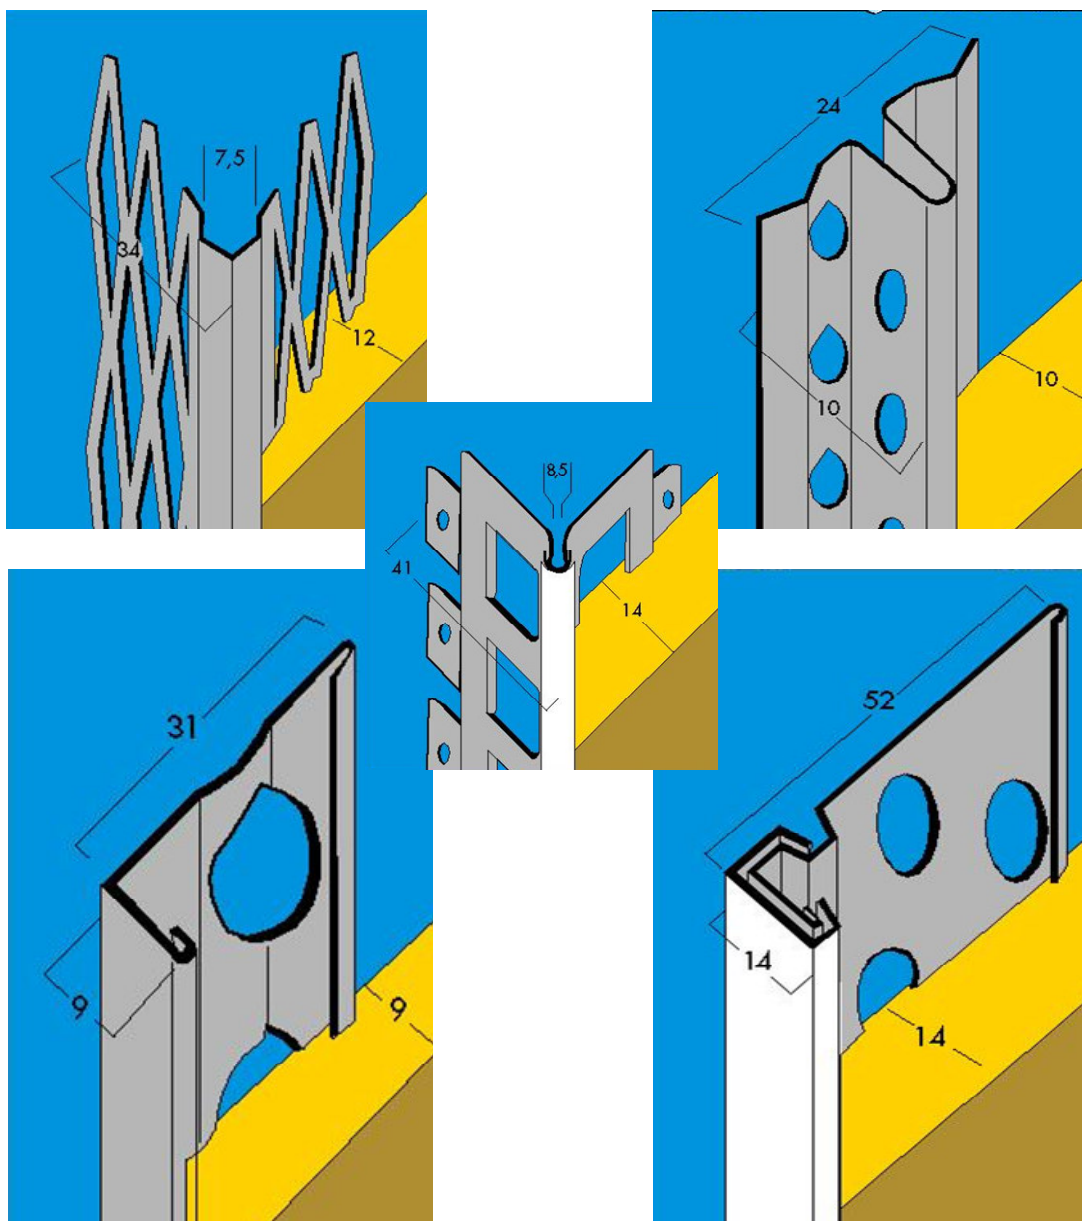


Putzprofile: Da die Zusammensetzung bzw. chemischen Eigenschaften der verwendeten Putze ausserhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, kann die Beständigkeit unserer Profile gegen Korrosion nicht garantiert werden. Wir schlagen Ihnen vor, wo es möglich ist, Edelstahl-Putzprofile zu verwenden. Durch Eigenversuche erreichen Sie die beste Sicherheit gegen mögliche Fehler, für die wir keine Haftung übernehmen können.

PUTZECKLEISTE Nr. 1001 / 5

Eckleiste für den Innenputz. Kein Nageln erforderlich, schnelle und leichte Anbringung.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m², Schenkelbreite 34 mm
Scharfkantiges Putzprofil für 12 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1007).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17000	1,30 m	25 Stäbe	32,50 m/Bd
17001	1,50 m	25 Stäbe	37,50 m/Bd
17002	2,00 m	25 Stäbe	50,00 m/Bd
17003	2,25 m	25 Stäbe	56,25 m/Bd
17004	2,50 m	25 Stäbe	62,50 m/Bd
17005	2,60 m	25 Stäbe	65,00 m/Bd
17006	2,75 m	25 Stäbe	68,75 m/Bd
17007	3,00 m	25 Stäbe	75,00 m/Bd

PUTZECKLEISTE Nr. 1005 / 32

Eckleiste für den Innenputz/Aussenputz. (Mit mind. 3mm Oberputz überziehen)

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m², Schenkelbreite 50 mm
Scharfkantiges Putzprofil für 15 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1043).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17220	2,50 m	15 Stäbe	37,50 m/Bd
17225	2,75 m	15 Stäbe	41,25 m/Bd
17226	3,00 m	15 Stäbe	45,00 m/Bd

PVC-KANTENRICHTPROFIL

Kunststoffeckleiste für den Innenputz/Aussenputz.

Hart-PVC-Profile empfehlen wir zur Verwendung in Feuchträumen, in Schwimmbädern und auf Winterbaustellen zur Vermeidung von Korrosionsproblemen. Schenkel: 40mm



Art.Nr.	Ausführung		VE	
13007	2,50 m	Putzstärke 6 mm	25 Stäbe	62,50 m/Bd
13008	2,50 m	Putzstärke 8 mm	25 Stäbe	62,50 m/Bd
13009	2,50 m	Putzstärke 11 mm	25 Stäbe	62,50 m/Bd
13010	2,50 m	Putzstärke 14 mm	25 Stäbe	62,50 m/Bd


Weitere Profile und Abmessungen z.B. in Edelstahl, erhalten Sie auf Anfrage.

SCHELLPUTZLEISTE Nr. 1161 / 500

Putzprofil für den Innenputz. Putzlehre für die rationelle Herstellung von planebenen Putzflächen.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².

Schnellputzprofil für 10 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1105).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17430	2,50 m	50 Stäbe	125,0 m/Bd
17431	2,60 m	50 Stäbe	130,0 m/Bd
17432	2,75 m	50 Stäbe	137,5 m/Bd
17433	3,00 m	50 Stäbe	150,0 m/Bd

SCHELLPUTZLEISTE Nr. 1160 / 501

Putzprofil für den Innenputz. Putzlehre für die rationelle Herstellung von planebenen Putzflächen.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².

Schnellputzprofil für 6 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1106).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17440	2,50 m	50 Stäbe	125,0 m/Bd
17441	2,60 m	50 Stäbe	130,0 m/Bd
17442	2,75 m	50 Stäbe	137,5 m/Bd
17443	3,00 m	50 Stäbe	150,0 m/Bd

PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 1107 / 21

Putzkebleiste für den Innenputz. Profile grenzen gegen andere Bauteile ab.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².

Putzprofil für 14 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1210).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17140	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17143	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd

PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 1104 / 75

Putzkebleiste für den Innenputz. Profile grenzen gegen andere Bauteile ab.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².

Putzprofil für 9 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1211).



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17320	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17323	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd


Weitere Profile und Abmessungen z.B. in Edelstahl, erhalten Sie auf Anfrage.

PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 1120 / 62

Putzeckleiste für den Innenputz. Profile grenzen gegen andere Bauteile ab.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².

Putzprofil für 10 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1231).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17310	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17312	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd

PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 5188 / 619

Putzleiste für den Außenputz.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².

Putzprofil für 10 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1224).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17470	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17472	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd

PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 5188 / 624

Putzleiste für den Außenputz.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².

Putzprofil für 14 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1223).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17510	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17511	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd

PUTZECKLEISTE Nr. 1007 / 18

Eckprofil für den Innenbereich.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².

Putzprofil für 10 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1018).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17110	2,50 m	25 Stäbe	62,50 m/Bd
17114	3,00 m	25 Stäbe	75,00 m/Bd

Weitere Profile und Abmessungen z.B. in Edelstahl, erhalten Sie auf Anfrage.

PUTZECKLEISTE Nr. 1009 / 19

Eckprofil für den Innenbereich.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².
Putzprofil für 12 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1012).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17123	2,25 m	15 Stäbe	33,75 m/Bd
17120	2,50 m	15 Stäbe	37,50 m/Bd
17125	2,75 m	15 Stäbe	41,25 m/Bd
17126	3,00 m	15 Stäbe	45,00 m/Bd

KANTENSCHUTZRICHTWINKEL Nr. 5051 / 24

Eckprofil für den Außenbereich.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m² mit PVC. Auch mit rauer Kante lieferbar.
Putzprofil für 10 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1020).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17170	2,50 m	15 Stäbe	37,50 m/Bd
17172	3,00 m	15 Stäbe	45,00 m/Bd

KANTENSCHUTZRICHTWINKEL Nr. 5052 / 20

Eckprofil für den Außenbereich.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m² mit PVC. Auch mit rauer Kante lieferbar.
Putzprofil für 15 mm Putzstärke (alternativ zu Protektor 1013).




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17130	2,50 m	15 Stäbe	37,50 m/Bd
17131	3,00 m	15 Stäbe	45,00 m/Bd

ABSCHLUßPROFILE / SCHATTENFUGEN

Schattenfugenprofile für den Trockenbau

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m². Auch weiß beschichtet lieferbar
Putzprofil für GK-Plattenstärke 12,5 und 15mm.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
15669	2,50 m Schattenfuge 4mm	15 Stäbe	37,50 m/Bd
15670	2,50 m Schattenfuge 10mm	15 Stäbe	37,50 m/Bd
15671	2,50 m Schattenfuge 15mm	15 Stäbe	37,50 m/Bd
15672	2,50 m Schattenfuge 20mm	15 Stäbe	37,50 m/Bd

Weitere Informationen zu Produktauswahl und Untergrundkriterien können Sie gerne bei uns anfordern. Wir können Ihnen eine entsprechende Tabelle zur Verfügung stellen.

PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör
Buchenstrasse 11
72290 Loßburg-Betzweiler

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

