

Voor kniklader,
verreiker, graafmachine

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal en buis
- Menglint van slijtvast staal
- Waterdichte lagering op menglint
- Hydraulische aandrijving (max 100L/min)
- Inhoud 250 L, 350L, 500 L en 750 L
- Hydraulische schuif onder in de bak (voeding 12V nodig)



Hydraulische schuif
onder de bak

Ref: TYPE	BMix 250	BMix 350	BMix 500	BMix 750
Inhoud /L	250	350	500	750
Max debiet L/min	100	100	100	100
Breedte /m	1.28	1.42	1.82	1.82
Leeg gewicht /kg	250	450	700	840


OPTIES	
F.B	Flexibele buis (1.50m) met snelkoppeling montage mondstuk
ODV	Dubbelwerkend overdrukventiel op motor





MACHINEVERPLAATSINGSHOEK

Type
Opname door heftruck of verreiker
Opname door wiellader of verreiker naargelang merk
Verstelbare driepunt support
Midden as om lichte aanhangers te verplaatsen

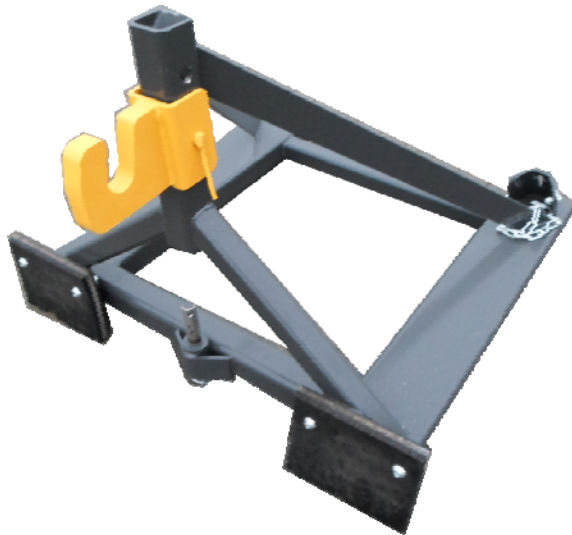

KANTELFRAAME

- Voor heftruck aanbouw FEM II of FEM III
- kantelen door 2 zware dubbelwerkende cilinders
- Voor het aankoppelen van werktuigen uitgerust met een euro-aanhang

KFT 2.5



Type	KFT 2.5
Voorbouw /mm	560
Breedte/m	1.18
Kiphoek	34° in /87° uit
Max. draagvermogen	2.50 ton
Gewicht / kg	340