

STROBLAZERS VOOR ZWARE WIELLADER OF VERREIKER (TYPE VSB)



Driedelige verlaagde buis (o°)



30° klep (o°)



Joy-stick bediening



Standaard inhaalrol



Snijrol met twee motoren (o°)


(o°) = optie

Ref: TYPE				
V= vaste uitgang Z= draaibus van 300°				
compact= hydraulische achterklep	VSB 2513V	VSB 2513Z	VSB 2513V compact	VSB 2513Z compact
Breedte/m	1.87	1.77	2.10	1.91
Lengte/m	3.62	3.62	3.14	3.14
Hoogte/m	2.06	2.50	2.06	2.50
Afmeting ronde balen/m	Ø 2.00	Ø 2.00	Ø 2.00	Ø 2.00
Afmeting vierkante balen/m	1.20 x 1.20 x 2.50	1.20 x 1.20 x 2.50	1.20 x 1.20 x 2.70	1.20 x 1.20 x 2.70
Strooiafstand/m	+/- 18	+/- 15	+/- 18	+/- 15
Eigen gewicht kg	1505	1590	1610	1695



STROBLAZER

STROBLAZERS VOOR KLEINE EN MIDDEN ZWARE WIELLADERS (TYPE WSB)

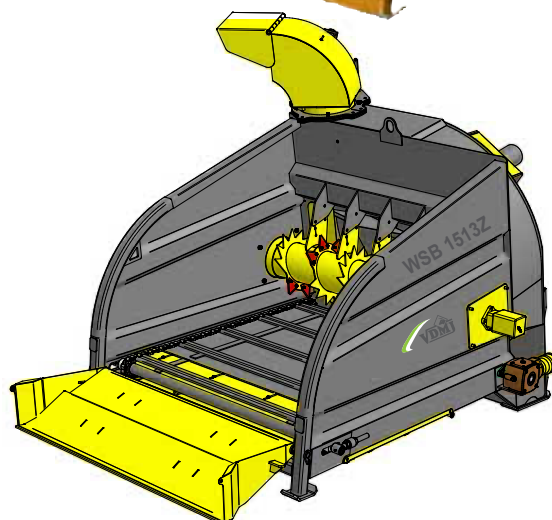

Ref: TYPE

V= vaste uitgang
Z= draaibus van 300°

compact= hydraulische achterklep	WSB 1513V	WSB 1513Z	WSB 1813V compact	WSB 1813Z compact	WSB 2013V	WSB 2013Z	WSB 2513V	WSB 2513Z
Breedte/m	1.87	1.77	2.10	1.91	1.87	1.77	1.87	1.77
Lengte/m	2.50	2.50	2.63	2.63	3.11	3.11	3.62	3.62
Hoogte/m	1.90	2.02	2.06	2.50	2.06	2.50	2.06	2.50
Afmeting ronde balen/m	Ø 1.80	Ø 1.80	Ø 2.00	Ø 2.00	Ø 2.00	Ø 2.00	Ø 2.00	Ø 2.00
Afmeting vierkante balen/m	1.20 x 0.90 x 1.80	1.20 x 0.90 x 1.80	1.20 x 0.90 x 2.50	1.20 x 0.90 x 2.50	1.20 x 1.20 x 2.00	1.20 x 1.20 x 2.00	1.20 x 0.90 x 2.50	1.20 x 0.90 x 2.50
Strooiafstand/m	+/- 18	+/- 15	+/- 18	+/- 15	+/- 18	+/- 15	+/- 18	+/- 15
Eigen gewicht kg	985	995	1305	1390	1195	1280	1235	1320



STROBLAZER

BVBA VANDERMEER JOHAN

Wijngaardstaat 35a
3870 B Heers - Gutschoven
www.vdmj.be

T+32 (0)11/48.57.62
F +32(0)11/48.57.67
e-mail: info@vdmj.be

FABRIKANT

