

GIANT

Team TOBROCO

Industrielaan 2, 5061 KC Oisterwijk

Tel.: +31 (0)13-5211212

Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: www.tobroco.com

E-Mail: info@tobroco.com



D263S
D332ST
D263SW
D263SW X-TRA
D332SWT
D332SWT X-TRA

RADLADER

Flexible und kompakte Alleskönner



D263S - D332ST - D263SW - D263SW X-TRA - D332SWT - D332SWT X-TRA



KOMPAKT UND STARK

Um die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden so optimal wie möglich erfüllen zu können, bietet TOBROCO Machines eine besonders vielfältige Modellpalette an Radladern an. In dieser Broschüre zeigen wir Ihnen die GIANT Radlader mit Betriebsgewichten von 1.400 kg bis 1.550 kg und den kompakten Abmessungen 890 x 2.165 mm.



GIANT

VIelfältiges Angebot

Die Maschinen in dieser Broschüre sind universell einsetzbar und eignen sich zum Beispiel für Landschafts- und Gartenbau, Viehzucht und Straßenbau. Wenden Sie sich an einen GIANT-Händler, um sich darüber informieren zu lassen, welche Maschine für Sie am besten geeignet ist.



	D263S	D332ST	D263SW
Motor	3 Zylinder Kubota D1105 26 ps / 19 kW	3 Zylinder Kubota D1105-T 33 ps / 24 kW	3 Zylinder Kubota D1105 26 ps / 19 kW
Antrieb	Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung. 2 Achsmotoren.	Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung. 2 Achsmotoren.	Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung. 4 Schwere Poclain Radmotoren. Elektrisch einschaltbarer Differentialsperre.
Fahrgeschwindigkeit	0 - 12 km/h	0 - 12 km/h	0 - 12 km/h
Arbeitshydraulik	45 L/min, 180 bar	45 L/min, 180 bar	45 L/min, 180 bar
Kipplast waagrecht	1.040 kg	1.060 kg	1.040 kg
Hublast	1.100 kg	1.100 kg	1.100 kg
Betriebsgewicht	1.480 kg	1.500 kg	1.480 kg
Feststellbremse	Trommelbremse / mechanisch	Trommelbremse / mechanisch	Hydraulische Lamellenbremse, elektrisch einschaltbar
Diesel / Ölinhalt	25 L / 46 L	25 L / 46 L	25 L / 46 L
Schnellwechsler	GIANT STANDARD (hydraulisch)	GIANT STANDARD (hydraulisch)	GIANT STANDARD (hydraulisch)
Standardreifen (Fahrzeugbreite)	7x12 AS (890 mm)	7x12 AS (890 mm)	7x12 AS (890 mm)



PRO-INCHING

D263S BIS V6004T TELE

Mit dem Hebel lässt sich die Drehzahl regeln und über das Pedal kann die Fahrgeschwindigkeit komfortabel bestimmt werden. Das ist besonders bei Anbaugeräten wie einem Schlegelmulcher oder einer Kehrmaschine sinnvoll.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



D263SW X-TRA	D332SWT	D332SWT X-TRA
3 Zylinder Kubota D1105 26 ps / 19 kW	3 Zylinder Kubota D1105-T 33 ps / 24 kW	3 Zylinder Kubota D1105-T 33 ps / 24 kW
Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung. 4 Schwere Poclain Radmotoren. Elektrisch einschaltbarer Differentialsperre.	Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung. 4 Schwere Poclain Radmotoren. Elektrisch einschaltbarer Differentialsperre.	Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung. 4 Schwere Poclain Radmotoren. Elektrisch einschaltbarer Differentialsperre.
0 - 12 km/h	0 - 12 km/h Optional: Höhere Fahrgeschwindigkeit (0-19 km/h) (HD Antrieb nicht möglich) oder HD Antrieb (Höhere Fahrgeschwindigkeit nicht möglich)	0 - 12 km/h Optional: Höhere Fahrgeschwindigkeit (0-19 km/h) (HD Antrieb nicht möglich) oder HD Antrieb (Höhere Fahrgeschwindigkeit nicht möglich)
45 L/min, 180 bar	45 L/min, 180 bar	45 L/min, 180 bar
1.600 kg	1.060 kg	1.663 kg
1.400 kg	1.100 kg	1.400 kg
1.525 kg	1.500 kg	1.550 kg
Hydraulische Lamellenbremse, elektrisch einschaltbar	Hydraulische Lamellenbremse, elektrisch einschaltbar	Hydraulische Lamellenbremse, elektrisch einschaltbar
21 L / 46 L	25 L / 46 L	21 L / 46 L
GIANT STANDARD (hydraulisch)	GIANT STANDARD (hydraulisch)	GIANT STANDARD (hydraulisch)
26x12-12 AS (1.100 mm)	7x12 AS (890 mm)	26x12-12 AS (1.100 mm)



PATENTIERTES STABILO-SYSTEM

D263S T/M V452T X-TRA HD

Zur Stabilisierung der Maschine und für besonderen Komfort sowie mehr Sicherheit auf unebenem Gelände.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




TECHNICAL SPECIFICATIONS

	D263S	D332ST	D263SW	D263SW X-TRA	D332SWT	D332SWT X-TRA
A	1.368	1.368	1.368	1.419	1.368	1.419
B	2.669	2.669	2.669	2.718	2.669	2.718
C	3.360	3.360	3.360	3.389	3.360	3.389
D	622	622	622	622	622	622
E	74	74	74	74	74	74
F	737	737	737	737	737	737
G	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
H	2.165	2.165	2.230	2.230	2.230	2.230
I	--	--	2.220	2.220	2.220	2.220
J	1.535	1.535	1.550	1.148	1.550	1.148
K	1.827	1.827	1.827	1.360	1.827	1.360
L	2.558	2.558	2.558	2.067	2.558	2.067
M	3.138	3.138	3.138	2.641	3.138	2.641
N	41°	41°	41°	44°	41°	44°
O	52°	52°	52°	55°	52°	55°
P	44°	44°	44°	41°	44°	41°
Q	27°	27°	27°	27°	27°	27°
R	Ø 670	Ø 670	Ø 670	Ø 670	Ø 670	Ø 670
1A	2.257	2.257	2.257	2.469	2.257	2.469
1B	1.900	1.900	1.900	2.263	1.900	2.263
1C	1.040	1.040	1.040	1.163	1.040	1.163
1D	890	890	890	1.100	890	1.100

	D263S	D332ST	D263SW	D263SW X-TRA	D332SWT	D332SWT X-TRA
S	1.040 kg	1.060 kg	1.040 kg	1.500 kg	1.060 kg	1.500 kg
T	799 kg	810 kg	799 kg	1.100 kg	810 kg	1.100 kg
U	580 kg	590 kg	580 kg	750 kg	590 kg	750 kg
V	430 kg	435 kg	430 kg	550 kg	435 kg	550 kg
W	1.376 kg	1.400 kg	1.376 kg	1.500 kg	1.400 kg	1.500 kg
X	833 kg	850 kg	833 kg	900 kg	850 kg	900 kg
Y	597 kg	615 kg	597 kg	650 kg	615 kg	650 kg


Maße in mm, gemessen mit Standardreifen. Kipplasten in waagerechter Position gemessen, ohne zusätzliche Gegengewichte. Fehler und Änderungen vorbehalten.

Hinweis: Alle Werte wurden mit einem GIANT Schnellwechselsystem gemessen. Sollten Sie sich für ein anderes Schnellwechselsystem entscheiden, gelten ggf. andere Werte. TOBROCO Machines kann für die möglichen Folgen nicht haftbar gemacht werden.

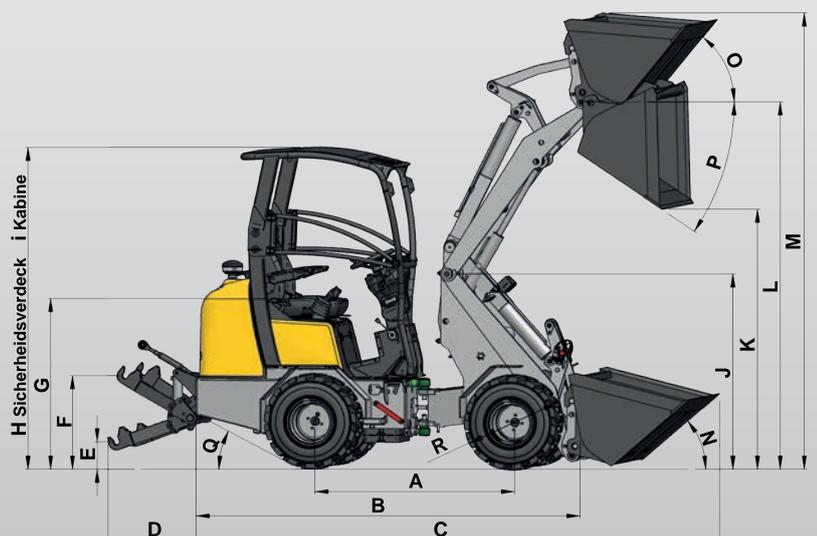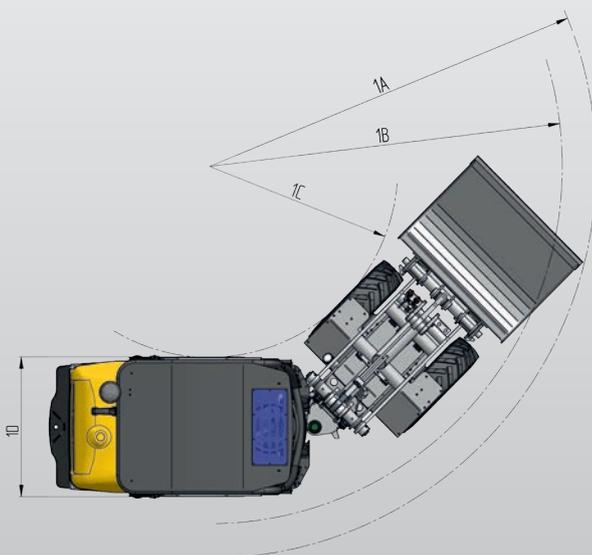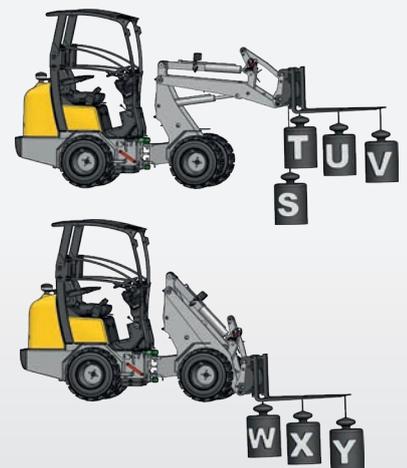

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

VIELE MÖGLICHKEITEN

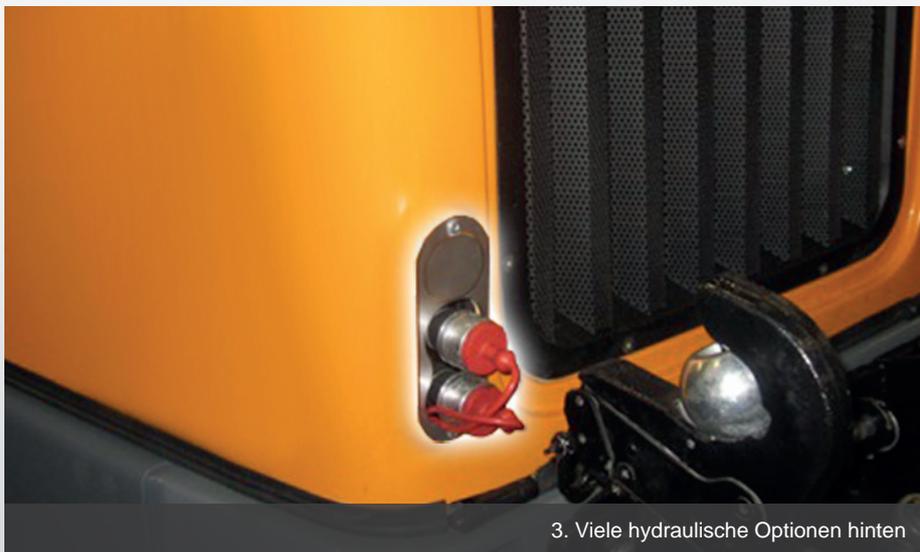

1. Einklappbares Sicherheitsverdeck optional (34 cm niedriger) ab D263S.
2. ROPS/FOPS-Kabinen optional für SW(T) SW(T) X-TRA.
- 3 & 4. Viele hydraulische Optionen für vorn und hinten lieferbar.
5. Kombi-Zugmaulanhängerkupplung mit und ohne Gegengewicht optional verfügbar.
6. Kotflügelverbreiterungsset optional ab D204SW.
7. Fahrzeugbeleuchtung vorn und hinten optional.
8. Sorgen Sie mit GIANT Original-Ersatzteilen dafür, dass Ihr GIANT immer in optimalem Zustand bleibt.





WWW.GIANT-ATTACHMENTS.COM




WWW.TOBROCO.COM



TOBROCO

Industrielaan 2,
5061 KC Oosterwijk (Niederlande)
Tel.: +31 (0)13-5211212
Fax: +31 (0)13-5234045
Internet: www.tobroco.com
E-Mail: info@tobroco.com



Alle technischen Angaben in diesem Katalog beziehen sich auf unter mitteleuropäischen Umständen im Betrieb getestete Serienmodelle und beschreiben deren Standardfunktion. Die Ausführungen sowie deren Modelle und ihr Zubehör hängen sowohl von dem jeweiligen Modell und den Optionen des Produkts als auch den nationalen Vorschriften in dem Land des Verkaufs ab. Auf Abbildungen können nicht genante oder nicht serienmäßig erhältliche Produkte gezeigt werden. Die Beschreibungen, Abbildungen, Gewichtsangaben sowie die technischen Daten sind unverbindlich und entsprechen dem Stand der Technik zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen in Bezug auf Konstruktion, Ausführung, Aussehen und Technik sind aufgrund der ständigen Weiterentwicklung ohne eine vorherige Mitteilung möglich. Benötigen Sie besondere Funktionen, die nur durch die Verwendung zusätzlicher Einzelteile verfügbar sind, und/oder gelten besondere Rahmenbedingungen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir beantworten gerne all Ihre Fragen und informieren Sie darüber, ob und unter welchen Bedingungen sich je nach Produkt und Umgebungsbedingungen besondere Funktionen ermöglichen lassen. Bei Zweifeln über die Belastbarkeit oder die Funktion unserer Produkte aufgrund besonderer Umstände wird empfohlen, als Prüfung zunächst Testarbeiten unter sicheren Rahmenbedingungen durchzuführen. Trotz der größtmöglichen Sorgfalt können wir Abweichungen bei Abbildungen oder Größen, Rechenfehler, Druckfehler oder Unvollständigkeiten in diesem Katalog nicht ausschließen. Deshalb übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Katalog bereitgestellten Angaben. Im Rahmen unserer Allgemeinen Handelsbedingungen gewährleisten wir die ordnungsgemäße Funktionsweise unserer Produkte. Darüber hinaus reichende Garantien bieten wir im Prinzip nicht. Eine weiterreichende Haftung als die in unseren Allgemeinen Handelsbedingungen dargelegte Gewährleistung ist ausgeschlossen.