






voor wiellader & verreiker

TYPE BMH

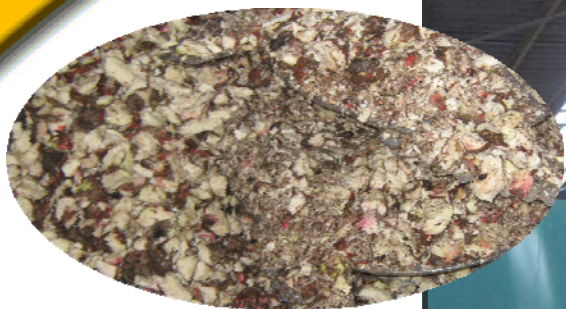

BIETENSNIJDERS

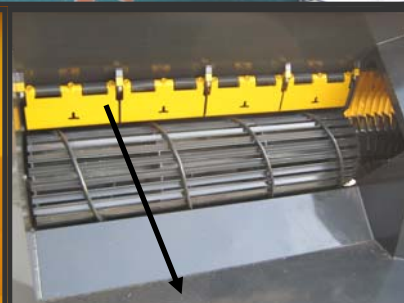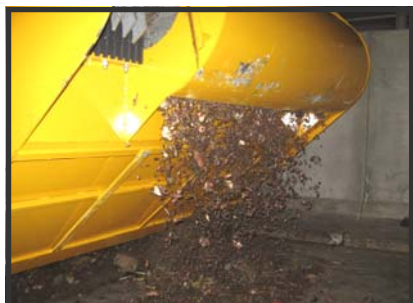

- Robuuste chassis, voorzien van grote trommelwals die het vuil verwijdert en opvangt in een opvangbak onderaan de chassis
- De opvangbak kan simpel geleidigd worden door het overhellen van de bak zonder bijkomende bedieningen
- De snijmolen staat standaard in de linkse zijde, kan rechtstreeks de bieten lossen in stalvoedertroggen of op de voedergang
- De trommelwals drijft de bieten in een messenkamer waar vervolgens de messen de bieten door de tegenmessen draait
- De tegenmessen zijn voorzien van een steenbeveiliger, deze laat de stenen passeren door snel de messendeur automatisch te openen en terug te sluiten
- Aanbouwdelen zijn geschroefd

Zonder steenbeveiliging op rol, enkel op de messen

Met steenbeveiliging op rol

	BMH-2200	BMH-2400	BMH-2600
Breedte totaal /m	2.20	2.40	2.60
Inhoud/m ³	2.10	2.37	2.63

OPTIES

RL

Rechts lossen in plaats van links lossen



Bietenmes op voederbak

Ook mogelijk voor aardappelen





voor traktor & verreiker

TYPE BMT

- breedte 2.45m
- inhoud +/- 1.9m³
- gewicht 750 kg
- met steenbeveiliging
- aandrijving met aftakas
- 3-puntsaanhang voor traktor



- Bieten reinigen en snijden 7 à 8 ton/uur.
- Deze molen wordt elektrisch aangedreven, en handmatig gevuld.
- De bieten worden gereinigd alvorens ze in de messenmolen terecht komen.
- Eens gesneden worden ze met hoge snelheid op een hoogte van 1.50m in een voederverdeelbak, kruiwagen of op een vergaarplaats geblazen.

TYPE BME

Electrische bietenreiniger en snijder



BM-E1 ECO		BM-E1
Breedte /m	0.70	0.90
Lengte /m	1.70	1.70
Hoogte /m (onder uitlaatbuis)	1.00	(1.66)
Hoogte onder messenmolen /m	0.50	
Aantal messen	6	6
Electrische motor 1.5 kw	220/380	220/380V