

CC

CANTEADORA DE CÍRCULOS





Elmevi **M**
TECNOLOGIA METRAL.sa
MAQUINARIA PARA EL VIDRIO

CC

FUNCIONAMIENTO

El trabajo se efectúa situando la **pieza verticalmente** apoyada por el canto a la **rueda de arrastre** y a la **muela**, sujeta por la parte superior entre dos ruedas guía.

La presión de trabajo la hace el propio peso del vidrio; en piezas pequeñas se aplica la **rueda con muelle**.

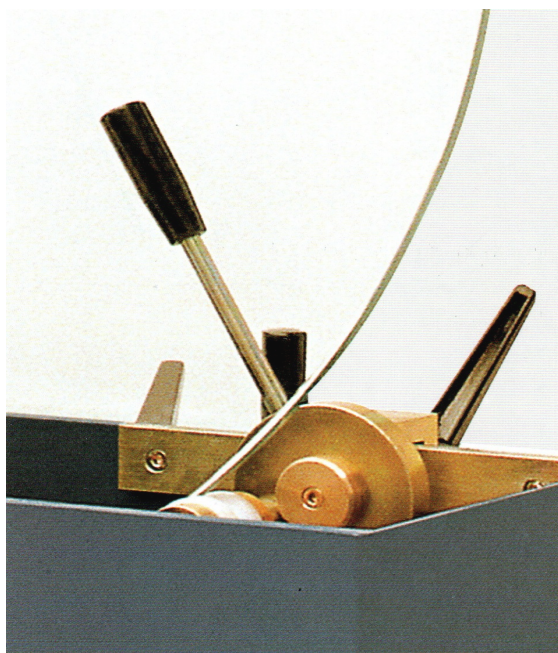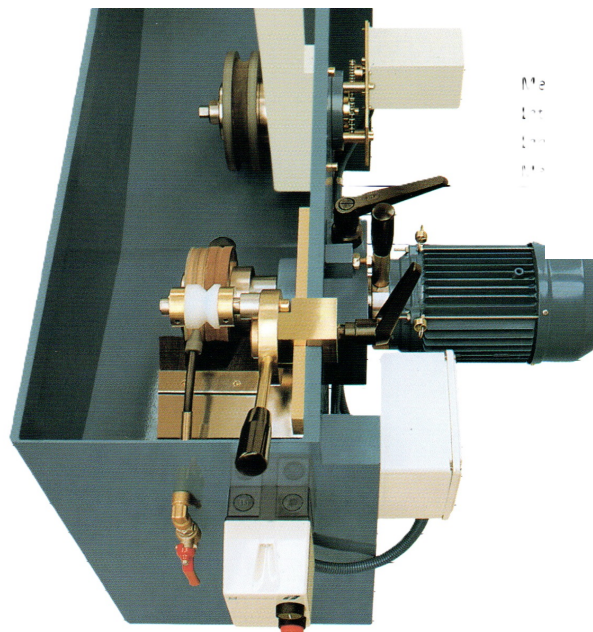

El grupo de trabajo consta de **dos muelas**, una de **diamante** para rebajar y otra de **abrillantar**, según se sitúen se efectúa una u otra operación.

Terminada la operación se actúa la **palanca del mecanismo basculante**; un rodillo separa la pieza de la muela dejando de actuar.

Si el vidrio está mal cortado, con saltos, se apoya el **rodillo del grupo basculante** a fin de que la muela rebaje el salto.



		KW				
4 ÷ 12	400 ÷ 1.200	1	1,1x0,7x2,2	150 kg	150	150
3/16" ÷ 1/2"	15" ÷ 63"		43" x 28" x 87"	330 Lbs	6"	6"



ELMEVI MARROS, S.L.

P.I. REQUENA

45214-CEDILLO DEL CONDADO-TOLEDO

TFNO.- (34) 916850316

E-MAIL: METRALSA@METRALSA.COM