


# SIMPLEFIX-Firstlüftungsprofil

für Blechdächer

- Einfach und flexibel einsetzbar
- Hoher Lüftungsquerschnitt (140 cm<sup>2</sup>/lfm)
- Stabil


Material: Beschichtetes, verzinktes Stahlblech 0,75 mm

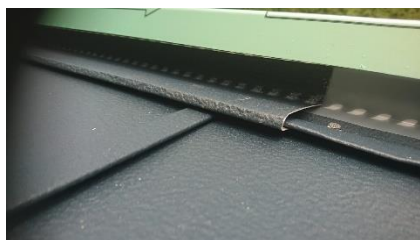

## Einbau:

Profil beidseitig am First entlang bündig auf die Dachschalung nageln.  
Achtung! Je Seite mindestens 20 mm Luft lassen.  
Danach die Dacheindeckung unter das Profil verlegen, Firstabdeckung nach Maß fertigen und einfach einhängen.

Zur Erhöhung der Stabilität z. B. in Regionen, in denen hohe Schneelasten zu erwarten sind, empfehlen wir die Verwendung eines Abstandprofils (Eigenbau - siehe Abbildung).

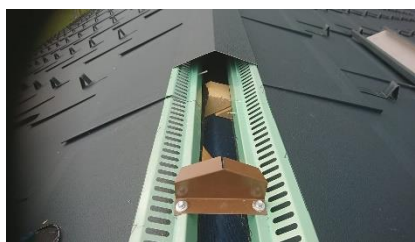

## SIMPLEFIX-Firstlüftungsprofil

Art.Nr. 43001      8,90 €/m + MwSt.

VE = 30 m

Frachtfrei ab 300 € Nettowarenwert  
(27,50 € netto Versandkosten/Paket)

