
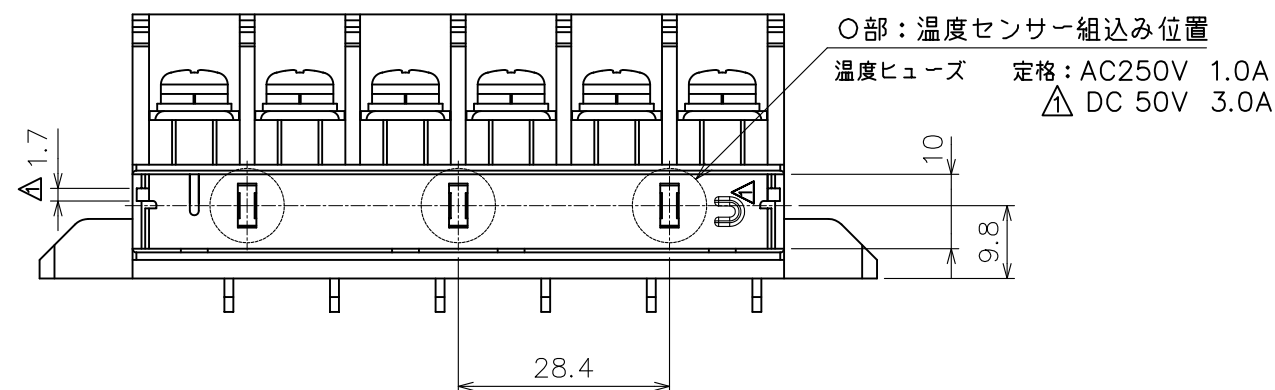
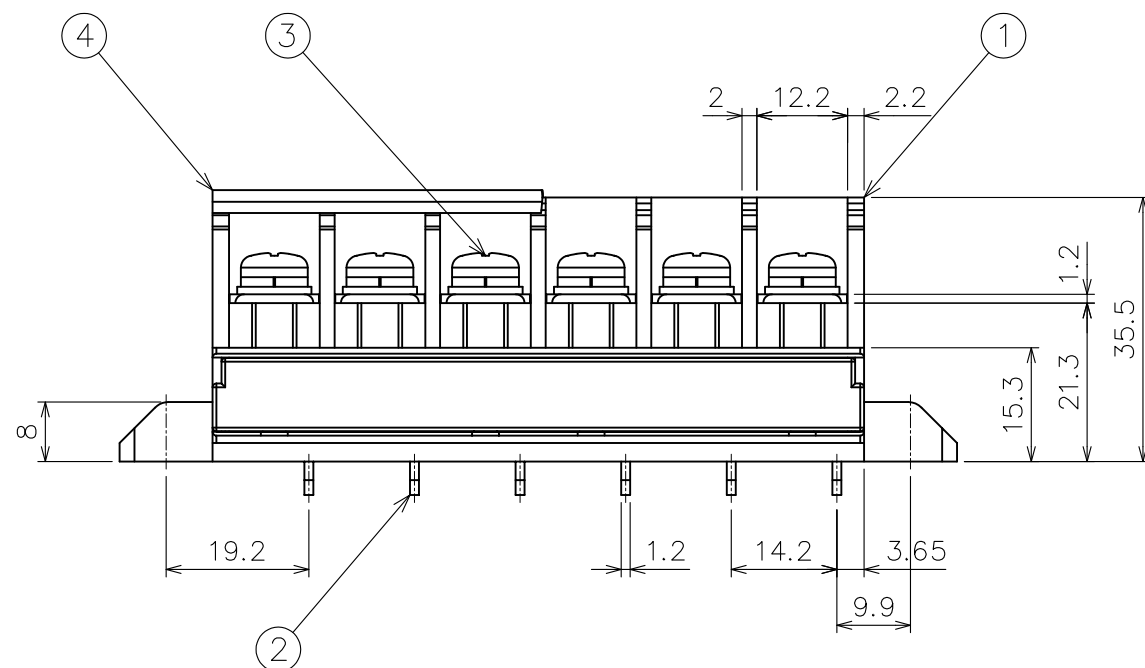


参 考

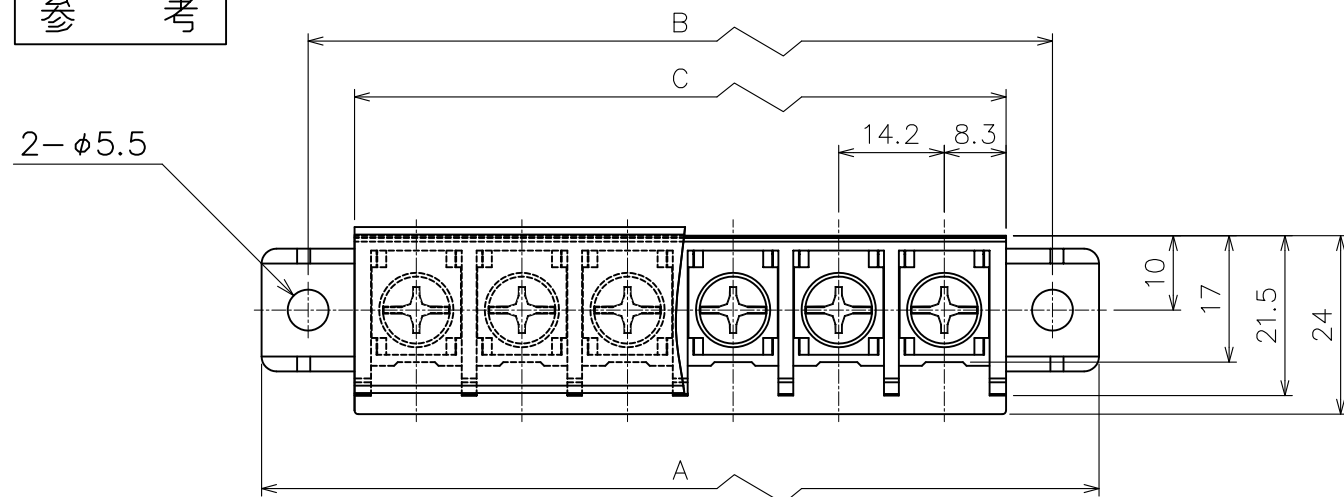

◎ A・B・C 寸法表 (P: 端子数)

P	1	2	3	4	5	6	7	8
A		55.8	70.0	84.2	98.4	112.6	126.8	141.0
B		43.3	57.5	71.7	85.9	100.1	114.3	128.5
C		30.8	45.0	59.2	73.4	87.6	101.8	116.0

品名	プリント基板用端子台			型番	OTB-1911SH-M-□P	図番	△ 5 4 ※ ※ ※	処 理		備 考	△ d
No.	部 品 名	個数	材 質	規 格	処 理	備 考					
1	基 台	1	P B T	94V-0		黒 色					
2	導 電 板	1	黄 銅		ス ズ	t 1.2					
3	結線ビス M5×12L	1	鉄		三価クロメート	±小Wセムスナベ (P53)					
4	カ バ ー	1	ポリカーボネート	94V-0	△	透 明 (OC-07)					
5	温度ヒューズ保護カバー	1	P B T	94V-0		黒 色					
6	温度ヒューズ(組立)	1				N2F					

△△ ※ 部品No. ④は、オプション品。

RoHS

性能

- △ 1. 定格 600V 60A
- 2. 絶縁抵抗 DC500V 1000MΩ以上
- 3. 耐電圧 AC2500V 1分
- 4. 温度上昇 30℃以下
- 5. 使用温度範囲 -40℃ ~ +80℃
- 6. 保存温度範囲 -40℃ ~ +80℃
- 7. 納入時の結線ビス締付トルク 0.4~0.8N・m

△ ※ UL認定詳細は、弊社web参照

△ ※ 温度センサー102℃

△ ※ 温度ヒューズを使用する場合は下記とする。


- 8. 温度ヒューズをAC回路に使用する場合 70℃(MAX)
- 温度ヒューズをDC回路に使用する場合 65℃(MAX)

△ 図番管理方法

図番 5 4 ※ ※ ※

※3桁は001~999を使用する。
図番は、温度ヒューズ有無・温度ヒューズ個数
リード長さを示す。

頭図番54は、温度ヒューズ付きを示す。

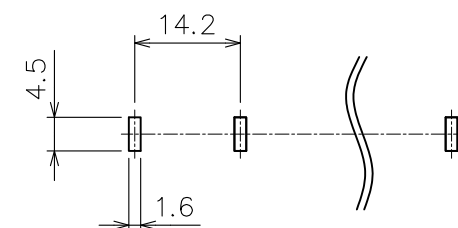

プリント基板用取付穴

変 更 記 事	△ 図番、図番管理方法追記		2014.11.04 嶋崎	△ カバーオプション品に変更		2015.02.05 嶋崎		
	△ ハーネス部形状変更/カバー添付に変更/追記		2014.10.17 嶋崎	△ 定格変更 40A → 60A/注意書き変更		2015.01.22 嶋崎		
単 位	シート	尺 度	一 般 公 差	設 計	製 図	調 査	承 認	株 式 会 社 オ サ ダ
m m	A3	1/1	0~6 ±0.2 50~80 ±0.4 6~12 ±0.25 80~120 ±0.45 12~30 ±0.3 120~200 ±0.5 30~50 ±0.35 200~300 ±0.7	長 田 '11.09.29	嶋 崎 '15.02.05	長 田 '15.02.05		