

SKIN Freeze

Erstklassige Qualität und Kosteneinsparung



Blickdichte
Abdeckung



Holz-
Swimmingpools



Individuelle Spanngurt-
Befestigung



Ablaufgitter mit
Blasebalg



Ösenausführung



Gurtverstärkungen



Scheuer-
beständigkeit



Sicherheitsabd.
NF P 90-308




Aufbewahrungstasche



Sicherheits-
abdeckungen
der Norm
NF P
90-308
LNE-
zertifiziert
gemäß

SKIN Freeze

Verschiedene Ausführungen, Funktionalität und Langlebigkeit.
Die Sicherheitsabdeckung SKIN Freeze wurde gemäß der Norm NF P 90-308 entwickelt und hergestellt und weist eine perfekte Spannung auf, nachdem sie platziert wurde.

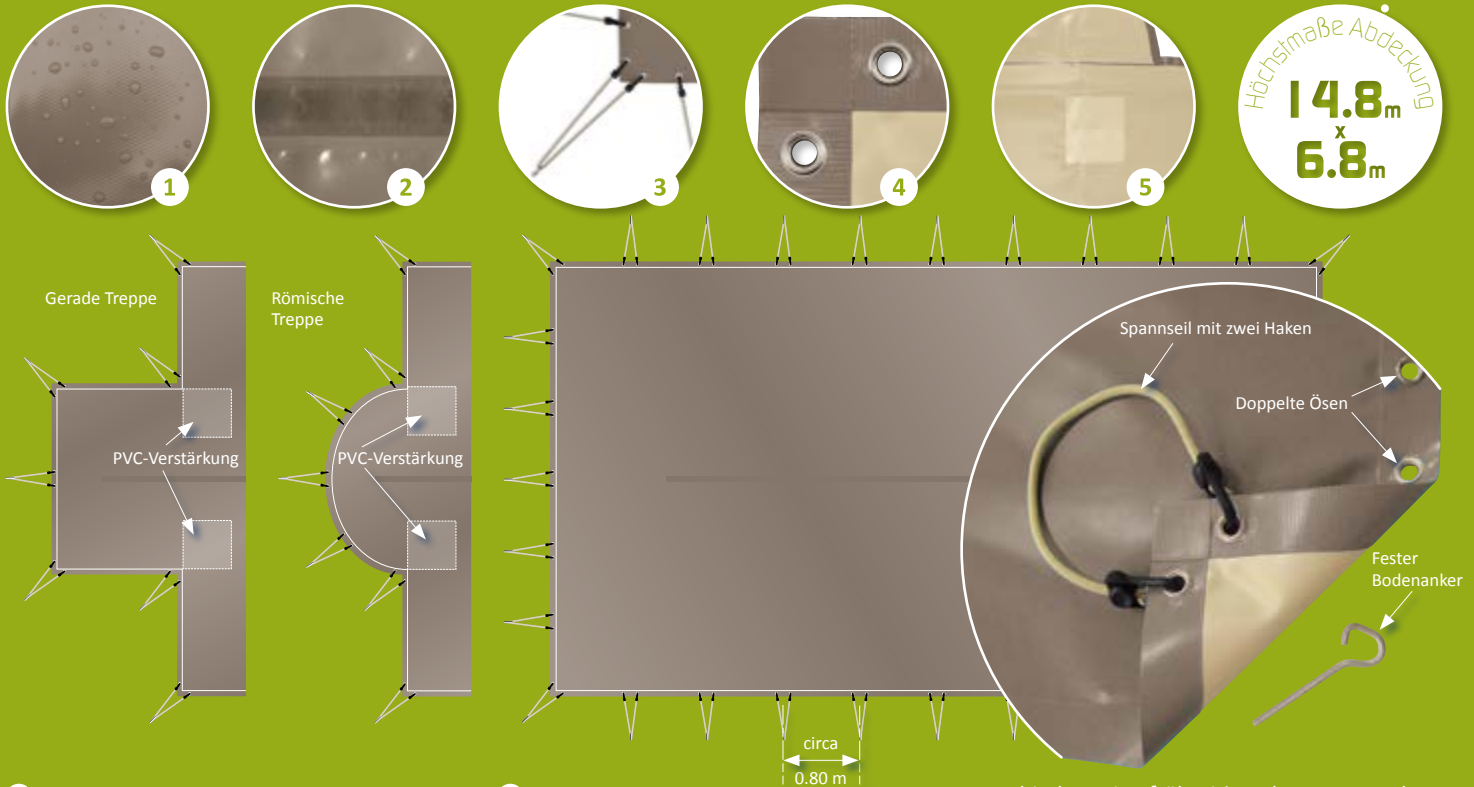

1 Blickdichtigkeit

Behält die Klarheit des Wasser bei. Vermeidet Fotosynthese. Reduziert die Verwendung von Aufbereitungsprodukten. Erleichtert die erneute Inbetriebsetzung.

2 Ablaufgitter mit Blasebalg

In der Mitte ermöglicht ein schnelles, gefiltertes Abfließen von Regenwasser. Zudem vermeidet es die Bildung von Wassertaschen und gewährleistet die Beibehaltung der Blickdichtigkeit. Ein weiteres effizientes Element der Vorrichtung.

3 Perfekte Spannung

Ihr Befestigungssystem mit doppelten Ösen sowie einzelnen Spannseilen und festen Bodenankern verleiht ihr eine perfekte Spannung, sobald sie platziert wurde.

4 Resistentes Qualitäts-Finish

Vollgeschweißte Verstärkungsränder für reißfestere Ösen.

5 Geschweißte Verstärkungen der PVC-Winkel

verhindern eine frühzeitige Abnutzung und schützen die Abdeckung auf den Randsteinen auf Höhe der Eingangswinkel der Treppen.

Einfache und schnelle Installation

*auf Fertigung und Material, für alle Herstellungsfehler im Rahmen der maximalen Größe, gemäß unseren allgemeinen Garantienormen. Maximale Größe der Abdeckung: 14,8 x 6,8 m (einschließlich Treppe), um mit der Norm NF P 90-308 übereinzustimmen.

Garantie
3
Jahre*

FARBTÖNE

Stofffarbe: Blau/Ivoire - Grün/Ivoire - Amande/Ivoire - Ivoire/Ivoire - Terracotta/Ivoire - Grau/Grau - Dunkelgrau/Grau

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- PVC-Aufbewahrung.
- Feste Bodenanker.
- Spannseile mit zwei Haken.

OPTIONEN

- Versenkbarer Bodenanker
- Bodenanker für Holzflächen, mit Schraube.

Französische Fertigung
NACH MASS



Beratender Händler

PRODUKT-INFORMATIONEN	
Stoff	Elastisches PVC, durch Polyester-Mittelschicht verstärkt.
Gewicht	580 g/m ² .
Bruchfestigkeit	2500 N / 5 cm (Kette) und 1800 N / 5 cm (Schuss).
Reißfestigkeit	250 N (in Kette- und Schussrichtung).
Behandlungen	Anti-UV, Fungizid- & antibakterielle Behandlung.
Montage	Schweißen.
Verarbeitung an den Rändern	Vollgeschweißte Ränder, 5 cm.
Übertritt 0,35 m über die Wasseroberfläche hinaus.	0,35 oder 0,40 m, je nach Randsteinbreite. Falls diese $\geq 0,30$ m ist, muss der Überstand 0,40 m betragen, falls $< 0,35$ m Überstand.