

Das Vakuumpökelprogramm von **BE-RO**



Das Pökeln unter Vakuum hat große Vorteile, wie zum Beispiel:

- eine erhöhte Salzgeschwindigkeit und einen hohen Hygienestandard

Der Vakuumpökelschrank im Überblick:

- der Vakuumpökelschrank ist im Gebrauch rückenschonend und einfach,
- Sein Inhalt ist 1700 Liter,
- man kann diesen mit 1700 kg Fleisch oder Fisch befüllen,
- beschicken mit der Hand,
- maximaler Unterdruck: 0,98 bar,
- der Vakuumpökelschrank ist zum Nass- und Trockenpökeln geeignet

Optionen zum Kaufen oder Ausleihen:

- Schubfach,
- Reinigung mit Sprühkugel,
- Nasspökeln mit Unterverteiler und Umwälzung,
- Stapelbox,
- Vakuumpumpe mit Schaltschrank

Die Außen-Standardmaße:

Länge: 1420 mm

Tiefe: 1040 mm

Höhe: 1965 mm max. bei ausgefahrenen Stellfüßen

Werkstoffe:

- innen und außen aus rostfreien Edelstählen

Oberflächen:

- innen fein bearbeitet, außen glasperlgestrahlt,
- optional innen $Ra < 0,8 \mu m$

Bauliche Voraussetzungen:


- Tür mit einer Mindestbreite von 1 m und einer Mindesthöhe von 2 m,
- Stromanschluss 230 V/50 Hz,
- Tragfähigkeit des Bodens

Vakuumpökelschrank




Bei geöffneter Tür kann der Vakuumpökelschrank durch eine Tür mit einer lichten Weite von 1 m eingebracht werden. Der Schrank kann gekauft oder ausgeliehen werden.

Vakuumpökelbehälter

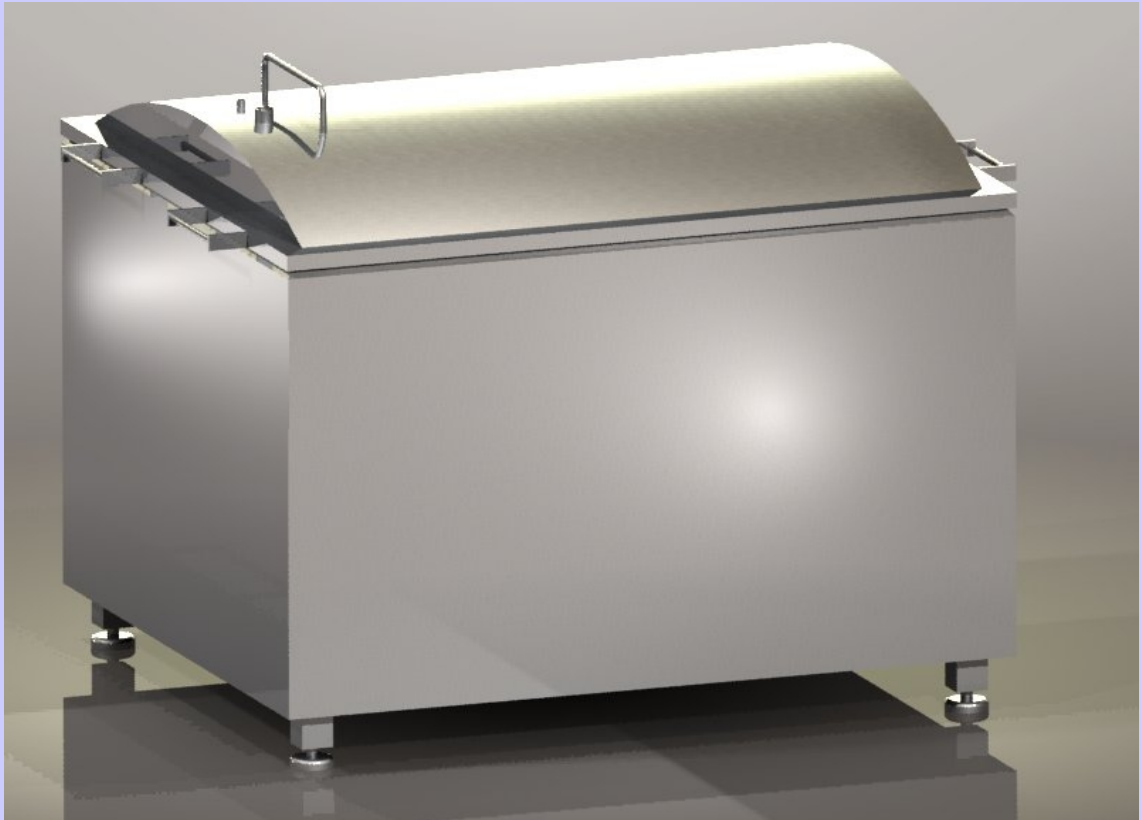

Sein Inhalt beträgt 1000 l. Sie können diesen Behälter mit 1000 kg Fleisch oder Fisch befüllen. Der maximale Unterdruck beträgt 0,9 bar. Er ist von oben zu befüllen und hat an der tiefsten Stelle einen Kugelhahn zum Entleeren von Flüssigkeiten. Seine Stellfüße lassen sich so einstellen, dass die Flüssigkeiten in Richtung des Kugelhahnes abfließen. Der Deckel kann händisch vom Behälter abgehoben werden. Auch diesen Behälter können Sie kaufen oder leihen.

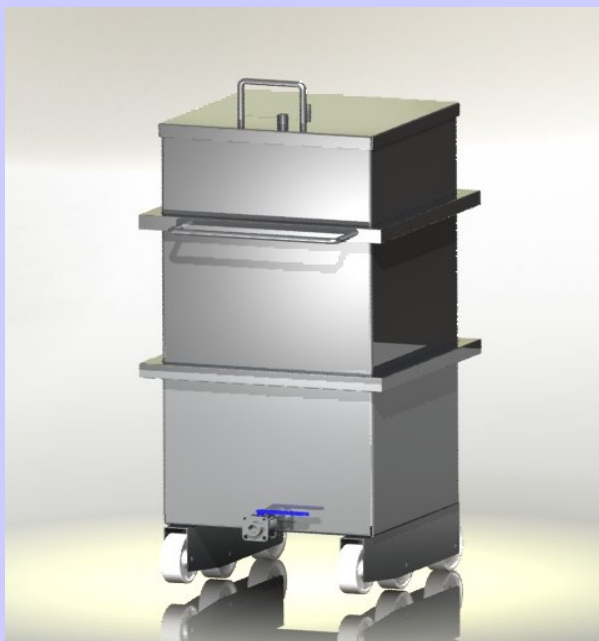

Der Inhalt dieses Vakuumpökelbehälters beträgt 90 bzw. 120 l. Der max. Unterdruck ist 0,8 bar. Auch dieser Behälter ist innen und außen aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Impressum:

BE-RO Behälter- und Rohrleitungsbau
Bahnhofstraße 11
93483 Pöding

Tel.-Nr.: +49(0)9461/91146-35
Fax-Nr.: +49(0)9461/91146-36



Internet: <http://www.be-ro-behaelterbau.de>
E-Mail: info@be-ro-behaelterbau.de

Registereintrag:

Handelsregistereintragung Stamsried: - 09372147
Handwerkskammer: Cham
Betriebs-Nr.: 14890

Umsatzsteuer-ID: DE258710490
Gerichtsstand: Cham

Die Firma BE-RO ist vom TÜV zertifiziert nach AD 2000-Merkblatt HP 0/HP 100 R und DIN EN ISO 3834-3.