


EASYTRONIC XV



A+ gültig für alle Kesselklassen




Die neue Generation der Easytronic XV Stückholzfeuerung überzeugt durch Klassenbeste Verbrennungstechnik und idealen Bedienkomfort. Die Easytronic XV Stückholzfeuerungen werden nach den Kundenbedürfnissen kurzfristig ausgeliefert. Dadurch ist höchste Flexibilität bei der Sanierungs- und Neubauplanung gewährleistet. Die Anordnung von Zündung und Wärmetauscher Reinigung ist immer Ideal wählbar.

STÜCKHOLZFEUERUNG EASYTRONIC XV (15-30 kW)


Der Easytronic XV für Halbmeterspalten überzeugt mit einfachster 5 Zoll Echtglas Touch-Regelung sowie automatischer Zündung und automatischer Wärmetauscherreinigung. Die neue Steuerung beinhaltet eine klar strukturierte Bedienoberfläche und moderne Regeltechnik. Mehrere witterungsgeführte Heizkreise werden geregelt, die Ansteuerung von einem bivalenten Heizkessel ist einfach zu integrieren und die Verbindung an das Internet erlaubt eine Überwachung der Heizung via Tablet, Smartphone oder PC von überall her.

Dank ausgeklügelter Unterdruckregulierung wird die Verbrennung im Teillastbetrieb optimiert, der energieeffiziente Saugzugventilator wird dadurch mit reduzierter Drehzahl betrieben damit leisester Betrieb gewährleistet wird. Auf Wunsch wird der Stückholzkessel mit automatischer Wärmetauscherreinigung und automatischer Zündung geliefert. Damit verringert sich der manuelle Reinigungsaufwand und der Betreiber gewinnt an Zeit für wichtiges.

Überzeugend sind auch die hervorragenden Emissionswerte welche durch die effiziente Unterdruckregulierung erreicht werden. Die Anforderungen aller gängigen Luftreinhalteverordnungen, wie zum Beispiel die Schweizer LRV oder die Deutsche BImSchV, werden mit Auszeichnung erfüllt.



Kesseltyp	Nennleistung in kW	Holzlänge in cm	Füllraum in l	Abmasse B x T x H in mm	Füllkantenhöhe in mm	Gewicht in kg
Easytronic XV 30/15	12-15	50 (56)	155	655 x 1080 x 1580	882	615
Easytronic XV 30/20	12-20	50 (56)	155	655 x 1080 x 1580	882	615
Easytronic XV 30/25	15-25	50 (56)	155	655 x 1080 x 1580	882	615
Easytronic XV 30/30	15-30	50 (56)	155	655 x 1080 x 1580	882	615

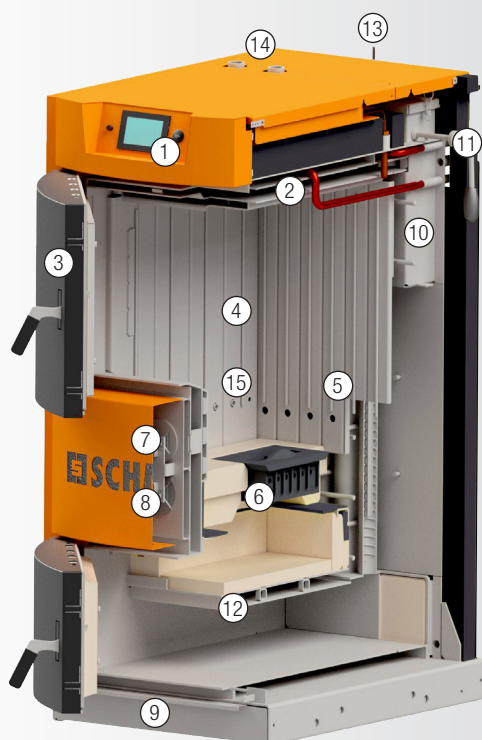

1. Kesselregulierung mit 5" Echtglas Touch-Display
2. Schwelgasabsaugung mit Anheizklappe
3. Selbstnachstellende, bedienungsfreundliche Fülltüre, beidseitig anschlagbar
4. Füllraum mit Stahlpaneelauskleidung
5. Primärluftzuführung
6. Brennerdüse zweiteilig
7. Primärluftregelmotor
8. Sekundärluftregelmotor
9. Aschenlade integriert
10. Reinigungssystem im Wärmetauscher
11. Reinigungshebel manuell (optional vollautomatisch)
12. Wassergekühlte sekundär Brennkammer
13. Lambda-Sonde mit Abgasfühler
14. Anschluss für Rücklaufanhebung
15. Automatische Zündung (optional)

KESSELREGELUNG LC 3

Das neue 5" Echtglas Touch-Display gewährleistet eine einfache und komfortable Bedienung von Stückholzfeuerungen. Die LC 3 bietet das komplette Anlagenmanagement für witterungsgeführte Heizkreise, Warmwasseraufbereitung sowie Solarmanagement und besticht durch folgende Eigenschaften:

- Zusätzliches Touchdisplay als Wohnraumstation Aufputz oder Unterputz
- Der bedarfsabhängige Betrieb eines bivalenten Kessel ist serienmässig integriert
- Diverse Schnittstellen für die Anbindung an Hausleitsysteme
- Fernwartung bequem über Internet via Smartphone, Tablet und PC
- Berechnung für die richtige Brennstoffmenge beim Nachlegen sowie eine Anzeige des nächsten Heiztermins



Kesselregulung



Wohnraumstation