

SCHRECK

Schalungen-Gerüste



SCHRECK
Schalungen - Gerüste GmbH
Am Kux Winkel 6
D-39261 Zerbst/Anhalt

+49(0)3923 - 780228 Fax +49(0)3923 - 780063 info@schreck-schalungen.de www.schreck-schalungen.de




Egcoscal Treppenauflager

Trittschalltechnische Trennung Treppenlauf / Podest

Das Bauakustik System Egcoscal entkoppelt den Fertigteiltreppenlauf vollflächig vom Podest und mindert nachweislich die Trittschallübertragung. Neben dem Schallschutz im Bereich der Betontreppen, unterstützt das System Egcoscal im Treppenlaufanschluss auch die Lagesicherung. Die passenden Distanzplatten schützen die Fugen vor Verschmutzung und reduzieren die Schallübertragung an die Treppenhauswand.

▼ Vorteile

- Trittschalltechnische Eigenschaften in einem akkreditierten Prüflabor nach DIN 7396 geprüft (S-Form, F-Form und FDPL)
- Lager in zwei Laststufen wählbar
- Feuerwiderstandsklasse F90

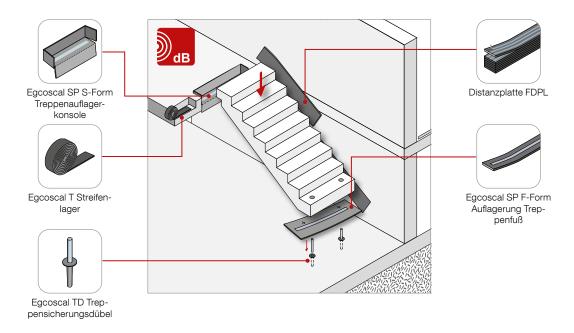

www.maxfrank.com 35




Produktvarianten

Egcoscal Treppenauflager S-Form

für Treppenanschluss bzw. Podest in Fertigteilbauweise

- Trittschalltechnische Eigenschaften in einem akkreditierten Pr
 üflabor nach DIN 7396 gepr
 üft
- Zur schalltechnischen Entkopplung zwischen Fertigteiltreppe und Podest
- Vor Ort an die Einbaubedingungen anpassbar



Typenübersicht

max. Tragfähigkeit V _{Rd}	[kN/m]	43					61					
Länge	[mm]	1000	1100	1200	1300	1500	1000	1100	1200	1300	1500	
Dicke	[mm]	15										

Egcoscal Treppenauflager F-Form

für Treppenfuß bzw. Boden in Fertigteilbauweise

- Trittschalltechnische Eigenschaften in einem akkreditierten Pr
 üflabor nach DIN 7396 gepr
 üft
- Zur schalltechnischen Entkopplung zwischen Fertigteiltreppe und Bodenplatte
- Vor Ort an die Einbaubedingungen anpassbar



Typenübersicht

max. Tragfähigkeit V _{Rd}	[kN/m]	43					61					
Länge	[mm]	1000	1100	1200	1300	1500	1000	1100	1200	1300	1500	
Breite	[mm]	500										
Dicke	[mm]	15										

Egcoscal TD Treppensicherungsdübel

für konstruktive Lagesicherung

- Trittschallentkopplungselement zur konstruktiven Lagesicherung
- Ausführung in Edelstahl
- Lagesicherung in Kombination mit Egcoscal F-Form





Egcoscal T Treppenauflager

für Fertigteilbauweise

- Treppenauflager für Fertigteiltreppen
- Streifenlager aus einem speziell auf die Anwendung abgestimmten Elastomer
- Rollenware



FDPL Distanzplatte

für Fugensicherung und Körperschallentkopplung im Treppenhaus

- Verwendung beim Einbau von Treppenläufen und Treppenpodesten
- Vermeiden Schallbrücken und tragen zur Körperschallentkopplung bei
- Distanzplatten sichern den Fugenabstand und verhindern Verschmutzungen
- Raumgewicht: 30 ± 4 kg/m³
- Brandschutz: Klasse E nach DIN EN 13501-1 / Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-01





 Am Kuxwinkel 6
 © 0 3 9 2 3 - 7 8 0 2 2 8

 PF 31 - 39261 Zerbst
 B 0 3 9 2 3 - 7 8 0 0 6 3

info@schreck-schalungen.de www.schreck-schalungen.de