
Dampfgenerator

DG Basis plus 3.000 - 18.000

Lieferumfang Dampfgenerator

- Pos. 1 Dampfgenerator Maße (B x T x H) 320 x 380 x 650 mm incl. Befestigungsmaterial
- Pos. 2 Integriertes Bedientableau mit 7,5 m Kabel für externe Montage
- Pos. 3 Dampfdüse mit Duftreservoir
- Pos. 4 Temperaturfühler incl. Verlängerungskabel von 7,5 m
- Pos. 5 Übergangsnippel 35 mm auf 5/4" Innengewinde für Dampfdüse
- Pos. 6 Montage- und Bedienungsanleitung
- Pos. 7 Bohrschablone
- Pos. 8 Fühlerschutzrohr 1/2"
- Pos. 9 Unterputzeinbaurahmen für Bedientableau
- Pos. 10 Übergangsnippel 35 mm auf 5/4" Innengewinde für Dampfdüse
- Pos. 11 Montageanleitung / Bedienungsanleitung

Die Pos. 7 – 11 können vorab als Rohbauset geliefert werden.

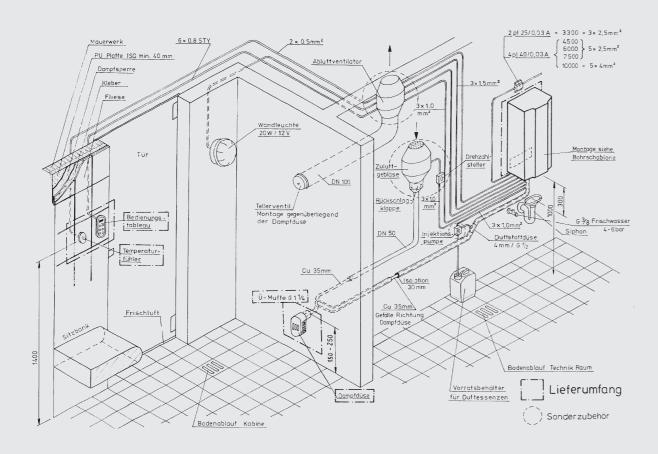

Dampfgenerator

DG Basis plus 3.000 - 18.000

Ein Dampfgenerator der Spitzenklasse.




Wir machen
Dampf.
Ihr Partner
nach Maß.



Die **Dampfgeneratoren** der Serie DG Basis plus überzeugen durch ihre Form, Bauart und besonders durch die enorme Dampfproduktion (kg Dampf/h).

Das Bedientableau hat eine Edelstahl gebürstete Bedienoberfläche mit Farbentasten.

Es ist dampfdicht und kann mit dem UP.-Gehäuse in die Dampfsauna eingebaut werden oder im Installationsraum in die DG Haube eingelassen werden.

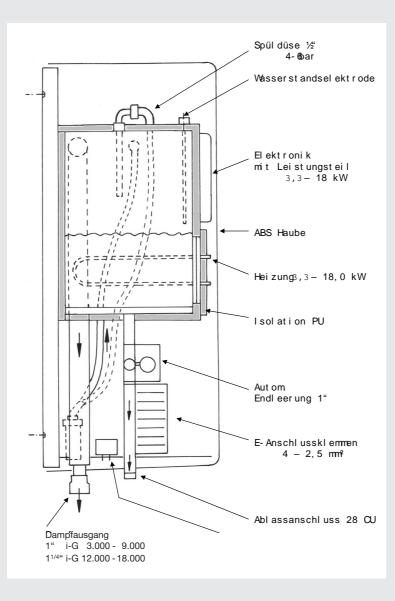

Тур	ŀ	I B	T	Watt	Nennspannung	Absiche- rung in A	Leitung	Kg Dampf/Std.
Basis plus 30	000 600	310	330	3000	230V50/60 Hz	16	3×2,5	4,3
Basis plus 45	500 600	310	330	4500	230/400V50/60 Hz	3×16	5x2,5	6,0
Basis plus 60	000 600	310	330	6000	230/400V50/60 Hz	3×16	5x2,5	8,0
Basis plus 90	000 600	310	330	9000	230/400V50/60 Hz	3×16	5x2,5	12,0
Basis plus 120	000 650	390	370	12000	230/400V50/60 Hz	25	5x4,0	16,0
Basis plus 180	000 650	390	370	18000	230/400V50/60 Hz	35	5x6,0	27,0

Sondermodelle z.B. 1-Phasen-Betrieb auf Anfrage!

Ausstattungsmerkmale

Basis Plus XL	Basis Plus	Basis
Х	Χ	Х
Х	Х	Х
Х	Х	Х
Х	Х	Х
Х	Х	Х
Х	Х	Х
		Х
X	Х	
Χ	X	Х
Χ	X	
Х	Х	Х
Х	Χ	Х
Χ	X	
Х	Х	Х
Х	Χ	Х
Х	Х	Х
Х		
Х	Х	Х
Х	Х	х
х		
Х	Х	Х

- Grundrahmen
- Verdampfereinheit mit Heizregister
- Verdrahtung
- Anschlussklemmen
- ABS Abdeckhaube
- Temperaturfühler mit Montagesatz
- Bedientableau 6 Tasten VA gebürstet mit Unterputzkasten dampfdicht
- Bedientableau 8 Tasten VA gebürstet
- Lichttaste 230 V 2A am Tableau
- RGB-Lichtwechsler max. 10 W 350mA
- Temperaturwahl 30 50°
- Echtzeituhr
- autom. Duftstoffpumpe mit Schalter im Tableau
- Anschluss für Zuluftgebläse 230 V
- Anschluss für Abluftgebläse 230 V, Nachlauf 5-20 min
- 2 freie Relaisausgänge 230 V
- Entkalken und Spüleinheit nach Betriebsstunden
- Hausmeisterschaltung, Schaltuhrbetrieb Ein/Aus über BUS/EIB Haustechnik
- Wählbare Generatorlaufzeit von
 0,5 Std Hotel
 0,75 Std Hotel
 4,0 Std Standard
 Dauerbetrieb
- Wählbar: Licht mit Ablauft gemeinsam bei Nutzung als Dusche
- Dampfdüse, Messadapter 1 1/4 x 35 und weiterem Zubehör

In der Entwicklung:

- Sound-Modul 6 40 W, USB MP3, UKW Radio
- RGB erweiterbar bis 60 W auch für LED-Bänder
- Tableau mit Glasoberfläche und kapazierter Befehlseingabe
- dimmbarer Lichtausgang 230 V
- Steuereinheit für eine Wasseraufbereitung für Dampfgeneratoren