



# DANGEL MIETPARK

## Niederlassung Oberschwarzach

Falkenblick 5  
88410 Bad Wurzach-Oberschwarzach  
**Telefon 0 73 58 / 9 24 30 24**

## Niederlassung Mennisweiler

Roßberger Str. 25  
88339 Bad Waldsee  
**Telefon 0 75 24 / 9 74 37 37**

## Niederlassung Schwendi

Schillingstr. 13  
88477 Schwendi  
**Mobil +49 (0) 173 198 26 70**



[www.rundumdenbau.com](http://www.rundumdenbau.com)



## Selbstfahrende Gelenkteleskop- arbeitsbühne HA 15 IP

### Vorteile

- Elektrische Antriebsmotoren
- 12 Stunden Batteriebetriebsdauer
- Mit einer Höhe von nur 2 m in eingefahrenem Zustand können normale Türen durchfahren werden.
- Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit dank eines Wenderadius von nur 3,70 m und einer Breite von 1,50 m
- Seitliche Reichweite bis zu 8,50 m
- Korbarm mit vertikaler Bewegung 140° (+70° / -70°)
- Alle Bewegungen sind proportional gesteuert
- Hohe Sicherheit durch Überlastüberwachung
- Robust und zuverlässig

### Technische Daten HA 15 IP

Arbeitshöhe	15,00 m
Plattformhöhe	13,00 m
Max. seitliche Reichweite	8,50 m
Gelenkpunkt	6,60 m
Max. Tragfähigkeit	230 kg
Korbarmbewegung vertikal	140° (+70°/-70°)
Länge	6,60 m
Breite	1,50 m
Höhe im eingefahrenen Zustand	2,00 m
Radstand	2,00 m
Bodenfreiheit	0,15 m
Plattformabmessungen	1,50 m x 0,80 m
Transportlänge	5,50 m
Transporthöhe	2,10 m
Äußerer Wendekreis	3,70 m
Schwenkbereich	360°
Korbdrehung, horizontal	180°
Antrieb	Elektro (Batterie)
Max. Steigfähigkeit	25%
Gewicht	7300 kg



# Selbstfahrende Gelenkteleskop- arbeitsbühne HA 16 RTJ PRO

gelände-  
gängig

## Vorteile

- Arbeitshöhe 16,00 m
- Hydraulische Differenzialsperre und 40 cm Bodenfreiheit ermöglichen den Einsatz in jedem Gelände
- Seitliche Reichweite bis 8,30 m, maximale Steigfähigkeit 50%
- 360° Endlosdrehung des Oberwagens
- Hebezeit auf volle Arbeitshöhe in 45 Sekunden
- Hohe Effizienz aufgrund vollständig proportionaler und gleichzeitiger Steuerung der Bewegungen
- Optimierter Zugang zur Arbeitsstelle durch positiv und negativ beweglichen Korbarm (vertikal 140°)
- Drehung des Oberwagens innerhalb der Spurbreite
- Hydraulische Korbdrehung 180° horizontal
- Geringe Maschinenabmessungen verringern die Stellfläche
- Erhöhte Sicherheit durch die Korblastüberwachung
- Robust und zuverlässig

## Technische Daten HA 16 RTJ PRO

Arbeitshöhe	16,00 m
Plattformhöhe	14,00 m
Max. seitliche Reichweite	8,30 m
Gelenkpunkt	7,65 m
Max. Tragfähigkeit	230 kg
Korbarmbewegung vertikal	140° (-80°/+60°)
Länge	6,75 m
Breite	2,30 m
Höhe im eingefahrenen Zustand	2,30 m
Radstand	2,10 m
Bodenfreiheit	0,38 m
Plattformabmessungen	1,83 m x 0,80 m
Transportlänge	5,05 m
Transporthöhe	2,40 m
Äußerer Wendekreis	3,75 m
Schwenkbereich	360°, endlos
Korbdrehung horizontal	165°
Antrieb	Diesel
Max. Steigfähigkeit	40%
Gewicht	6650 kg



# Selbstfahrende Gelenkteleskop- arbeitsbühne HA 18 PX

für den  
Innen- und  
Außen-  
bereich

## Vorteile

- Arbeitshöhe 17,30 m
- Hydraulische Differenzialsperre und 40 cm Bodenfreiheit ermöglichen den Einsatz in jedem Gelände
- Seitliche Reichweite bis 10,60 m, maximale Steigfähigkeit 50%
- 360° Endlosdrehung des Oberwagens
- Hebezeit auf volle Arbeitshöhe in 45 Sekunden
- Hohe Effizienz aufgrund vollständig proportionaler und gleichzeitiger Steuerung der Bewegungen
- Optimierter Zugang zur Arbeitsstelle durch positiv und negativ beweglichen Korbarm (vertikal 140°)
- Drehung des Oberwagens innerhalb der Spurbreite
- Hydraulische Korbdrehung 180° horizontal
- Geringe Maschinenabmessungen verringern die Stellfläche
- Erhöhte Sicherheit durch die Korblastüberwachung
- Robust und zuverlässig

## Technische Daten HA 18 PX

Arbeitshöhe	17,30 m
Plattformhöhe	15,30 m
Max. seitliche Reichweite	10,60 m
Gelenkpunkt	6,60 m
Max. Tragfähigkeit	230 kg
Korbarmbewegung vertikal	140° (+70°/-70°)
Länge	7,60 m
Breite	2,30 m
Höhe im eingefahrenen Zustand	2,20 m
Radstand	2,00 m
Bodenfreiheit	0,40 m
Plattformabmessungen	2,30 m x 0,80 m
Transportlänge	5,90 m
Transporthöhe	2,20 m
Äußerer Wendekreis	4,00 m
Schwenkbereich	360°, endlos
Korbdrehung horizontal	180°
Antrieb	Diesel
Max. Steigfähigkeit	50%
Gewicht	8050 kg

Arbeitshöhe bis 42,5 m



## Merlo MCSS Teleskoplader und Arbeitsbühne

gelände-  
gängig

### Technische Daten

#### Merlo MCSS 40/30 Hubarbeitsbühne

Arbeitshöhe	31,50 m
Plattformhöhe	29,50 m
Max. seitl. Reichweite	24,00 m
Drehbereich	endlos
Transportlänge	7,50 m
Transportbreite	2,49 m
Transporthöhe	3,15 m
Plattformgröße	Breite 2,30 m bis 5 m, Tiefe 1,05 m
Korblast	300 kg
Eigengewicht	19.300 kg
Antrieb	Diesel

variable  
Bühnenbreite  
bis 5 m

#### Merlo MCSS 40/30 Spezialbühne (Space Bühne)

Arbeitshöhe	42,50 m
Plattformhöhe	40,50 m
Max. seitl. Reichweite	27,00 m
Drehbereich	endlos
Transportlänge	7,50 m
Transportbreite	2,49 m
Transporthöhe	3,95 m
Plattformgröße	Breite 1,26 m, Tiefe 72,5 cm
Korblast	200 kg
Eigengewicht	19.300 kg
Antrieb	Diesel

als  
Unter-/Über-  
flurbühne  
schwenkbar

#### Merlo MCSS 40/30 Teleskoplader

Plattformhöhe/Hakenhöhe	29,50 m
Max. seitl. Reichweite	25,50 m
Drehbereich	endlos
Transportlänge	7,50 m
Transportbreite	2,49 m
Transporthöhe	3,15 m
Eigengewicht	19.300 kg
Antrieb	Diesel

mit Gabel,  
Haken oder  
Winden-  
betrieb



## LKW- Hubarbeits- bühne B200T Comfort

Nur 3,5 t klein,  
aber 20 Meter  
groß!

### Vorteile

- Mit PKW-Führerschein der Klasse B fahrbar
- Einfache Bedienbarkeit
- Stützensteuerung vom Arbeitskorb und von unten bedienbar
- Schwenken innerhalb der Fahrzeugbreite
- Variable Abstützung, schmal und breit
- Senkrechtstützen vorne und hinten
- Automatische Abstützung und Home Funktion
- Sehr wendig durch kurzen Radstand

### Technische Daten B200T Comfort

Arbeitshöhe	20,00 m
Plattformhöhe	18,00 m
Max. seitr. Reichweite	8,40 m 2 Personen / 12,20 m 1 Person
Max. Tragfähigkeit	250 kg
Korbarmbewegung vertikal	70°
Drehbereich	450°
Länge	6,99 m
Höhe im eingefahrenen Zustand	2,99 m
Radstand	3,40 m
Plattformabmessungen	1,40 x 0,70 m
Schwenkbereich	450°
Korbdrehung horizontal	70°
Antrieb	Diesel
Gewicht	3490 kg



## LKW- Hubarbeits- bühne TKA 28

### Vorteile

- Einfache Bedienbarkeit
- Stützensteuerung vom Arbeitskorb
- Kurbelschwenktisch, schwenken innerhalb der Fahrzeugbreite
- Versetzfahrt ohne Abstützung: Das Fahrzeug kann unabgestützt in Schrittgeschwindigkeit gefahren werden unter Einhaltung bestimmter Kriterien
- Zusätzlich großer Glasfaser-Arbeitskorb und doppelter Isolationschutz nach DIN VDE 0682-742.

### Technische Daten

Arbeitshöhe	28,00 m
Plattformhöhe	26,00 m
Max. seitr. Reichweite	20,00 m
Drehbereich	2 x 250°
Transportlänge	6,85 m
Transportbreite	2,55 m
Transporthöhe	3,40 m
Plattformgröße	1,62 x 0,82 m
GKA-Korb	1,63 x 0,90 m
Korblast	300 kg
Eigengewicht	7490 kg
Antrieb	Diesel

Stark am Bau mit dem  
Mietpark von uns!

Arbeitshöhe  
bis 12,10 m



## Scheren- Arbeitsbühnen

für den  
Innen- und  
Außen-  
bereich

### Vorteile

- hohe Tragfähigkeit
- Selbstfahrend
- Große Plattform
- Schmale und breite Ausführung
- Elektroantrieb

### Technische Daten SAB A-78

Arbeitshöhe	7,80 m
Plattformhöhe	5,80 m
Plattformerweiterung	1,00 m
Durchfahrtshöhe/heruntergeklappt	2,10 m / 1,70 m
Gesamtbreite	0,83 m
Gesamtlänge	2,00 m
Tragfähigkeit Innenbereich	max. 300 kg / 2 Personen
Tragfähigkeit Außenbereich	max. 150 kg / 1 Person
Eigengewicht	1729 kg
Steigfähigkeit	25%
Antrieb	Batterie

### Technische Daten SAB B-118

Arbeitshöhe	11,80 m
Plattformhöhe	9,80 m
Plattformerweiterung	1,00 m
Durchfahrtshöhe/heruntergeklappt	2,42 m / 2,00 m
Gesamtbreite	1,18 m
Gesamtlänge	2,60 m
Tragfähigkeit Innenbereich	max. 300 kg / 2 Personen
Tragfähigkeit Außenbereich	max. 300 kg / 1 Person
Eigengewicht	3070 kg
Steigfähigkeit	25%
Antrieb	Batterie





**bis  
450 kg  
Traglast**

### Technische Daten AIRO X12 EW

Arbeitshöhe	12,10 m
Plattformhöhe	10,10 m
Plattformerweiterung	1,50 m
Durchfahrtshöhe/heruntergeklappt	2,48 m / 1,98 m
Gesamtbreite	1,20 m
Gesamtlänge	2,40 m
Tragfähigkeit	max. 450 kg / 3 Personen
Eigengewicht	2820 kg
Steigfähigkeit	26%
Antrieb	Batterie

### Technische Daten JLG 2546 – bedingt geländegängig –

Arbeitshöhe	9,60 m
Plattformhöhe	7,60 m
Plattformerweiterung	1,50 m
Durchfahrtshöhe	2,26 m
Gesamtbreite	1,17 m
Gesamtlänge	2,58 m
Tragfähigkeit Innenbereich	max. 340 kg / 2 Personen
Tragfähigkeit Außenbereich	max. 165 kg / 1 Personen
Eigengewicht	1926 kg
Steigfähigkeit	25%
Antrieb	Batterie

### Einsatz

- auf glatten, ebenen Flächen
- bei Windstille



750 kg

## Elektroscheren- arbeitsbühne PB S151-19E HT

gelände-  
gängig

### Vorteile

- Emissionsfreier, kraftvoller Vorderantrieb und eine serienmäßige Differentialsperre ermöglichen den Antrieb bei schwierigen Zu- und Auffahrten mit bis zu 30% Steigung
- Das Fahren, Heben und Senken der Bühne erfolgt proportional und somit ruckfrei und enorm feinfühlig
- Universell und flexibel einsetzbar dank sehr kompakten Design mit nur 1,90 m Breite und 90°-Lenkeinschlag
- Problemloses Arbeiten mit der Bühne im Innen- und Außenbereich, bei voller Arbeitshöhe von 15,44 m
- Starke 750 kg Tragkraft auf der Plattform sorgen für genug „Kraftreserven“ für Mensch, Material und Werkzeug
- Allradantrieb
- Keine Abstützung notwendig, durch automatischen Achsausgleich
- Keine Abgase
- Kein Lärm

### Technische Daten

Arbeitshöhe	15,44 m
Tragkraft	750 kg
Breite	1,93 m
Transporthöhe abgeklappt	2,32 m
Plattformhöhe	13,44 m
Gesamtgewicht	8610 kg
Hebekapazität	750 kg
Plattformverschub	3,00 m
Gesamtlänge	4,20 m
Steigfähigkeit	30%
Gesamtbreite	1,93 m
Gesamthöhe	3,24 m
Wenderadius außen	3,79 m



## Anhänger Teleskop- arbeitsbühne Nifty N150T

### Vorteile

- leichte Bedienung
- geringes Eigengewicht
- mit dem PKW leicht zu transportieren
- Antrieb: Elektro- und Verbrennungsmotor

### Technische Daten

Arbeitshöhe	14,70 m
Plattformhöhe	12,70 m
Seitliche Reichweite	7,55 m
Drehbereich	360°
Korblast	225 kg
Gesamtlänge	6,20 m
Gesamtbreite	1,70 m
Gesamthöhe	2,16 m
Abstützbreite	4,37 m
Gesamtgewicht	1775 kg
Stützlast	100 kg
Antrieb	220 Volt, Verbrennungsmotor Diesel + Batterie, Hydraulische Rangierhilfe

### Einsatz

- Neu- und Altbauten
- Reparaturen
- Wartungen
- Aufbauten
- Baumschnitt

Die hohe seitliche Reichweite erlaubt flexible Einsätze,  
auch über Hindernisse!

Arbeitshöhe 32 m



## Falcon - Spider Raupenbühne FS320Z

### Vorteile

- Speziell für Wartung, Instandhaltung oder Reinigung von hohen Gebäuden bei beengten Platzverhältnissen
- Kompakt und äußerst manövrierfähig für schwer zugängliche Bauten
- Der bewegliche Korbarm überwindet spielend Hindernisse
- Türen können ab einer Breite von 1,05 m durchfahren werden.
- Batterieantrieb, ideal für einen ruhigen, emissionsfreien Betrieb in Innenräumen

### Technische Daten

Arbeitshöhe	32 m
Max. Reichweite	ca. 16 m
Korblast Max.	200 kg
Korbarm Drehbereich	110°
Drehbereich	375°
Antrieb	Hybrid (Batterie / Diesel)
Drehbereich Korb vertikal	2 x 45°
Länge	7,00 m
min. Breite	1,05 m
min. Höhe	2,27 m
Steigfähigkeit	20°/ 37%
Gewicht	5.900 kg

### Hinweis

- Bei schwierigen Gegebenheiten, Vorabbesichtigung zur Bestimmung des Maschinentyps möglich.

# Welche Arbeitsbühne ist die Richtige?



**...kein Problem!**

Wir beraten Sie gerne vor Ort welche Arbeitsbühne die Richtige für Ihr Vorhaben ist.





**„Hoch hinaus - mit uns sicher!!“**



**Unser Schulungszentrum**

## **Bedienerausweis für:**

- **Arbeitsbühnen**
- **Teleskopmaschinen/  
Teleskopstapler**
- **Erd- und Straßenbaumaschinen**
- **Turmdrehkrane**
- **Stapler**



**Falkenblick 5 | Tel. 073 58 - 92 45 59  
88410 Bad Wurzach-Oberschwarzach**

**[www.rundumdenbau.com](http://www.rundumdenbau.com)**



## Unser Schulungszentrum



### Wussten Sie schon?

- Dass das Bedienen von Arbeitsbühnen, Teleskopladern, Baumaschinen, Baukrane, Erd- und Straßenbaumaschinen ohne Bedienerchein generell nicht zulässig ist und Sie als Arbeitgeber in voller Haftung stehen laut der DGUV Grundsatz 308-008 und DGUV 309-003


#### Deshalb bieten wir Ihnen in unserem hauseigenen Schulungszentrum an:

- Die Lösung zur Sicherheit für Sie und Ihrer Mitarbeiter
- Das Erwerben eines Bedienerscheins mit theoretischer und praktischer Prüfung
- Selbstverständlich erhalten Sie die notwendigen Schulungsunterlagen, sowie eine Urkunde und einen anerkannten Bedienerausweis

**Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne was für Sie und Ihre Arbeiter die richtige Auswahl ist!**

**Für Privatanwender kein Bedienerchein erforderlich!**

## Anfahrtsskizze

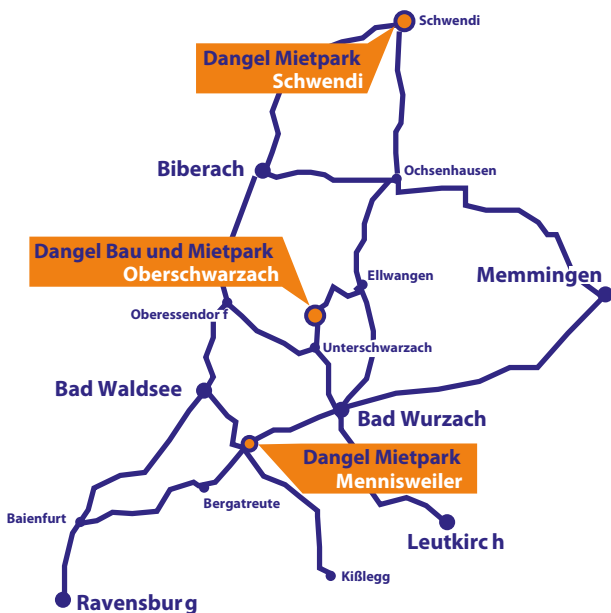

## Ihre Ansprechpartner

### Horst Dangel

Geschäftsführer

Telefon: 0 73 58 / 9 24 - 30 90

E-Mail: [horst.dangel@rundumdenbau.com](mailto:horst.dangel@rundumdenbau.com)

### Martin Sauter

Niederlassungsleiter Falkenblick

Telefon: 0 73 58 / 9 24 - 30 24

E-Mail: [martin.sauter@rundumdenbau.com](mailto:martin.sauter@rundumdenbau.com)

### Christopher Schaller

Niederlassungsleiter Mennisweiler

Telefon: 0 75 24 / 9 74 - 37 37

E-Mail: [christopher.schaller@rundumdenbau.com](mailto:christopher.schaller@rundumdenbau.com)

### Frank Feirle

Niederlassungsleiter Schwendi

Mobil: +49 (0) 173 198 26 70

E-Mail: [frank.feirle@rundumdenbau.com](mailto:frank.feirle@rundumdenbau.com)





## Sonstiges und Zubehör

### Betonrüttler

Mindestpreis bis 8 m <sup>3</sup>	20,00 €
jeder weiterer m <sup>3</sup>	2,50 €

### Rüttelplatte

Einsatzgewicht 60 kg	1/2 Tag	15,00 €
	pro Tag	20,00 €
Einsatzgewicht 200 kg	1/2 Tag	20,00 €
	pro Tag	30,00 €
Einsatzgewicht 500 kg	1/2 Tag	45,00 €
	pro Tag	60,00 €

### Grabenstamper

Einsatzgewicht 60 kg	1/2 Tag	20,00 €
	pro Tag	30,00 €

### Betonmischer

pro Tag 20,00 €

### Weitere Geräte

**Preise auf Anfrage!**

- Bosch-Abbruchhammer, Einsatzgewicht 25 kg
- Dewald/Bosch Bohrhammer
- Elektro-Heizofen 15 kW
- ICS Betonsäge, Schnitttiefe bis 40 cm
- Kernbohrgerät bis DN 152,  
je nach Bohrung, Durchmesser und Material

\* zuzüglich MwSt.

# Bautrockner



## Bautrockner KT 825

- Entfeuchtungsleistung bis zu 62 Liter in 24 Stunden
- Luftleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- Einsatzgröße bis 400 m<sup>3</sup>/h Raumgröße
- Ideal zur professionellen Trocknung ihres Neubaus oder Altbaurenovierung nach Verputzen, Estricheinbau oder Wasserschaden


pro Tag	20,00 €
pro Woche / Tag	16,00 €
pro Monat / Tag	12,00 €

## Bautrockner KT 425

- Entfeuchtungsleistung bis zu 40 Liter in 24 Stunden
- Luftleistung 400 m<sup>3</sup>/h
- Einsatzgröße bis 300 m<sup>3</sup>/h Raumgröße
- Ideal zur professionellen Trocknung ihres Neubaus oder Altbaurenovierung nach Verputzen, Estricheinbau oder Wasserschaden

pro Tag	15,00 €
pro Woche / Tag	12,00 €
pro Monat / Tag	9,00 €

\* zuzüglich MwSt.



## Geräte und Maschinen

### Motorflex

Schnittdicke 150 mm	pro Tag	35,00 €
---------------------	---------	---------

### Nassschneidmaschine

Schnitttiefe bis 40 cm	pro Tag	55,00 €
------------------------	---------	---------

### Trockensäge für Ziegel und Ytong

Lissmac Mauersteinbandsäge Schnitttiefe 51 cm	pro Tag	45,00 €
--	---------	---------

### Fugenschneider

Schnitttiefe 20 cm	pro Tag	55,00 €
--------------------	---------	---------

### Wasserpumpe

3/4 Zoll, Anschluss 220 Volt	pro Tag	20,00 €
------------------------------	---------	---------

B-Schlauch, Anschluss 380 Volt	pro Tag	45,00 €
--------------------------------	---------	---------

Estromat Durchlaufmischer	pro Tag	35,00 €
---------------------------	---------	---------

Baukreissäge	pro Tag	20,00 €
--------------	---------	---------

Nass-/Trockensauger	pro Tag	20,00 €
---------------------	---------	---------

Horizontallaser	pro Tag	20,00 €
-----------------	---------	---------

Akkuschlagbohrmaschine	pro Tag	25,00 €
------------------------	---------	---------

Bandsäge für Porenbeton/Ziegel	pro Tag	55,00 €
--------------------------------	---------	---------

Pflaster- und Plattenschneidsäge	pro Tag	45,00 €
----------------------------------	---------	---------

Elektro-Heizofen	pro Tag	25,00 €
------------------	---------	---------

**Baustoffhandel zu den besten Konditionen!**  
**Baustahl ständig auf Lager vorrätig!**  
**Bei größeren Mengen liefern wir auch frei Baustelle!**  
**KG Kanalrohre zu Top-Preisen!**

\* zuzüglich MwSt.



## Transporte

### Transporte aller Art

- LKW 4-Achser mit Tieflader Preis auf Anfrage
- Plattformtieflader Preis auf Anfrage
- LKW 5-Achser Sattelzug Nutzlast 26 t Preis auf Anfrage





## Turmdrehkrane

### Schnellbaukran Potain IGO MA 21

schon ab 1050 € Mietpreis inkl. Auf- und Abbau für 1 Woche

- extrem schneller Aufbau
- bereits mit nur 220 Volt-Anschluss bedienbar
- optimal geeignet für Kurzeinsätze

bei 26 m Ausladung	700 kg
bis 12 m Ausladung	1.800 kg

### Baukran

30 m Ausladung	pro Woche	ab 330,00 €
35 m Ausladung	pro Woche	ab 365,00 €

zuzüglich Auf- und Abbau



\* zuzüglich MwSt.

# Teleskoplader



## Teleskoplader starr

### Merlo TF 38/10

	1/2 Tag	90,00 €*
	pro Tag	160,00 €*
ab 1 Woche	pro Tag	135,00 €*

Max. Hubhöhe mit Schaufel oder Gabel 9,70 m

Max. Hubhöhe mit Verlängerungsarm (Haken) 12 m

zusätzl. Verlängerungsarm	pro Tag	35,00 €
---------------------------	---------	---------

Max. Hubhöhe 12 m

Hydraulische Winde	pro Tag	45,00 €
--------------------	---------	---------

Tragkraft 4 t

## Teleskoplader drehbar

### Merlo MCSS 40/30

1 - 3 Tage	pro Tag	320,00 €*
3 - 5 Tage	pro Tag	300,00 €*

Arbeitshöhe 29,5 m, mit Gabel, Schaufel oder Winde

Merlo MCSS 40/30	pro Stunde	75,00 €*
------------------	------------	----------

Bedienpersonal	pro Stunde	59,90 €
----------------	------------	---------

Verlängerungsarm	pro Tag	35,00 €
------------------	---------	---------

Teleskop bis 2,5 m

## Diverse Radlader

auf Anfrage



\* zuzüglich MwSt.



# Bagger, Zubehör, Anbaugeräte und Anhänger

Minibagger	pro Tag
1.000 kg	98,00 €*
1.500 kg	118,00 €*
2.000 kg	118,00 €*
2.500 kg	155,00 €*
3.000 kg	155,00 €*
3.500 kg	175,00 €*
4.000 kg	175,00 €*
4.500 kg	192,00 €*
5.000 kg	192,00 €*
5.500 kg	196,00 €*
6.000 kg	196,00 €*
6.500 kg	202,00 €*
7.000 kg	202,00 €*
7.500 kg	212,00 €*
8.000 kg	212,00 €*
8.500 kg	218,00 €*

9.000 kg	231,00 €*
9.500 kg	231,00 €*

Raupen-Bagger	pro Tag
10.000 kg	231,00 €*
10.500 kg	244,00 €*
11.000 kg	244,00 €*
11.500 kg	251,00 €*
12.000 kg	251,00 €*
12.500 kg	258,00 €*
13.000 kg	258,00 €*
13.500 kg	269,00 €*
14.000 kg	269,00 €*
14.500 kg	284,00 €*
15.000 kg	284,00 €*
17.000 kg	310,00 €*
22.000 kg	430,00 €*

## Abbruchhammer für Bagger

bis 2.100 kg	pro Tag	60,00 €
bis 2.500 kg	pro Tag	70,00 €
5.000 bis 9.000 kg	pro Tag	150,00 €

## Anbauverdichter

für 6.500 kg Bagger	pro Tag	70,00 €
für 9.000 kg Bagger	pro Tag	90,00 €
für 22.000 kg Bagger	pro Tag	150,00 €

## Universalgreifer

pro Tag 85,00 €

## PKW-Anhänger – 3500 kg zulässiges Gesamtgewicht

Anhänger mit Planaufbau	pro Tag	55,00 €
Kipphänger 3-Seiten	pro Tag	45,00 €
Anhänger mit Auffahrrampe	pro Tag	35,00 €
Drehschemel Anhänger		
8 m Ladelänge	pro Tag	50,00 €
Kühlanhänger mit Aggregat	pro Tag	69,00 €
	Wochenende (Fr.-Mo.)	180,00 €
	pro Woche	380,00 €

\* zuzüglich MwSt.

Bedienpersonal auf Anfrage



# Mietpark

## Baufahrzeuge

## Baumaschinen

- Bagger
- Minibagger
- Baukrane
- Anhänger
- Transporte mit LKW
- Trocknungsgeräte
- Diverse Kleingeräte



siehe AGB's auf der Homepage



Gültig ab Januar 2022

[www.rundumdenbau.com](http://www.rundumdenbau.com)