

OUTILLAGE ELECTRIQUE

NOS VISSEUSES



- ◆ M12CDD402C, 12V 4,0Ah

Réf : 301009



- ◆ BLPD2-502X 18V-5.0Ah

Réf : 301001



- ◆ DDF482RMJ,
Accessoires en option :
Chargeur allume-cigare 12V



- ◆ PERCEUSE VISSEUSE FLEX 18V 5.0Ah PD2G

Réf : 301002

NOS PONCEUSES ORBITALES ELECTRIQUES



- ◆ Ponceuse MIRKA DEROS, Ø150

Réf : 301092



- ◆ Ponceuse orbitale FLEX ORE 5-150 EC SET

Réf : 301019



- ◆ Ponceuse électrique GP XPE4658

Réf : 301009

NOS PONCEUSES ORBITALES ELECTRIQUES (suite)



- ◆ Ponceuse excentrique Ø150, RX156A

Sur demande



- ◆ Ponceuse électrique ROS-150 E2

Ref : 3010093

NOS AUTRES PONCEUSES



- ◆ Ponceuse à bande, lime électrique, 9x533 9032
→ Bras supplémentaire 13X533

Ref : 301015
Sur demande



- ◆ SL42AE, ponceuse orbitale avec aspiration, 400X70, 350W

NOS POLISHEUSES



- ◆ Polisseuse AP 12-E

Ref : 3030172



- ◆ Polisseuse 9227CB

Ref : 301031

NOS DECAPEURS THERMIQUES



- ◆ Décapeur thermique AEG 600VK, 2000W

Ref : 301008



- ◆ Décapeur thermique MAKITA HG5012K, 1600W

Ref : 3010081

NOS OUTILS DE DECOUPE

Meuleuse



- ◆ HD18 AG32C 18V 5.0Ah Ref : 301006



- ◆ 125 AG 10-125, disponible avec variateur Ref : 301005



- ◆ DG 30 E pince 6mm Ref : 301004



- ◆ Mini meuleuse pince 3mm C12RT Ref : 301022



- ◆ Meuleuse renvoi d'angle 90° sur batterie M12 FDGA-422B Ref : 301005
Pince 6mm



- ◆ Meuleuse GA5030 Ø150 720W Ref : 3010064

Scie sauteuse



- ◆ 4341 FCT Ref : 3010101

Autres




- ◆ Scie sabre C12 HZ Ref : 301003



- ◆ Multimaster MM 700 MAX



- ◆ Coupe bout électrique 230V HSG-O Ref : 301093

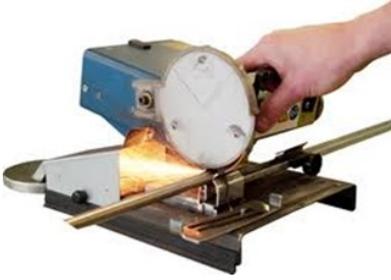

Tronçonneuse à meule RALI-CUT Pour tronçonner rapidement et avec précision les métaux, le bois et les plastiques ; le dispositif de serrage permet de fixer des sections rondes, carrées ou rectangulaires. Après le tronçonnage, la pièce peut être ébarbée avec la meule : meule autocollante facile à changer

Accessoires RALICUT



- ◆ Disque à tronçonner 100x1x10

Ref : 101085



- ◆ Disque abrasif autocollant

Ref : 101086

Coupeurs électriques et pneumatiques



- ◆ Coupeur WBT-1, ciseau électrique à batterie, Idéal pour travaux de coupe de tissus pas trop épais

Réf : 301025



- ◆ Coupeur pneumatique, forte capacité de coupe pour tous tissus (kevlar, carbone, fibre de verre.....) essai sur demande

OUTIL DREMEL

NOUS CONSULTER

Dremel 3000



Dremel 4000



Dremel 8200



Coffret accessoires



PESAGE



- ◆ Balance PCB, portée 6Kgs, précision 1gr

Ref : 5010241

- ◆ Balance DE12K1A, portée 12kgs, précision 1gr

Réf : 5010242



- ◆ Pesons : nous consulter selon votre cahier des charges

NOS ASPIRATEURS



- ◆ DUSTEX 25L, asservissement outillage électrique, puissant et compact. Filtration classe L. Vendu sans la canne.



- ◆ Sacs pour aspirateur DUSTEX 25L, par 5

Réf : 3010191



- ◆ Centrale aspiration DYNABRADE RAPTOR 64L
Déclenchement automatique pour machine électrique et pneumatique.
Livré avec 2 flexibles d'aspiration de 6m avec tuyau air comprimé intégré.
Prévue pour 2 opérateurs.



- ◆ Lot 5 sacs aspirateur grande contenance microfibre

Réf : 3010193

AUTRES GAMMES DISPONIBLES :



GC1/35



YS3/62



GC3/107



PLANET 200



ATTIX 50-21PC



ATTIX 751



ATTIX 125



ATTIX 145

NOS NETTOYEURS HAUTE PRESSION



MC 2C-120/520XT



MC 3C-150/660XT




MC 5M-180/840XT

ACCESSOIRES ASPIRATEURS



- ◆ Sacs aspirateur FEIN DUSTEX 25L Réf : 3010191



- ◆ Sacs aspirateur Microfibre 30L, par 10 Réf : 3010331



- ◆ Suceur brosse ronde, Ø35 Réf : 3010332



- ◆ Tuyau aspirateur au mètre :
 - Ø25 Réf : 30103329
 - Ø28 Réf : 3010333
 - Ø32 Réf : 3010334
 - Ø38 Réf : 3010335



- ◆ Embout à visser pour tuyau aspirateur
 - Ø25 Réf : 30103359
 - Ø28 Réf : 3010336
 - Ø32 Réf : 3010338
 - Ø38 Réf : 30103392



- ◆ Manchon raccordement tuyau aspirateur
 - Ø32/28 Réf : 3010337
 - Ø différents Réf : 30103391



- ◆ Manchon raccordement tuyau aspirateur
 - Ø32/32 Réf : 3010339
 - Ø identiques Réf : 30103393

Tables aspirantes pour le ponçage

Capte la poussière et les contaminants en suspension dans l'air lors du ponçage.

Table standard

- Elimine la poussière et les contaminants en suspension dans l'air lors du ponçage.
- Facile à nettoyer et solution très mobile pour tout type d'espace de travail.
- Idéal pour l'utilisation de machines non aspirantes, auto-aspirantes et à aspiration centralisée.
- Surface de travail Rhino Linings durable et anti-dérapante.
- Double filtration (pour tous les modèles) - Premier niveau : Pré-filtre à 5 micron (couverture fibre pliable pour changement ou nettoyage).— Second niveau : filtre papier à 1 micron (filtre papier grande capacité 610mmx640ww, 2 éléments pour les modèles 64202 et 64203 et 3 éléments pour le modèle 64204).
- Deux compartiments de rangement pour les outils et accessoires.
- Deux vérins à gaz pour assister l'ouverture du dessus de la table.
- Des roues de Ø125mm permettent une très bonne maniabilité.



Flèches indiquant le flux d'air

Caractéristiques

- **Générateur d'aspiration** : Turbine à entraînement direct, double entrée d'air, acier galvanisé (moteur refroidi par le flux d'air).
- **Voltage** : 230V / 50Hz mono
- **Filtres papiers disponibles** :
 - 64671 : 508x635x51mm (standard)
 - 64672 : 508x635x51mm (filtre papier spécial non-inflammable)

Modèle 64202

Surface de travail de 84cm de large x 104 m de long

Modèle 64203

Surface de travail de 84cm de large x 152 m de long

Modèle 64204

Surface de travail de 91cm de large x 183cm de long

Numéro Modèle	Moteur W	Volts/Hz	Phase	Aspiration	Niveau sonore	Largeur de travail	Longueur de travail	Hauteur	Poids
64203	550W (.75hp)	230/50	1	1900CFM	72dB(A)	84cm	152cm	91cm	130kgs
64204	550W (.75hp)	230/50	1	1900CFM	72dB(A)	91cm	183cm	91cm	150kgs

Kit d'accessoires pour table aspirante

Modèle 22070

- Option vendue séparément ou montée directement sur la table (voir verso)
- La servante d'air comprimé ne nécessite qu'une arrivée d'air et alimente 6 coupleurs pneumatiques permettant la connexion de 6 machines. Nul besoin de déconnecter une machine pour en connecter une autre, permettant ainsi un gain de temps
- Le filtre-régulateur-lubrificateur (FRL) assure un air sain aux moteurs pneumatiques. La lubrification de l'air réduit les frictions et l'usure des composants des moteurs pneumatiques
- Comprend une valve d'arrêt, un FRL réf.10681, une servante d'alimentation en air comprimé équipée de 4 coupleurs 1/4 réf.64889 et 2 coupleurs 3/8" réf.98270, 2 prises d'aspiration réf.22057, ainsi que toute la visserie nécessaire au montage.



Accessoires en option

Réf : 22058 : Indicateur de colmatage

- Indique quand les filtres ont besoin d'être changés ou nettoyés (zone rouge et zone verte)

Réf : 22071 : Bouche de sortie extérieure

- Si la sortie d'air a besoin d'être évacuée à l'extérieur de la zone de ponçage. Le Ø interne de l'adaptateur est de 200mm.

VENTILATEUR EXTRACTEUR / CHAUFFAGE



- ◆ Ventilateur extracteur mobile

⇒ V300, Ø300, 3900m³/H, 230V

⇒ V600, Ø600, 9700m³/H, 230V



Maniable, robustes et efficaces, ils peuvent fonctionner en aspiration ou en refoulement.



- ◆ Gaine de soufflage souple spiralée

Ø300 en 5m ou 12m

Ø600 en 12m



- ◆ Ventilateur centrifuge portable V1, Ø150



- ◆ Gaine pour V1, 12m



- ◆ Gaine polyane pour vos ventilateurs extracteurs, en rouleau, tous diamètres disponibles.

CHAUFFAGE SUR DEMANDE :



ET DESHUMIDIFICATEUR :

