


GAMMES OSILYS ACTIVA ACTIVA A2P

AVEC OU SANS PORTILLON
MANUELLES OU MOTORISÉES

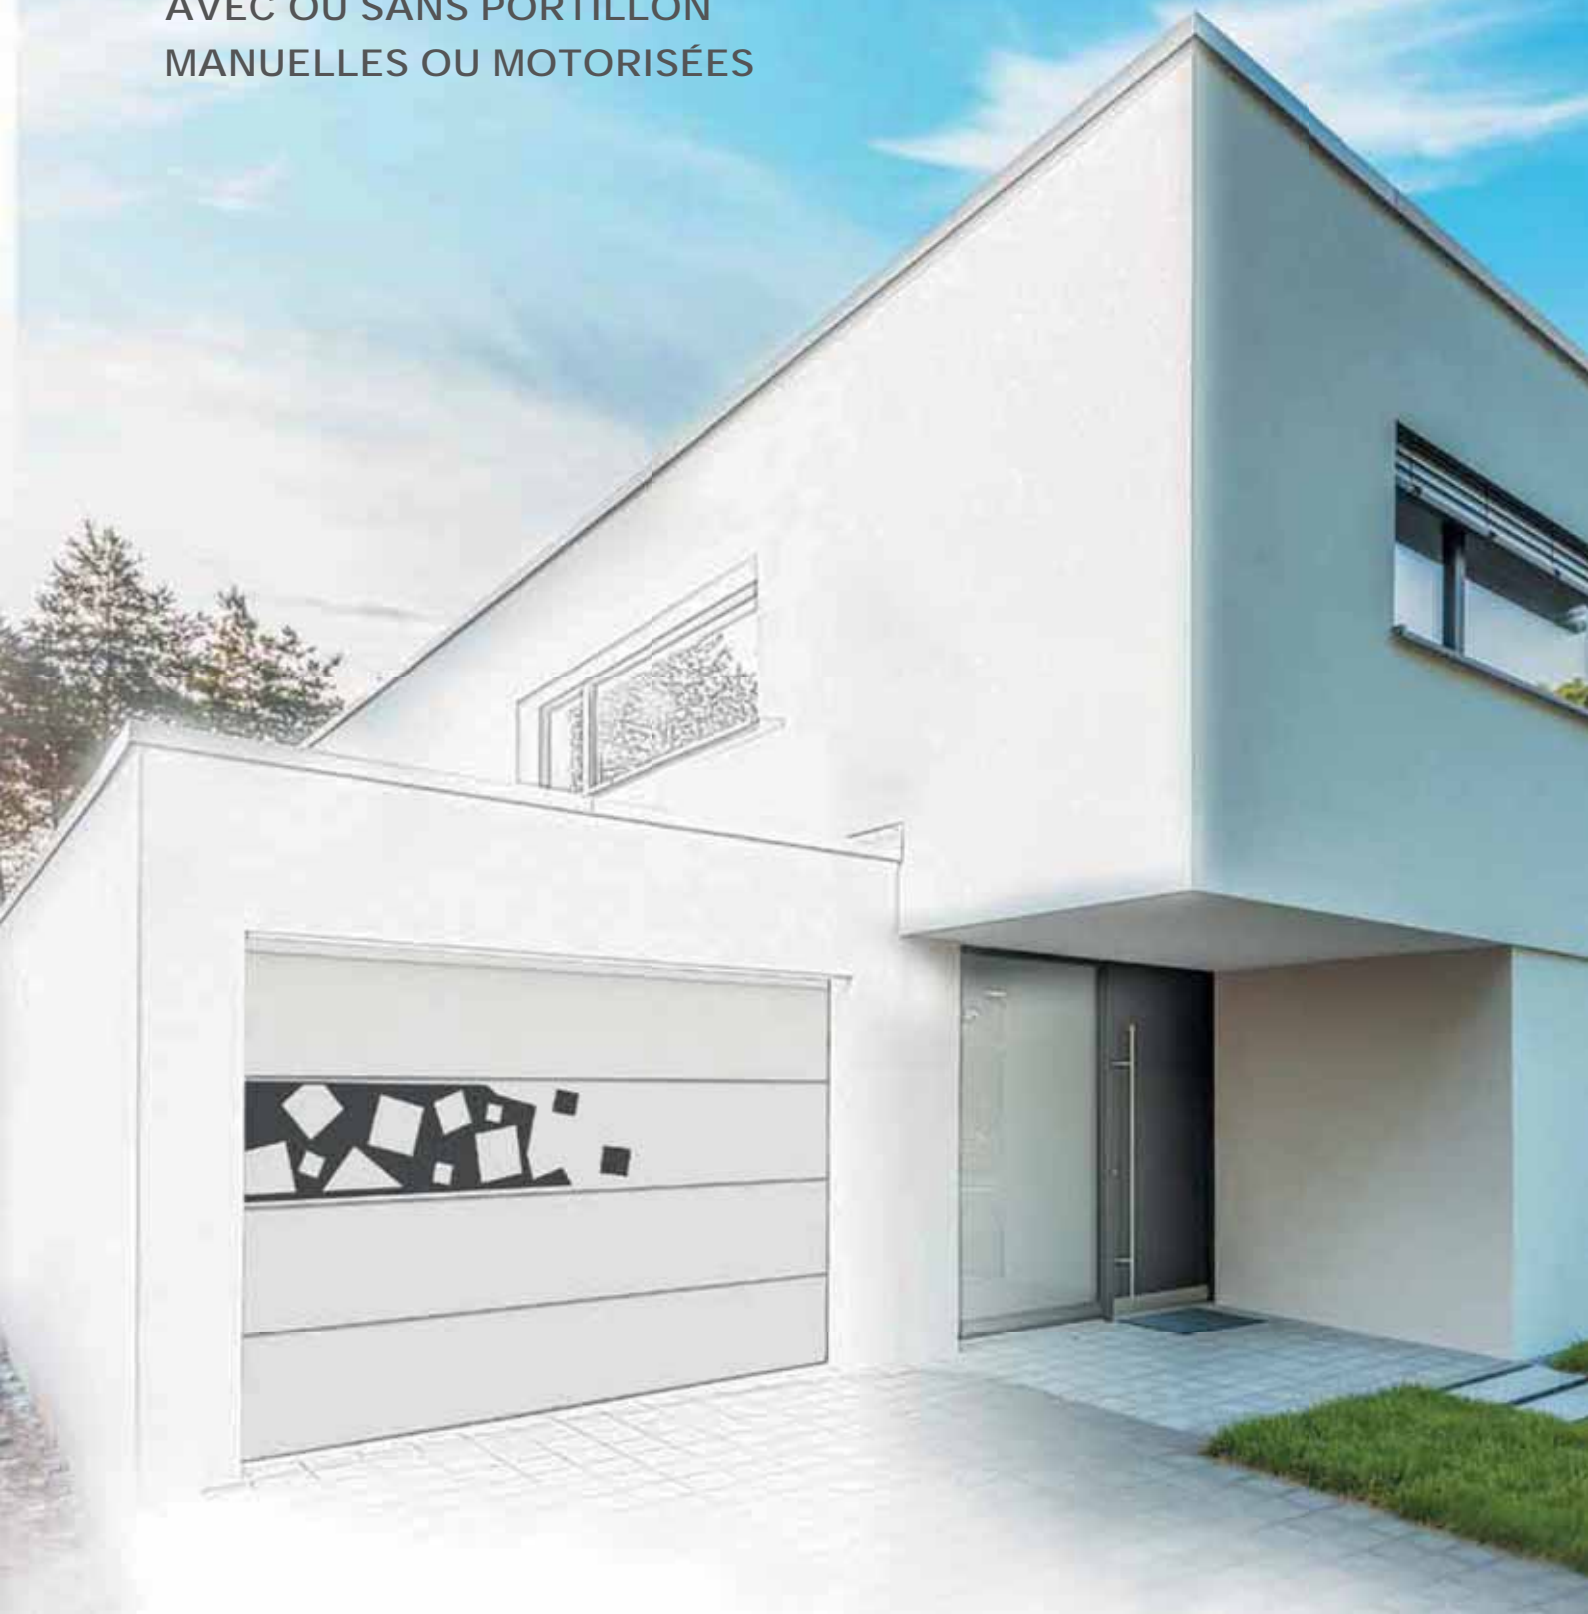

GAMME OSILYS

SANS PORTILLON



Panneau sans motif
Finition lisse
Décor design Métro
thermolaqué couleur porte

9 PANNEAUX



Cassette



Double nervure



Nervure régulière



Nervure centrale



Sans motif



Multiligne



Nervure verticale
Uniquement
en finition lisse



Microline
Uniquement
en finition lisse



Microline et
nervure centrale
Spécial environnement
salin et acide, finition lisse


3 FINITIONS



Lisse



Plaxé
chêne doré




Woodgrain



PANNEAU LISSE
SANS MOTIF
7016 POLYGRAIN
AU TARIF DU
BLANC GYPASS

LES
+



+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 42 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- Détection d'obstacles.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
- Guidage fluide.
- Simplicité d'utilisation.
- Fiabilité dans le temps.
- Optimisation des espaces.
- Conformité norme CE EN-13241-1.
- La réponse à 99 % des besoins en rénovation et 100 % en neuf.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Créez votre style.

+ UN VRAI RAPPORT QUALITÉ/PRIX

- Un choix de matériaux de qualité.
- Une fabrication française.
- S'adapte à votre budget.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE EN NEUF OU EN RÉNOVATION

OSILYS SANS PORTILLON

	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1780	2500
Largeur (mm)	2000	4000
Manuelle		Oui
Motorisée		Oui



Panneau double nervure
Finition woodgrain
Hublots aluminium n° 28
Bicoloration

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.




MOTORISATION ET DOMOTIQUE

La sécurité et le confort au quotidien PAGES 40-41.



Panneau de 42 mm
Isolation thermique performante
Coefficient Up = 0.43 K/m²

Sécurité ★★



Personnalisez et laissez parler votre créativité



FICHE TECHNIQUE OSILYS PAGE 44-45

GAMME OSILYS

AVEC PORTILLON



Panneau sans motif
Finition lisse et plaxée
Hublots Alunox® ronds

9 PANNEAUX



Cassette



Double nervure



Nervure régulière



Nervure centrale



Sans motif



Multiligne



Nervure verticale
Uniquement
en finition lisse



Microline
Uniquement
en finition lisse



Microline et
nervure centrale
Spécial environnement
salin et acide, finition lisse


3 FINITIONS



Lisse




Plaxé
chêne doré



Woodgrain



PANNEAU LISSE
SANS MOTIF
7016 POLYGRAIN
AU TARIF DU
BLANC GYPASS



LE PORTILLON, LA DEUXIÈME ENTRÉE DE VOTRE MAISON

- Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est la réponse adaptée aux utilisations piétonnières régulières.
- Développé et fabriqué par Gypass, il conjugue l'élégance et la sécurité d'une porte d'entrée.

+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 42 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- Détection d'obstacles.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
- Guidage fluide.
- Simplicité d'utilisation.
- Fiabilité dans le temps.
- Optimisation des espaces.
- Conformité norme CE EN-13241-1.
- La réponse à 99 % des besoins en rénovation et 100 % en neuf.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Créez votre style.

+ UN VRAI RAPPORT QUALITÉ/PRIX


- Un choix de matériaux de qualité.
- Une fabrication française.
- S'adapte à votre budget.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE EN NEUF OU EN RÉNOVATION

OSILYS AVEC PORTILLON


	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1780	2500*
Largeur (mm)	2000	4000*
Manuelle	Non	
Motorisée	Oui	

* Dans la limite de 130 kg.




De gauche à droite ou de droite à gauche, placez votre portillon où vous voulez, dès le bord du panneau


POSITIONNER VOTRE PORTILLON UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE !



À gauche,
tirant gauche




Au centre,
tirant droit ou gauche



À droite,
tirant droit



Panneau nervure centrale avec insert Alunox®
Finition lisse



Le portillon XXL

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.




MOTORISATION ET DOMOTIQUE

La sécurité et le confort au quotidien PAGES 40-41.



Panneau de 42 mm
Isolation thermique performante
Coefficient Up = 0.43 K/m²

Sécurité ★★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité



FICHE TECHNIQUE OSILYS PAGE 44-45

LE PORTILLON INTÉGRÉ

SÉCURITÉ

- ① Une sécurité portillon vous empêche de lever votre porte quand le portillon est ouvert.
- ② À chaque jonction de panneau, 1 anti-pince doigts intérieur et 1 extérieur laqués couleur porte (portillon page 10: 6 anti-pince doigts).
- ③ 1 butée et 1 ergo anti-soulèvement par panneau (portillon page 10: 8 butées et ergos).
- ④ Un coffre de pêne par panneau (portillon page 10: 3 coffres). Une serrure 5 ou 7 points brevetée avec verrouillage centralisé (portillon page 10: serrure 7 points). Un cylindre de sécurité anti-perçage, anti-crochetage.

SÉCURITÉ OPTIMALE : OPTEZ POUR LA CERTIFICATION A2P.

SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- ⑤ Une ouverture et une fermeture aisées grâce à une béquille extérieure souple et un bouton moleté intérieur.
- ⑥ Une ouverture et une fermeture aisées grâce à une béquille extérieure souple et un bouton moleté intérieur. La béquille de sécurité aspect inox est de série en ACTIVA A2P.
- ⑦ Le ferme-porte invisible maintient votre portillon ouvert, appréciable lorsque vous avez les bras chargés.

Une largeur de portillon jusqu'à 1 mètre pour entrer et sortir avec vos 2 roues et objets encombrants.

CONÇU POUR VOUS PLAIRE

- ⑧ Un retour cornière laqué couleur porte.
- ⑨ Des charnières intérieures laquées blanc avec anti-pince doigts.
- ⑩ Des paumelles d'articulation invisibles. 2 paumelles par panneau. En portillon XXL, 3 paumelles par panneau (portillon page 10 : 12 paumelles invisibles).

Pour plus de clarté, insérez des hublots. Personnalisez votre portillon avec des décors.



① Sécurité portillon



② Anti pince doigt intérieur et extérieur



③ 1 butée et 1 ergot anti-soulèvement par panneau



⑥ Verrouillage intérieur sans clé (bouton moleté)



⑤ Béquille de sécurité aspect inox
STANDARD A2P



④ 1 coffre de pêne par panneau



④ Serrure 7 points



⑦ Ferme porte autobloquant invisible



⑧ Retour cornière laqué couleur porte



⑨ Charnière laquée blanc avec anti-pince doigts



⑩ Paumelle d'articulation invisible

GAMME ACTIVA

AVEC PORTILLON



Panneau sans motif
Finition lisse
Décor ALUNOX® Uranus
avec vitrage

9 PANNEAUX



Cassette



Double nervure



Nervure régulière



Nervure centrale



Sans motif



Multiligne



Nervure verticale
Uniquement
en finition lisse



Microligne
Uniquement
en finition lisse



Microligne et
nervure centrale
Spécial environnement
salin et acide, finition lisse


3 FINITIONS



Lisse



Plaxé
chêne doré




Woodgrain



PANNEAU LISSE
SANS MOTIF
7016 POLYGRAIN
AU TARIF DU
BLANC GYPASS

LES
+



LE PORTILLON, LA DEUXIÈME ENTRÉE DE VOTRE MAISON

Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est la réponse adaptée aux utilisations piétonnières régulières. Développé et fabriqué par Gypass, il conjugue l'élégance et la sécurité d'une porte d'entrée.

+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- Détection d'obstacles.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
- Guidage fluide.
- Simplicité d'utilisation.
- Fiabilité dans le temps.
- Optimisation des espaces.
- Conformité norme CE EN-13241-1.
- La réponse à toutes les exigences de la rénovation et du neuf.
- SÉCURITÉ OPTIMALE : OPTEZ POUR LA CERTIFICATION A2P.

+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 42 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Créez votre style.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE


- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

UNE PORTE DE GARAGE IDÉALE POUR LA RÉNOVATION
ET LE NEUF, DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND GARAGE


ACTIVA AVEC PORTILLON

	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1850	3 000
Largeur (mm)	2 250	5 000
Manuelle	Oui	
Motorisée	Oui	




De gauche à droite ou de droite à gauche, placez votre portillon où vous voulez, dès le bord du panneau


POSITIONNER VOTRE PORTILLON UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE !



À gauche,
tirant gauche



Au centre,
tirant droit ou gauche



À droite,
tirant droit



Le portillon XXL



Panneau multiligne - Finition lisse
Hublots aluminium n° 20 thermolaqués couleur porte

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.




MOTORISATION ET DOMOTIQUE

La sécurité et le confort au quotidien PAGES 40-41.



Panneau de 42 mm
Isolation thermique performante
Coefficient Up = 0.43 K/m²

Sécurité ★★ ★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité



FICHE TECHNIQUE ACTIVA PAGE 46-47

GAMME ACTIVA

SANS PORTILLON



Panneau sans motif
Finition lisse
Hublot Alunox® Jupiter
et Décor Alunox® personnalisé

9 PANNEAUX



Cassette



Double nervure



Nervure régulière



Nervure centrale



Sans motif



Multiligne



Nervure verticale
Uniquement
en finition lisse



Microline
Uniquement
en finition lisse



Microline et
nervure centrale
Spécial environnement
salin et acide, finition lisse


3 FINITIONS



Lisse



Plaxé
chêne doré




Woodgrain



PANNEAU LISSE
SANS MOTIF
7016 POLYGRAIN
AU TARIF DU
BLANC GYPASS

LES
+

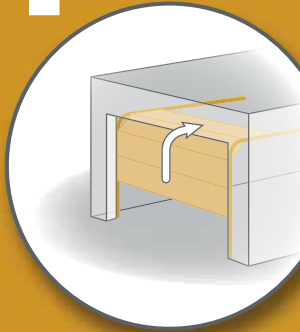

+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- Détection d'obstacles.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
- Guidage fluide.
- Simplicité d'utilisation.
- Fiabilité dans le temps.
- Optimisation des espaces.
- Conformité norme CE EN-13241-1.
- La réponse à toutes les exigences de la rénovation et du neuf.
- SÉCURITÉ OPTIMALE : OPTÉZ POUR LA CERTIFICATION A2P.

+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 42 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Créez votre style.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE

- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

UNE PORTE DE GARAGE IDÉALE POUR LA RÉNOVATION ET LE NEUF, DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND GARAGE

ACTIVA SANS PORTILLON

	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1850	3 000
Largeur (mm)	2 250	5 500
Manuelle		Oui
Motorisée		Oui



Panneau sans motif
Finition lisse
Décor Alunox®
Mercure avec vitrage

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.




MOTORISATION ET DOMOTIQUE

La sécurité et le confort au quotidien PAGES 40-41.



Panneau de 42 mm
Isolation thermique performante
Coefficient Up = 0.43 K/m²

Sécurité ★★☆☆



Personnalisez et laissez parler votre créativité



FICHE TECHNIQUE ACTIVA PAGE 46-47