



MODELOS C-3: M.IPER y M.IPER-I

todo un sistema

C-3


Es un instrumento de trabajo innovador y fiable que facilita el acabado del producto fresco.

Garantiza una elevada seguridad de uso y permite obtener un cierre hermético, garantizando la máxima higiene y protección del producto que contiene.

Es indispensable para todo aquel que quiera dar la máxima calidad de servicio a su clientela.




BANDEJAS



FILMS

ficha técnica

Dimensiones

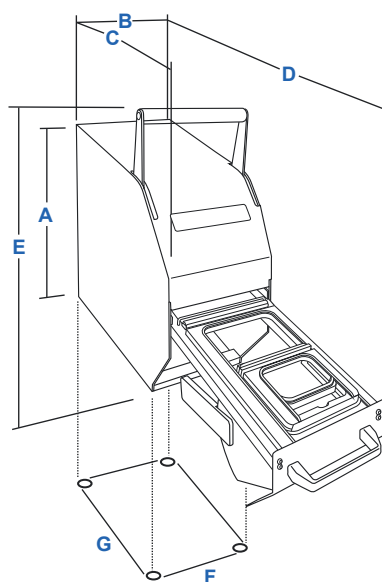


A: 525mm.
C: 505mm.
E: 665mm.
B: 275mm.
D: 890mm.

F: 254mm. (Plano de apoyo)
G: 376mm. (")

C - 3 MR Peso : 49,5 Kg. aprox. (sin bobina)
C - 3 M Peso : 55 Kg. aprox. (sin bobina)
Alimentación eléctrica : monofase + tierra
Tensión de alimentación : 220 V $\pm$ 10%
Frecuencia de alimentación : 50 Hz
Potencia eléctrica instalada : 1000 W


CARACTERÍSTICAS DE USO

1 Colocación bobina

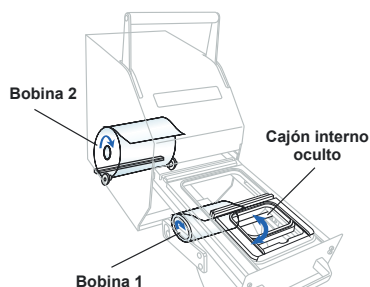



Colocación y sustitución de la bobina de film de forma simple y intuitiva. Basta con apoyar la bobina sobre el rodillo del cajón extraíble.

3 Ciclo automático



Ciclo de seguridad y corte del film automáticamente.
Para poner en marcha la máquina es suficiente con bajar la palanca; esta sube automáticamente.

2 Seleccionar bandeja

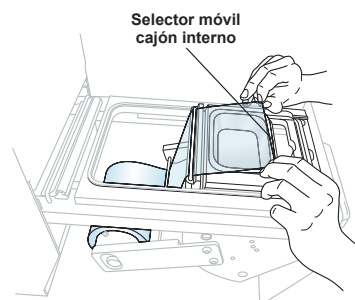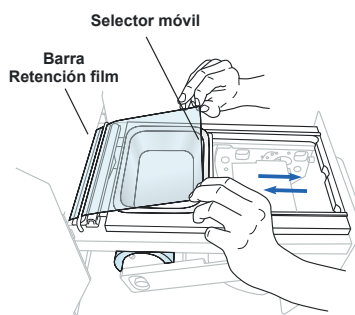

El cajón extraíble garantiza la máxima seguridad de uso, con compartimentos móviles, para poder seleccionar el formato deseado de bandejas.

