

todo un sistema

C-1


Es un instrumento de trabajo innovador y fiable que facilita el acabado del producto fresco.

Garantiza una elevada seguridad de uso y permite obtener un cierre hermético, garantizando la máxima higiene y protección del producto que contiene.

Es indispensable para todo aquel que quiera dar la máxima calidad de servicio a sus clientes.



MODELOS C-1: NE / NE-1




BANDEJAS



FILMS

ficha técnica

Dimensiones

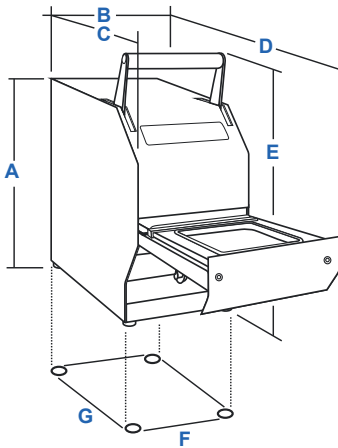


A: 414mm. B: 207mm.
 C: 355mm. D: 612mm.
 E: 495mm.
 F: 195mm. (Plano de apoyo)
 G: 275mm. (" ")

Peso :22 Kg. aprox. (sin bobina)
 Alimentación eléctrica : monofase + tierra
 Tensión de alimentación : 220 V ± 10%
 Frecuencia de alimentación : 50 Hz
 Potencia eléctrica instalada : 460 W

CARACTERISTICAS DE USO


1 Colocación bobina



Bobina 1


Colocación y sustitución de la bobina de film de forma simple e intuitiva. Basta con apoyar la bobina sobre el rodillo del cajón extraíble.

3 Ciclo automático




Ciclo de seguridad y corte del film automáticamente.
 Para poner en marcha la máquina es suficiente con bajar la palanca; esta sube automáticamente.

2 Seleccionar bandeja



Selector móvil



Barra retención film

El cajón extraíble garantiza la máxima seguridad de uso, con compartimentos móviles, para poder seleccionar el formato deseado de bandejas.



